

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 44 (2)

Izdan 1 Aprila 1932.

PATENTNI SPIS BR. 8757

Zamernik Anton, rudar, Pristova, Jugoslavija.

Pepeljara sa upaljačem.

Prijava od 30 decembra 1930.

Važi od 1 juna 1931.

Traženo pravo prvenstva od 11 aprila 1930 (Nemačka).

Predmet pronalaska jeste pepeljara za bolje restoracije, kafane, hotele i za kućevnu upotrebu, kombinovana sa jednim upaljačem koji dejstvuje na poznat način usled prekidanja.

Kod stolnih upaljača sa nepokrivenim žižicama, koje se zapaljuju usled prevlačenja istih preko odgovarajućih površina, više puta se dešavalo, da su otkakajućim zapaljenim kapicama izgorele veće ili manje rupe u stolnim čaršavima i osim toga nagomilavanje upotrebljenih žižica u pepeljari izaziva ružan ulisak. Dalje je dimljenje u pepeljari ubacanih pikavca i ostataka cigareta vrlo dosadno gostima. Da bi se ovo otklonilo morali su kelneri biti uvek spremni, da odmah isprazne pepelnjače što opet nije bilo uvek moguće, ako su za istim stolom bili još gosti, koji su se služili istom pepelnjačem.

Da bi se otklonili ovi nedostaci, stvoren je jedan stolni upaljač, koji ne sadrži žižica, već se usled jednog pritiska prstom zapali plamen, a njegova odeljenja za pepeo mogu se posle ubacivanja tinjajućih ostataka cigareta ili pikavca zatvoriti pomoću okretljivih poklopaca tako, da se tinjajućim ubačenim delovima oduzima kiseonik, te se isti odmah ugase. Zatvaranje ovih odeljenja za pepeo može na neupadljiv način obaviti svaki od gostiju kome dosađuje dim. Pri tome je pepeljara tako uređena da se može skupljati pepeo i ako su odeljenja za pepeo zatvorena.

Jedan stolni upaljač je na nacrtu pokazan u primernom izvedbenom obliku gde prikazuju:

sl. 1. podužni prerez pepeljare sa otvorenim upaljačem;

sl. 2. delimičan izgled sa strane;

sl. 3. izgled odozgo gde je upaljač izvađen;

sl. 4. horizontalni presek; i

sl. 5. poprečni presek okretljivih poklopaca.

Iznad okruglog limenog sadržaja —a— koji je pomoću vertikalnog zida —b— podeljen na dve jednake polovine, pritvrđeni su podupirači —c— koji nose sandučast deo —d—.

U ovaj sandučasti deo umeće se poznati upaljač —e— sa otkakajućim poklopcem. Pošto se na strani suprotnoj onoj sa pritisnim dugmetom —f— nalazi zavrtnj —g— za punjenje benzinom to je na zadnjoj strani sandučastog dela —d— uzglobljena klapna —h— koja je snabdevena jednim izrezom —h₁— koje zadebljana ivica pri zatvaranju federirajuće upada tako, da se upaljač —e— ne može izvući. Kod upotrebe u lokalima preimućstveno je snabdeti ovu klapnu —h— jednom prevlakom tako, da je upaljač pomoću male bravice osiguran protiv krađe. Limeni sadržaj pepeljare —a— je iznad vertikalnog zida —b— snabdeven sa četiri pločice —i—k— u vidu sektora od kojih su dve jedna prema drugoj ležeće pločice —i—i'— čvrsto u-

tvrdene a ostale dve pločice —k—k'— izvedene su u vidu okretnog poklopca. Potrebno vođenje dobijaju pom. poklopci odgovarajućim ulorima —l— u vezi sa čaurama —n— i —n'— koje su navučene na jedan uzdužen čep —m— u sredini sprave. Oba okretna poklopca —k—k'— su tako uležajena, da okretljivi poklopac —k— posle zaokretanja dođe iznad nepomične pločice —i— a okretljivi poklopac —k'— ispod nepomične pločice —i'—. U svrhu lakšeg okretanja nose okretljivi poklopci šiljke —o— koji prelaze kroz proreze —p— predviđene u zidu pepeljnice i na spoljnoj strani nose po jedno dugme —o'—. Spoljašnji zidovi pepeljare —a— produženi su preko pločica —i—k— još jednim visokim rubom —r— u kojem su predviđeni poznati oluci —s— za naleganje cigara i td. Na taj način je iznad stvarne pepeljare —a— koja služi više za skupljanje pikavaca i ostataka cigara i cigareta, stvoren pravi sadržać pepela. Vertikalnim zidom —b— u donjem delu pepeljare —a— stvorena su dva odeljenja od kojih može u slučaju potrebe svaki za sebe biti zatvoren pomoću okretnih poklopaca —k—k'— i time će se ugasi tinjajuće pikavce i druge ostatke cigara i cigareta. Zatvaranje obojavi odeljenja može biti i tako izvede-

no, da je predviđen samo jedan okretljivi poklopac, koji pom. odeljenja naizmenično zatvara.


Patentni zahtevi:

1. Stolna pepeljara sa upaljačem za gašenje tinjajućih ostataka naznačen time, da su iznad, po mogućstvu okruglog zida (a) predviđeni podupirači (c) koji nose sandučast deo (d) u koji je umetnut poznati upaljač sa otkakujućim poklopcem (e), a pri čemu uzglobljena klapna (h) koja obuhvata zavrtanj za punjenje (g) služi kao osiguranje.


2. Stolna pepeljara sa upaljačem po zahtevu 1, naznačen time, da je pepeljara (a) vertikalnim zidom (b) podeljena na dva odeljenja, od kojih se može svaki zasebno zatvarati okretljivim poklopcem (k—k') koji je okretljiv oko središnje ose (m) i zatvara po potrebi a u saradnji sa nepomičnim pločicama (i—i') polovinu jednog odeljenja.

3. Stolna pepeljara sa upaljačem po zahtevu 1 i 2, naznačen time, da je obimni zid suda (a) iznad okretnih poklopaca produžen čaurom (r) tako, da se iznad suda (a) za pikavce i ostatke cigara nalazi deo za rastresiti pepeo.


sl.1.

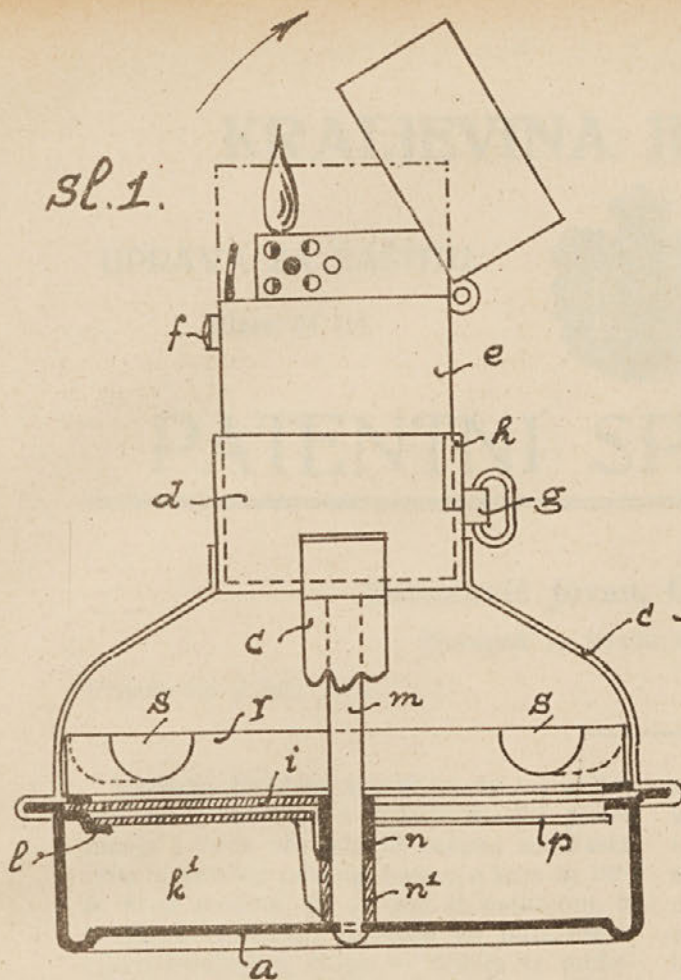


sl.2.

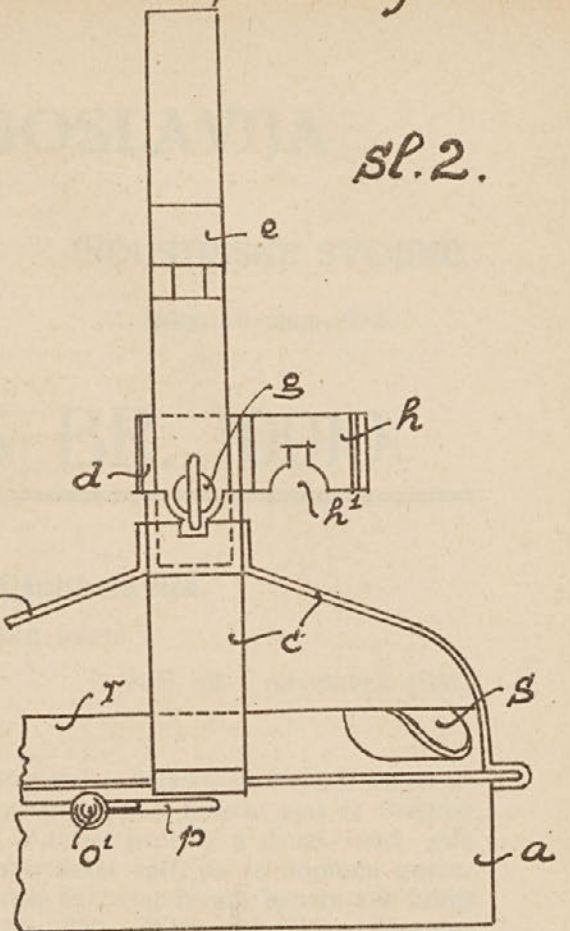

sl.3.

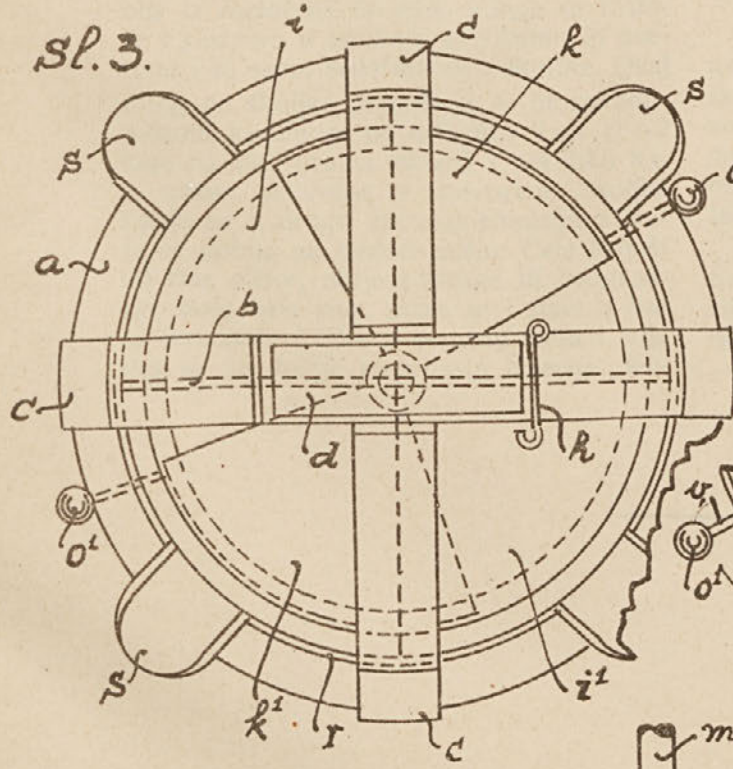

sl.4.

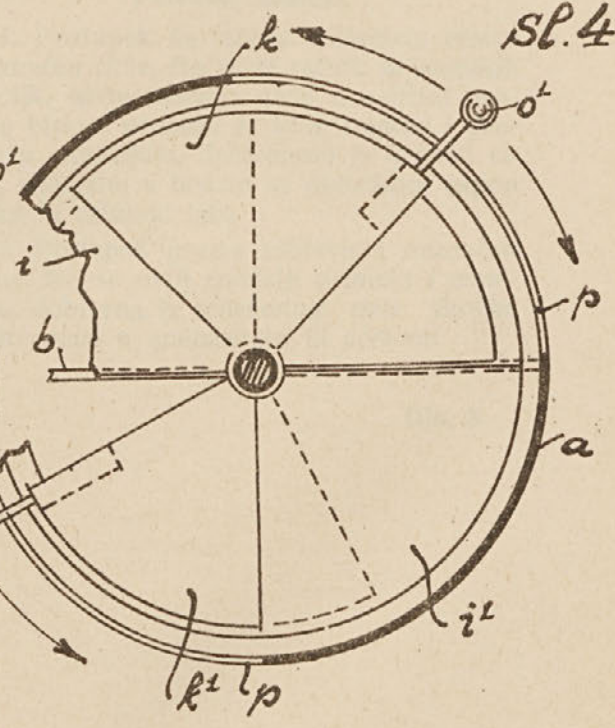

sl.5.

