

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 8 (7)

Izdan 1 oktobra 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10383

Kohn Emil, Zürich, Švajcarska.

Preklopljivi sto za glačanje.

Prijava od 28 decembra 1932.

Važi od 1 aprila 1933.

Traženo pravo prvenstva od 1 jula 1932 (Švajcarska).

Ovaj se pronalazak odnosi na preklopljivi sto za glačanje (peglanje — utijanje).

Ovaj je predstavijen na priloženom nacrtu u jednom izvedenom obliku radi primera i to pokazuju:

Sl. 1 sto za glačanje gledan sa uzdužne strane u položaju upotrebe.

Sl. 2 osnovu tog stola.

Sl. 3 isti sto gledan s prednje strane.

Pretstavljani sto 1 za glačanje, koji je snabdeven uobičajnom navlakom od klobučine itd. ima na jednom kraju rešetku 2 za glačalicu (peglu) koja je rešetka pričvršćena za sto 1. Ova rešetka 2 sastoji se preimućstveno od lima sa urebranim dnom 3. Na tom je kraju daska 1 stola za glačanje pričvršćena sa poprečnom letvom 4 tako da se može okretati na više, a ta poprečna letva 4 lei obrtljivo rukavcima 5 u uzdužnim podupiračima 6. U položaju upotrebe oslanja se sto 1 za glačanje na poprečne podupirače 7 dvaju oslonskih okvira 8. Ovi su okviri pričvršćeni na zglobovi sa obema uzdužnim podupiračima 6 i istovremeno sa spojnom šipkom 9. Na jednoj strani stola 1 su zglobovi 10 i 11 tačke okretanja pokretnog paralelograma obrazovanog od uzdužnih podupirača 6, spojne šipke 9 koja je sa ovima paralelna i od okvira 8. Ovim paralelogramom dobijaju oslonski okviri 8 nasilnu vezu za kretanje u odnosu jedan naspram drugom, tako da se oni mogu okretati u smislu strele I između uzdužnih podupirača. Jedan od oslonskih okvira 8 je osim toga spojen na zglobovi sa vodicom 12 u čijem useku se vodi ostanice 14 jednog uz-

dužnog podupirača 6. Ovo ostanice ograničuje okretanje oslonskih okvira 8 u položaju upotrebe prema sl. 1. Ispod stola 1 za glačanje a u blizini rešetke 2 pričvršćena je okretljivo oko zgloba 15 daščica 16 za rukave. Ova se u upotrebi postavlja pravougaono na sto 1 za glačanje pa se oslanja o ugao 17 desnog oslonskog okvira 8. Ova se daščica 16 za rukave, kad se ne upotrebljava, može okrenuti pod sto 1 za glačanje u smislu strele II.

Sklopljivo postolje daje stolu 1 za glačanje a i daščici 16 za rukave apsolutno stabilno podupiranje. Pošto se slobodan kraj stola 1 može izdići, mogu se crevasti (šlauhasti) delovi rublja navući na sto. Daščica 16 za rukave u položaju upotrebe ne ometa nikako pristupačnost ka stolu 1 za glačanje, kao što je to slučaj kod poznatih konstrukcija, pa se cela površina stola 1 za glačanje može u svako doba potpuno iskoristiti. Sklapanje postolja vrši se na taj način da se jedan od okvira 8 okrene u smislu strele I, pri čemu zbog spojne šipke 9 nastaje nasilno okretanje i drugog okvira, tako da se oba okvira 8 kreću jedan naspram drugog između uzdužnih podupirača 6. Prema tome cela konstrukcija zauzima vrlo malo prostora kad se odloži.

Patentni zahtevi:

1. Sklopljivi sto za glačanje (peglanje) naznačen time, što se sto za glačanje u položaju upotrebe oslanja o poprečne podupirače dvaju oslonskih okvira (8) koji su međusobno uzajamno pričvršćeni na zglobovi uzdužnim podupiračima (6) i spojnom šip-

kom (9) koja je paralelna sa tim podupiračima pri čemu je sto za glačanje na jednom kraju položen tako da se može okretati u vis oko poprečne letve koja je pričvršćena na slobodnim krajevima uzdužnih podupirača pa na tom kraju je sto obrazovan kao nosač rešetke (2) za glačalicu (peglu) i za daščicu (16) za rukave, koja se može okrenuti u stranu za pravi ugao, a sve je to sastavljeno tako da se oslonski okviri (8) nasilno okreću između uzdužnih podupirača, zbog paralelogramske veze, kada se sto ne upotrebljava.

2. Sto za glačanje prema zahtevu 1, naznačeno time, što poprečna letva (4), koja je spojena sa jednim krajem stola (1) za glačanje, pomoću rukavaca (3) leži okretljivo

u slobodnim krajevima uzdužnih podupirača (6).

3. Što za glačanje prema zahtevima 1 i 2, naznačen time, što je daščica (16) za ruke s jedne strane pomoću zgloba (15) pričvršćena okretljivo ispod stola (1) za glačanje pri čemu se ona u položaju upotrebe oslanja o ugaonik (17) koji je pričvršćen zavrtnjima za jedan oslonski okvir tako da ta daščica sa strane strči iz stola za glačanje.

4. Sto za glačanje prema zahtevima 1 do 3, naznačen time, što se rešetka (2) za glačalicu sastoji se iz limene plitice sa urebranim dnom (3) a koja je pričvršćena na sto za glačanje.

Fig. 1.

Adpatent broj 10383.

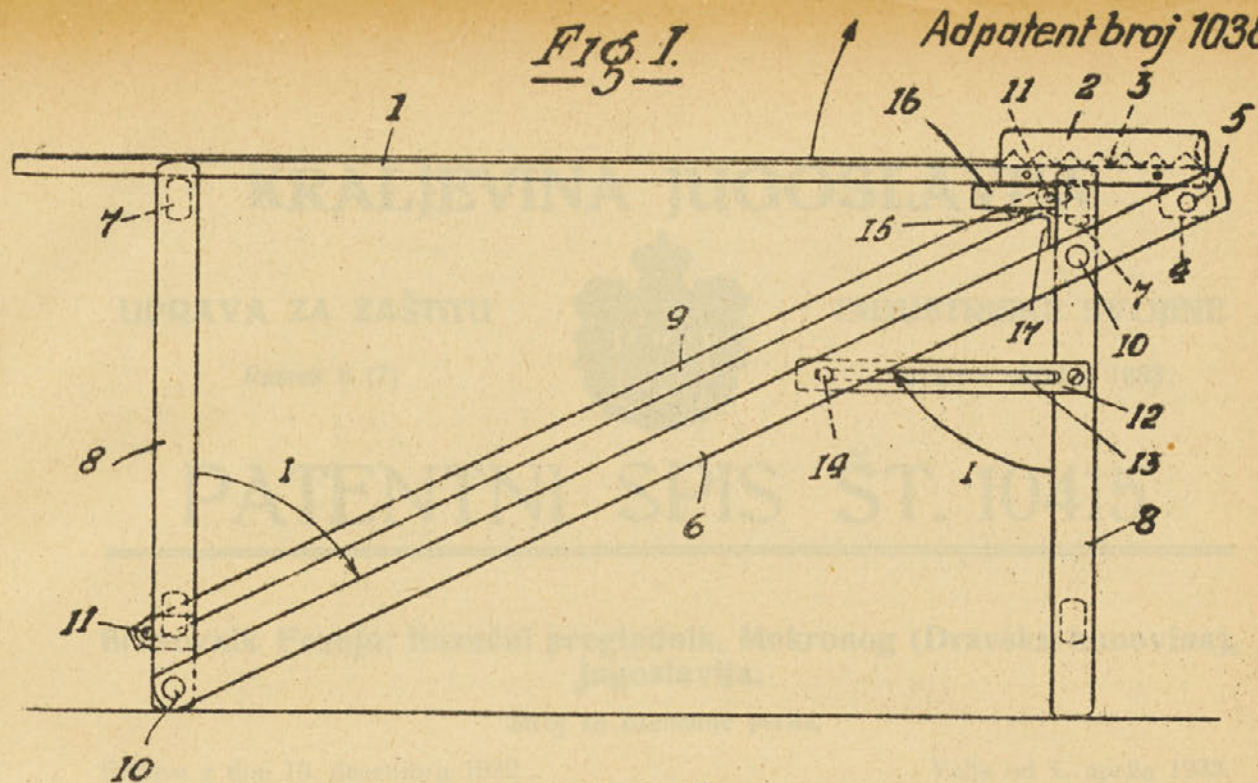


Fig. 2.

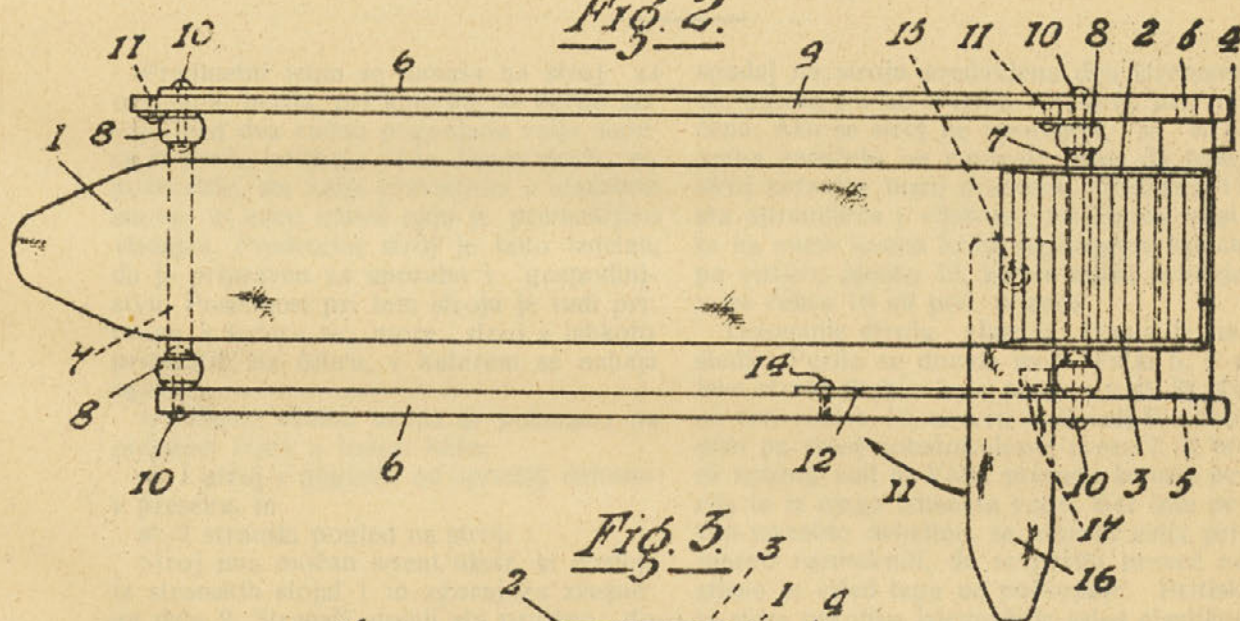


Fig. 3.

