



PATENTNI SPIS BR. 1704.

Franjo Bratina, industrijalac, Ljubljana.

Sprava za brijanje.

Prijava od 17. februara 1923.

Važi od 1. maja 1923.

Predmet ovog pronalaska odnosi se na spravu za brijanje, koja se odlikuje time što se samo jednim samim pritiskom na dršku, može da promeni sečica, i samo jednim pritiskom na šarku, koja spaja dva dela sprave, cela sprava da rasturi, radi opšteg čišćenja. Zatim se upotrebljava kod ove sprave neprobušena sečica, koja može usled toga da bude vrlo tanka i tako ostaje i posle dužeg istrošenja, još oštra.

Priloženi crtež predstavlja izveden primer ovog pronalaska.

Slika 1 pokazuje u perspektivi celokupni izgled sprave.

Slika 2 predstavlja horizontalan presek sprave kroz ravan sečice.

Slika 3 predstavlja izgled odozgo dela —g—.

Slika 4 izgled odozgo dela —f—.

Slika 5 pokazuje izgled sečice u perspektivi.

Slika 6 predstavlja presek kroz ravan a—b sa slike 1.

Slika 7 predstavlja šematski izradu sečica.

Ova sprava za brijanje ima oblik sličan kleštima, gde gornji kapak —f— sačinjava sa drškinim delom —e—, drugi deo klešta. Deo f, d— je spojen sa delom d—, —e— pomoću šarke —r—, —j— tako, da mogu da se okreću.

Kad se obe ručice —d—, —e— stisnu i ručica —e— udje u šupljinu ručice d—, onda se usta između f—, —g— otvore za toliko, da se može sečica —c— da u-

metne u svoje mesto između obe vilice —f— i —g—. Kad se obe drške —d—, —e— popuste, onda ih opruga —h— od- vaja i pritiska obe vilice —f— i —g— jed- no uz drugo tako, da oni drže čvrsto se- čicu —c—.

Dovoljan* je samo jedan pritisak na drške, pa da se sečica može da promeni.

Klinovi —j— šarke r. j imaju glavičaste igle —i— koje strče glavama izvan sprave, tako, da kad se glavice igala pritisnu jedna ka drugoj, zategnu se opruge —k— i kli- novi —j— izadju iz rupa —r— i time se popusti veza delova —d—, —f— i —e—, —g— tako, da se cela sprava može opšte da očisti.

Preimučnost sprave za brijanje, po ovom pronalasku prama dosadanjim spravama za brijanje su ova:

1.) Jedan sam pritisak jednom rukom na drške, dovoljan je za promenu sečica, što je kod drugih sprava komplikovano i du- gotrajno.

2.) Sečice nema rupe pa su usled toga manje i uže i mogu da se izradjuju uz ma- lu cenu kao dugačka traka, koja se oštri na valjcima (sl 7.) pa se onda od te trake iseku sečice odgovarajuće dužine. Zbog to- ga što sečice nemaju rupe, mogu da budu vrlo tanke, usled čega ostaju još oštre i posle duže upotrebe.

PATENTNI ZAHTEVI:

1.) Sprava za brijanje sastoji se iz drške,

vilica i izmenjive sečiće, naznačena time, što je izradjena u vidu klješta, drška se njena sastoji iz dva dela, koji mogu da se pomeraju jedan prema drugome. i što je svaki od oba dela drške izradjen iz jednog dela sa vilicom, a oba dela su spojena šarkom ili sličnim tako, da se mogu jedan prema drugome pomerati, a kad se pritiskne jedan drškin deo uz drugi, vilice se otvore, da može da se umetne ili izmeni sečica.

2) Sprava za brijanje po zahtevu 1 naznačena time, što opruga (h) odbija jedan drškin deo od drugoga i tako pritiska jednu vilicu uz drugu i drži čvrsto sečicu

3) Sprava za brijanje po zahtevima 1 i 2 naznačena time, što su oba dela klešta, koja se sastoje iz jednog dela drške i jedne vilice medjusobno spojena šarkom na taj način da se pritiskom na šarkine delove i mogu oba dela klešta a time i cela sprava da rastave radi opšteg čišćenja.

4) Sečica za spravu za brijanje po zahtevima od 1 do 3 naznačena time, što nema rupa, pa može da se izradi vrlo tanka i što može da se izradjuje kao dugačka oštra čelična traka, pa se od ove iseku odgovarajuće sečiće

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Pravilo držanja, industrijske, ljudske.

Bratko
Vod. 1880.

Fig. 2.

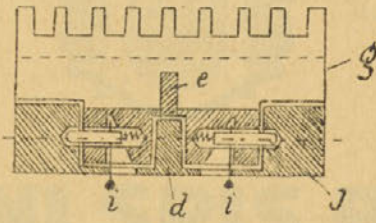


Fig. 5.




Fig. 1

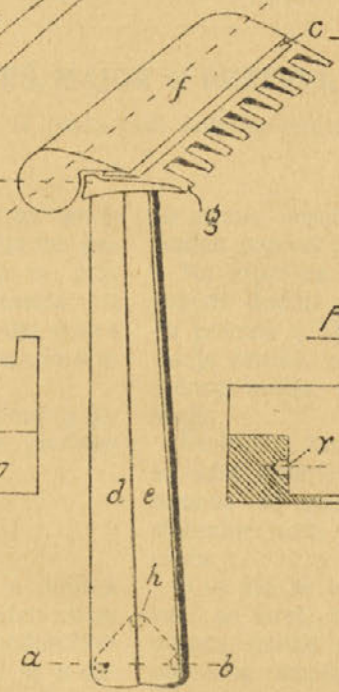


Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 6.



Fig. 7.

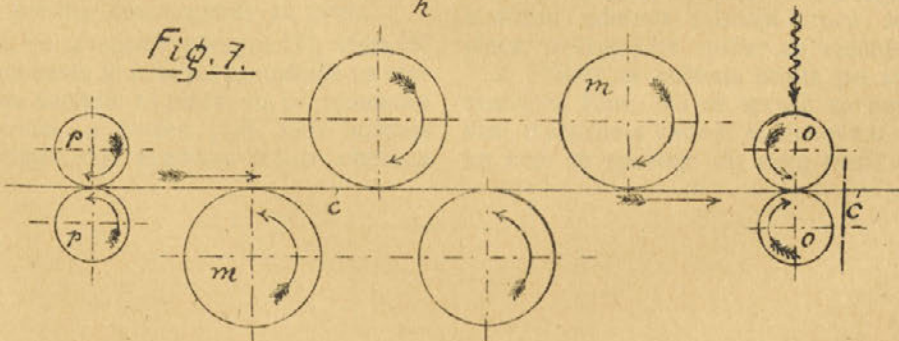

THE INVENTION OF THE PRESENT INVENTOR
CONSISTS IN THE USE OF A
SPECIAL METHOD OF
TREATING THE
SURFACE OF THE
MATERIAL
WHICH IS TO BE
PAINTED
IN ORDER TO
OBTAIN A
PERMANENT
COATING
WHICH IS NOT
AFFECTED BY
WEATHER
OR BY THE
ACTION OF
ACID
OR ALKALI
SOLUTIONS
AND WHICH IS
EASILY
APPLIED
TO ANY
SURFACE
WHICH IS TO
BE PAINTED
THE INVENTION
OF THE PRESENT
INVENTOR
CONSISTS IN THE
USE OF A
SPECIAL METHOD
OF TREATING
THE SURFACE
OF THE
MATERIAL
WHICH IS TO
BE PAINTED
IN ORDER TO
OBTAIN A
PERMANENT
COATING
WHICH IS NOT
AFFECTED BY
WEATHER
OR BY THE
ACTION OF
ACID
OR ALKALI
SOLUTIONS
AND WHICH IS
EASILY
APPLIED
TO ANY
SURFACE
WHICH IS TO
BE PAINTED

