

Ad patenter broj 387

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA
UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKE SVOJINE



KLASA 64 (2)

IZDAN 20. avgusta 1922

PATENTNI SPIS ŠT. 387.

Firma Gebrüder Romen, Beč.

Sigurnosni uredjaj za našrafljenje ili ušrafljenje zapušača

Prijava od 25. marta 1921

Važi od 1. novembra 1921.

Pravo prvenstva od 6. marta 1920 (Austrija)

Predstojeći pronalazak imade za predmet jednu sigurnosnu napravu za našarafeni ili ušaraf ni sudovi zapori, sa kojom se ne ovlaštenima oduzima mogućnost odšarafiti zatvor i dobaviti si time pristup do unutarnjosti suda. Pronalazak je osobito određen neovlašteno odšarafenje zatvornog čepa od benzinskih rezervoara automobila i ne ovlašteno oduzimanje benzina.

U nacrtu pokazuje slika 1 u osnovi, dočim slika 2 u rezu, prema crti A—A, jedan način izradbe sigurnosne naprave prema pronalazku.

U cijevnom tulcu (1) suda na običan način ušarafeni zatvorni čep (2), čvrsto je spojen zavrtanjem, varenjem ili na kojigod drugi način, sa jednom pločom (3). Kroz ovu ploču (3) ide klin (4), od kojeg leži glava (5) u jednoj izdubini (6) na doljnjoj strani ploče (3), tako da se klin (4) u ploči (3) može slobodno da kreće, ali da bude pri tome u uzdužnom kretanju spriječen.

Preko ploče (3) i glave zatvornog čepa (2), poklopljena je jedna kapa (7), čija je sredina snabdjevana sa jednim rastrižom ili jednom rupom za prolazak klina (4). Kraj klina, koji viri preko kape (7), sači-

njava jedno uho ili jedan kolut (8), kroz kojeg se natakne držak lokota (9). Lokot (9) spriječava pristup k zatvorenom čepu (2) odnosno njegovoj glavi, dočim može kretanje kape (7) ili koluta (8) sa lokotom (9), samo jedno kretanje klinu prouzrokovati, ali nema nikakvog utjecaja na zatvorni čep.

Spoj između klina (4) i zatvornog čepa (2) mogao bi takodjer na koji drugi način uslijediti, na primjer bi mogao biti pričvršćen u zatvornom čepu odnosno u njegovoj glavi jedan umetak u kojem je smješten klin (4) na gore opisani način. Od bitnosti je ovdje, da se može klin (4) slobodno kretati, da je ali istodobno spriječen u osovinskom gibanju na prema čepu (2).

Patentni zahtevi:

Sigurnosna naprava za ušarafeni ili našarafeni sudovi zatvori, naznačena time, da ide kroz kapu, koja obuhvaća ušarafeni ili našarafeni zaporni komad, jedan klin, koji je u ili na ovim zapornim komadu tako pričvršćen, da se oko vlastite osovine kretati može i koji je na kraju, koji preko kape viri snabdjeven sa jednim lokotom, koji spriječava neovlašteno oduzimanje kape.

Fig. 1

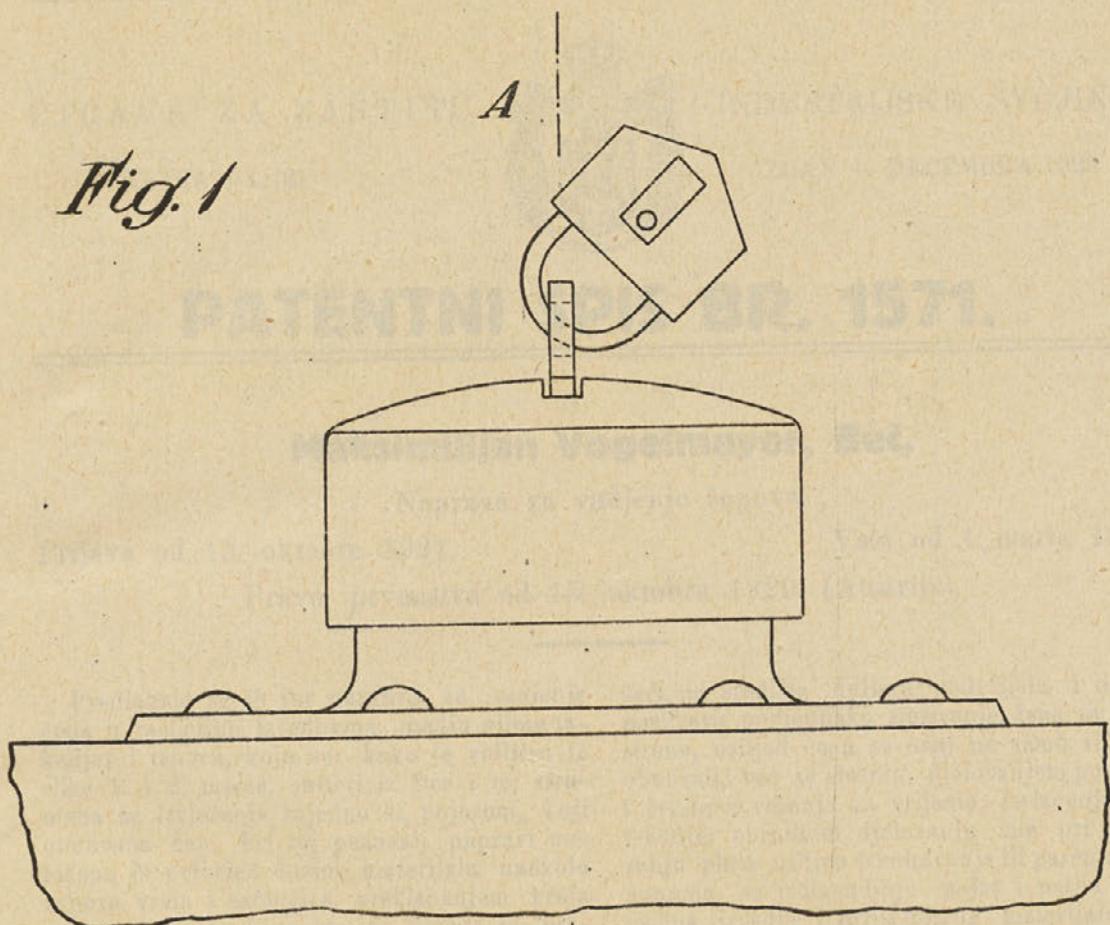


Fig. 2

