

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 3 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1 MAJA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13232

Kosut Ludwig, Kopenhagen, Danska.

Raspored kod rublja koje se ukrućuje.

Prijava od 26 februara 1936.

Važi od 1 maja 1936.

Naznačeno pravo prvenstva od 7 marta 1935 (Danska).

Da bi se kod mekanih okovratnika njegovi vrhovi kruto držali i da bi se izbeglo njihovo savijanje upotrebljavali su se do sada uzani umotci od celuloida.

Pri tome su se morale šiti naročiti mali džepovi u okovratniku, da bi se pri pranju i glaćanju omogućilo vadenje tih celuloidnih traka.

Ovim radom poskupljivala se s jedne strane izrada, dok se pored toga okovratnik abao celuloidom i u domaćem pranju često su se gubile celuloidne trake.

Po ovom pronalasku upotrebljava se naročito impregnirana kruta materija, koja ima osobinu da pri pranju postaje meka, a pri glaćanju kruta, tako da kada se okovratnik glaća sa vrelom utjom, dobija ponova svoju prvobitnu krutoću, usled čega se izbegavaju nedostatci ranije upotrebljenog celuloida i osim toga okovratnik novim postupkom dobija lepsi izgled.

Ovo impregnirano kruto platno može se korisno upotrebiti i za manšete i kravate; i okovratnik se može sa ovim potpuno postaviti.

Pronalazak je predstavljen na nacrtu u jednom primeru izvođenja, i to kako se upotrebljava kod mekog okovratnika, čiji vrhovi treba da se ukrute.

Sl. 1 pokazuje sam okovratnik.

Sl. 2 presek kroz ivicu istog.

Okovratnik je obeležen sa 1. Impregnirani umetak 2 rasporeden je iznutra između oba sloja materije (lice i naličje) iz kojih se sastoji spoljna strana okovratnika. U pokazanom primeru izvođenja umetak je

pokazan kao uzana nabrana traka, koja je stavlјena duž ivice 3, gde je zašivena rubom 4. Ona se pruža od krajnjeg vrha do ivice 6 previjanja. Ali se mogu upotrebiti i šire trake pomenute materije, u danom slučaju ispod celog dela rublja koje se ukrućuje.

Impregnirana materija može biti tekstilna roba ili kakva masa, na pr. hartija, koje je impregnisana na poznati način. Kao impregnirajuće sredstvo mogu se upotrebiti takvo poznate vrste, kao na pr. praktično nerastvorljivi lepak ili guma, koji (koja) ne nabubri u vodi. Može se upotrebiti zajedno sa drugim impregnirajućim sredstvima kao kaučuk, stearin, parafin, vosak, tečni celulozni derivati ili tome sl. Takve materije, na koje se nanosi impregnirajuće sredstvo u glavnom pod pritiskom i toplotom, nalaze uopštu primenu na pr. za povezivne knjige. U ostalom može se upotrebiti svaka materija, koja ispunjava postavljene uslove, da u vodi postane meka a sušenjem kruta, pod pretpostavkom da se ove osobine ne izgube pri upotrebi.

Patentni zahtevi:

- 1.) Raspored kod rublja koje se celo ili delimično ukrućuje, naznačen time, što se kao umetak upotrebljava materija, koja je impregnisana sredstvima, naročito rastvorljivim lepkom ili gumom, koja joj daje osobinu, da u vodi postane meka a

pri sušenju i glačanju kruta.

2.) Rublje po zahtevu 1, naznačeno time, što je isto osim sa lepkom ili gumom

impregnisano još sa kaučukom, stearinom, parafinom, voskom ili tečnim celuloznim derivatima ili tome sl.

Fig. 1.

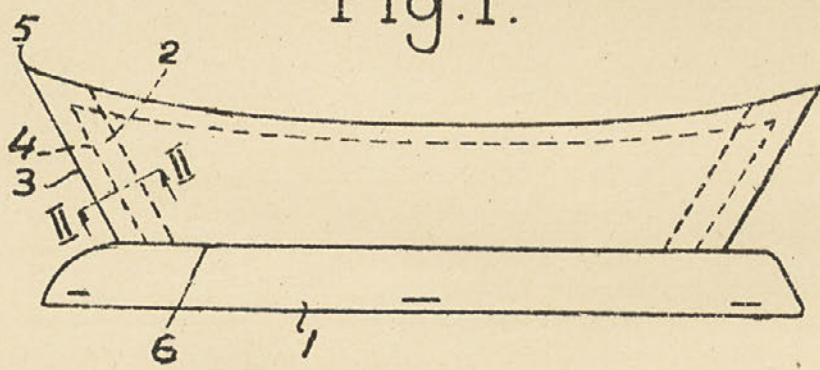


Fig. 2.



