

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 33 (3)

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15. Avgusta 1924



## PATENTNI SPIS BR. 2041

JOŽO ŠKARICA, INŽINJER, BEČ.

Aparat za brijanje sa pomicnim nožićem.

Prijava od 26. decembra 1922.

Važi od 1. jula 1923.

Već je poznat uredaj za brijanje sa osiguravanjem, čiji nožić ima dvije konvergirajuće oštice i koji se dade pomicati naprama odgovarajućoj nazubljenoj pločici pomoću preza, koji je na jednoj strani otvoren i urezan u oba dijela, ter ima jedinu zadaću i mogućnost, da prilagodi oštricu osjetljivosti kože.

Ovaj uredaj ima taj nedostatak, da će nožić pri svojoj upotrebi biti opterećen na savijanje, pak je uslijed toga izvršen sigurnoj pogibelji, da će puknuti, u slučaju da ga posrestvom svoga poreza više napred pomaknemo, nego li je potrebno za prilagođenje osjetljivosti kože.

Predležeći izum pak ima svrhu, da se može nožić pomaknuti mnogo više napred, nego je potrebno za prilagođenje osjetljivosti kože, a da se kod naknadnog brušenja ovima opet dadne potrebna širina izvirujućih oštrica, koje su se suzile uslijed naknadnog brušenja. Gore spomenuta opasnost biva, prema izumu, odstranjena upotreborom proreza, koji je s obe strane zatvoren, a zluzi kao vodilica.

Na crtariji predočuje sl. 1 poznati nožić sa prorezom, koji je otvoren na jednoj strani, dočim sl. 2, 3 i 4 predočuju predmet izuma i to: sl. 2 pokazuje nožić, sl. 3 nazubljenu pločicu sa umetnutim nožićem u pogledu odzgora.

Kod nožića K sa prorezom F, koji je otvoren na jednoj strani prema sl. 1, na kojoj je početni položaj predočen u istačanim crtama, a van pomaknuti položaj u punim cr-

tama, mora rezultanta otpora brade B i rezultanta pritiska ruke R u dršku za vodenje St., prouzrokovati prelome na mjestima G.

Ova se opasnost prema izumu potpuno odstranjuje upotrebom proreza a, koji je zatvoren s obe strane u nožiću b, sa nagnutim oštricama c, tako da se svaki poželjan položaj nožićeva puta d može iskoristiti za upotrebu brijanja.

Da se kod pomicanja naprijed izbjegne prevelikom odnosno premalenom izvirivanju oštice i da se iza naknadnog brušenja nožica može ovaj postaviti na normalnu mjeru oštice, predviđena je na donjoj strani nazubljene pločice e po jedna marka f, koja pokazuje ovu mjeru.

### Patentni zahtevi:

1. Aparat za brijanje sa nožićem, koji se pomicće prema nazubljenoj pločici, naznačen time, što je nožić sa nagnutim oštricama pomoću proreza, koji je zatvoren s obe strane, pomican prema užem kraju, sa svrhom i mogućnošću, da se nožićima, čije su se oštice suzile uslijed naknadnog brušenja, dadne opet normalna veličina oštice u potreboj širini.

2. Aparat za brijanje prema zahtjevu 1., naznačen time, što je na donjoj strani nazubljene pločice (e) urezana po jedna marka (f), koja pokazuje veličinu za normalno izvirivanje naknadno brušenih nažica, za slučaj njihovog pomicanja napred.



Fig. 1

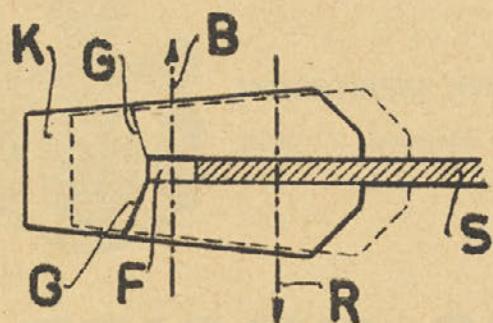


Fig. 2

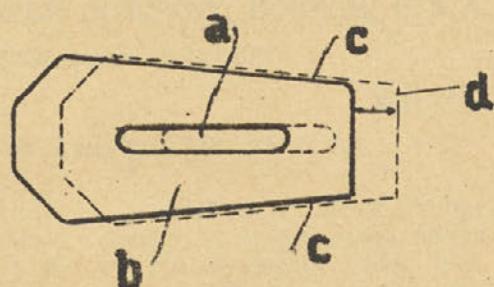


Fig. 3

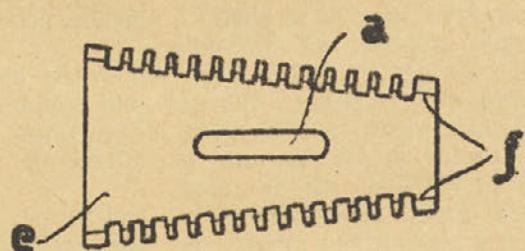


Fig. 4

