

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU  
KLASA 3 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE  
IZDAN 1. MARTA 1924

## PATENTNI SPIS BR. 1768.

**Karl Hlavek, Brno i Wilhelm Fischer, Šaštin, Čehoslovačka.**

Poramenice bez omče i koje se mogu razdvojiti.

Prijava od 22. juna 1922.

Važi od 1. aprila 1923.

Ovaj pronačinak odnosi se na poramenice koje odelo ne drže pomoću dugmadi.

Predmet pronačinaka predstavljen je primera radi na priloženom nacrtu. Sl. 1. predstavlja izgled poramenica u celini; sl. 2. predstavlja zadnji izgled zadnjeg stroja za vezanje; sl. 3. predstavlja trougaoni ram kroz koji se poramenice provlače; sl. 4. predstavlja prednji spoj za zakačivanje u otvorenom položaju.

Na oba kraja pantljike 1, pričvršćena šivenjem ili tome sličnim delovi 2, koji služe za vešanje. Pantljika je provučena kroz otvore 4, rama 3, (sl. 3) tako da obavija dve strane trougaonog rama ne pokrivači prečagu 5, (sl. 1). Na oba kraka takve poramenice stavlja se na uobičajen način pomerljiva kopča 6, koja se na pantljici drži svojim zupcima. Kopča 6, kao i trougaoni ram 3, snabdevene su dugmadima 7, o koja se vešaju delovi za vešanje 2. Na taj način pantljika 1, pretvara se u krake 8, na koje se navlače strojevi za zakačinjanje 9, (sl. 4) snabdeveni prstenom koji se okreće. Slični strojevi za zakačinjanje 9, (sl. 2) zakačinju

se pomoću delova za vešanje 2' za dugmad 7, zadnjeg trougaonog rama 3.

Strojevi za zakačinjanje 9, 9<sup>1</sup>, služe mesto običnog zakopčavanja i stalno su pričvršćeni na gornjoj ivici pantalona pomoću šiljaka 11, (sl. 4) koji probadaju materiju pa potom bivaju dovodjeni radi sigurnosti u zaklon 12. Radi zaštite materije na šiljkove se navlači pločica 13, koja je toga radi snabdevena rupicama. Pri skidanju delovi 2, vade se iz dugmadi 7, a strojevi za zakačinjanje ostaju pričvršćeni za odelo.

Korist koju pruža ovaj sistem poramenica je očigledan jer su dugmad koja se lako odkidaju i gube, zamenjeni strojevima kojima se rukuje lako i ugodno.

### Patentni zahtev:

1. Poramenica naznačena strojevima za zakačinjanje (9, 9<sup>1</sup>) koji se mogu odvojiti i koji se za pantljiku 1, zakačinju delovima 2, a sami ti strojevi se za odelo pričvršćuju na taj način što njihovi šiljci 11 pošto probodu materiju kod ivice postaju posuvraćeni.



**FIG. 1**

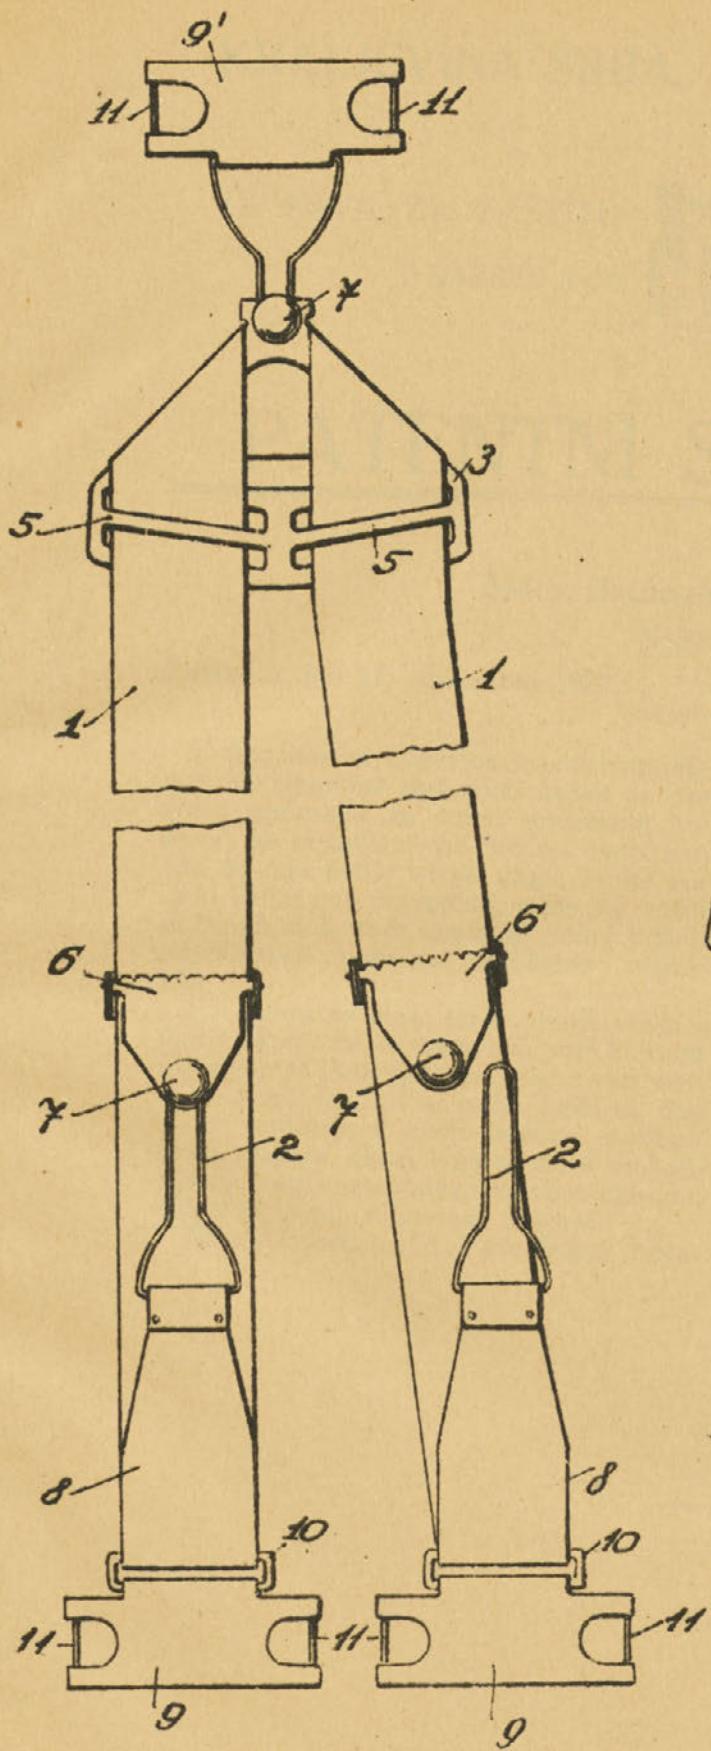


FIG. 2

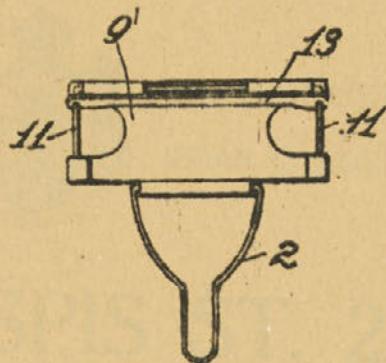


FIG. 3

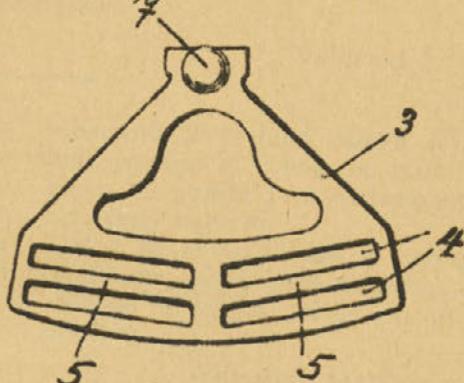


FIG. 4

