


# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 33 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Marla 1931.

## PATENTNI SPIS BR. 7762

**Anton Bencze i sin, fabrika nameštaja, roloa i mrtvačkih sanduka, Veliki Bečkerek, Jugoslavija.**

Okvir za pritvrđivanje slika, slavskih ikona, ploča sa posmrtnim listama i t. sl., na mrtvačkim sanducima.

Prijava od 20. marta 1930.

Važi od 1. jula 1930.

Postoji običaj kod saranjivanja mrtvaca, da se na kovčege stavljaju ikone svetaca i slavске ikone umrloga ili posmrtnе liste.

Do sada su se kako ikone, tako i liste morale ekserima pritvrđivati za sanduke, jer se inače nisu mogle održati, a posmrtnе liste su se lepile za stakla na mrtvačkim kolima.

Predmetom ovoga pronalaska uklanjaju se ovi nedostaci time, što se već pri izradi mrtvačkog sanduka predviđaju na istome mestu, na koje se pritvrđuju naročiti okviri sa pločama, snabdeveni mehanizmom, koji drže pomenute ploče.

Ove ploče mogu biti snabdevene bilo slikanim bilo reljefnim ikonama, a mogu biti i bez ikona, da bi na njih mogla pritvrditi posmrtna lista.

Pomenute ploče dovoljno je ugurati u okvir i ovaj ih pomoću svoga mehanizma čvrsto drži. Na ovaj je način postignuto to, da se okviri izvođe nezavisno od ploča sa ikonama, te je moguća neograničena kombinacija sanduka, okvira i ikona odnosno ploča.

Na priloženom nacrtu predstavljen je jedan oblik izvođenja predmeta pronalaska, i to:

Sl. 1 je izgled spreda sa delimično izvučenom pločom.

Sl. 2 je presek po liniji A—A na sl. 1.

Sl. 3 je izgled okvira pozadi sa također donekle izvučenom pločom.

Sl. 4 je izgled ploče sa strane.

Sa 1 je obeležen okvir, sa 2 ploča, koja nosi ikonu ili listu. U ovom slučaju presek okvira je ugaoni. Strana okvira izložena pogledu može biti i ukrašena ukrasima n. pr. reljefima. Okvir je snabdeven letvom 3, koja spaja bočne strane okvira. U glavnoj osovini okvira nalazi se šuplji nosač 4 mehanizma za fiksiranje ploče 2, koji je jednim krajem pritvrđen za gornju stranu okvira, a donjim krajem za poprečnu letvu 3. Ploča 2 se smešta između površina okvira i letve 3, te nosača 4. Ploče 2 su na poleđini snabdevene bradavicom 5, koja prilikom uvlačenja ploče razmiče krake hvatačkog mehanizma, koji se ponova sklapaju, kada se ploča potpuno ugura u okvir (sl. 1, 3).

Hvatački mehanizam se sastoji od zglavkastog paralelograma krakova 6, 6 i 7, 7, od kojih je gornji par krakova 6 pritvrđen za šuplji nosač 4, a donji par krakova 7 je pritvrđen za šipku 8, koja se vodi u nosaču 4. Na kracima 6 nalaze se kandže 9. Na nosaču nalazi se podužni prerez 10. Na svom gornjem kraju šipka 8 je stanjena i njen stanjeni deo prolazi kroz rupu na okviru i spolja nosi kariku 11. Na stanjenom delu 12 šipke 8 navučena je spiralna opruga 13, koja se jednim krajem oslanja o okvir 1, a drugim o zareze na šipki 8 nastale usled stanjivanja iste.

Kad se ploča 2 uvlači u okvir, onda bradavica 5 razmiče kandže 9, predviđene na gornjem paru krakova 6, kojom se prilikom šipka 8 kreće na više, suprotno dejstvu opruge 13, usled spoja sa kracima 7 paralelograma 6, 7. Čim bradavica 5 prođe između kandži 9, onda opruga 13 gura naizgaj šipku 8 i ista povlači sa sobom i paralelogram 6, 6, 7, 7 u prvobitni položaj (na sl. 1, 3) i kandže 9 se ponovo primiču jedna drugoj i čzdo hvataju bradavicu 5, te je ploča sa ikonom fiksirana u svom uguranom položaju. Na sl. 1 i 3 tačkasto je predstavljena bradavica 5 ploče 2, ugrane u okvir.



Razumljivo je, da kada želimo, da izvučemo ploču 2 iz okvira, treba šipku 8 povući za kariku 11 naviše, dok se kandže 9 ne razmaknu dovoljno i ne oslobode bradavicu 5. Tada se ploča 2 može izvući iz okvira.

### Patentni zahtevi:


1. Okvir za pritvrđivanje slika, slavskih ikona, ploča sa posmrtnim listama i t. sl. na mrtvačkim sanducima, naznačen time,

da je na okviru (1) predviđena sprava za fiksiranje u njega uguranih ploča (2), koja se sastoji od zglavkastog paralelograma krakova (6, 6, 7, 7), čiji je gornji par krakova (6) pritvrđen za šuplji nosač (4) i nosi kandže (9) za hvatanje bradavice (5), predviđene na naličju ploče (2), a drugi donji par krakova (7) je pritvrđen za šipku (8), koja gornjim krajem izilazi van okvira (1) i koja se vodi u šupljem nosaču (4), u kome je smeštena i čije se kretanje ograničava prorezom (10), predviđenom na nosaču (4).


2. Okvir po zahtevu 1, naznačen time, da je na gornjem odn. na stanjenom kraju šipke (8) navučena opruga (13), koja se jednim krajem oslanja o okvir (1), a drugim krajem se oslanja o šipku (8), koja može u tom cilju biti snabdevena usecima, ili je proširena odnosno stanjena, te se tako obrazuju mesta, na koja se oslanja i deluje opruga (13), koja teži da šipku (8) drži u njenom donjem položaju (sl. 1, 3), odnosno da je vrati u pomenuli donji položaj.

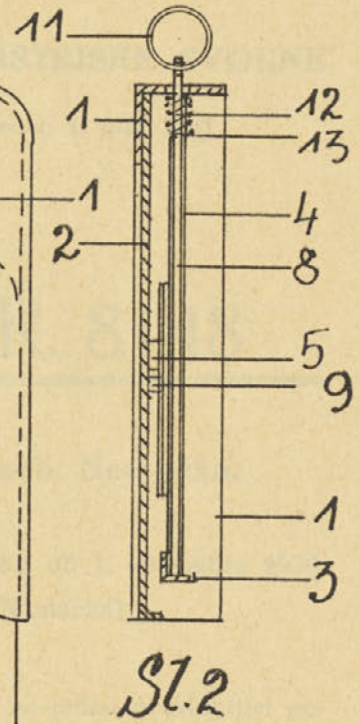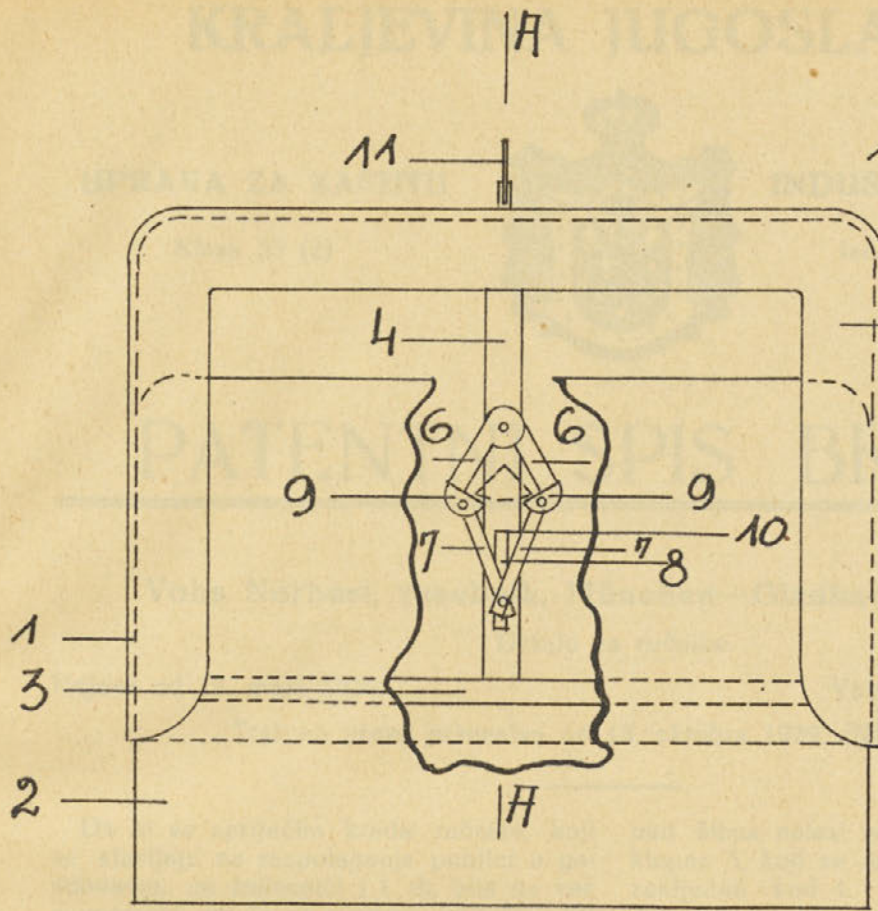

Sl. 1.

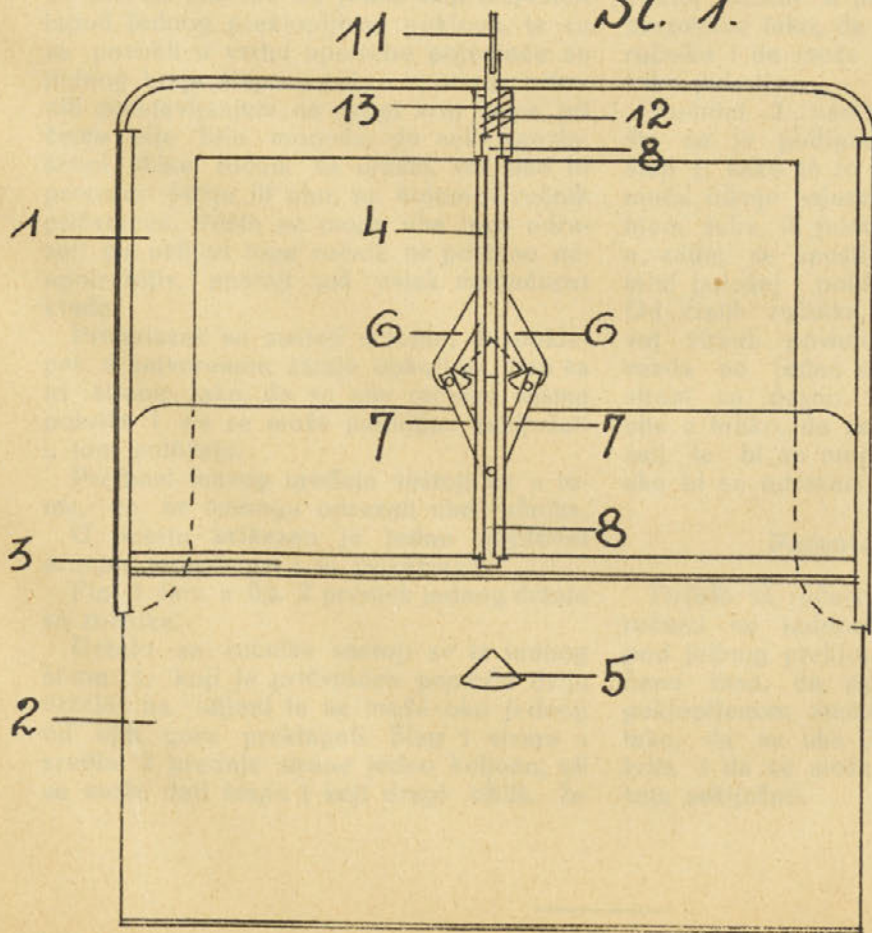

Sl. 3.

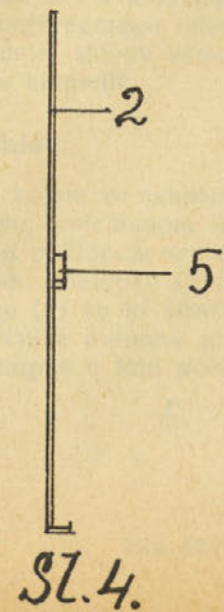

Sl. 4.

