

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (2).

IZDAN 1 AVGUSTA 1936

PATENTNI SPIS BR. 12468

Keks Ljudevit, advokat, Novi Sad, Jugoslavija.

Poslužavnik.

Prijava od 28 aprila 1935.

Važi od 1 novembra 1935.

Dosadašnji poslužavnici, koji se upotrebljavaju u kućanstvu u ugostiteljskim radnjama i t. d. su u takvom obliku izvedeni, da nemaju uopšte ni kakvu ručicu i nose se horizontalno ispruženom šakom, ili pak imaju levo-desno držalice te prilikom upotrebe poslužavnika zaposluju obe ruke nosioca. Kada se takav obični poslužavnik nosi sa jednom ispruženom šakom, uravnoteženje predmeta na poslužavniku je vrlo otežano a ponejednako rasporedu stvari na njemu, uopšte je nemoguće izvesti. Na takvom poslužavniku nadalje se daje relativno mali broj predmeta nositi.

Ovi nedostaci i prepreke se otklanjaju sa predmetnim pronalaskom, koji ima to preimućstvo da s njime se može jednom rukom u potpunoj ravnoteži daleko veći broj predmeta raznih čaša i t. d. nositi te se na pr. konobar služeći sa opisanim etažnim poslužavnikom, može brže i sigurnije doprepu pića i otpremu praznih čaša obaviti.

Poslužavnik po pronalasku ima vertikalnu držalicu i može se sklopiti u etaže i time su sva njegova preimućstva — naročito glede nosivosti — još više iskorišćena, jer pri takvom držanju se da bez napora deleko veći teret nositi.

Po nacrtu je pokazan jedan primer izvođenja etažnog poslužavnika, gde

Sl. 1. pokazuje pogled odozgo,

Sl. 2. predstavlja vertikalni presek prema srednjoj liniji, dok

Sl. 3. pokazuje vertikalni presek srednjeg dela dva poslužavnika u sklopu u etažima a

Sl. 4. je presek držalice prema liniji A—A iz sl. 2.

Etažni poslužavnik se sastoji iz dva glavnog predmeta iz šolje i iz okvira sa vertikalnom držalicom.

Šolja se sastoji od, najviše, limenog nepotpunog tanjira čija površina se prostire pod uglom od 310 stepeni i na spoljašnjoj ivici tako savijena, da time predstavlja zaštitni okvir, u cilju da ne bi se predmeti odmakli i sa tanjira spadali.

Šolja a koja se daje skinuti, postavljena je na jedan jak metalni okvir b koji je od zvezdasto raspoređenih i međusobno vezanih podupirača izveden, koji kao ispruženi prsti zahvataju i drže šolju. Ovi podupirači c su u tački njihovog ukrštavanja malo produženi i prema horizontalnoj površini pod uglom od 90 stepeni savijeni. Ovaj kraj svakog pojedinog podupirača je učvršćen na unutrašnjoj površini jednog šupljastog cilindra d. Ovi podupirači stoje prema držalici u sredini okvira pod uglom od 90 stepeni, pa mogu biti po potrebi dvostruko savijeni a dva kraja svakog podupirača na pogodan način utvrđeni na donjem kraju cilindrične držalice. Na taj način međusobno vezani podupirači sa vertikalnom držalicom predstavljaju jednu jaku napravu, koja omogućava da se predmeti na šolji lako drže u ravnoteži i ako su nejednako raspoređeni na njenoj površini.

Šupljasti cilindar d je u njegovoj unutrašnjoj površini snabdeven sa urezanim zavojom i u taj zavoj je uvrće jedan zavrtanj e čiji gornji deo se završuje sa jednom ma

lom krilastom ušicom za lakše uvrtnanje. Gornji spoljašnji deo cilindra d je raširen i takvog oblika, da služi kao ležište drugom poslužavniku, koji se po potrebi kao etaža postavlja na prvi poslužavnik. Jedan poslužavnik sa drugim se učvršćuje i konstruktivno se veže pomoću izvučenog zavrtanja e koji prelazi u unutarnji zavoj — ili i bez zavoja — jednostavno u šupljinu cilindra gornjeg poslužavnika. Zavrtanj e može biti u celoj svojoj dužini snabdeven sa zavojom a može biti da je zavoj urezan samo u gornjem delu, čime se postiže da zavrtanj izvađen iz zavoja i u obrnutom pravcu metnut natrag u šupljinu svoga cilindra, predstavlja jednu produženu cev, koja ulazi u šupljinu gornjeg poslužavnika.

Upotrebljivost i nosivost poslužavnika u etažnom rasporedu se time jako povećava.

Patentni zahtevi:

1. Poslužavnik naznačen time, da šolja (a) leži na jednom okviru (b) u čijoj sredini je prema vodoravnoj šolji nameštena jedna vertikalna držalica (d) na čijem kraju su učvršćeni zvezdasto raspoređeni podupirači (c) okvira.

2. Poslužavnik kao pod 1, naznačen time, što je cilindrista držalica (d) šuplja i po unutrašnjoj površini snabdevena zavojima i koji služe za uvrćenje jednog zavrtanja (e) sa odgovarajućim zavojima koji može, delimično izvučen, da posluži za navrćenje nove šuplje držalice za postavljanje poslužavnika u etažnom rasporedu.

Valj od 1 novembra 1935.


Patent od 28 aprila 1935.

Sl. 4 je presjek držalice prema liniji A—A iz sl. 3. Držalica poslužavnik se sastoji iz dva glavna dela: držalica i šolja. Držalica je cilindrična i ima na jednom kraju otvor za uvrćenje zavrtanja e. Šolja je cilindrična i ima na jednom kraju otvor za uvrćenje zavrtanja e. Držalica i šolja su spojeni tako da se mogu odvojiti jedna od druge. Držalica je snabdevena zavojima i zavrtanj e može biti u celoj svojoj dužini snabdeven sa zavojom a može biti da je zavoj urezan samo u gornjem delu, čime se postiže da zavrtanj izvađen iz zavoja i u obrnutom pravcu metnut natrag u šupljinu svoga cilindra, predstavlja jednu produženu cev, koja ulazi u šupljinu gornjeg poslužavnika. Upotrebljivost i nosivost poslužavnika u etažnom rasporedu se time jako povećava.


Dokazano je poslužavnik, koji se upotrebljava u kuhinjskim i ugostiteljskim radovima i t. d. sa u sebi sadržavajući jedan poslužavnik i jedan držalica. Držalica je cilindrična i ima na jednom kraju otvor za uvrćenje zavrtanja e. Šolja je cilindrična i ima na jednom kraju otvor za uvrćenje zavrtanja e. Držalica i šolja su spojeni tako da se mogu odvojiti jedna od druge. Držalica je snabdevena zavojima i zavrtanj e može biti u celoj svojoj dužini snabdeven sa zavojom a može biti da je zavoj urezan samo u gornjem delu, čime se postiže da zavrtanj izvađen iz zavoja i u obrnutom pravcu metnut natrag u šupljinu svoga cilindra, predstavlja jednu produženu cev, koja ulazi u šupljinu gornjeg poslužavnika. Upotrebljivost i nosivost poslužavnika u etažnom rasporedu se time jako povećava.

SL 1.


Ad pat.br.12468

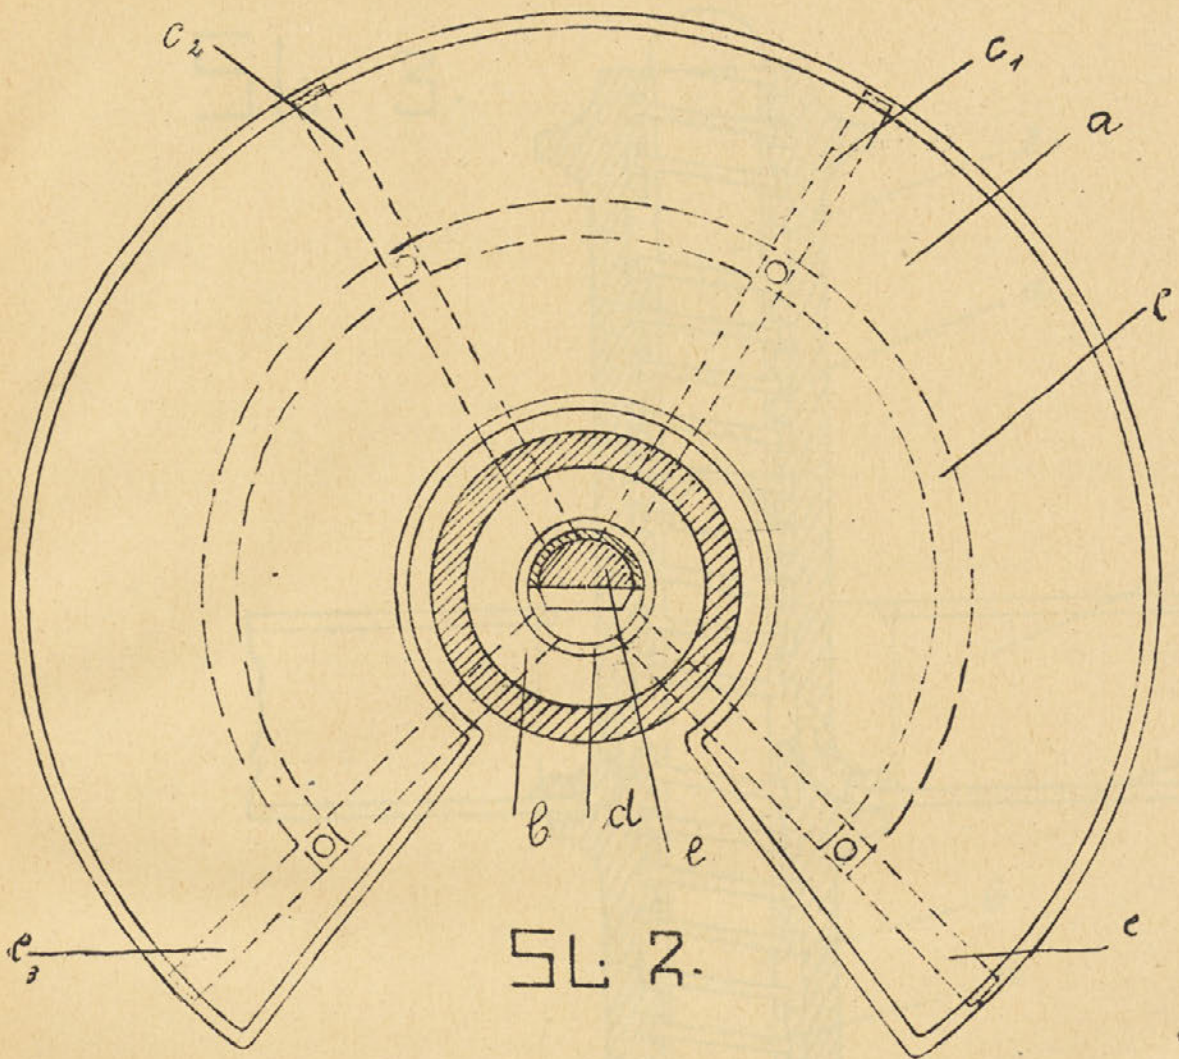

SL 2.

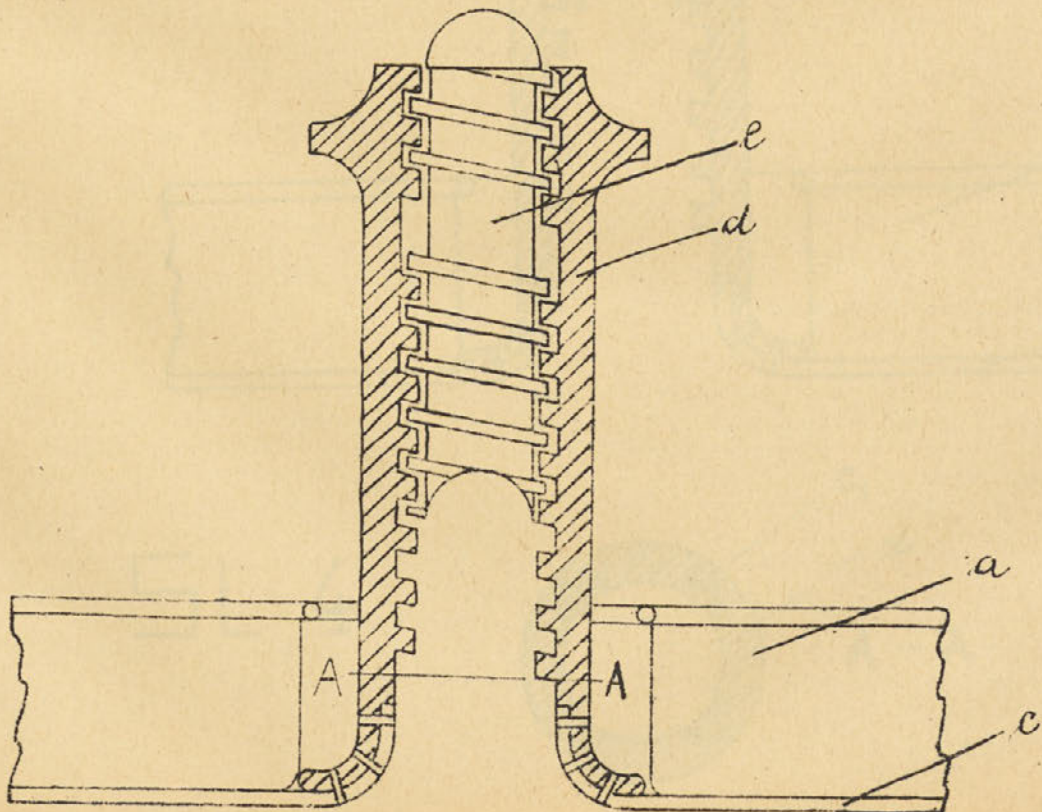

SL 3.

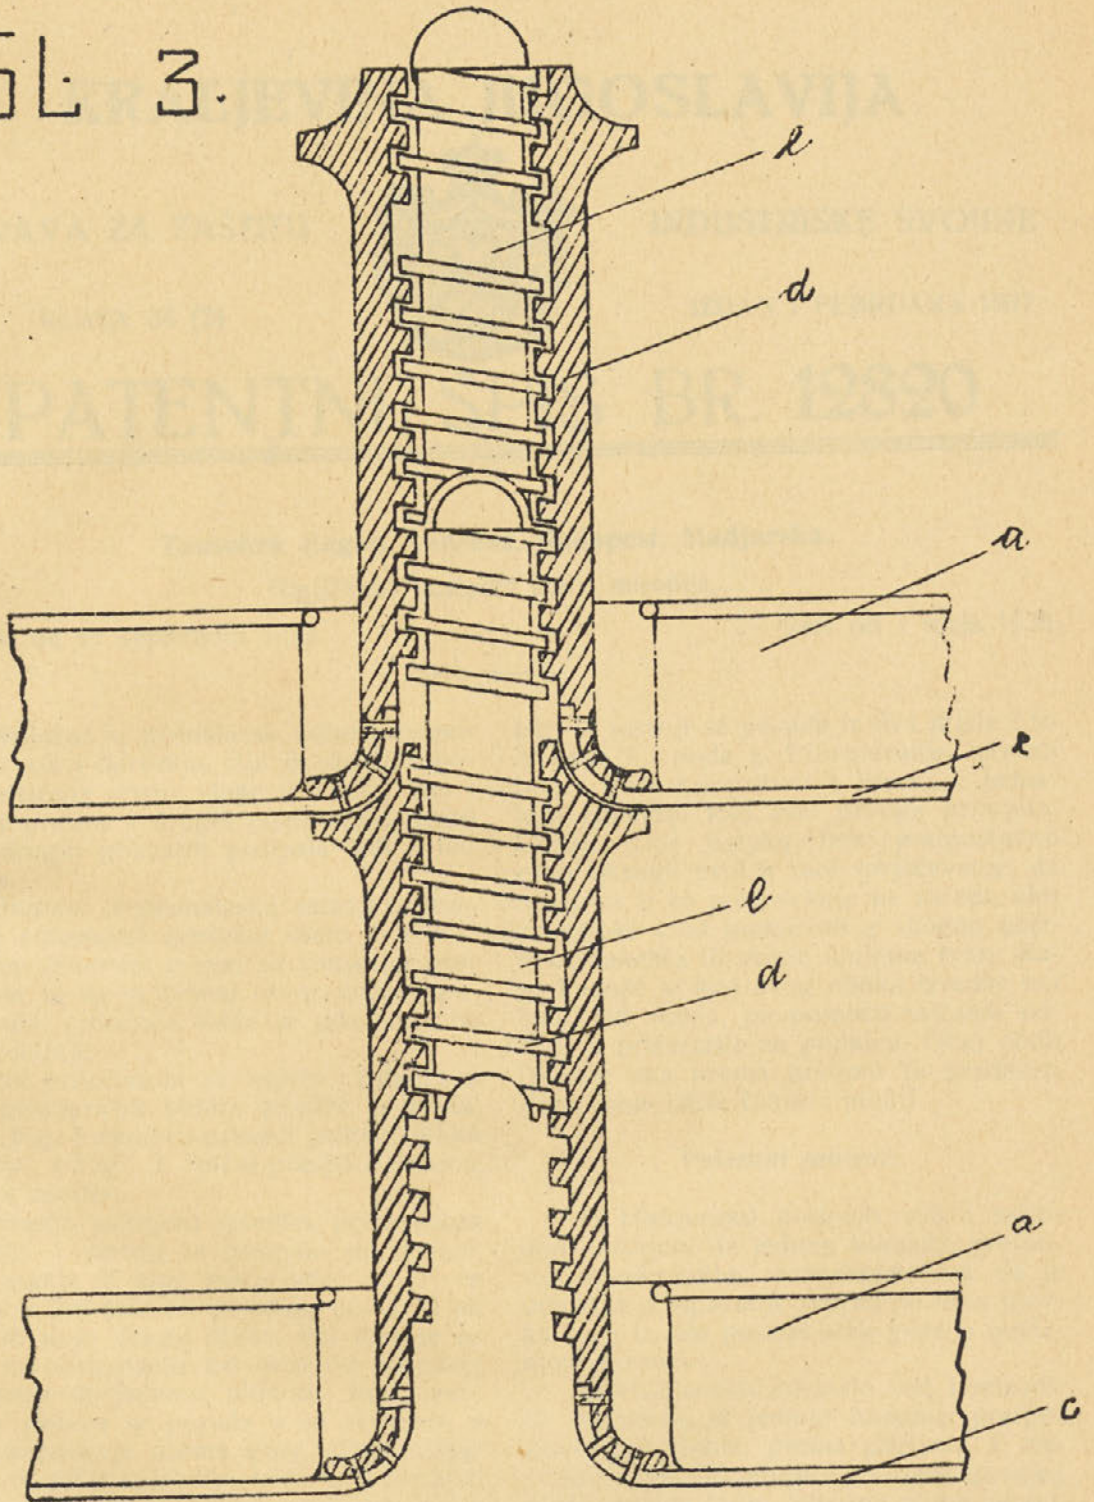

SL 4.

