




TOMOS



VMP 15/150



TOMOS VMP 15/150 je visokotlačna črpalka, ki se uporablja za zaščitno škropljenje proti škodljivcem v poljedelstvu, vinogradništvu, gozdarstvu, gradbeništvu itd. Z uspehom se uporablja tudi za razna dezinfekcijska škropljenja in za čiščenje površin s curkom tekočine pod visokim pritiskom. Črpalko lahko uporabimo samo do ledišča tekočine. Solidna konstrukcija, sodobna tehnologija in stroga kontrola materiala ter izdelave, uvrščata VPM 15/150 v razred profesionalnih črpalk z zagotovljeno dolgo življenjsko dobo in zanesljivostjo v obratovanju.

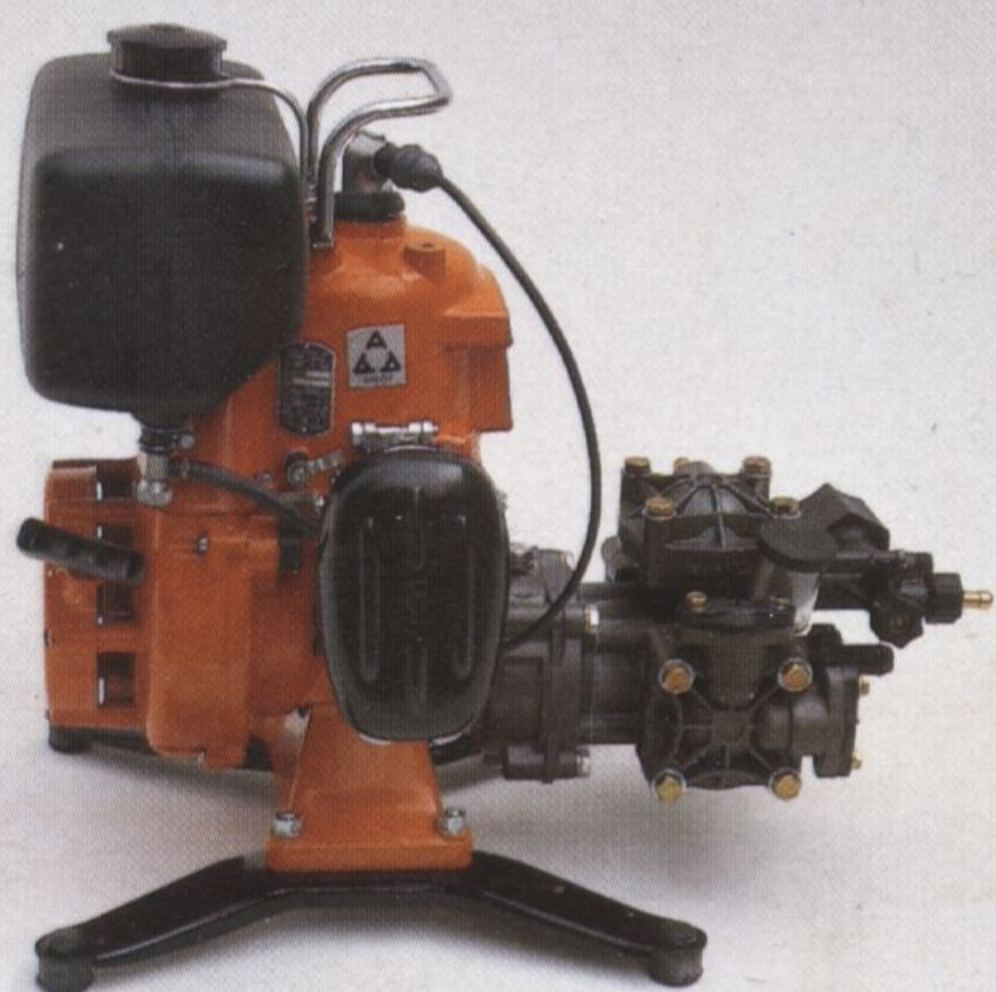

Vse površine črpalke, ki pridejo v stik s tekočino, so izdelane iz nerjavečega jekla, plastike ali pa iz Al zlitine, zaščitene z eloksiranjem, tako da je črpalka popolno korozijsko zaščitena. Zato črpalko lahko uporabljamo tudi za prečrpavanje različnih agresivnih tekočin.

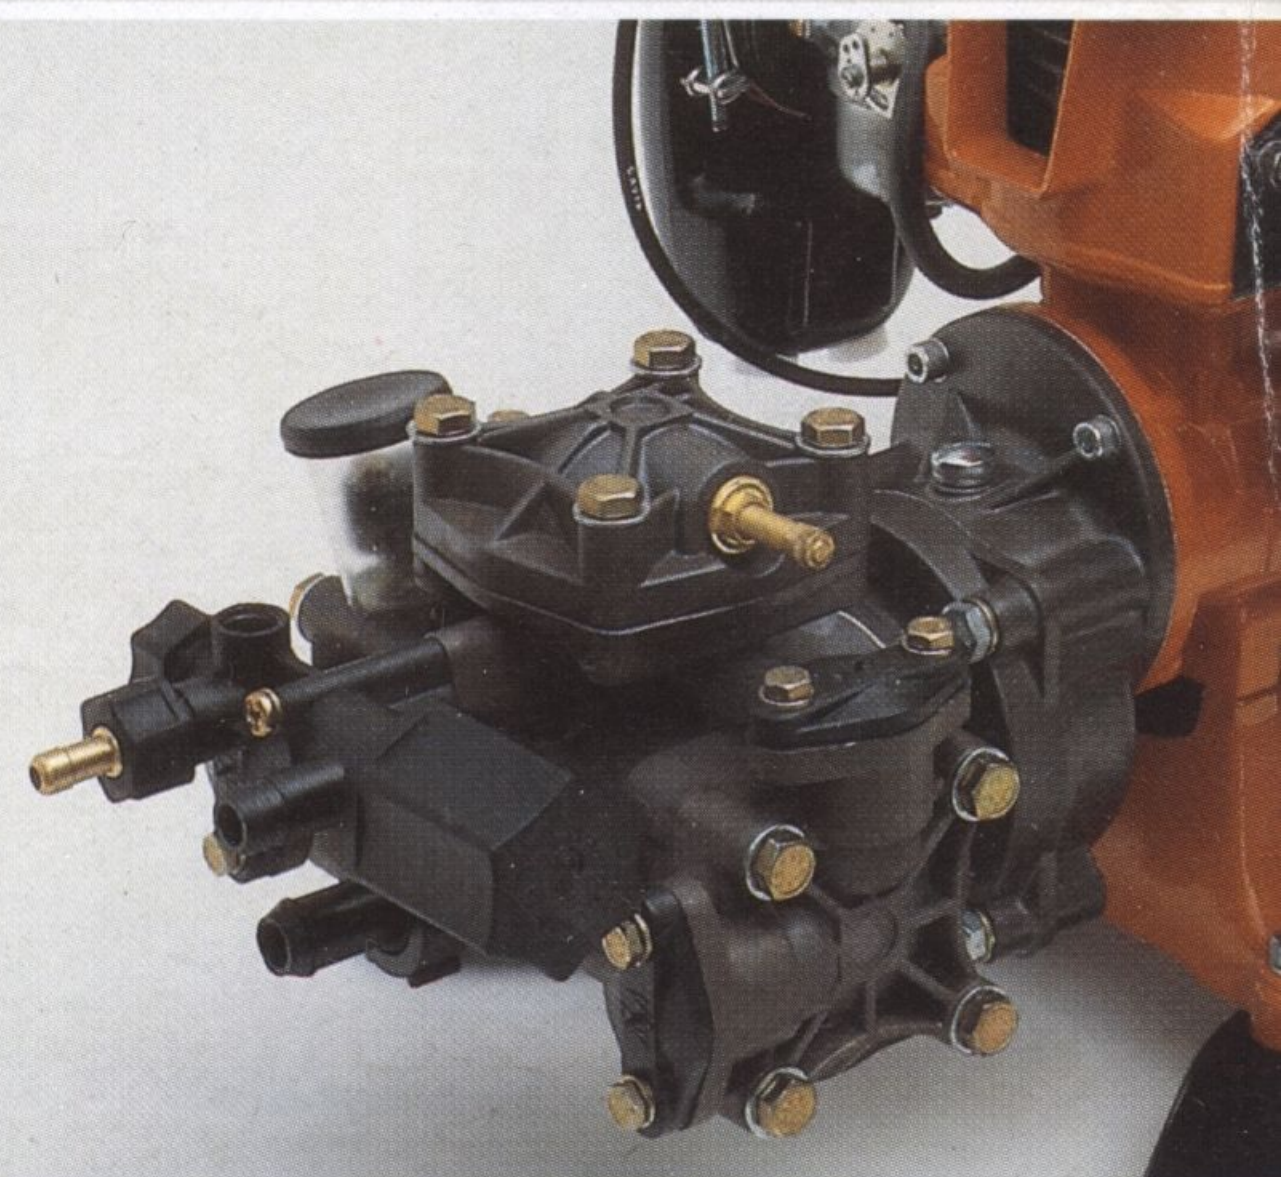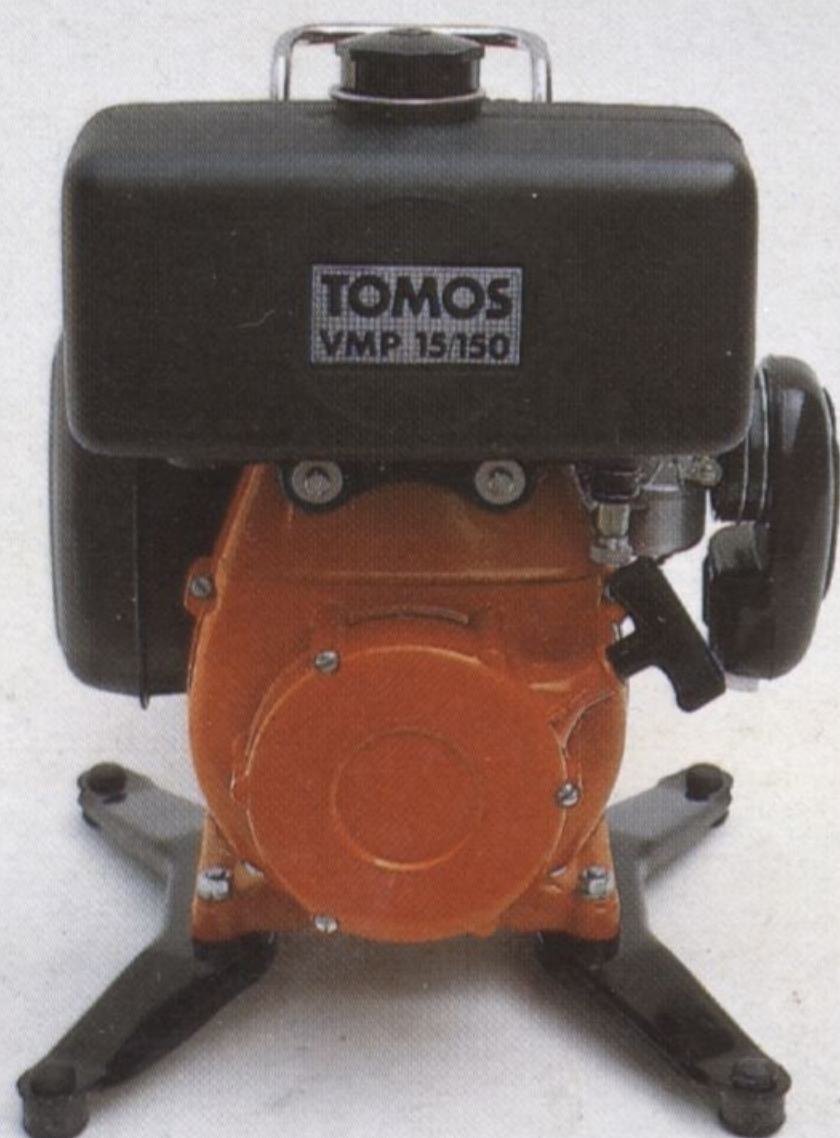

Tehnični podatki za pogonski motor črpalke:

TOMOS UMO 06, enovaljni, dvotaktni, zračno hlajen motor s puhalom

Nominalna neto moč motorja NA 1,0 kW
Nominalno število vrtljajev 3600 min⁻¹ (± 200 min⁻¹)

Smer vrtenja (gledano s strani izhodnega ventila) v smeri urnega kazalca

Gorivo mešanica olja za dvotaktne motorje in 86-oktanskega bencina v razmerju 1:40 (2,5%)

Specifična poraba pri max. moči 580 g/kWh (± 5%)

Premer valja 42 mm

Gib bata 43 mm

Gibna prostornina 59,6 cm³

Stopnja kompresije 7,5 : 1

Tehnični podatki za dvomembransko črpalko BM 1:

Maksimalni tlak 15 bar

Maksimalna pretočna količina 14 l/min

Maksimalna sesalna višina 3 m V. S.

Teža kompletnega agregata brez goriva 14 kg

Pridržujemo si pravico do sprememb in izboljšav v konstrukciji in opremljenosti.

**TOVARNA MOTORNH VOZIL
TOMOS
KOPER**

