

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (2)

IZDAN 1 JANUARA 1937

PATENTNI SPIS BR. 12788

Novosel i drug, Osijek, Jugoslavija.

Naprava za vešanje muholovki.

Prijava od 5 marta 1936.

Važi od 1 juna 1936.

Predležeci se pronalazak odnosi na napravu za vešanje muholovki, stojeći na podu, bez penjanja na lestvice, stolove i t. sl.

Ako se želilo obesiti muholovku na plafon, moralo se svaki put doneti odgovarajuće lestvice u dotičnu prostoriju, ili dovući stol pod ono mesto, kamo se htelo obesiti muholovku, ili još na stol staviti i stolicu. Kako je to poznato, ovo je vrlo neugodan i često opasan posao.

Za izbegavanje takvih nedostataka i za olakšanje vešanja muholovki, odn. menjanja istrošenih muholovki, služi naprava prema ovom pronalasku.

Pronalazak je objašnjen na osnovu dva oblika izvođenja, koja su predstavljena na nacrtu, te

sl. 1 predstavlja napravu za dvotračne muholovke,

sl. 2 istu u položaju prilikom menjanja muholovke, a

sl. 3 napravu za dvo- ili višetračne muholovke.

Jedna kratka vrpca 1 od gume ili drugog elastičnog materijala, celishodno od 20—25 cm dužine, pričvrsti se u plafon pomoću kukastog zavrtnja 2. Na donjem kraju elastične vrpce pričvršćena je jedna dvokračna poluga 3, koja na dužem kraku 3' ima kvaku 4 za vešanje muholovke 5, a na drugom kraćem kraku 3'' ima oblik karike za vešanje utega 6. Ovaj uteg ima zadatak, da rastegnutu elastičnu vrpcu 1, celishodno rastegnu na dužinu od 120—130 cm, u stanovitoj visini fiksira tako, da se može potrošenu muholovku, stojeći

na podu sobe, skinuti i novu namestiti.

Za dvotračne muholovke upotrebljava se slična naprava, samo se kod ovih mora upotrebiti duže jednokračna poluga 7, kod koje je karika 8 za uteg u sredini. Medusobno odstojanje kvaka 9 iznosi oko 40 do 45 cm.

Najpre se odredi stalno mesto, na koje se muholovka ima obesiti, na koje se jedanput za uvek zašarafi kukasta kvaka 2 i na koju se odmah obesi elastična vrpca 1 sa polugom 3 ili 7. Sada se meće uteg 6 na kvaku 3'' odn. na kariku 8, da kvaka 4 odn. 9 dođe u onu visinu, koja omogućuje komotno vešanje muholovki na tu kvaku. Ako se zatim uteg 6 izvadi, muholovka se diže sve dotle, dok elastična vrpca ne dođe u svoj normalan položaj.

Prilikom izmene već potrošenih muholovki, povlači se ista dok poluga ne dođe na takvu visinu, da se u nju može zakvačiti uteg za fiksiranje. U ovom nategnutom položaju elastične vrpce skida se stara i obesi nova muholovka.

Dužina vrpce iznosi oko 20—25 cm, a ova se dužina povećava u zategnutom stanju sa oko 1 m. Utég je celishodno okruglo gvožđe sa kvakom na gornjem kraju, a ima težinu od oko 150—200 gr.

Patentni zahtevi:

1) Naprava za vešanje jedne ili više muholovki, naznačena time, što se sastoji od jedne elastične rastegljive vrpce, pričvršćene na plafon pomoću kukastog za-

vrtnja, koja je na svom donjem kraju snabdevena polugom sa kvakama, od kojih jedna služi za prijem utega, a ostale za vešanje muholovke, pri čemu ima elastična vrpca takvu dužinu, da u zategnutom stanju svoju dužinu povećava sa na pr. oko 1 m, tako da se može istrošenu muholovku stojeći na podu sobe skinuti i novu namestiti.

2) Oblik izvođenja naprave po za-

litevu 1, naznačena time, što poluga (3) na svom dužem kraku (3') ima kvaku (4) za vešanje muholovke, a kraći krak (3'') ima oblik karike za vešanje utega (6).

5) Oblik izvođenja naprave po zahtevu 1, naznačena time, što je snabdevena dužom polugom (7), kod koje je karika (8) za uteg u sredini, a kvaka (9) za muholovku na krajevima.

PATENTNI SPIS BR. 12788

Novosel i drug. Odljek, Jugošlavija.

Naprava za vešanje muholovki.

Važi od 1 juna 1935.

Prijavio od 5 marta 1935.

Na podu sobe, stamben i novu namestiti. Za izvođenje muholovke upotrebljavaju se slične naprave, samo se kod ovih mora upotrebiti duže elastična vrpca, kod koje je karika 8 za uteg u sredini. Muholovka sastoji se od kvaka 9 iznosi oko 10 do 15 cm.

Naprava se sastoji od jednog mesta, na koje se muholovka ima objesiti, na koje se objesiti za uvek zadržati kukašna kvaka 3 i na koju se objesiti elastična vrpca 1 sa polugom 2 ili 7. Kada se može uteg 6 na kvaku 3, onda na kariku 8, da kvaka 4 ode u dole u onu stranu koja omogućuje komotno vešanje muholovki na tu kvaku. Ako se zatim uteg 6 izvede, muholovka se obježe dole, dok elastična vrpca ne bude u svoj normalni položaj.

Priključak izmene već postojećih muholovki, postavlja se isti dok postane ne doba na novu vrstu, da se u njemu može postaviti uteg za izlivanje. U ovom slučaju, muholovka elastične vrpce stavlja se ista i obliki nove muholovke.

Elastična vrpca iznosi oko 10—25 cm, a ova se dužina povećava u zategnutom stanju sa oko 1 m. Utreg je elastično izrađen, izrađen sa kvakom na jednom kraju, a na drugom od oko 150—300 gr.

Patentni zahtev:

1) Naprava za vešanje jedne ili više muholovki, naznačena time, što se sastoji od jedne elastične vrpce, vrpce, pri čemu na njenoj jednoj kukašnoj za-

Predloženo se pronalazak odnosi na naprave za vešanje muholovki, stojeći na podu, bez potrebe za kukašnim stolicama.

Ako se želio objesiti muholovku na zid, morao se svaki put doneti odgovarajuća kukašna i elastična vrpca. Ili, dovodi stal pod one mesto, kako se može objesiti muholovku, ili još na stal staviti i elastičnu kuku, na to postavlja, ovo je vrlo nepraktično i često opasno posao.

Za izvođenje takvih muholovki i za objesiti vešanje muholovki, odmereno izrađene muholovke, stoji naprava prema ovom pronalazku.

Pronalazak je objavljen na osnovu dva oblika izvođenja, koje su predstavljene na crtanju.

1) i predstavljaju naprave za jednostrano vešanje muholovke.


2) i 3) su u potpunosti prikazani manje muholovke, a

4) i 5) su prikazane za dvostrano vešanje muholovke.


Jednokraki vrpca 1 od kune ili drugog elastičnog materijala, elastično od 10—25 cm dužine, pričvršćen je u gornjem delu kvakom 3. Na drugom kraju vrpce pričvršćen je jedan elastični uteg 6, koji na dužem kraku 3' ima oblik karike 3'', ima oblik karike za vešanje utega 6. Ova vrsta ima kvaku 4 za vešanje elastične vrpce 1.

elastične vrpce na dužinu od 150—180 cm, u stanovnoj vrsti, laka, da se može potpuno muholovku obje-

Sl. 1

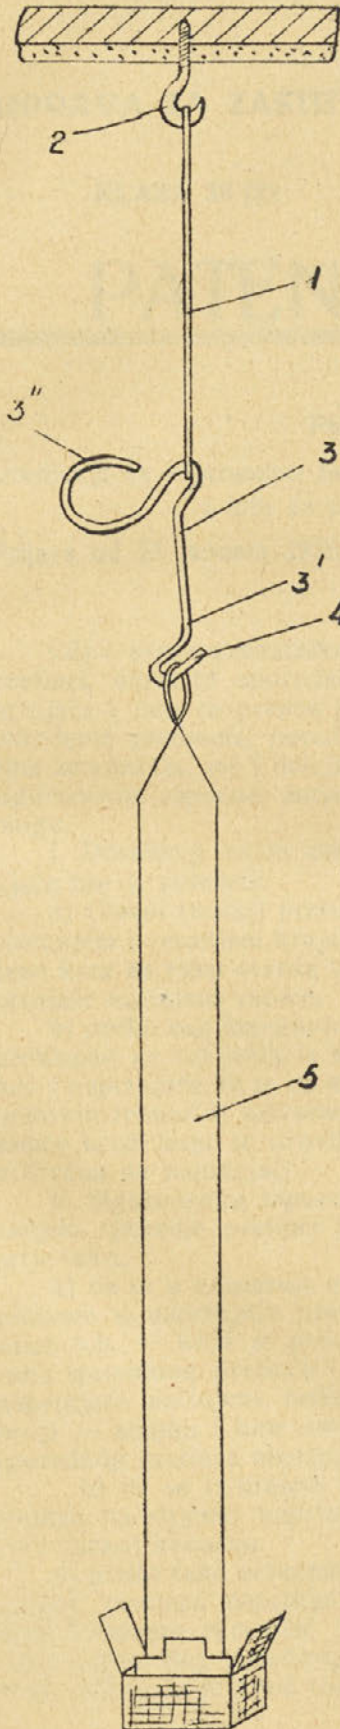

Sl. 2

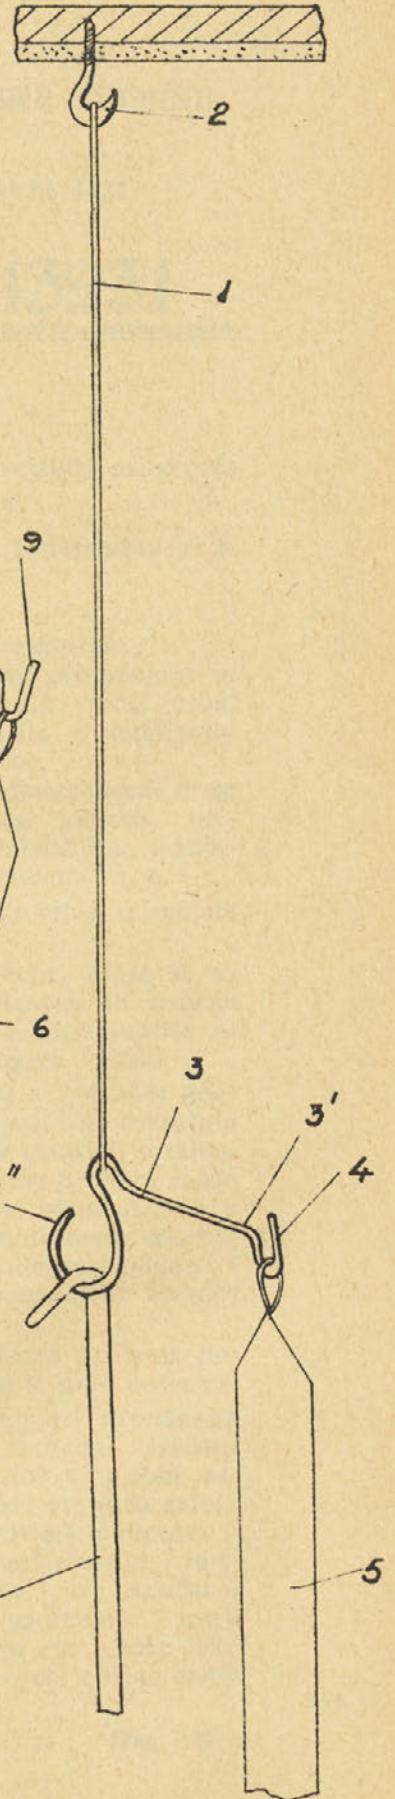

Sl. 3

