

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 37 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8311

Vértes Ignatz, trgovac, Borosineu, Rumunija.

Ograda od pločica.

Prijava od 26. maja 1930.

Važi od 1. decembra 1930.

Ovaj se pronalazak odnosi na ogradu od pločica koja ima to obeležje, što su od kolca do kolca položene grede i prečnice između kojih su nanizane ogradne pločice proizvoljnog oblika i dimenzije, a koje se međusobno podudaraju ispadima i upadima ili na čep i žljeb, pri čemu se pločice mogu izrađivati od betona, ilovače ili drugog podesnog materijala.

Ograda prema ovom pronalasku odlikuje se time, što je vrlo dugotrajna, lepa na izgled i daje se lako sastaviti za proizvoljne dužine i visine a osim toga pločice se mogu izrađivati u masi, što pojednostavljuje ogradu.

Priložen crtež pokazuje radi primera jedan oblik izvođenja ovog pronalaska.

Sl. 1 pokazuje u perspektivi dva kolca sa ogradom od pločica raznih dimenzija i raznog oblika.

Sl. 2 predstavlja u većoj srazmeri poprečni presek jedne prečnice, a sl. 3 je poprečni presek drugog oblika prečnice od betona ili drveta.

Kolci jedan mogu biti od betona ili armiranog betona, ali isto tako i od drveta, kamena i sličnog. Kolci 1 imaju sa strane uzdužne žljebove 11. Na dnu žljeba 11 uvlači se i event. učvršćuje greda 2, koja nosi ogradu, a koja može da bude od proizvoljnog podesnog materijala preimućstveno od armiranog betona.

Grede 2 imaju na gornjoj strani žljeb

ili nose prečnicu 3 od gvožđa oblika U pa se u taj žljeb ili u tu prečnicu uvlači niz pločica 4, koje se međusobno podudaraju na ispad 5 i upad ili na čep i žljeb. Ove pločice mogu imati proizvoljne oblike i dimenzije a mogu se izrađivati od raznog materijala preimućstveno od betona ili ilovače.


Nad prvim nizom pločica položi se prečnica 33, čiji je poprečni presek predstavljen na sl. 2 a koja se sastoji iz dva gvožđa oblika U ili iz jednog nosača oblika I ili pak dvožljebna gredica prema sl. 3, koja može da bude od proizvoljnog materijala, preimućstveno od armiranog betona. Na tu prečnicu 33 ili gredicu položi se drugi niz pločica 4 i t. d. prema željenoj visini ograde.

Nad najgornjim nizom pločica položi se opet prečnica 3 oblika U ili podesna gredica pa se onda žljeb 11 može ispuniti malterom, betonom i t. d.


Patentni zahtev:

Ograda od pločica izrađenih od betona, ilovače ili sličnog naznačena time, što su od kolca do kolca položene grede (2) i prečnice (3, 33) između kojih su nanizane ogradne pločice (4, 44, 444) proizvoljnog oblika i dimenzije, a koje se međusobno podudaraju ispadima (5) i upadima ili na čep i žljeb.

Sl. 1

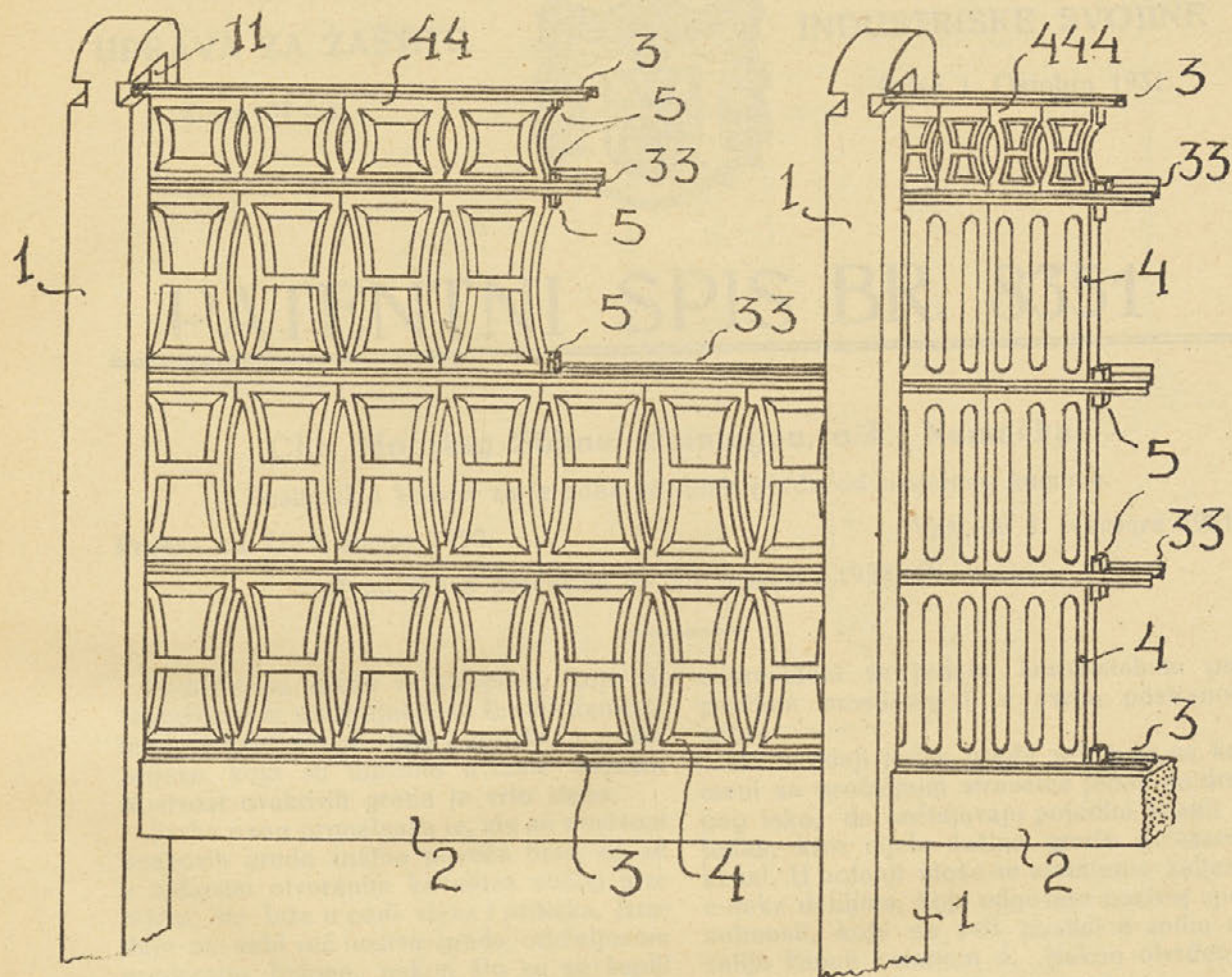

Sl. 2

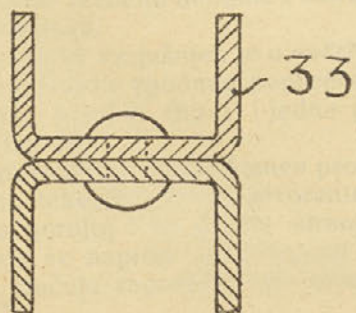

Sl. 3

