


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 37 (4)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 Januara 1932.

PATENTNI SPIS BR. 8556

Alpar Žiga, Beograd, Jugoslavija.

Oplata za izradu lavanice sa podužnim i poprečnim rebrima i plafonskom pločom.

Prijava od 25 jula 1930.

Važi od 1 decembra 1930

Ovaj pronalazak se odnosi na oplatu za izradu međuspratne konstrukcije sa podužnim i poprečnim rebrima i plafonskom pločom, koja se u glavnom razlikuje od ostalih poznatih oplata time što se istom poboljšava mnogo naleganje gornje sandučaste oplata na donju ravnu oplatu za plafon te omogućuje, da ce cela donja konstrukcija izvede istovremeno t. j. homogeno do donje ivice gornje ploče i da se pri tome može gaziti po sandučastoj oplati bez ikakve štete po sloj betona za plafon.

Gradnja lavanice svrši se na sledeći način: najpre se izradi donja ravna oplata za plafonsku ploču (a). Po celoj površini ove oplata namesti se najpre jedan red trske (b) koja će služiti za lakše omalterisanje plafona sa običnim malterom. Potom se postavi sandučasta oplata u svrhu betoniranja podužnih i poprečnih rebara. Sandučasta oplata snabdevena je na čoškovima, u slučaju velikog rastojanja poprečnih rebara može i na zidovima između čoškove, letvicama (c) koje su pričvršćene za zidove oplata tako, da vira za debljinu plafonske ploče preko ivica sandučaste oplata. Produžetci letvica (c) preko ivica sandučaste oplata omogućuju, da se pom. oplata postavi na donju ravnu oplatu za plafon na otstojanju debljine plafonske ploče. Na taj način se sandučasta oplata može postaviti još pre betoniranja plafonske ploče na donju oplatu za

plafon na kojoj čvrsto sloji i dozvoljava, da se može neposredno gaziti preko sandučaste oplata bez ikakve štete po sloj betonske ploče. Produžetci letava omogućuju posle polaganje celokupne oplata istovremeno betoniranje plafonske ploče i podužnih kao i poprečnih rebara te se time postiže uslovljena homogenost donjeg dela međuspratne konstrukcije.

Kako je betoniranje plafonske ploče i greda gotovo; izvadi se sandučasta oplata te se namesti na poznat način oplata od trske ili od kakvog drugog materijala podjednog za ovu svrhu, za betoniranje gornje ploče.

Priloženi nacrt pokazuje u;

Sl. 1, horizontalni presek sandučaste oplata,


sl. 2, uzdužni presek sandučaste oplata,

Sl. 3, poprečni presek sandučaste oplata.


Patentni zahtev:

Oplatata za međuspratnu konstrukciju sa uzdužnim i poprečnim rebrima i plafonskom pločom naznačena time, što je sandučasta oplata snabdevena na čoškovima odnosno na raznim mestima letvicama ili sličnim tako, da jedan kraj letvica viri preko ivica pom. oplata pomoću kojih je sandučasta oplata za sva rebra izdignuta iznad donje ravne oplata za plafon, za deb-

Slika 1.

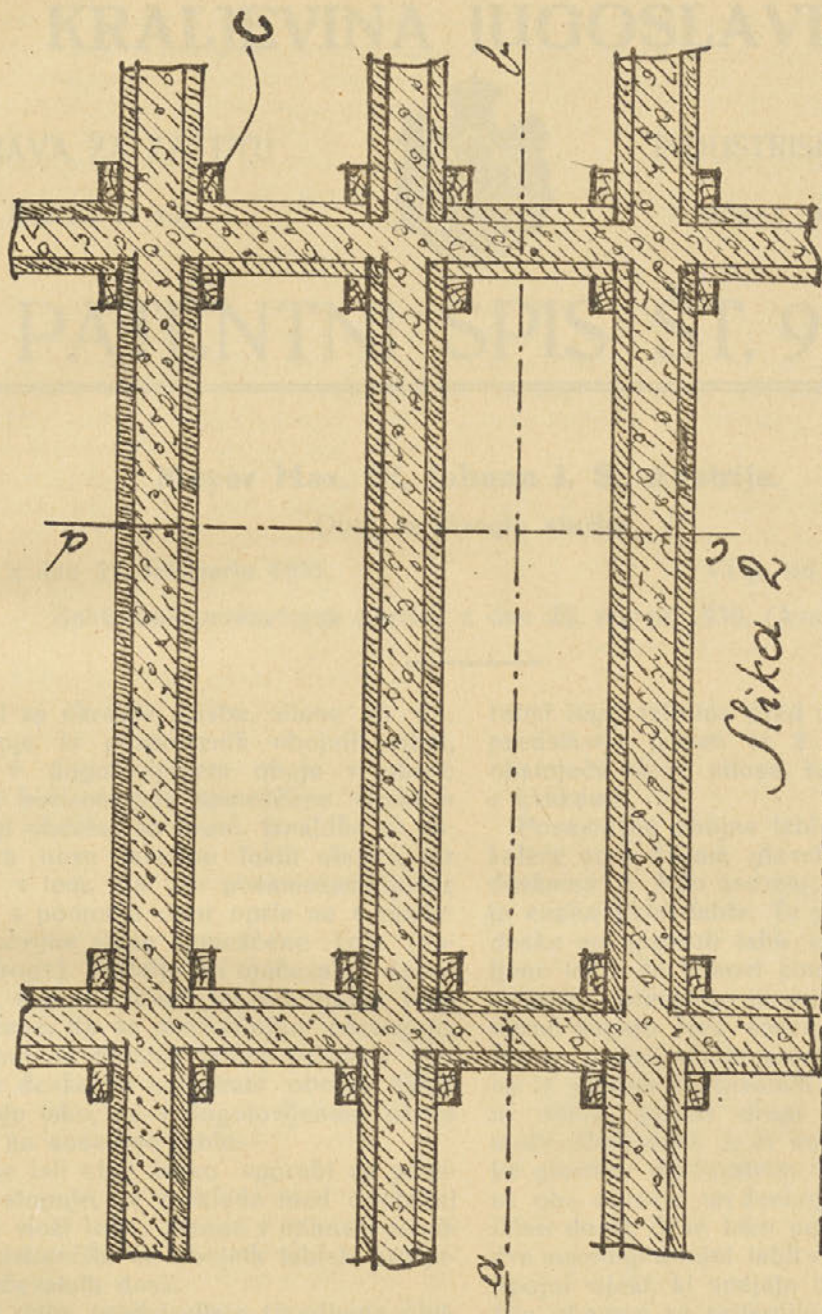

Slika 2

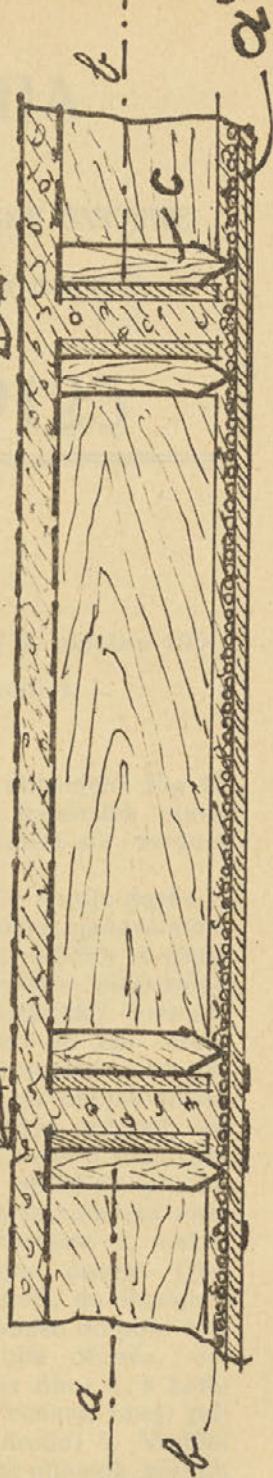

Slika 3

