

Ad pač br 12460

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 37 (2)

IZDAN 1 AVGUSTA 1936.

## PATENTNI SPIS BR. 12460

Ing. Alpar Andrija, Beograd, Jugoslavija.

Dimnjačko grlo.

Prijava od 23 maja 1935.

Važi od 1 novembra 1935.

Predmet pronalaska je dimnjačko grlo, koje se može prilikom gradnje stabilno uzidati i koje za vreme vetrova ili čišćenja dimnjaka sprečava prodiranje dima odn. čadi u stanbene prostorije. Ovim pronalaskom smanjena odn. otklonjena je mogućnost izbijanja požara iz dimnjaka i sprečeno je zadimljavanje zidova i plafona. Dalje je sprečeno prekomerno uguravanje kraja dimne cevi u dimnjak.

Predmet pronalaska je primera radi predstavljen na priloženom nacrtu gde sl. 1 predstavlja presek po crti a-a iz sl. 2; sl. 2 izgled spreda dimnjačkog grla, sl. 3 izgled sa strane a sl. 4 izgled od pozadi.

Dimnjačko grlo prema pronalasku sastoji se iz bloka od ma kakvog podesnog materijala, koji je u sredini proviđen kraju dimne cevi odgovarajućom bušotinom 2 u koju je sa prednje strane čvrsto ugrađena duža čaura 3 a sa stražnje strane kraća i uža čaura 4 tako, da njen unutrašnji kraj prelazi na (izvesnoj dužini) preko unutrašnjeg kraja duže čaurice 3. Između preklapajućih krajeva čaurice 3 i 4 ostavljen je mali među-

prostor 5 u koji ulazi kraj dimne cevi 6, koja vodi iz unutrašnjosti u dimnjak. Da se čaura održe na određenom otstojanju je između iste ugrađena gvozdena karika 7). Karika 8 može u željenom slučaju biti od podesne elastične materije tako, da se kraj dimne cevi pri sklapanju malo udubi u kariku te je time prolaz dimnih gasova potpuno sprečen.


### Patentni zahtevi:

1) Dimnjačko grlo naznačeno time, što je u središnju bušolinu (2) bloka (1) sa prednje strane čvrsto ugrađena duža čaura (3) a sa stražnje strane malo uža i kraća čaura (4) tako, da njen unutrašnji kraj prelazi za izvesnu dužinu preko kraja čaurice (3) pri čemu nastaje međuprostor (5) u koji ulazi pri sklapanju kraj dimne cevi (6).


2) Dimnjačko grlo po zahtevu 1 naznačeno time, što je u svrhu održavanja međuprostora (5) između čaurice (3 i 4) ugrađena karika (7) od gvožđa ili pogodnog elastičnog materijala.




Sl. 1.

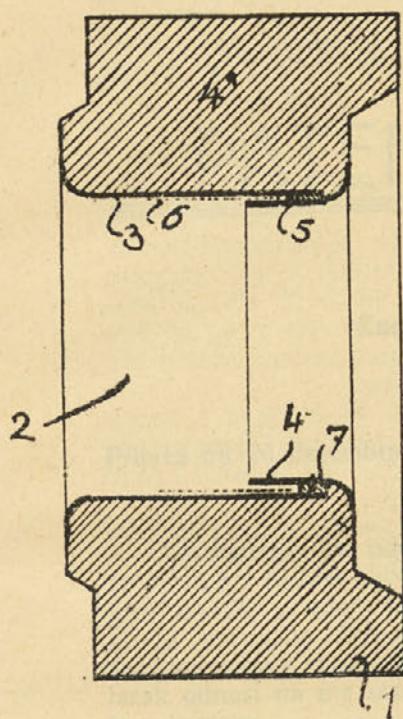

Sl. 2.

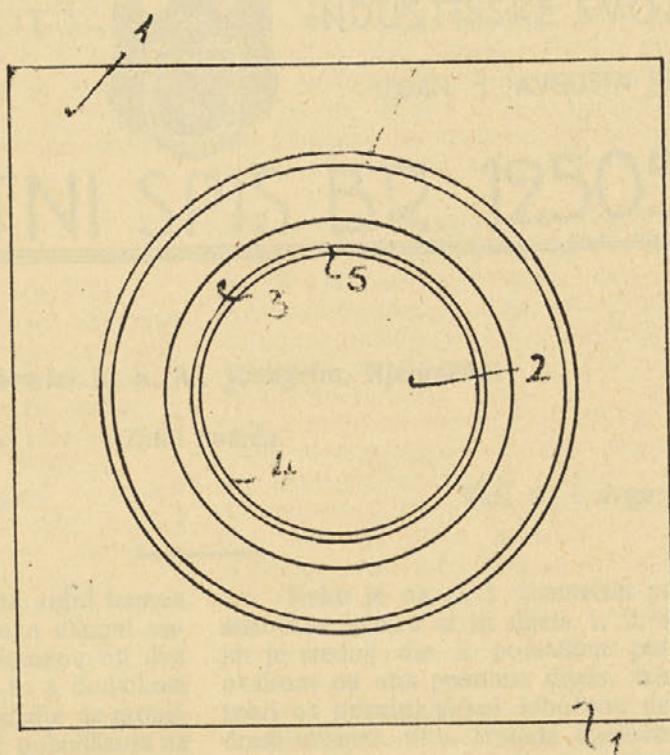

Sl. 3

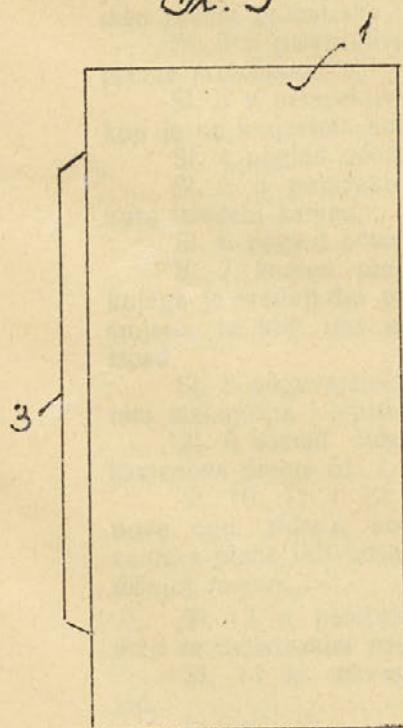

Sl. 4.

