

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 36 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Oktobra 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7406

Homboker und Marienthaler Eisenwaren-Industrie und Handels-Aktien-Gesellschaft, „Moravia“, Marienthal b. Olmütz, (Č. S. R.).

Uređenje za štednjak i domaćinska ognjišta.

Prijava od 1. avgusta 1929.

Važi od 1. maja 1930.

Pravo prvenstva od 3. avgusta 1928. (Č. S. R.).

Ovaj se pronalazak odnosi na uređenje za štednjake i domaćinska ognjišta, te se sastoji u glavnom u tome, što su i štednjakova gornja ploča i štednjakov sanduk na raznim stranama snabdeveni otvorima, podjednake veličine, čiji su rubovi na podjednak način udešeni za spajanje sa zatvaračkim zaklopcem odn. sa rukavcem za čunak. Ovom merom postiže se to praktično preimućstvo, što se štednjak ili domaćinsko ognjište može izrađivati u jednoj konstrukciji bez obzira na njegov položaj u upotrebi.

Na crtežima su predstavljeni izvedeni primeri ovog uređenja i to pokazuje sl. 1 ognjište u perspektivi pri zatvorenim otvorima u sanduku ognjišta i sa rukavcem za čunak, postavljenim na otvoru u gornjoj ploči ognjišta, sl. 2 pokazuje jedan izveden oblik veze za zaklopac i za rukavac za čunak, a sl. 3 pokazuje u preseku drugu vrstu te veze.

Prema ovom pronalasku snabdevene su gornja ploča 1 ognjišta i strane 2, 3 ognjišta sa otvorima podjednake veličine. Ti se otvori mogu prema potrebi zatvoriti zaklopcima 4 ili se na rubove tih otvora postavlja rukavac 5 za čunak.

Radi spajanja zaklopca odn. rukavca za


čunak sa rubovima otvora, snabdeveni su ovi rubovi na prost način usecima 6, kojima odgovaraju bajonetski zalisci 7 na zaklopcima ili na rukavcu za čunak. Radi toga može se po želji vršiti na prost način izmena između zaklopca i rukavca za čunak (sl. 2).

Prema izvedenom obliku, predstavljenom na sl. 3, obrazovani su bajonetski zalisci na svom unutrašnjem delu kao gibanjski jezičci 8, koji proizvode zaptiveno zatvaranje. Isto tako pokazuje sl. 3 zaptiveno zatvaranje rukavca za čunak uz rubove otvora, pomoću tulca 9 navučenog preko rukavca za čunak, a koji tulac prouzrokuje pomoću vođice na šiljak i usek 10, 11 uglavljivanje otpornog ruba između oboda 12, 13 rukavca za čunak i između tulca.


Patentni zahtev:

Uređenje za štednjak i domaćinska ognjišta, naznačeno time, što su gornja ploča ognjišta i strane ognjišnog sanduka snabdevene otvorima podjednake veličine, a rubovi tih otvora i zaklopci za zatvaranje odn. rukavac za čunak snabdeveni su podudarnim spojnim organima tako da se na svaki otvor može lako postaviti zatvarački zaklopac ili rukavac za čunak.

Fig. 1

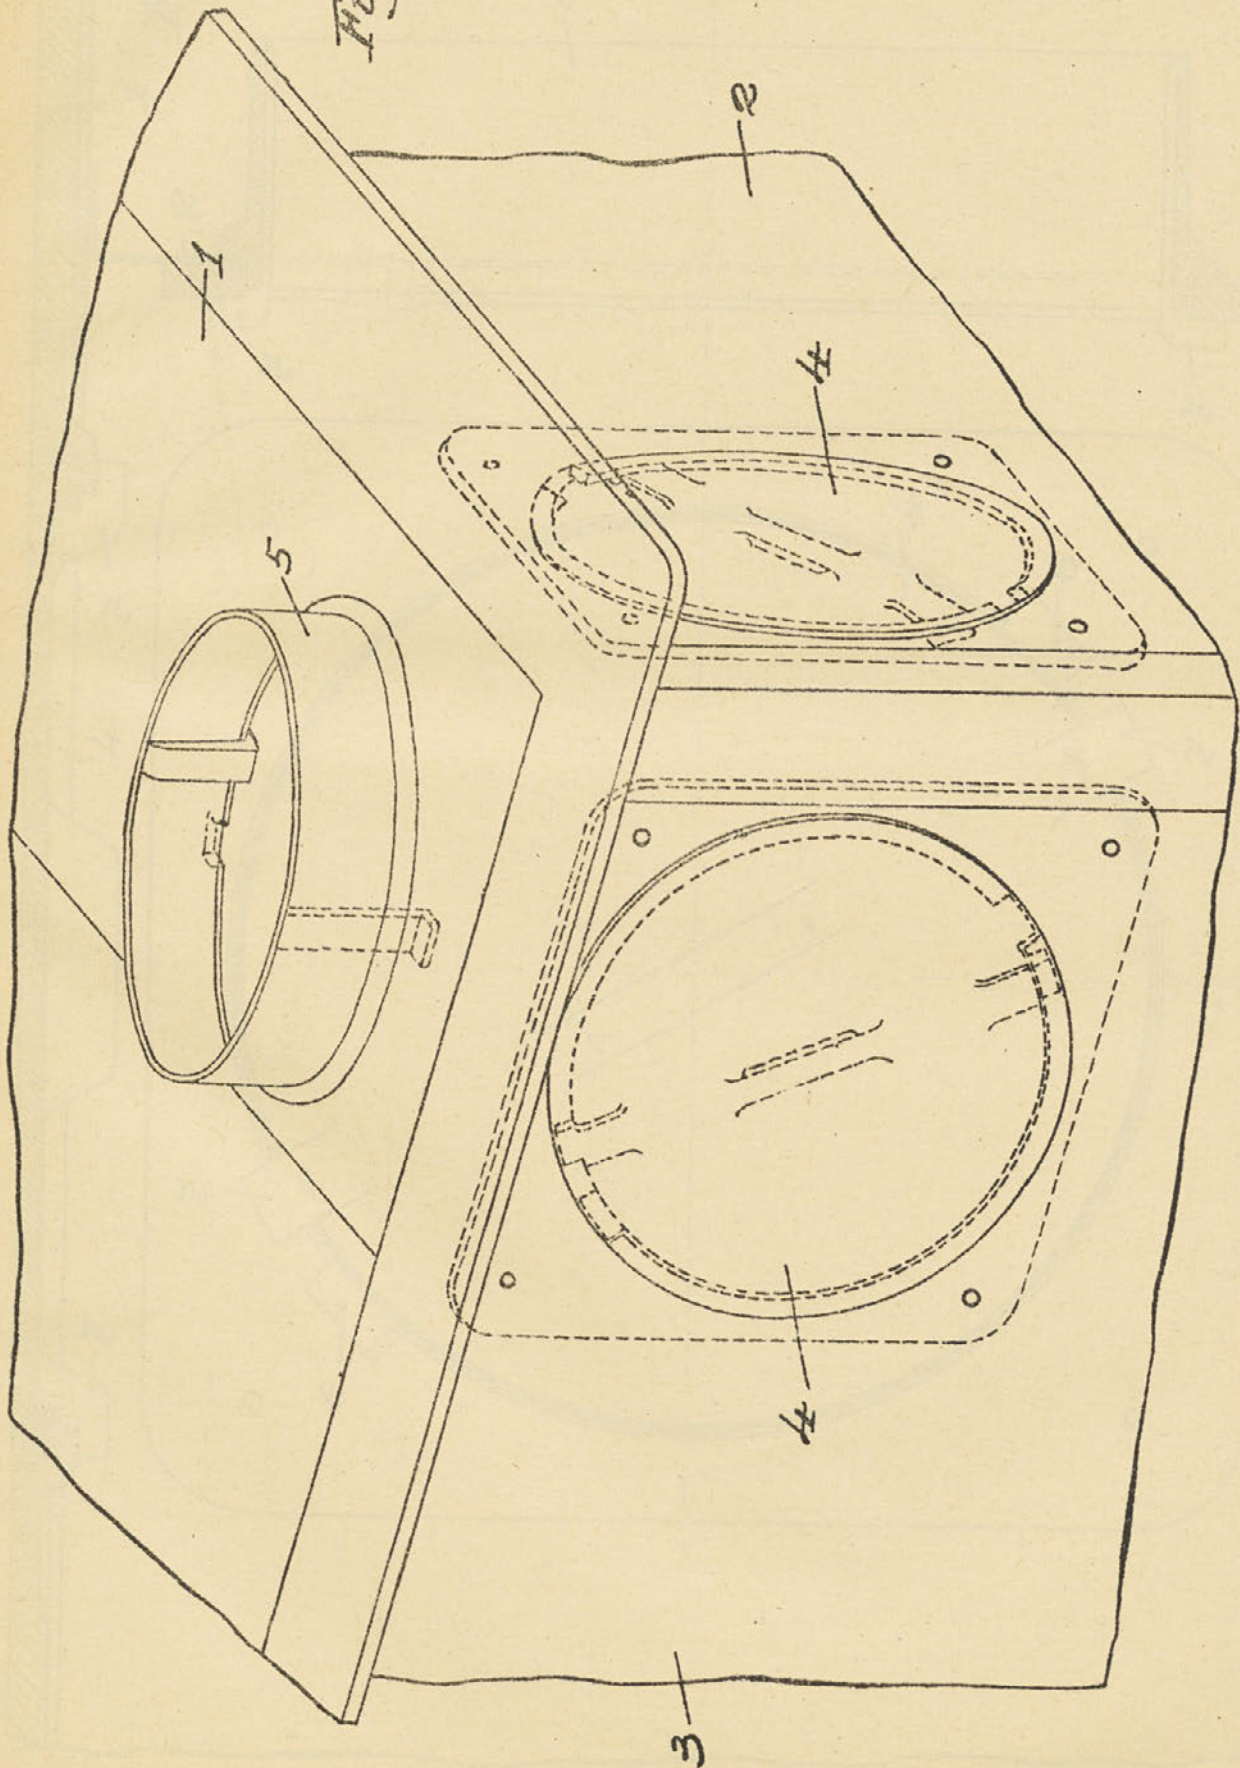

Patented Aug 1906

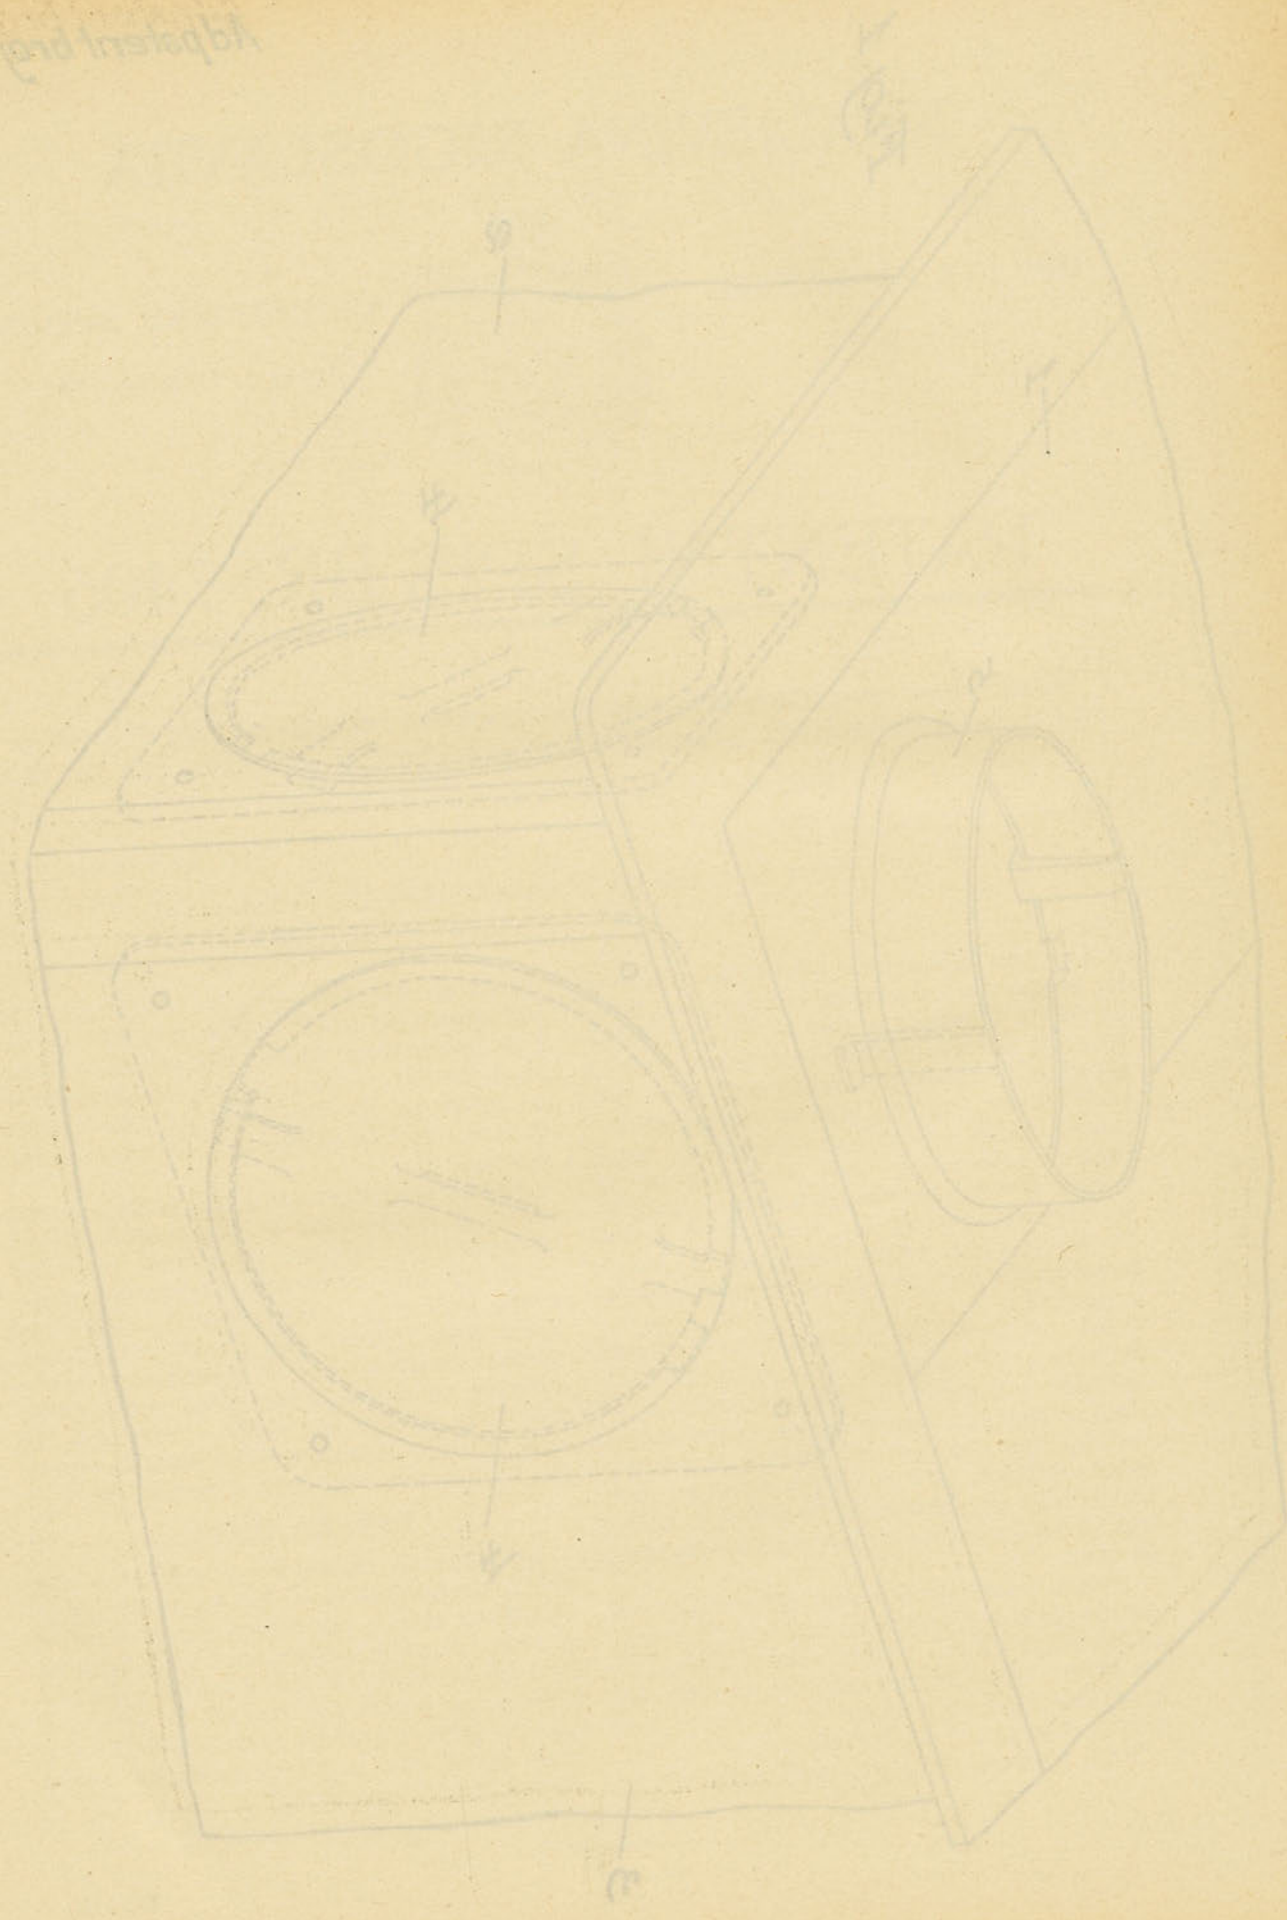

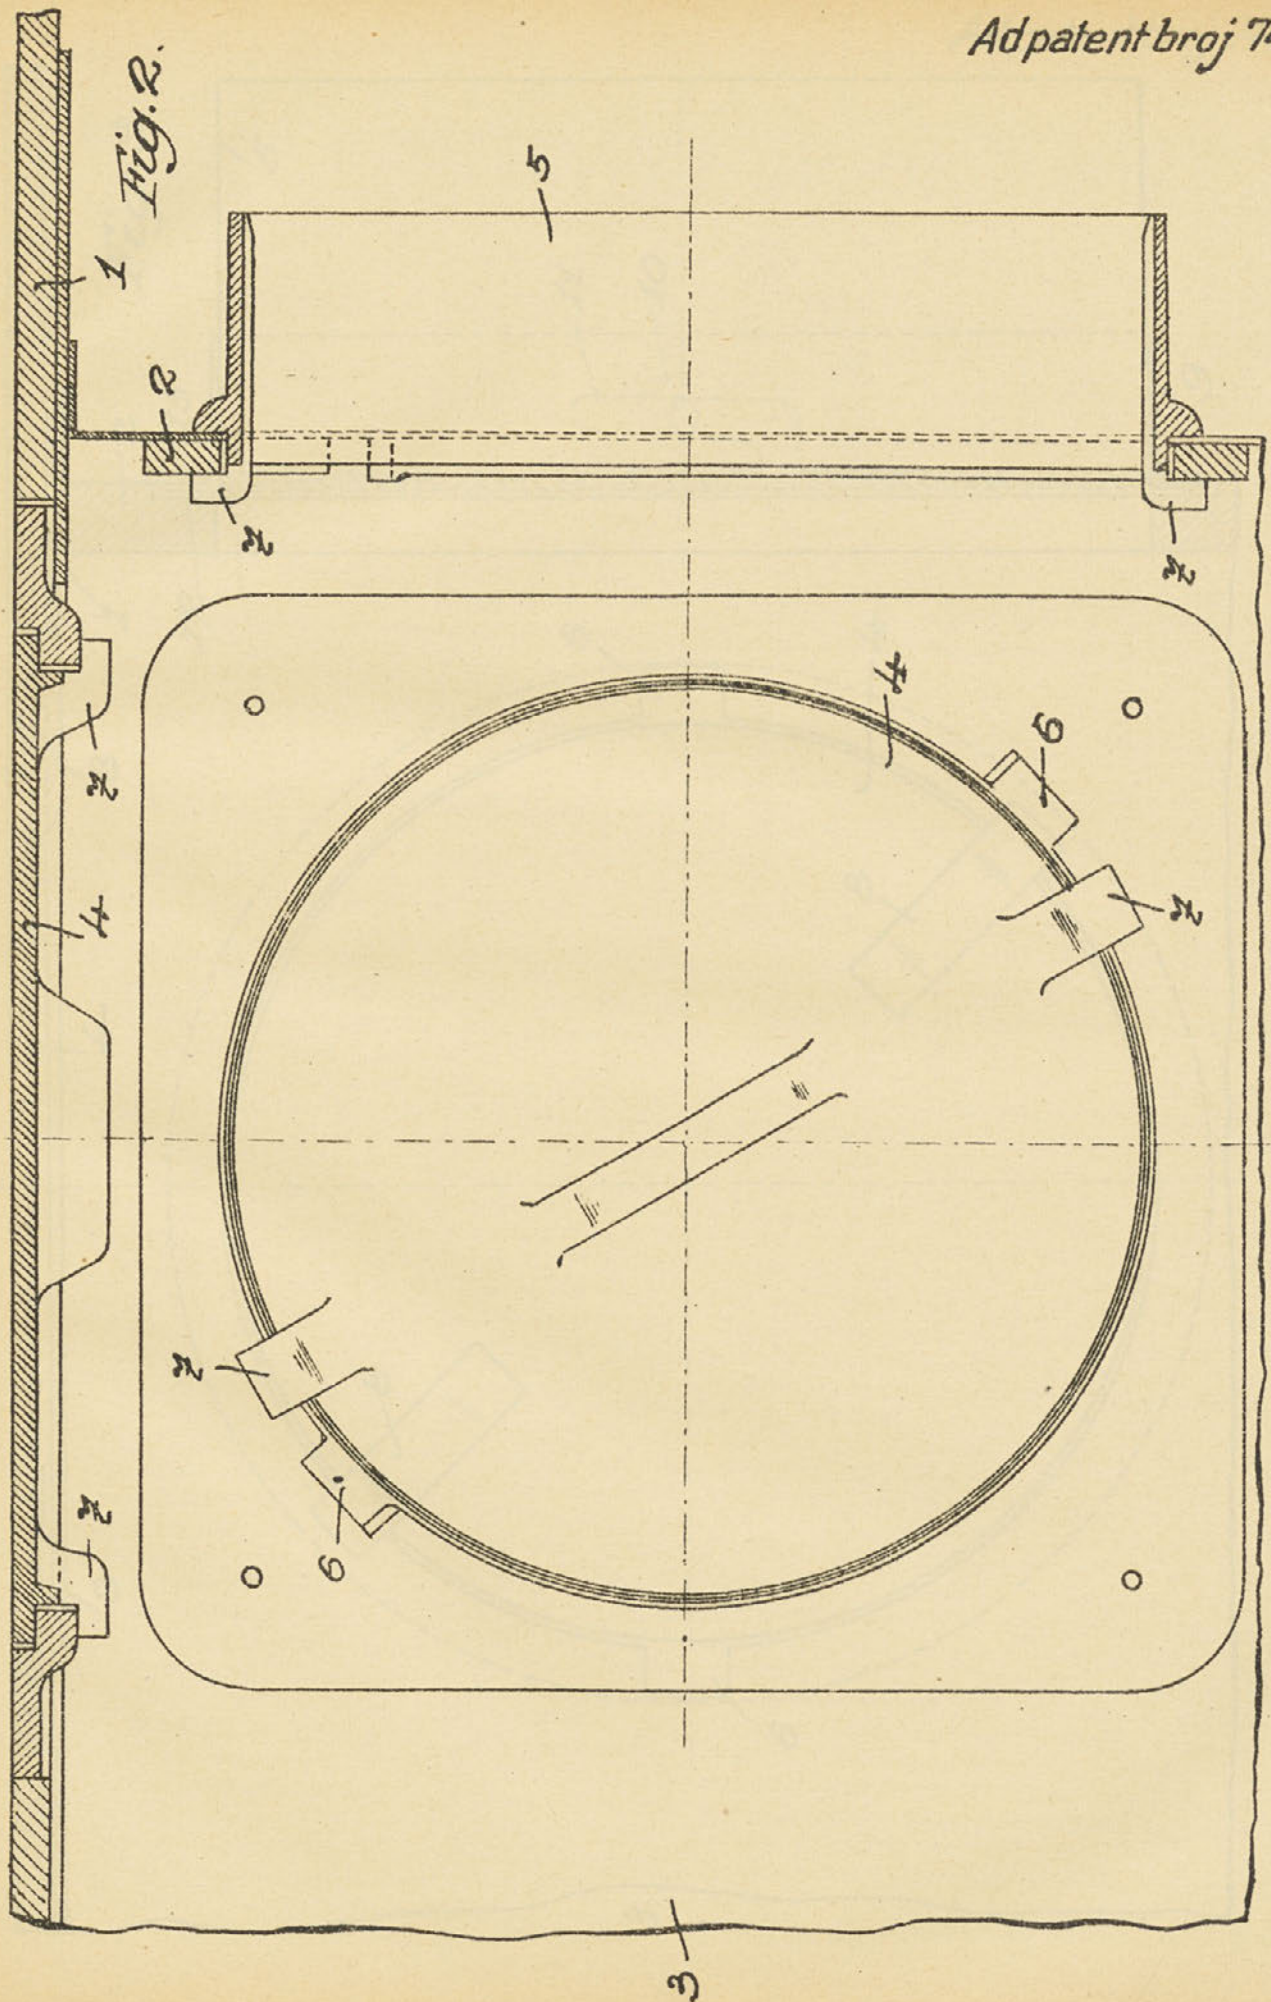


Fig. 3

