

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 3 (1)

IZDAN 1 NOVEMBRA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13653

Ing. Königsberg Robert, Wien, Austrija.

Rublje ili odijelo sa previjenim porubom.

Dopunski patent uz osnovni patent broj 13652.

Prijava od 25 septembra 1936.

Važi od 1 maja 1937

Naznačeno pravo prvenstva od 10 jula 1936 (Austrija).

Najduže vreme trajanja do 29 februara 1952.

Osnovni patent odnosi se na rublje ili odijelo sa previjenim porubom, kod kojega je previjena ivica prevučena jednim poput jahača nasadenim komadom tkanine, koji je pričvršćen pomoću šavova, koji su nevidljivo smješteni ili idu po istim linijama kao i šavovi poruba.

Kod upotrebe rublja ili odjeće izvrgnuta je najprije potrošnju ivica prevlake, uslijed čega je porub rublja ili odjeće zaštićen protiv trošenja. Čim se na prevlaci pokažu oštećenja, odijeli se ona od podloge kidanjem pričvršćenih šavova. Da bi se to kidanje olakšalo, izvedeno je pričvršćivanje pomoću lako raskidljivih šavova, na pr. lančanog ili dvostruko lančanog šava, čiji su krajevi konca, koji služe kao povlačne hvataljke, osigurani protiv nehotičnog povlačenja zatvaranjem pod jedan prišiveni štitnik.

Ovo osiguranje poboljšava se u smislu pronalaska time, što se končani krajevi raskidljivog šava zakvače ovijanjem oko dugmeta, koja su prekrivena prišivenim štitnikom. Najbolje je, da su dugmeta iz tkanih pločica bez metalnog uloška, da ne bi kod nošenja smetala i da se ne bi kod peglanja utiskivala. Da bi se olakšalo nalaženje konca, može se svrsishodno njegov kraj obojadesati.

Pronalazak se odnosi dalje na naročito izvađanje prevlake za ogrlice i manšete, koje se sastoji u tome, što je prevlaka na vrhovima odn. uglovima izvedena

u obliku džepića za vrhove ogrlice odn. uglove manšete. Pomoću tih džepova spriječava se, da se prevlaka na rubovima uzdiže. Džepovi olakšavaju nadalje prišivanje prevlake, pošto su na način udarnica spriječava međusobno pomicanje slojeva tkanine, koje treba skupa prišiti.

Na nacrtu su prikazana dva primjera izvedbe predmeta pronalaska.

Sl. 1 prikazuje pogled na ogrlicu košulje, Sl. 2 u većem mjerilu osiguranje krajeva konca šava i Sl. 3 jednu manšetu.

Kragen 1 providen je prevlakom 2, koja je poput jahača nasadena na previjenu ivicu, te joj je nutarnji krak kraći i uži od vratnog dijela ogrlice. Vanjski krak prevlake leži porubljenim ivicama na ivicama ogrlice, te je na vrhovima izveden u džepove 3, koji obuhvataju vrške ogrlice. Pričvršćenje prevlake izvedeno je pomoću raskidljivog dvostrukog lančanog šava 4 na taj način, da na jednom kraju šava ostaju krajevi konca, koji se kod kidanja mogu upotrebiti kao hvataljke. Kraj jednog konca 5 nalazi se na vanjskoj strani, a kraj drugog 6 na nutarnjoj starni vratnog dijela.

Svaki konac je ovijen oko jednog dugmeta 7 odn. 8, koje se sastoji iz jedne ili više tkaninskih pločica bez metalnog uloška. Oba dugmeta su malo pomaknuta jedno prema drugome, te su prekrivena tkaninskim štitnicama 9. Iledan brid 9a

štitnik pričvrsti se svrsishodno pomoću dvostrukog lančanog šava 4 za prišivanje prevlake na taj način, da se šav prekrije tim štitnikom. Nakon ovijanja krajeva konca oko dugmeta 7 odn. 8 pričvrsti se nasuprot ležeći brid 9b pomoću jednog neraskidivog šava 10.

Pošto su dugmeta prekrivena prišivenim štitnicima te time zaštićena od otkidanja, to je dovoljno da se prišiju samo sa nekoliko ponata. Radi svoje mehkocine i vrlo male debljine ne tište ona kod nošenja ogrlice, te također ne smetaju kod peganja ogrlice.

Kad se je prevlaka istrošila, pa je treba skinuti, prerežu se štitnici uz šav 10 i odmotaju krajevi konca dvostrukog lančanog šava sa dugmeta. Da se olakša pronalazanje konca, egodno je, da se njihovi krajevi obojadišu. Upotrebom krajeva konca za hvatanje rastrga se dvostruki lančani šav, pomoću kojega je prevlaka pričvršćena, tako da se ona i štitnik 9 mogu skinuti. Na kraju se odrežu dugmeta 7 i 8 i odijeli šavom 10 pridržavana rubna pruga štitnika.

Kod manšete prema Sl. 3 ima prevlaka 11 na krajevima džepove 12, u koje su

smješteni uglovi manšete. Prevlaka je pričvršćena pomoću dvostrukog lančanog šava 13, čiji su krajevi osigurani na sličan način kao u prvom obliku izvedbe.

Patentni zahtevi:

1.) Rublje ili odijelo sa previjenim porubom prema osnovnom patentu br. 13652, naznačeno time, što su krajevi konca raskidljivog šava za pričvršćenje prevlake zakačeni ovijanjem na dugmetima (7, 8), koja su prekrivena prišivenim štitnikom.

2.) Rublje ili odijelo po zahtevu 1, naznačeno time, što se dugmeta sastoje iz pločica tkanine bez metalnog uloška.

3.) Rublje ili odijelo po zahtevu 1 i 2, naznačeno time, što je jedan brid štitnika pričvršćen pomoću raskidnog šava, koji veže prevlaku sa njezinom podlogom, na taj način, da štitnik prekrije krajeve šava.

4.) Prevojna ogrlica ili prevojna manšeta prema osnovnom patentu br. 13652, naznačena time, što su vrhovi odn. uglovi prevlake, koja zarubljenim ivicama priliježe uz podlogu, napravljeni u obliku džepova za vrhove ogrlice odn. uglove manšete.

U obliku džepa za vrhove ogrlice odn. uglove manšete. Pomoću tih džepova us-
jeva se, da se prevlaka na rubovima us-
dže. Džepovi olakšavaju nadalje prišivanje
prevlake, pošto su na način udarnica spri-
jeva međusobno pomicanje slojeva tka-
nine, koje treba skupa prišiti.

Na nacrtu su prikazana dva primjera
izvedbe predmeta pronalaska.

Sl. 1 prikazuje pogled na ogrlicu ko-
slje, Sl. 2 u većem mjerilu osiguranje
krajeva konca šava i Sl. 3 jedan manšetu.

Krajevima 1. predmet je prevlakom 2,
koja je poput jahača nasadena na prevl-
jenu ivicu, te joj je unutarnji krak kraja i
uži od vrhova dijela ogrlice. Vanjski krak
prevlake leži porubljenim ivicama na ivi-
cama ogrlice, te je na vrhovima izveden
u džepove 3, koji obuhvaćaju vrške ogr-
lice. Pričvršćenje prevlake izvedeno je po-
moću raskidljivog dvostrukog lančanog
šava 4 na taj način, da na jednom kraju
šava ostaju krajevi konca, koji se kod ki-
danja mogu upotrijebiti kao hvataljke. Kraj
jednog konca 5 nalazi se na vanjskoj stani-
ni, a kraj drugog 6 na unutarnjoj strani
vrhova dijela.

Švaki konac je ovijen oko jednog
dugmeta 7 odn. 8, koje se sastoji iz jedne
ili više tkaninskih pločica bez metalnog
uloška. Oba dugmeta su malo pomaknuta
jedno prema drugome, te su prekrivena
tkaninskim štitnicima 9. Jedan brid 9a

Osnovni patent odnosi se na rublje ili
odijelo sa previjenim porubom, kod ko-
jeva je previjena ivica prevučena jednim
poput jahača nasadenim komandom tkani-
ne, koji je pričvršćen pomoću šavova, koji
su nedivljivo smješteni ili idu po istim li-
nijama kao i šavovi poruba.

Kod upotrebe rublja ili odjeće izve-
nuta je najprije potrošnja ivica prevlake.
uslijed čega je porub rublja ili odjeće za-
štićen protiv trošenja. Čim se na prevlaci
pokažu oštećenja, odijeli se ona od pod-
loge kidanjem pričvršćenih šavova. Da bi
se to kidanje olakšalo, izvedeno je pričvr-
šćivanje pomoću lako raskidljivih šavova,
na pr. lančanog ili dvostrukog lančanog ša-
va, čiji su krajevi konca, koji služe kao
povlače hvataljke, osigurani protiv ne-
hotičnog povlačenja zatvaranjem pod je-
dan prišiveni štitnik.

Ovo osiguranje poboljšava se u smislu
pronalaska time, što se končani krajevi
raskidljivog šava zakače ovijanjem oko
dugmeta, koja su prekrivena prišivenim
štitnikom. Najbolje je, da su dugmeta iz-
tkanim pločica bez metalnog uloška, da ne
bi kod nošenja smetala i da se ne olakšalo nala-
zanje konca, može se svrsishodno njegov
kraj obuhvatiti.

Pronalasku se odnosi dalje na nro-
čito izvedeno prevlake za ogrlice i man-
šete, koje se sastoji u tome, što je prevla-
ka na vrhovima odn. uglovima izvedena

Fig.1

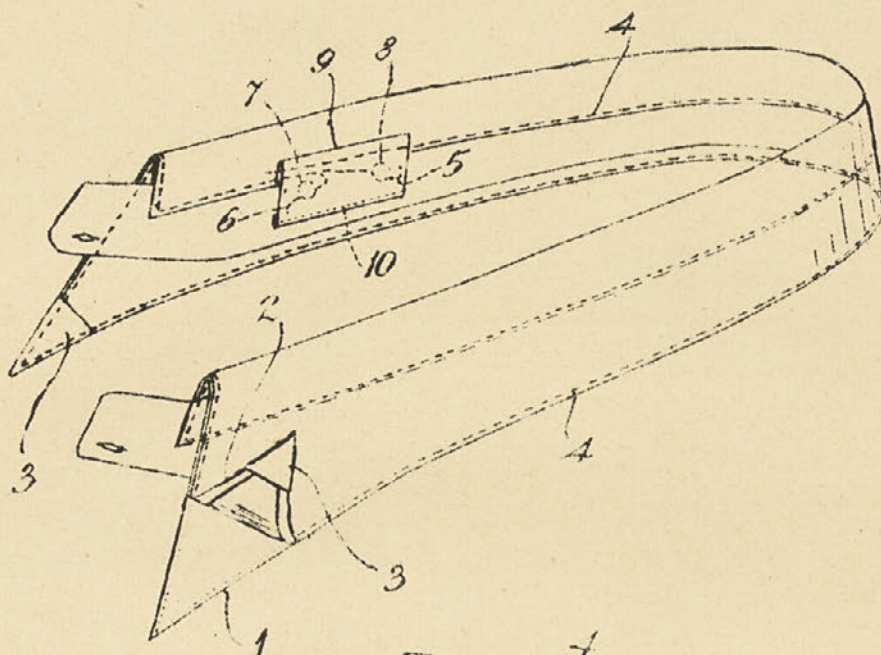


Fig.2

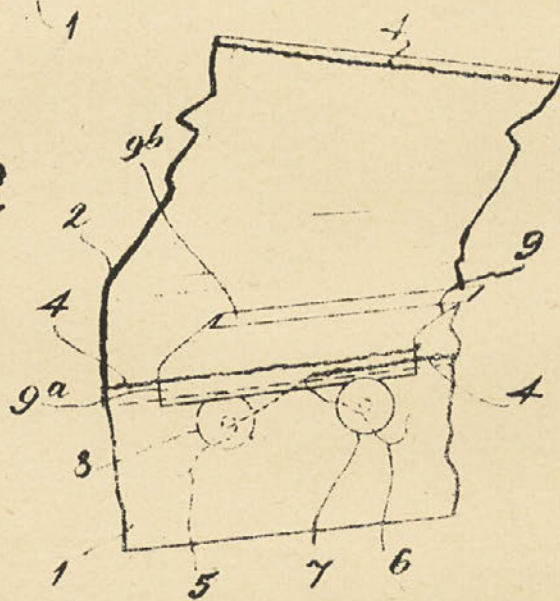


Fig.3

