

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠТИTU

Razred 3 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1930.

PATENTNI SPIS ŠT. 7217

Julius Jakobson, Charlottenburg, Nemčija.

Ovratnik.

Prijava z dne 4. julija 1929.

Velja od 1. februarja 1930.

Zahtevana prvenstvena pravica z dne 21. avgusta 1928. (Nemčija).

Ovratnik, ki tvori predmet izuma je označen s tem, da je izstancan iz eno-ali večplastne proge tkanine, ki je impregnirana z vezno odnosno lepivasto polnilno snovjo. S tem se tvori ovratnik, ki je običajnim oškrobljenim in likanim ovratnikom v bistvu istovreden, ki pa je nasporoti onim v izdelovanja znalno cenejši in sicer v tako znalni meri, da je prodajna cena tega ovratnika manjšai kot stroški, ki so povzročeni vsled pranja, škrobljenja in likanja ovratnika. S tem, da je proga, tkanine, ki služi za izdelovanje ovratnika, impregnirana s snovjo, na pr. z raztopino celuloze, želatino ali s slično vezno polnilno snovjo, ki izpoljuje na eni strani zanke tkanine, in ki tvori na drugi strani koži podobno prevlako, se doseže, da se more pridobiti potom izstancanja proge tkanine za uporabo gotov ovratnik, torej brez nadaljnega, obdelovanja, pri čemer nastanejo popolnoma čisti, t. j. tvoritvi resic nepodvrženi robovi, kar velja glede na obrobke ovratnika, kakor tudi glede na robove skupno izstancanih gumbnic. Tedaj niso potrebne, sicer pri pralnih ovratnikih potrebne posebne zaročitve robov ovratnika, odnosno posebni ojačevalni šivi na tem ali na robovih gumbnic.

Na risbi, ki pojasnjuje nekatere izvedbe ne primere stoječega dvojnega ovratnika izoblikovanega po izumu, predočuje:

Sl. 1 v narisu iz proge tkanine pridobljen izstancani komad,

sl. 2 iz tega izstancanega komada potom pregiba oblikovan ovratnik,
sl. 3 in 4 spremenjene izvedbene primere,
sl. 5 detajl.

Ovratnik obsloja iz samo enega samega komada tkanine a, kateri je izdejan potom izstancanja iz proge tkanine, ki je s primerno vodoftajno polnilno snovjo odgovarjajoče, predvsem beje barve, tako impregniran, da su, kakor to kože slika 5, zanke tkanine a', sl. 5 levi del, po impregniranju v smislu desnega dela sl. 5 izpolnjene, pri čemer nastane na zgornji in spodnji ploskvi proge tkanine prevlaka a². Na ta način dobi proga tkanine sestavo mehke in voščeni tkanini ali usnu podobne kakovosti z efektom, da izpadejo robovi komadow ovratnika, ki se naj izstancajo, popolnom gladkorobni, in tudi gladkorboni ostanejo, da ne nastanejo resice in so tedaj, kakor prej omenjeno, posebne zarobitve za te robe nepotrebne. Slično velja glede gumbnic b₁ stičnic b, odnosno zadnje gumbnice b², ki ne potrebujejo nikakih ojačevalnih šivov. Da pa bi se podelilo ovratniku običajnemu pralnemu ovratniku kolikor mogoče sličen izgled, je predvidena vzdrlž roba ovratnika potekajgča šivu podobna krba c.

Slika 3 kaže, da more tkanina služiti tudi kot prevlaka za sklad d iz papirja, lepenke, vulkanfibra ali sličnega, medtem ko more biti po sliki 4 tak sklad d na obeh straneh s tkanino prevlačen.

Pod tkanino razume izum vse poljubne

tkanine, posebno pa tudi uporabo več med seboj v homogeno celoto združenih posameznih skladov tkanine, nadalje takoimenovane dvojne tkanine, debelo blago i. t. d.

Patentni zahtev:

Ovratnik, ki je za uporabo gotovo izštan-
can iz eno ali večplasne z vezno odn. lepi-

vasto polnilno snovjo impregnirane proge tkanine, označen s tem, da polnilna snov ne izpolni samo sklada (a^1) tkanine, temveč tvori tudi na njenih obeh straneh kožnato prevleko (a^2), ki tkanino oklene, tako da ne more nastopiti tvorba resic na reznih robovih ovratnika in njegovih gumbnicah.

Fig. 1.

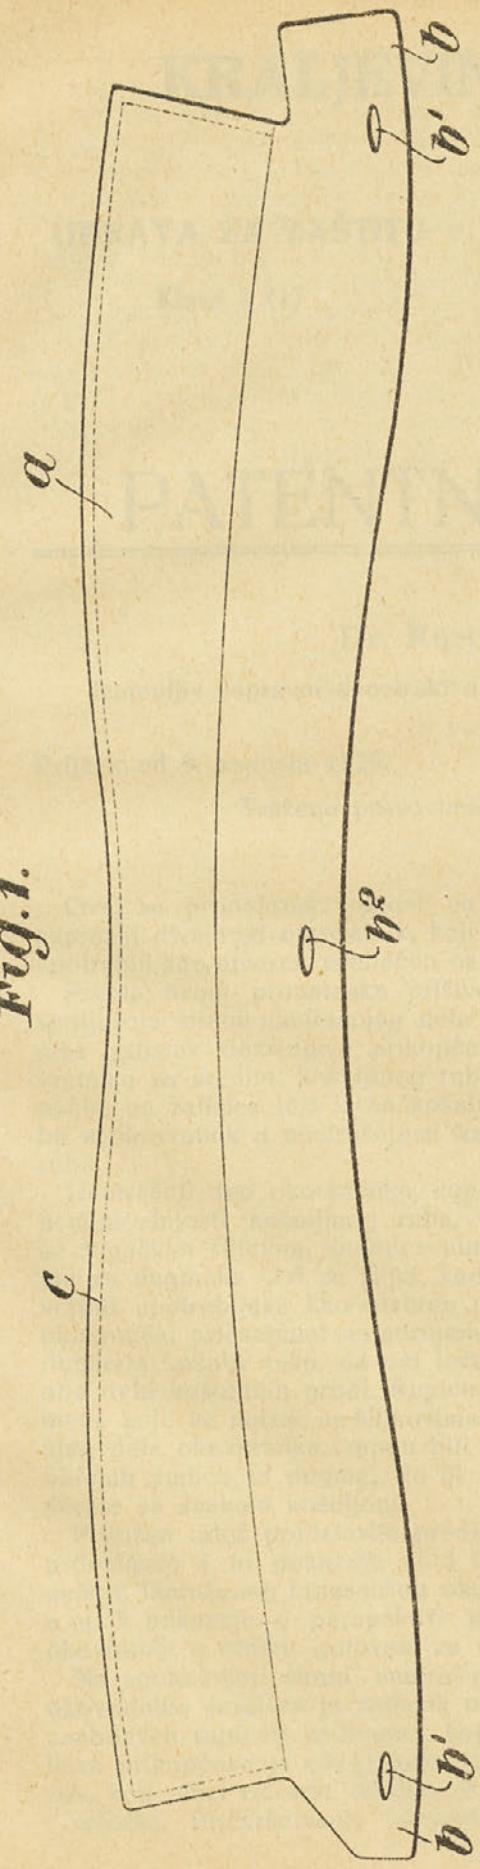


Fig. 2.

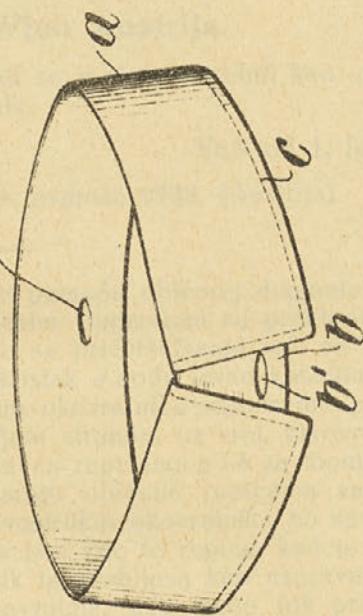


Fig. 3.

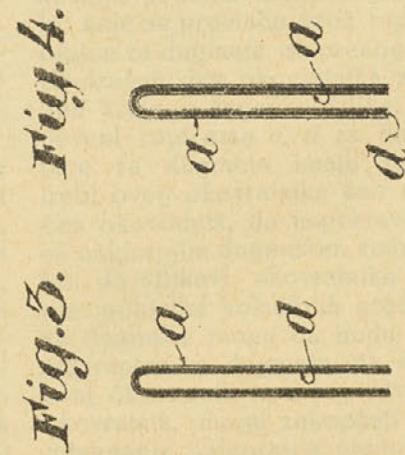


Fig. 4.

