

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 30 (5)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 januara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9371

Dr Tintner Fritz, liječnik, Wien, Austrija.

Motka za nošenje tereta, naročito za nosila.

Prijava od 7 novembra 1930.

Važi od 1 januara 1932.

Traženo pravo prvenstva od 9 novembra 1929 (Austrija).

Pronalazak se tiče dvodjelne motke za nošenje tereta te se sastoji u tome, da su oba djela motke vezana sa jednom pločom, koja je okrstljivo pričvršćena na oba djela motke pomoću jednog čepa.

Nacrt predstavlja jedan izvedbeni oblik pronalaska i to fig. 1 i 2 u pogledu sa strane, u ispruženom odnosno sklopljenom stanju, fig. 3 u presjeku po liniji 3—3 fig. 4, i fig. 4 i 5 u pogledu odzgora, a mjelomično u presjeku po liniji 4—4 fig. 1 u dvima položajima. Fig. 6 predstavlja izgled nosila u perspektivi.

Motka za nošenje sastoji se iz dva djela a, koja su skupa prekrstljivo vezana sa pločom b pomoću čepa a'. Oba djela motke a, kad su u ispruženom stanju za upotrebu (fig. 1), prislanjaju se na njihovim krajevima jedan na drugog. Donje pločice ovih krajeva zaokružene su u svrhu, da se djelovi a, kad se motka ne upotrebljava, mogu oko čepa a' (vidi strijele u fig. 1) okrenuti u položaj mira (fig. 2). Donji čoškovi ploče b također su zaokruženi (fig. 3), da bi se omogućilo preokretanje djelova a, te je ploča zgodno smještena u jednom izrezu na nasuprot ležećim si djelovima a (fig. 4 i 5).

Na mjesta gde se krajevi motke dotiču, podesno je uloženi glavasti zatvarač c u djelove a koji se zatvarač može premicati; zatvarač c sjedi podesno na jednom čepu d, koji prolazi kroz ploču b. Kad se zatvarač c uslijed osovno okretanja čepa d podigne sa djelova a odnosno iz izreza me-

du djelovima (fig. 5) onda se mogu djelovi a iz njihovog stava za upotrebu (fig. 1) okrenuti oko ploče b u položaj mira (fig. 2); zatvarač c prislanja se sada sa svojom stražnjom stranom na djelove a. Ako se djelovi a opet gore okrenu (fig. 1) stoji zatvarač c nasuprot izreza te se u iste utisne.

Na čep d pritišće jedna opruga e koja istog okružuje i koja je jednim krajem uprta na (naknadno) prikovani kraj f čepa (fig. 4) a drugim krajem na jednu stepenicu ploče b. Čep d (fig. 5) iskoči (usljed pritiska na kraj f) te se opet potisne pomoću opruge e (fig. 4) u zatvoreno stanje (fig. 1), kada se djelovi a gore okrenu (fig. 2). Zatvarač i čep su prikladno četverouglastog oblika. Na zatvaraču c može se smjestiti jedno držalo za pomicanje istog. Ova motka za nošenje, odnosno jedan par takovih motki sposoban je za nošenje tereta svake vrste, a naročito za nosila za ranjenike i bolesnike.

Nosilo (fig. 6) posjeduje motke a. Krajnji dio k podloge nosila g može se upotrebiti kao podloga za glavu ili za noge bolesnika; krajnji dio k ima organe (na pr. dugmeta i zupčice) l i m, pomoću kojih se isti može pričvrstiti ili na motke a ili na podnožje j, j'.

Patentni zahtjevi:

1. Dvodjelna motka za nošenje tereta naročito za nosila naznačena time, da su

oba djela (a) motke okretljivo vezana sa pločom (b) pomoću jednog čepa (a').

2. Motka po zahtjevu 1, naznačena time, da je u postranim izrezima obih nasuprot si ležećih krajeva motke (a) smješten gla-

vasti zatvarač (c), koji se može premicati.

3. Motka po zahtjevu 2, naznačena time, da je zatvarač (c) smješten na čepu (d), na koji se upire opruga i koji prolazi kroz pleču (b).

Fig. 1.

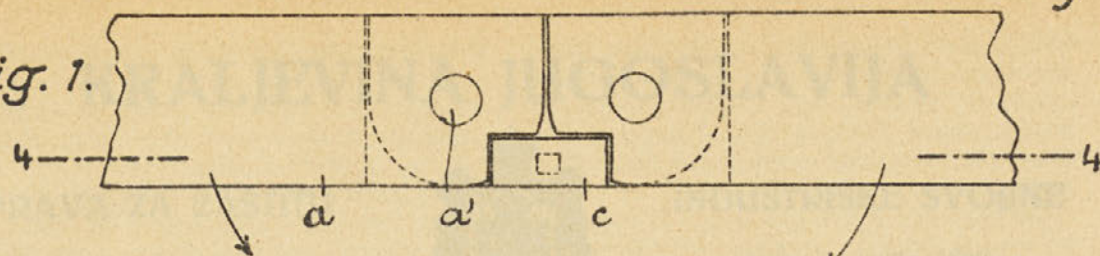


Fig. 2.

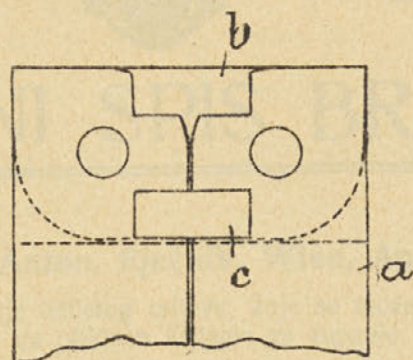


Fig. 3.

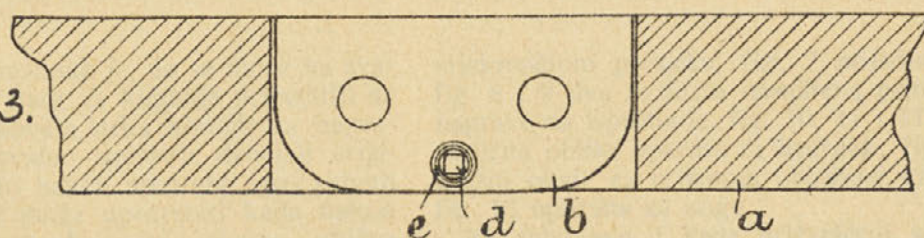


Fig. 4.

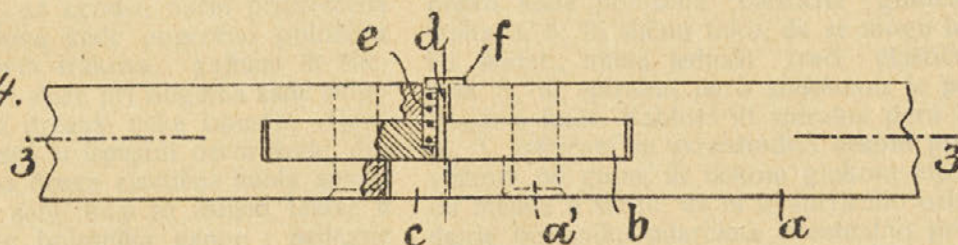


Fig. 5.

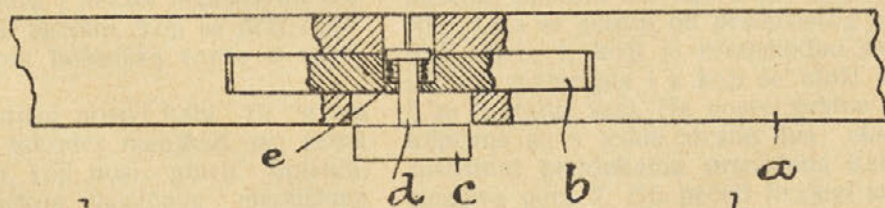


Fig. 6.

