

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1926.

## PATENTNI SPIS BR. 3860

Heinrich Ohagen, trgovac, Breslau, Nemačka.

Postupak za spravljanje zasvođenih zidova kod mrtvačkih sanduka i drugih drvenih konstrukcija.

Prijava od 3. februara 1925.

Važi od 1. jula 1925.

Traženo pravo prvenstva od 13. februara 1924. (Nemačka).

Predmet pronašlaska je postupak za spravljanje zasvođenih zidova kod mrtvačkih sanduka i drugih drvenih konstrukcija.

Već je poznato da se zasvođeni zidovi kod mrtvačkih sanduka prave na taj način, što će se radi povećanja moći prijanjanja drveta predviđeti na daskama koje grade zidove mrtvačkog sanduka prosti useci, koji leže upravno na površini daske; ovi useci ispunjeni su kakvom vezivnom materijom radi održavanja zidova mrtvačkog sanduka u zasvođenom stanju, kao i da ih čini masivnim.

Štetno je pak to kod ovog postupka, što se još nikako nemaju dovoljno pouzdane vezivne materije, koje s jedne strane imaju u samoj sebi, a z druge strane sa drvetom istu vezivnu moć kao kad se drvo slepljuje za drvo sa većim površinama. Kao dodirne površine drveta dolaze u obzir kod ovog poznatog postupka u najboljem slučaju samo gornje ivice useka, pri čemu se međutim ne postiže dovoljna čvrstina zasvođenih zidova.

Novim postupkom treba da se omogući spravljanje zasvođenih mrtvačkih sanduka i drugih zasvođenih predmeta od drveta koji održavaju oblik i ton na taj način, što se useci raspoređuju jedan pored drugog u redovima paralelno ili konvergirajući, a površine useka po savijanju drveta dodiruju se potpuno ili većim delom površine.

Poslednje se može postići bilo na taj način što su useci raspoređeni jedan pored drugog u redovima tako načinjeni, da se

po savijanju drveta u krivine površine nalaže usecima dodiruju potpuno ili bar većim delom, tako, da se stvorи prostim lepljenjem otporan svod, bilo što useci poredani u redovima jedan pored drugog održavaju svoj oblik koji tačno odgovara krivini, tako, da na pr. useci sa paralelnim zidovima mogu naći primene.

Daska ili drveni deo načinjen prema novom postupku, gde jačina drveta ne igra nikakvu ulogu, da se lako savili u oblik krivine, koje zadržava, ako se površine useka pre savijanja premažu lepkom pošto je sad drvo slepljeno u većim površinama i ostaje u obliku krivine, potpuno je masivno i trajno, kao daska sa zasvođenim zidovima načinjena iz jednog komada.

Crtež pokazuje pronašlazak u dva načina izvođenja.

Sl. 1 pokazuje dasku 1 pre savijanja drveta u oblik krivine sa dubokim usecima 2, raspoređenim jedan pored drugog u redovima, ti useci mogu biti šiljati, pravolinijski, klinasti, uzani.

Sl. 2 pokazuje istu dasku 1 posle njenog savijanja u oblik krivine, pri čemu su goro pomenuti useci 2 potpuno zatvoreni i izgledaju kao prave linije; bočni zidovi useka naležu dakle sa celim površinama.

Sl. 3 pokazuje dasku sa usecima 3 u pravougaonom preseku. U useke se umeću jezičci koji su u preseku klinasti. Useci 3 se tada premažu lepkom, pa se zatim daska savije kako je prešavljenno na slici 4.

Delovi jezičaka 4 koji ne zalaže odseku se sada.

### Patentni zahtevi:

1. Postupak za spravljanje zasvođenih zidova na drvenim mrtvačkim sanducima i drugim zasvođenim predmetima od drveta, pomoću useka, naznačen time, što se useci (2) raspoređeni jedan pored drugog u redovima, održavaju svoj oblik koji tačno odgovara savijanju pomoću umetnutih jezičaka (4), tako da na pr. useci sa paralelnim zidovima mogu naći primene.

načinjene pomoću useka, po savijanju drveta u oblik krivine dodiruje potpuno ili bar većim delom površine, tako, da se proslim lepljenjem stvoriti otporan svod.

2. Postupak za spravljanje zasvođenih zidova shodno zahtevu 1, naznačen time, što useci (3) raspoređeni jedan pored drugog u redovima, održavaju svoj oblik koji tačno odgovara savijanju pomoću umetnutih jezičaka (4), tako da na pr. useci sa paralelnim zidovima mogu naći primene.

# ПАТЕНТИ СРБ. 3860

Heinrich Olszen, Glasac, Berlin, Nemacka.

Postupak za spravljanje zasvođenih zidova kod mrtvačkih sanduka i druge

Vazi od 1. juna 1952.

Tiskane pravo pisanice od 17. lipnja 1952. (Nemacka).

bo savijajući dvele u ravne bočne uske  
drvene useci u obliku hajdučkih polubukova ili per  
većim delovima, tako da se izluci pravilan  
lepljenjem odgovarajućim, pao što se useci  
potrebni u redovima ležeći podređenim  
oblikovanju zidova oštalo odgovarajućim  
pravilno, tako, da na pr. useci sa paralelnim  
zidovima mora biti pravilno.

Dvele ili dvele u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju narednu, da ležeće dvele u pravilno  
potrebnoj ravni, kolje se ravljaju, tako se bočne  
zidove nekele u obliku hajdučkih polubukova  
bezveć u sad dvele u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova

Četiri posebne dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Sl. 1 dvele u obliku hajdučkih polubukova i dvele savijajuće  
zadovoljavaju.

Sl. 2 dvele u obliku hajdučkih polubukova i dvele u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Sl. 3 dvele u obliku hajdučkih polubukova i dvele savijajuće  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Predmet patentne zahtevke je postupak za spravljanje zasvođenih zidova i drvenih zidova u obliku hajdučkih polubukova.

Ako je postupak za spravljanje zasvođenih zidova i drvenih zidova u obliku hajdučkih polubukova, da se zidove u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Zidove u obliku hajdučkih polubukova i dvele u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Uzidove u obliku hajdučkih polubukova i dvele u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Najviše postupak ovakav je u obliku hajdučkih polubukova i dvele u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Postupak je može postaviti u obliku hajdučkih polubukova  
zadovoljavaju i osiguraju optičku ravnicu, tako da se zidova  
zadovoljavaju i ravnu i ravnu, tako da se zidova  
dvele u obliku hajdučkih polubukova.

Fig. 1.

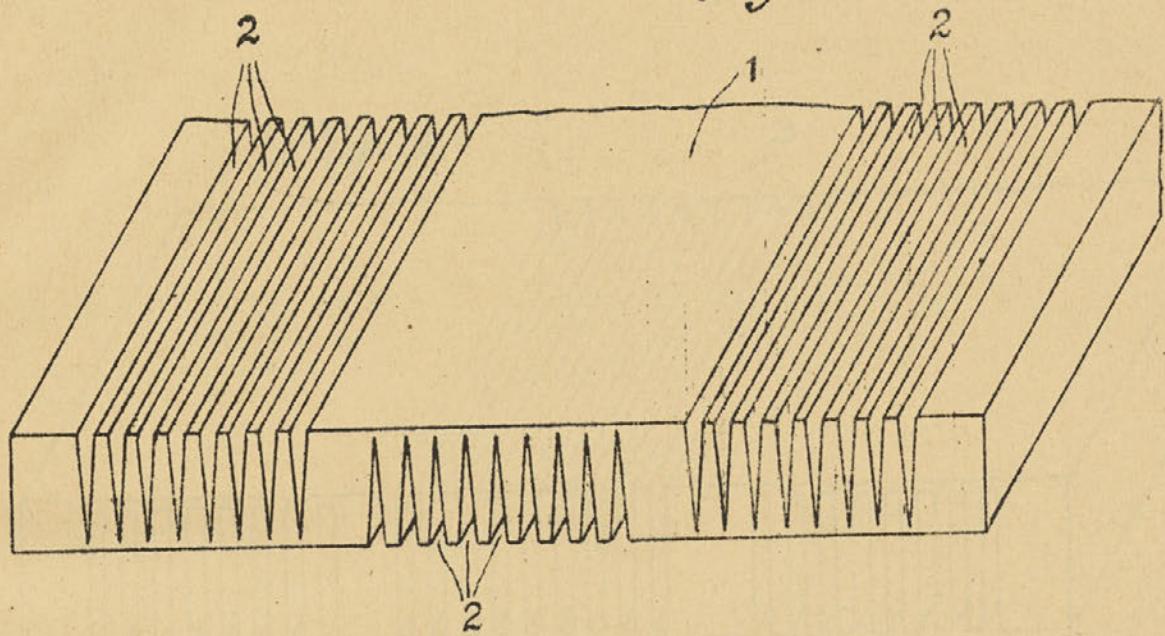


Fig. 2.

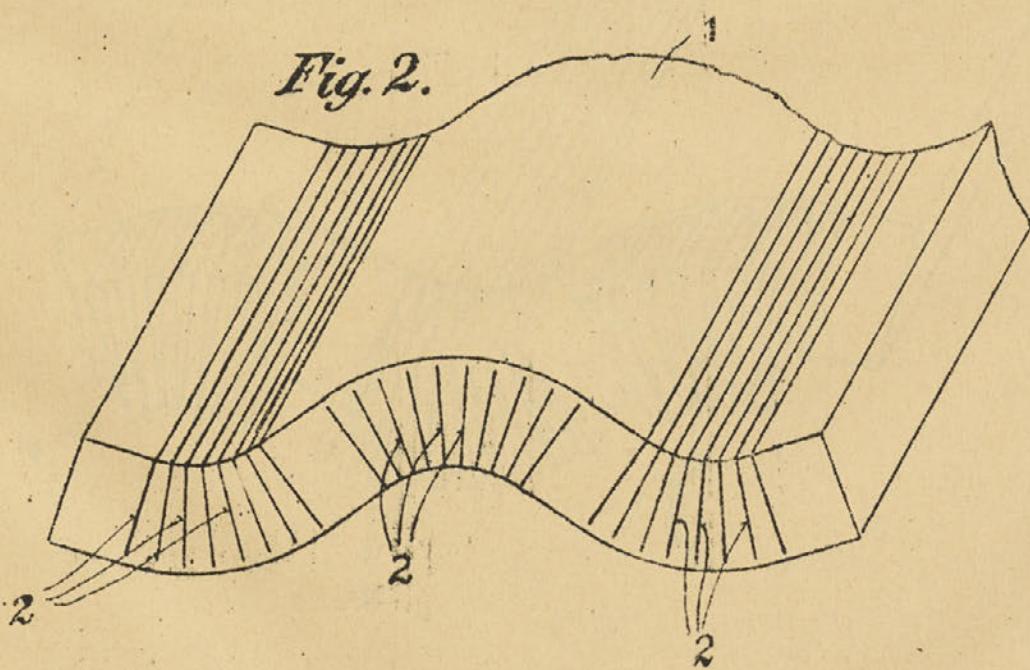




Fig. 3.

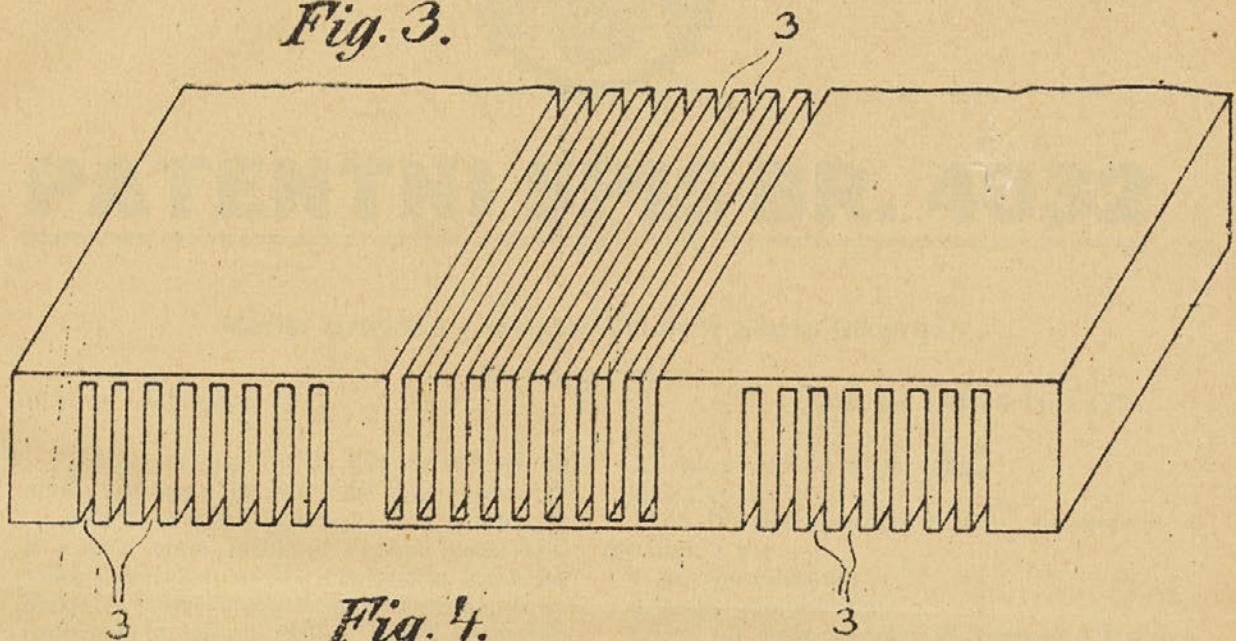


Fig. 4.

