

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 68 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Decembra 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3956

Rohrbacher Schlosserwarenfabrik Wilhelm Grundmann,
Rohrbach a. d. Gölsen, Austrija.

Brava za vrata.

Prijava od 28. marta 1925.

Važi od 1. avgusta 1925.

Traženo pravo prvenstva od 31. marta 1924. (Austrija).

Predmet je ovog pronalaska brava za vrata sa naročitom konstrukcijom za menjanje.

Sušlina pronalaska sastoji se u tome, što je rigla načinjena tako, da na zadnjem delu svoga vrata nosi jedan klin, koji je potreban kao klin za razdaljinu, i koji na donjoj strani služi kao udarna tačka za kvaku a na gornjoj strani kao udarna tačka za menjač; što menjač na svojoj obrtnoj tački nosi jedan klin, koji se ne hvata sa vratom rigle napred, već na zadnjem kraju i što je menjač za tu svrhu savijen, da ga ne bi kvaka zakačivala; i u tome što je na rigli predviđen otvor, u koji se uvlači na menjaču utvrđeni obrtni šip.

Na nacrtu je pokazan predmet pronalaska u jednom primeru izvođenja sa delimično prelomljenim omotačem brave.

Kvaka nosi na svom zadnjem delu 1 klin 2. Ovaj klin potreban je kao klin za razdaljinu i istovremeno služi, na donjoj strani dela 1, kao udarna tačka za pritiskač a na gornjoj strani kao udarna tačka za menjač. Ovim je izbačen naročiti, obični klin za dejstvo na prednjoj strani dela 1.

Menjač 3 ima šip 4, koji je zakovan za menjač 3, i koji leži u otvoru rigle. On dejstvuje vukući, pomoću jednog proreza 5 na klinu 2, na zadnji kraj kvake 1. Za tu je svrhu menjač savijen, da se ne bi dodirivao sa pritiskivačem. Pomeranjem napad-

ne tačke pozadi, otklanja se jako trenje kvake, pošto se ova vuče a ne gura.

U rigli je predviđen otvor 4, u koji se uvlači klin menjača.

Način rasporeda klina 2 na zadnjem kraju kvake i otvora 4 u rigli, omogućava da se svaka, obična brava ne menjajući konstrukciju, preobradi u bravu sa menjačem i to proslim umetanjem menjača, bez mnogo truda i utroška materijala, što je dosad bilo nemoguće, jer je menjač bio tako konstruisan, da je dejstvovao na klin, postavljen na prednji kraj kvake. Menjač je imao otvor i nije nosio utvrđen klin.

Do sad su brave bez menjača izrađivane tako da nije bilo moguće naknadno postavljanje menjača, jer bi se rigla morala mnogo kriviti, da bi se načinilo mesto za menjač, te je otuda bilo probitačnije za kupca, da kupi bravu sa menjačem nego da staru bravu preobraća u bravu sa menjačem.

Trgovci su imali na stovarištu brave i sa i bez menjača, što je pak iziskivalo veći investicioni kapital. Međutim postavljanjem klina na kraju kvake i otvorom u rigli, može se uvek umetnuti menjač. Time nije učinjen veći utrošak materijala niti je povećan rad oko izrade. Prema ovome trgovci ne moraju držati dvojake brave. Time je u isto vreme i sama roba postala jeftinijom.

Patentni zahtevi:

1. Brava naznačena time, što kvaka (1) ima klin (2) koji prolazi skroz koji služi za napad pritiskača i napad menjača.
2. Brava po zahtevu 1, naznačena time,

što menjač (3) dejstvuje vukući na zadnjem kraju kvake i što je za tu svrhu savijen klin (4) zakovan za sam menjač.

3. Brava po zahtevu 2, naznačena time, što rigla ima jedan otvor, u koji se može učvrstiti menjač sa šipom.

PATENTNI SPIS BR. 3956

Erfinder: Schloßermeister Wilhelm Grundmann,
Rohrbach a. d. Gölsen, Austria.

Erfinder: Schloßermeister Wilhelm Grundmann,
Rohrbach a. d. Gölsen, Austria.

Veröffentlicht am 1. August 1935.

Erfindung: Schloßermeister Wilhelm Grundmann,
Rohrbach a. d. Gölsen, Austria.

Erfindung: Schloßermeister Wilhelm Grundmann,
Rohrbach a. d. Gölsen, Austria.

ne lakše pozadi, oklanja se jako teško
kvake, pošto se ova vrsta a ne gura.

U stvari je predviđen otvor 4, u koji se
uvlači klin menjača.

Klin rasporeda klin 2 na zadnjem kra-
ju kvake i otvora 4 u stvari omogućava da
se kvaka, općenito, brzo ne pomiče kon-
strukciju, preobrat u pravu sa menjačem
i to prošlim umetanjem menjača, bez mno-
go truda i utroška materijala, što je dosad
bilo nemoguće, jer je menjač bio tako
konstruiran, da je debljina na klinu postaj-
ala na prednji kraj kvake. Menjač je imao
otvor 1 nije mogao niti klin.

Do sad su brave bez menjača izradiva-
ne tako da nije bilo moguće naknadno
postavljanje menjača, jer bi se rigla mora-
la mnogo kriviti, da bi se našlo mesto
za menjač, te je oluda bilo predviđeno za
kupac, da kupi bravu sa menjačem naga-
da stavi bravu predviđenu u brave sa me-
njačem.


Ugovor su imali na stavljajući brave i sa
i bez menjača, što je pak iziskivalo veći
investicioni kapital. Međutim postavljanjem
klina na kraju kvake i otvora u rigli mo-
že se bez velikih umetanja menjača, time nije uš-
teda veći utrošak materijala niti je povećan
rad oko izrade. Time ovome ugovor ne
može biti drži drži brave Time je i isto
vrme i sama toba postala jeftinija.

Predmet je ovaj patentna brava sa va-
n sa navedenom konstrukcijom za menjače.
Svaka bravica sastoji se o tome, što
je rigla nastajala tako, da na zadnjem kra-
ju svoje vrste nosi jedan klin, koji je po-
stavljen tako da na prednjem kraju kvake
njoj stani, ali kao udarna tačka za kvaku
a na donjoj strani kao udarna tačka za
menjač. Što menjač na svojoj donjoj tač-
ci nosi jedan klin, koji se ne hvata sa vr-
hom rigle, naprotiv, već na zadnjem kraju
što je menjač za to svrhu savijen, da ga
ne bi kvaka zaključivala i u tome što je na
rigli predviđen otvor 4 u koji se uvlači na
menjač uvlačen otvor 4.

Na kraju je postavljen predmet predvi-
đen u jednom primeru izvođenja sa deblji-
nom predviđenom omotačem brave.

Kvaka nosi na svom zadnjem kraju 1 klin
2. Ovaj klin postavljen je kao klin za razda-
vanje i izvođenje klina, na donjoj strani
kline 1, kao udarna tačka za postavljanje a na
donjoj strani kao udarna tačka za menjač.
Ovim je izvedeno navedeno, općenito, što sa
debljom na prednjem kraju 1.

Menjač 3 ima šip 4, koji je zakovan za
menjač 3, i koji leži u otvoru rigle. On
dejavuje vukući, pomoću jednog priroba
3 na klin 2 na zadnji kraj kvake 1. Za tu
je svrhu menjač savijen, da se ne bi dobi-
valo sa postavljanjem. Pomoću napad-

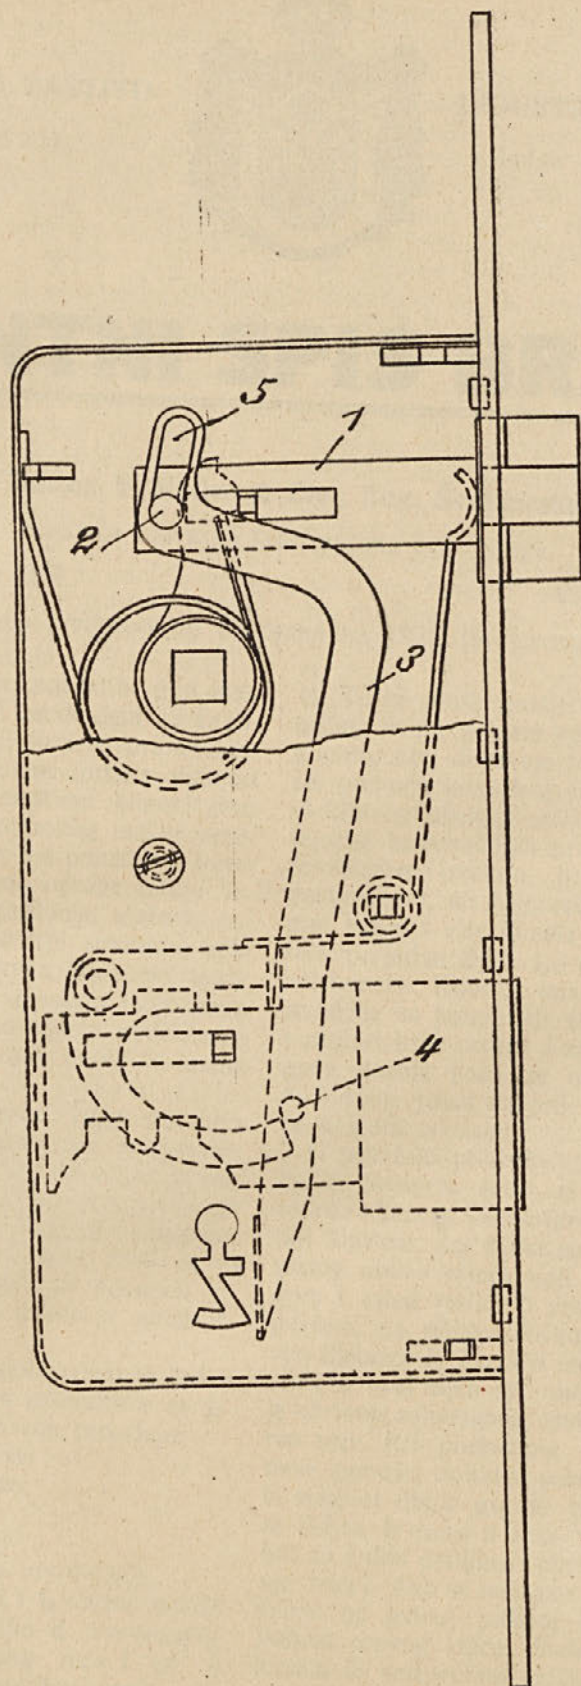

Ad patent 2001 0000

