

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 54(4)

IZDAN 1. FEBRUARA 1924.

PATENTNI SPIS BR. 1726.

Julijo Kasović, poduzetnik, Zagreb,

Gibljivi stup za oglase.

Prijava od 16. decembra 1921.

Važi od 1. aprila 1923.

Predmet izuma jest stup za oglase, određen time, da su na nj radialno pričvršćena krila, koja služe kao reklamne plohe, a od kojih su nekoja gibljiva u šarnirima, te se dadu prelistavati poput listova u knjizi. Na taj način postignuta je gotovo neograničena reklamna površina.

Na stupu *c* (sl. 1.), koji je usađen u ulični pločnik, nalaze se u odgovarajućim visinama dva kvadratično levana dela *e*. Na uglovima tih kvadrata (sl. 2.) pričvršćena su četiri okvira *a* za nepomične plohe, dočim se uzduž stranica kvadrata nalaze šarniri za okvire *b* gibljivih ploha. Da se ne bi ulična klatež o spravu vješala, svaki je okvir na svojoj vanjskoj strani obložen sa čavličima.

Ploče za oglašivanje *f* (sl. 3.), koje su za sve plohe izmenljive umeću se sa vanjske strane u okvir. Da se u umetnutom stanju fiksiraju, imade svaka ploča zub *h*, kojemu u okviru *a* (odnosno *b*) odgovara isto tako izrezan zaštitni deo *h*. 1. Preko ovog zuba upada zavor *i*, (sl. 4 i 5), koji se sastoji od kvadratične ploče (sl. 6 i 7) sa prema dolje od 90° previnutim, valovito savijenim rubom *p*. Ovaj rub zahvaća u zubac *h* (sl. 5.), te sprečava da se ploča *f* iz okvira izvuče tako dugo, dok se zavor *i* ne dignu (sl. 3 i 4). Spuštanje i dizanje zavora vrši se pomoću ključanice *k* (sl. 8.), koja se nalazi u podnožju stupa. U tu svrhu nalaze se diametralno u stupu dvije pukotine *l*, u kojima se pomiče šipka *m*, koja je pričvršćena s jedne strane za zavor *i*, a s druge strane pomoću motke *n* spojena sa ključanicom *k*.

U svrhu, da kod spuštenog zavora ne bu-

de smetnje u okretanju vidljivih ploha, mora onaj brid zupca *h* i zaštite *h*₁, pred koji zahvaća zavor *i*, padati tačno u pokretnu os vidljive plohe (sl. 5.). Valoviti oblik *p* (sl. 6.) ruba zavora *i* potreban je s toga razloga, što inače i kod spuštenog zavora ne bi bilo posve isključeno da se ploča izvuče, naročito u onom slučaju, kad se ista nalazi okrenuta u svoj ekstremni položaj. Valovitim se rubom naime postizava, da zavor u svakom slučaju djeluje okomito na smjer izvlačenja plohe.

Da se naprotiv kod dignutog zavora vadeње ploča iz okvira olakša, imade ploča ispod zupca *h* malen nastavak *g*, koji ispod zaštite *h*₁ viri iz okvira. Za taj nastavak zahvatiti će poslužitelj rukom, te ploču time pomaknuti toliko iz okvira, da rupica *o* (sl. 3.) iz okvira izade, tako, da može sa prikladnim alatom u tu rupicu zahvatiti i ploču do kraja izvući. Uvom uredbom zaštićena je ploča protiv sličnih pokušaja sa strane ulične klateži, a ujedno nije istoj dano nikakvo uporište, za koje bi se ista mogla vješati.

Izmenljivošću ploča postignuto je, da se tiskani novi oglasi mogu u radioni dotičnog oglasnog poduzeća svom pomnjom i točnošću prilepljivati (kaširati), a iskidanje starih oglasa isto tamo obavljati, tako da će poslužitelj novooblepljene ploče voziti kolicama od stupa do stupa, te svagde vaditi stare, a umetati nove ploče. Ovaj način vadeња ploča imade i tu prednost, što omogućuje periodično oglašivanje bez ponovnog prilepljivanja oglasa. Ploča sa prilepljenim, za


periodično oglašivanje opredeljenim oglasom leži naime tako dugo neupotrebljena u poslovnicu oglasnog poduzeća, dok ne bude dotična mušterija opet želela, da se njezin oglas izvesi.

Da se ploče još bolje zaštite, nalazi se ispod njih naokolo jaki železni kolut *d* (sl. 1.) od uglastog železa (Winkeleisen), koji je sa potporama pričvršćen o stup, a na gornjoj je strani obložen čavličima. Iznad ploče montiran je prikladan krov, koji se završava u šiljak, na kojem mogu biti pričvršćene duguljaste ploče sa imenom i adresom tvrtke, koja to oglašivanje preduzima.

PATENTNI ZAHTEVI:


1. Gibljivi stup za oglase, sastojeći se iz jedne osi, oko koje, u primernoj visini od tla, nalaze se radialno smeštene ploče za lepljenje naznačen je time, da se ploče za lepljenje oglasa *f* uvlače u okvire, koji se u šarnirima položenima vertikalno uza stup, mogu kretati zajedno sa uručenim oglasnim pločama za 90 gradi u jepnome od četiriju sektora.

2. Gibljivi stup za oglase, u zahtevu pod 1. naznačen je time, da poseduje naročiti zavor *i* koji se daje pomoću ključaonice *k* dizati i spuštati i time omogućiti vadenje, odnosno menjanje oglasnih ploša u okviru.

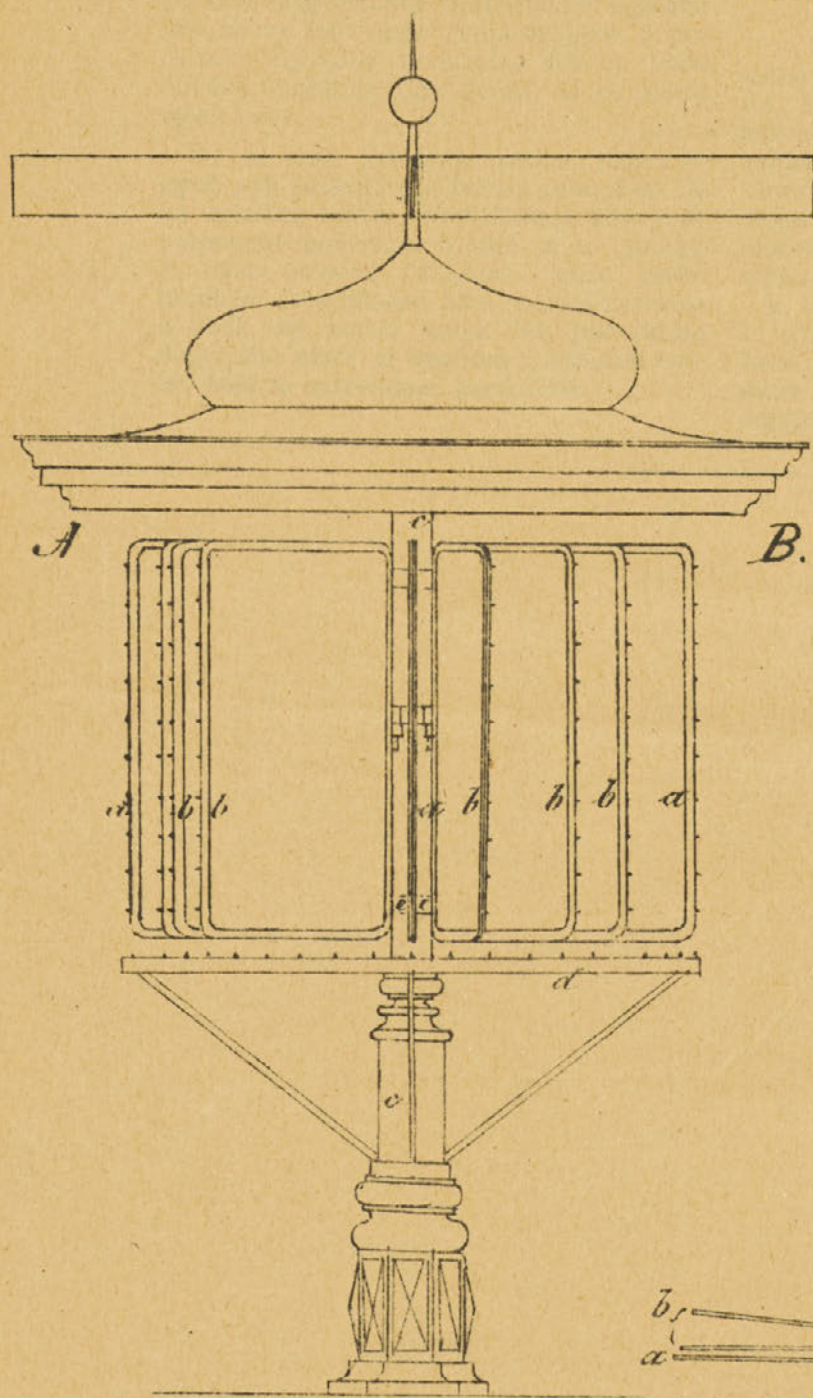


slika 1.


Prosjeck. A-B.

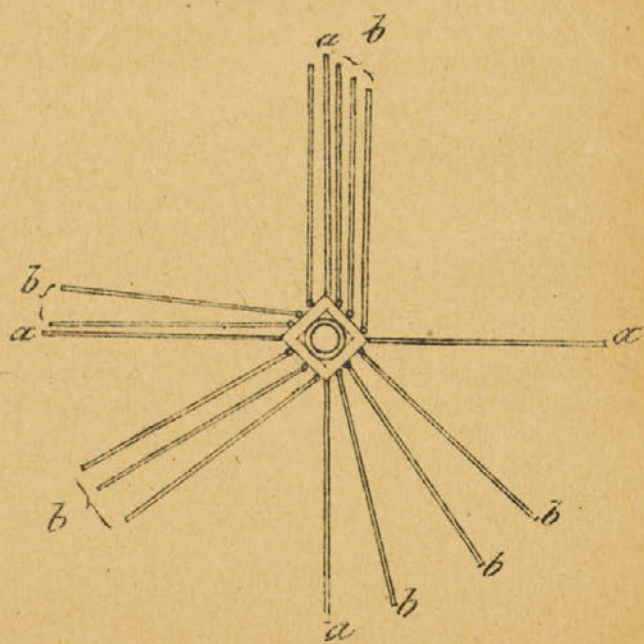


slika 2.

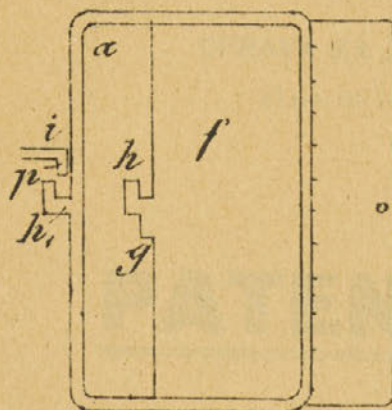

slika 3.

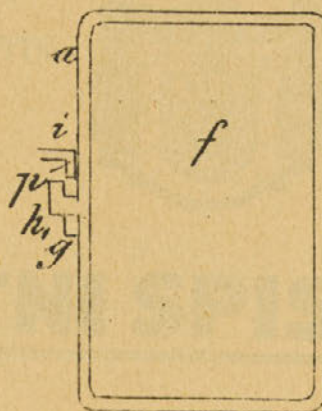


slika 4.

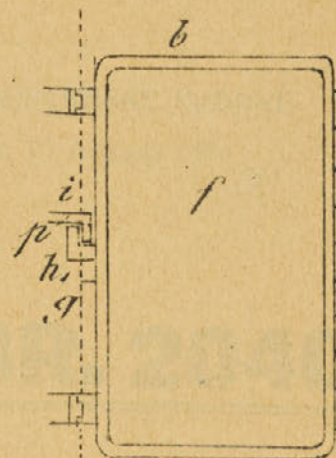


slika 5.


Lavorna ploča

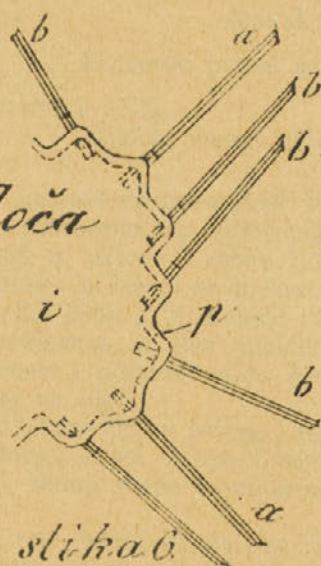

slika 6.

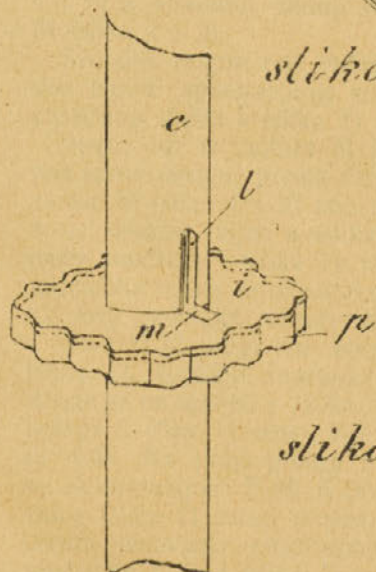

slika 7.

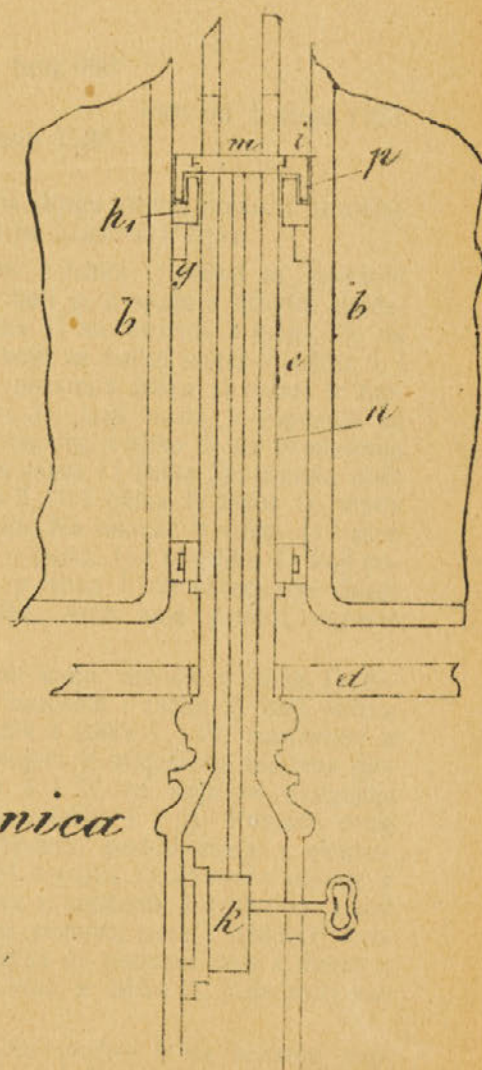

Ključanica

