

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1 februara 1934

PATENTNI SPIS BR. 10631

Erdős Simon, Stara Moravica, Jugoslavija.

Naprava za pričvršćivanje kose na držalju.

Prijava od 1 februara 1933.

Važi od 1 juna 1933.

Do sada su činjeni razni pokušaji da se izvede jedna podesna naprava za pričvršćivanje kose za držalju, koja bi jednovremeno pružala i tu mogućnost da se kosa po svršenom radu može opet lako skinuti sa držalje. Ali sve do sada poznate naprave ili su bile dosta komplikovane, ili su zahtevale pomoćna oruda, ili se čak predviđao i nov način izrade samog dela na kosi koji služi za njeno pričvršćivanje za držalju.

Ovim se pronalaskom otklanjaju sve ove nezgode i postignuta je veoma uprošćena naprava kojom se rukuje bez ikakvog pomoćnog alata, a pri tome kosu drži veoma čvrsto u njenom odgovarajućem položaju na držalji.

Na priloženom nacrtu je pokazan jedan primer izvođenja naprave po pronalasku i to sl. 1 pokazuje poduzni presek kroz napravu montiranu na držalji, a sl. 2 pokazuje delimično perspektivni izgled kose pričvršćene na držalju pomoću naprave po pronalasku.

Kao što se iz sl. 1 i 2 jasno vidi, naprava po pronalasku se uglavnom sastoji iz ušice 1, koja je izvedena iz savijenog lima, odgovarajući obliku držalje 2, i iz poluge 3, koja kod svoje tačke obrtanja prelazi u ekscentar 4. Da bi ekscentar mogao


dejstvovati u vezi sa ušicom, na ušici su i s jedne i s druge strane predviđeni kružni otvori 5, koji se prema gore produžuju u uži otvor. Ekscentar 4 je sa obe strane snabdeven osovinskim čepovima, koji odgovaraju širini užeg otvora u ušici, pri čemu se ovi čepovi završavaju širom glavom 6, koja sprečava spadanje ušice 1, sa ponenuutih čepova.

Pričvršćivanje kose se pomoću ove naprave izvodi na sledeći način: Poluga 3 se najpre prebací u smeru strelice (sl. 1) u suprotan položaj tako, da ekscentar 4 svojim ispadom bude okrenut prema gore. Po tome se naprava slobodno navlači na držalju. Zatim se vrat — u kose normalne izrade, svojim ispadnutim delom 8 umešta u odgovarajuće udubljenje na držalji 2, posle čega se naprava navlači na svoje mesto za pričvršćivanje i obrtanjem poluge 3 u položaj iz sl. 1. Vrat u kose biva tako pritegnut uz držalju.


Patentni zahtev:

Naprava za pričvršćivanje kose na držalju, naznačena time, što je izvedena iz ušice (1) iz savijenog lima, u kojoj je obrtno smešten ekscentar (4) koji se produžuje u polugu (3) za izvođenje pritezaanja pomoću pomenutog ekscentra.

Ad patent broj 10631

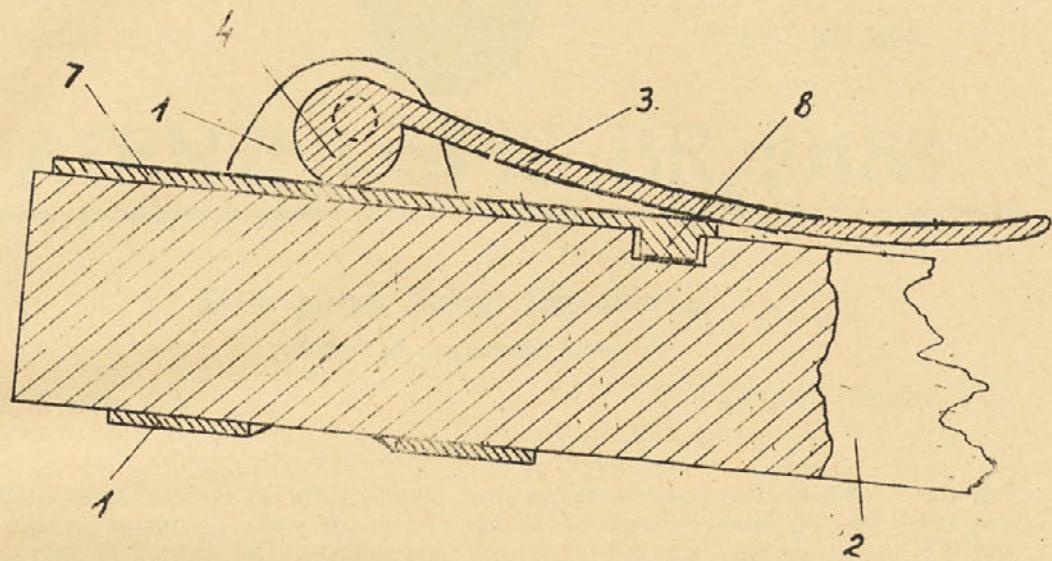

Sl. 1

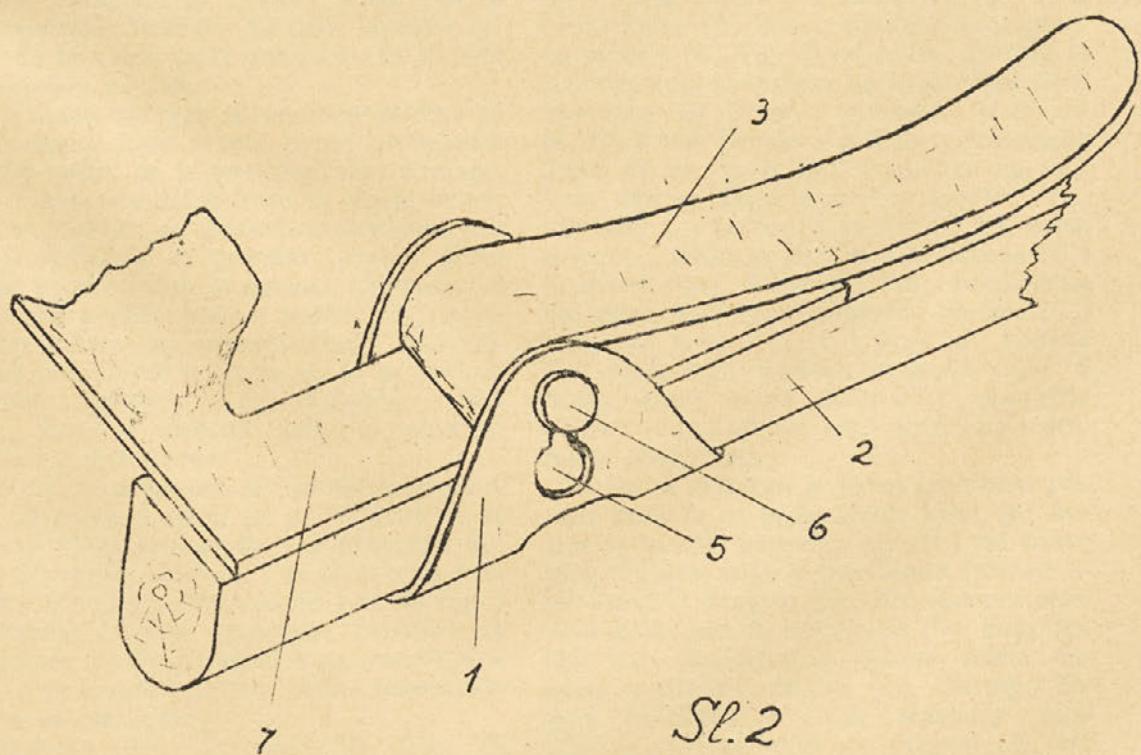

Sl. 2

16001 (ord) Insing 6th

