

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 2 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 15 maja 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10007

Makso Šalgo K. D., Osijek, Jugoslavija.

Kalupi za oblikovanje i raščenje hleba.

Prijava od 25 maja 1932.

Važi od 1 septembra 1932.

Predmet podnete prijave su kalupi za oblikovanje i raščenje hleba. Hlebovi razmešeni i po težini odmereni dolaze radi oblikovanja i raščenja u pojedine kalupe (A) četvrtastog oblika sa zakošenim stranama (B). Kalupi (A) sa kosim stranama su poredani na jednoj osnovnoj dasci (C) jedan do drugog te na čeonim kao i na obe strane podužnim stranama provideni su drvenim dašćicama (D) koji obrazuju spoljne zidove jednog reda kalupa tako, da se između zakošenih strana i spoljnih zidova nalazi slobodan prostor (E). Osnovna daska je po širini i dužini tako dimenzionirana, da ivice (F) štrče preko spoljnih zidova. Kalupi (A) imaju veću zapreminu, no što je potrebna za određenu količinu testa, tako da i posle naraščenja hleba ostaje još dovoljno slobodnog prostora do gornje ivice kalupa. Čim je testo umetnuto u kalupu, isti se poređaju na sklopljivim nogarima (G) jedan do drugog i jedan iznad drugog; širokom osnovnom daskom (C) gornjeg reda kalupa pokriveni su otvorovi donjeg reda kalupa. Kako je testo u svakom kalupu sa izuzetkom gornjeg reda izolovano od spoljašnjeg hladnog vazduha i to sa strane duplim zidovima (B, D) i slojem

vazduha u meduprostoru (E), a sa gornje i donje strane daskama (C) i slojem vazduha u slobodnom prostoru kalupa iznad testa, to je potrebna ravnomerna temperatura za raščenje testa osigurana i ceo proces ubrzan.

Na priloženim nacrtima je sl. 1 podužni presek 2—2 sl. 3 jednog reda kalupa; sl. 2 je poprečni presek 1—1 sl. 1; sl. 3 je izgled odozgo jednog reda kalupa; sl. 4 je izgled kalupa u perspektivi; sl. 5 pokazuje kako su redovi kalupa postavljeni na nogarima kad su isti napunjeni sa testom.


Patentni zahtev:

Kalupi za oblikovanje i raščenje hleba naznačeni time, što su na jednoj osnovnoj dasci (C) poredani jedan do drugog kalupi (A) četvrtastog oblika sa zakošenim stranama (B) i kalupi provideni sa duplim zidovima (B, D) sa strane, između kojih se nalazi slobodan prostor (E), pri čemu se postavljanjem pojedinih redova sa testom napunjenih kalupa na sklopljivim nogarima (G) jedan do drugog i jedan iznad drugog postigne ravnomerna temperatura potrebna za raščenje testa.


D:n. 10.

Ad patent broj 10007.


SLIKA 1

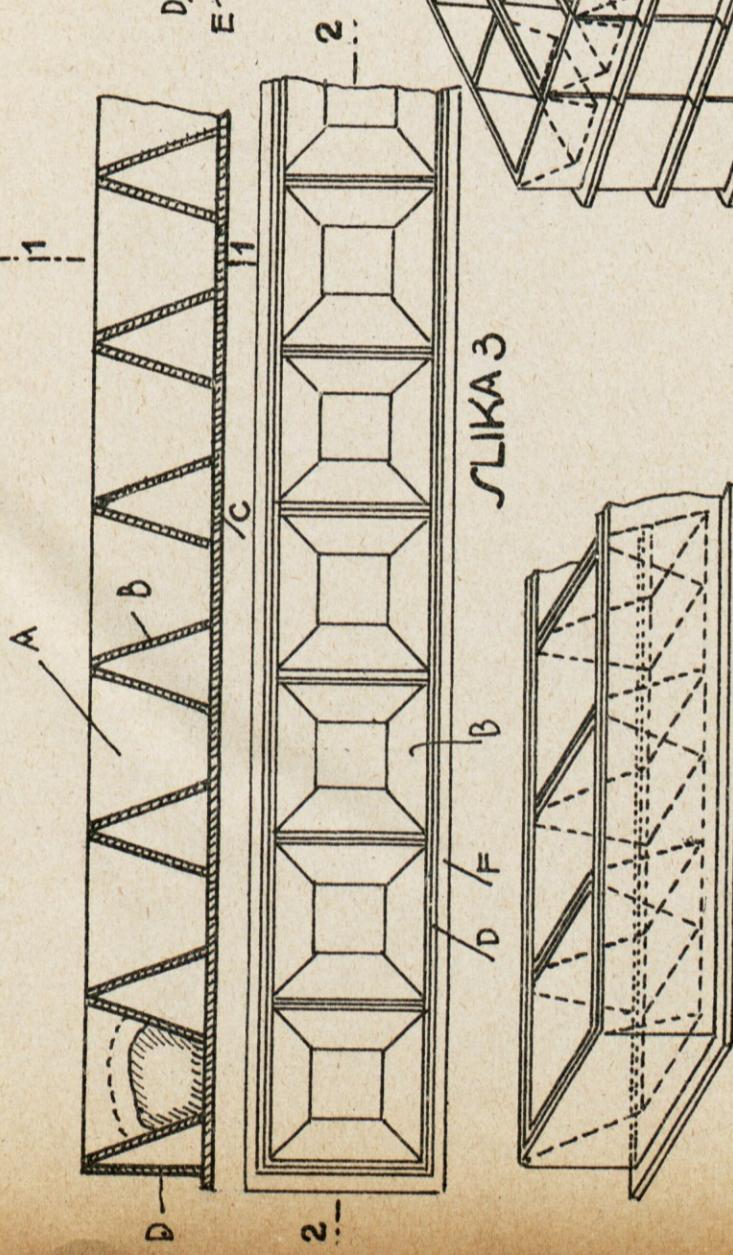

SLIKA 2



SLIKA 3

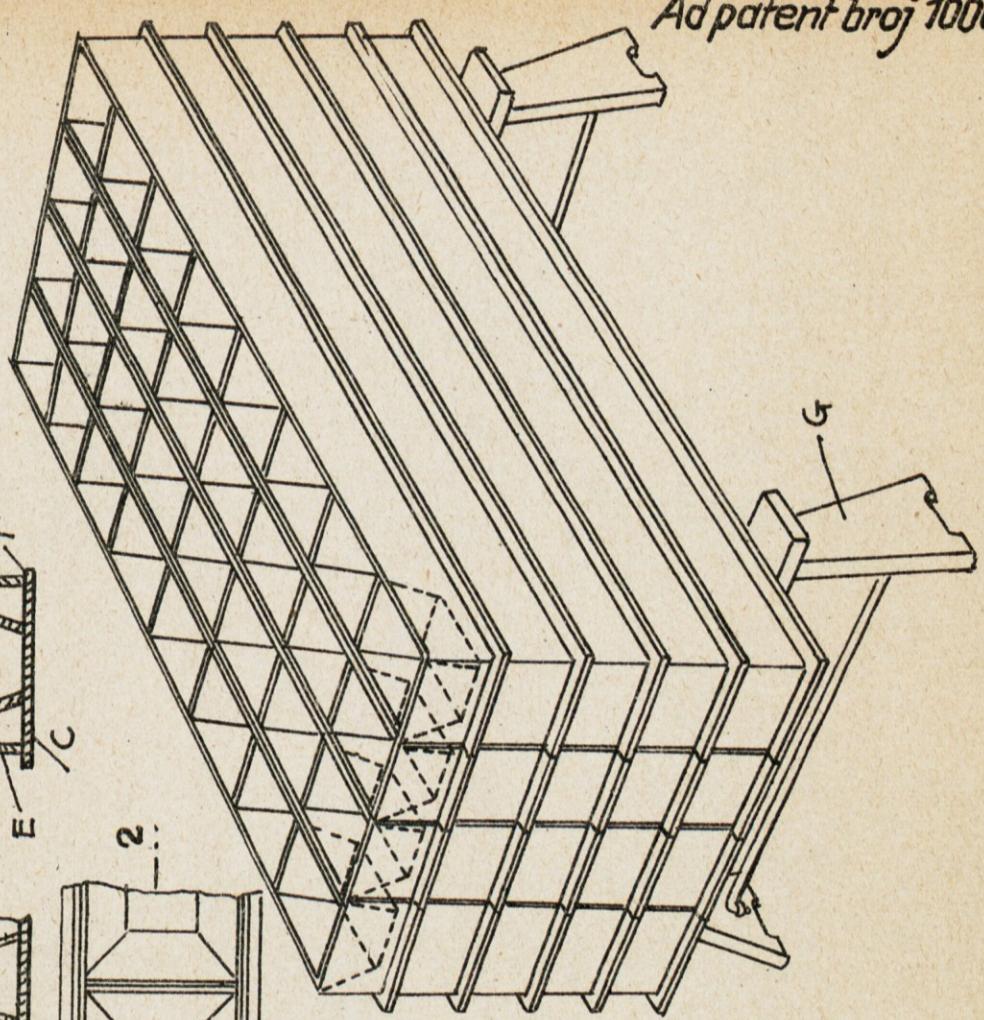

SLIKA 4

