


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Marta 1930.

PATENTNI SPIS BR. 6805

Emilio Grassilli, Monfalcone, Italija.

Doza sa otvaračem.

Prijava od 22. oktobra 1928.

Važi od 1. avgusta 1929.

Traženo pravo prvenstva od 11. novembra 1927. (Italija).

Ovaj se pronalazak odnosi na jednu dozu sa otvaračem, i sastoji se u tome, što je na jednoj unutrašnjoj površini doze umetnut neki otvoren metalni obroč od žice, trake ili sličnog, čiji je jedan kraj pričvršćen na unutrašnjoj površini doze, a čiji drugi kraj strči izvan doze kroz jedan usek tako, da se vučenjem za slobodni kraj obroča, zid doze razdvaja uzduž obima doze, pa se gornji deo (zaklopac) može skinuti sa donjeg dela.

Pričvršćivanje jednog kraja obroča i usek za pronalazanje drugog kraja obroča može da se predvidi na omotaču doze ili na unutrašnjem zidu zaklopca, koji je produžen na niže, a izlazni kraj može da bude obrazovan u obliku jezička, radi upotrebe universalnog ključa.

Obruč može da se smesti u jednom oluku zaklopca ili omotača ili pak da pljosnato leži između zaklopca i zida doze.

Na priloženom crtežu predstavljeno je više oblika izvođenja ovog pronalaska i to pokazuje: sl. 1 opštu sliku u perspektivi, a sl. 2 izgled odozgo jedne doze, kod koje je jedan kraj metalnog obroča 3 pričvršćen na mestu 4, ispod zaklopca 2 na unutrašnjoj površini omotača 1, a drugi kraj strči kroz usek 5, gde je izlazni deo 6 uhvaćen universalnim ključem. Sl. 3 pokazuje u perspektivi presek jednog oblika izvođenja, gde je žičani obroč 3 položen u oluku 8 dozinog omotača 1, pri čemu je jedan deo 9 dozinog omotača i već razdvojen. Sl. 4

predstavlja u perspektivi i u delimičnom preseku sličan oblik izvođenja sa trakastim obročem 3, gde je dozin omotač već potpuno odvojen pa je razdvojen zaklopac 2 izdignut. Sl. 5 pokazuje na isti način kao i sl. 4 trakasti obroč 3 položen pljosnato između unutrašnje površine zaklopca 3, koji je produžen na niže i između dozinog omotača 1, gde je usek 4 predvođen na unutrašnjem zidu 10 zaklopca, pa se prema tome razdvajanje vrši uzduž unutrašnje površine 10 zaklopca. Naposljetku sl. 6 predstavlja u perspektivi taj zaklopac sa usekom 5 i sa izlaznim jezičkom 6 obroča.

Otvaranje doze vrši se na najprostiji način time, što uhvati jezičak 6 i odgovarajući vuče, tako se postojeći usek proširuje uzduž celog obima doze i naposljetku se razdvoji jedan deo (zaklopac).

Patentni zahtevi:

1. Doza sa otvaračem naznačena time, što je na jednoj unutrašnjoj površini doze položen neki otvoren metalni obroč (3) od žice, trake ili sličnog, čiji je jedan kraj (4) pričvršćen na toj unutrašnjoj površini, a čiji drugi kraj (6) strči kroz jedan usek (5) izvan doze, tako da se vučenjem za slobodni kraj (6) obroča (3) razdvaja zid doze uzduž obima doze, pa se gornji deo (zaklopac) može da skine sa donjeg dela.

2. Doza po zahtevu 1 naznačena time, što su pričvršćivanje jednog kraja obroča

i usek (5) za prolaženje drugog kraja (6) metalnog obruča (3) predviđeni na dozinom omotaču (1).

3. Doza po zahtevima 1 i 2 naznačena time, što su tačka za pričvršćivanje i usek za krajeve metalnog obruča predviđeni na unutrašnjem zidu (10) zaklopca, koji je produžen na niže (sl. 5).

4. Doza po zahtevu 1 naznačena time, što je metalni obruč položen u jednom oluku u omotaču doze.

5. Doza po zahtevu 1 naznačena lime, što je deo (6) metalnog obruča, koji prolazi kroz usek (5) obrazovan u obliku jezika.

Fig. 1



Fig. 4

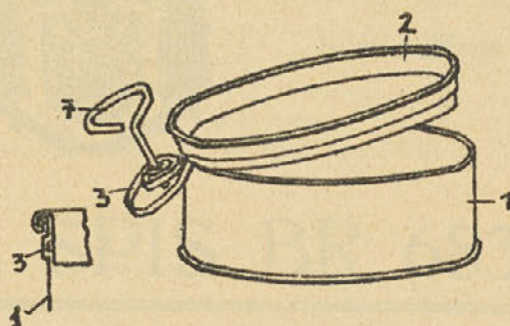


Fig. 2




Fig. 5

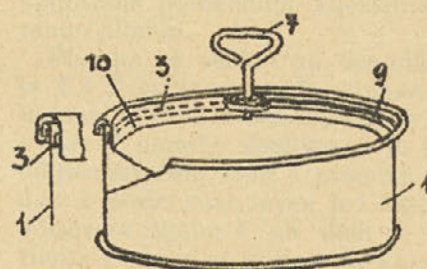


Fig. 3




Fig. 6

