



PATENTNI SPIS BR. 1588.

Firma F. Soennecken, Bonn na Rajni.

Redar za pisma sa previjačem i tlačnim stremenom.

Prijava od 9. avgusta 1921.

Važi od 1. marta 1923.

Pravo prvenstva od 31. decembra 1913. (Nemačka),

Poznato je, da se redari za pisma snabdjevaju sa takozvanim previjačem, t. j. stremenastim djelom, što se otvaranjem redara položi na lijevu stranu redara, te koji se zatvorenjem redara prelistanim koricama redara zavrne te u tome pisma, koja su otvorenjem redara došla na lijevu stranu redara, samostalno preko nanizajućeg stremena otpravlja na desnu stranu redara.

Dalje je poznato, da se taj previjajući stremen ekscentrično pokretno smjesti na tlačnom stremenu, koji se može zamahnuti, da se zadnje imenovani izloži djelovanju pera te da se previjač spoji sa koricama, da previjač otvorenjem korica tlačni stremen uslijed njegovog spoja uopće sudaranjem uzima sobom, a zatvorenjem uslijed privezivanja. Nasuprot tome postoji izum u tome, da se previjač, smješten ekscentrično pokretno na tlačnom stremenu, koji se može zamahnuti, priveže se tlačnim stremenom u oba pravca kretanja uzima napustima odn. udarima tako, da nakon malog zamahivanja uzima sobom u oba pravca kretanja tlačni stremen, a da ne bi trebalo kretanja korica redara, t. j. da ne treba ni koju svezu izmedju previjača i korica redara.

Jedan primjer izvedbe naprave predložen je u nazornoj sl. 1. Sl. 2 predstavlja isto

nazorno svezu izmedju previjača i tlačnog stremena, a sl. 3 utjecaj tlačnog stremena. Svi su djelovi načinjeni iz žice, dok isto mogu na način u ostalom poznati, postojati djelomice iz žice, a djelomice iz lima pa i iz inog materijala.

Previjač a je smješten na unutarnjoj kobilici b² tlačnog stremena b te su krajevi kobilicu b² obuhvaćajućeg stremena pregnuti tako, da kod d i d' (gl. osobito sl. 2) djeluju kao udari. Kobilica b² leži ekscentrično obzirom na ležaje b¹ tlačnog stremena, tako da može jedna jedina opruga s držali tlačni stremen u oba im položaja (otvorenom i zatvorenom)

Ako se redar zatvori, zamahnu korice redara previjač na desno. U tome udar d' previjača uzima sobom tlačni stremen b protiv djelovanja njegovog pera sve dotle dok nakon prekoračenja srednjeg položaja kobilice b² opruga s tlačni stremen potjera napred te ga sa oba djela stremena b² koji obuhvaćaju na temeljnoj ploči t smještene šiljke za nanizanje r, potisne na slagalište pisama. Stremen a se u zatvorenom redaru na poznati način slobodno položi na slagalište.

Kod otvaranja se previjač a digne rukom. Najprije se kreće sam, dok udarom d uhvati tlačni stremen b te ga uzme sobom.

Fig.1

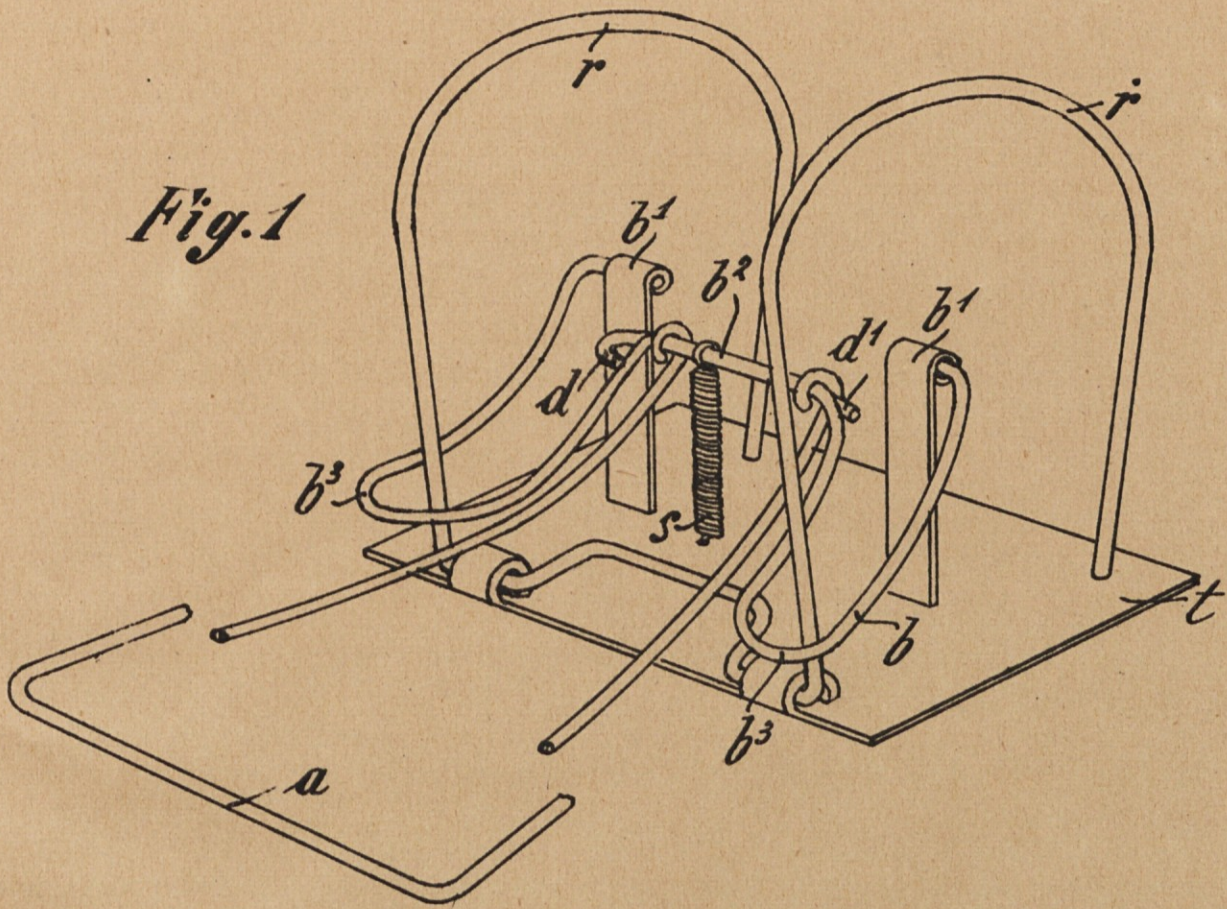


Fig.2

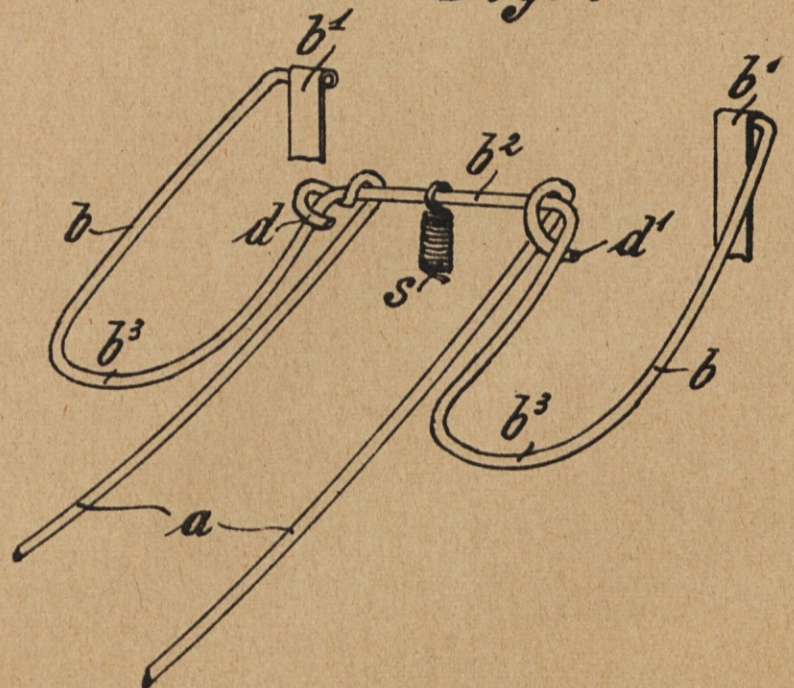


Fig.3

