

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 3 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3923

Vilim Mazut, činovnik, Zagreb.

Preša za hlače.

Prijava od 19. aprila 1925.

Važi od 1. jula 1925.

Preša za hlače služi u svrhu prešanja hlača.

Nacrt prikazuje u slici 1 predmet pronalaska pogledom odozgo u slici 2 pogledom s desne strane, u slici 3 u prerezu.

Sastoji se iz dviju uskih dasaka **a** i **b** (slika 1, 2 i 3) nejednake dužine, koje su daske po svojoj dužini ploštimice razmaknute položene na dvije isto tako postavljene daske **c** i **d**, jednake dužinom, širom i visinom dasaka **a** i **b**, koje ih pokrivaju. Svi krajevi dasaka **a**, **b**, **c**, i **d** su zaobljeni.

Na donjim plohama svake od dasaka **c** i **d** (slika 1, 2 i 3) pričvršćene su po dvije na četiri mjesta savinute metalne šipke **e**. Srednji deo svake od tih šipaka izvijen je naime u obliku polovice trapeza (slika 2), tako da paralelni kraci istog leže pod kutom od 90 gradi na gornjoj plohi daske **c** odnosno **d**, dok su krajevi, koji su pričvršćeni na daske **c** i **d** savinuti pod kutom od 90 gradi (slika 3).

Na gornjoj plohi svake od dasaka **a** i **b** (slika 1, 2 i 3) i to po dužini istih pričvršćena su u ravni sa metalnim šipkama **e** po dva lučna pera **g** i po dvije metalne pločice **f**, tako da na svakom lučnom peru leži po jedna metalna pločica **f**.

U širi prostor između sredine šipaka **e** (slika 1, 2 i 3) i gornje površine metalnih


pločica **f** mogu se utaknuti dva metalna ili drvena stapa **h**, tako da isti leže pod kutom od 90 gradi na površini pločica **f**. Ako se ovako postavljeni štapovi **h** zatjeraju u užu prostor između sredine šipaka **e** i dasaka **a** i **b** odnosno metalnih pločica **f**, to se stegnu gore položene daske **a** i **b** na dolje položene **c** i **d**.

Preša za hlače upotrebljava se na taj način, da se složene hlače polože između dolje **c** i **d** gore postavljenih dasaka, tako da je prednji rub hlača sa pripadnim dijelom istih položen između dasaka **a** i **c**. Preša se zatim na naprijed spomenuti način stisne.


Patentni zahtev:

Preša za hlače, naznačena time, da se dvije daske **a** i **b**, koje su po svojoj dužini ploštimice razmaknute položene na dvije isto tako postavljene daske **c** i **d**, mogu spojiti i stisnuti sa dva metalna ili drvena štapa **h** od kojih se svaki pod kutom od 90 gradi položi preko dviju metalnih pločica **f** sa lučnim perima, pričvršćenim na daske **a** i **b** a utakne u prostor između dviju metalnih šipaka **e**, savijenih u obliku polovice trapeza i pričvršćenih na daske **c** odnosno **d** i gornje površine pločica **f**.

Slika 1.

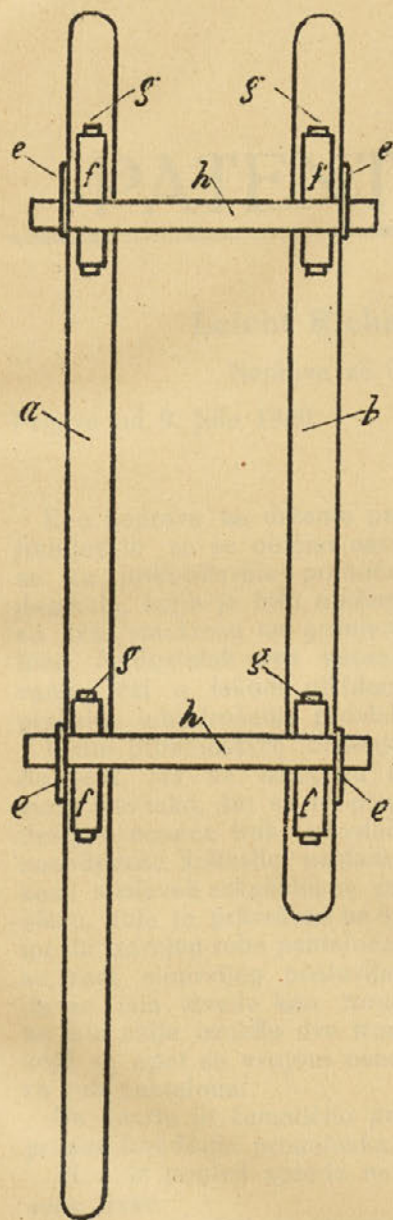

Slika 2.

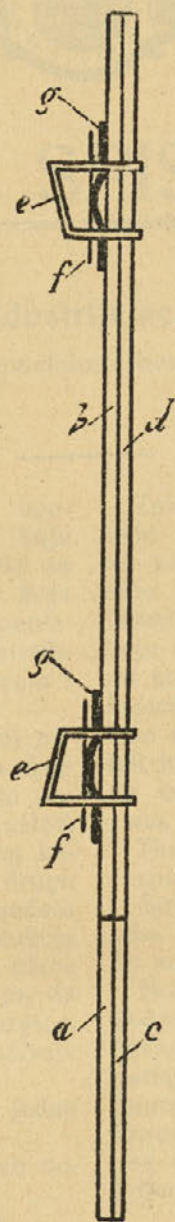

Slika 3.

