

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 54 (4)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7423

Horn Paul, arhitekt, Strasbourg, Francuska.

Uređaj za utvrđivanje predmeta na noseću osnovu, na način da se sa nje mogu i skidati.

Prijava od 29. novembra 1929.

Važi od 1. maja 1930.

Traženo pravo prvenstva od 30. novembra 1928. (Francuska).

Ovaj se pronalazak odnosi na jedan uređaj za utvrđivanje izvesnih predmeta na neku osnovu, ali tako da se sa nje mogu skidati, poštižući to snabdevajući jedno od njih se ostrim bodljikama, a drugo sa kakvom mekom i podesnom prijemnom površinom.

Prema ovom pronalasku, dodirne površine delova, koji se imaju sastaviti snabdevene su i to: jedna sa ostrim metalnim bodljikama ili cepkama, a druga sa mekom osnovom, koja omogućuje zabadanje tih bodljika.

Time, se uređajem omogućuje da se predmeti, koji se na osnovu nameste, snažno spoje sa njom, te se ne treba bojati, da će se sa nje slučajno skinuti.

S druge strane, ovaj način utvrđivanja vrlo je jeftin i vrlo zgodan pri upotrebi, a i u svemu odgovara estetičkim uslovima, jer omogućava da se najrazličitiji motivi mogu ostvariti u reljefu, koji izaziva vrlo dubok utisak.

Priloženi crtež, dat primera radi, prikazuje nekoliko oblika izvođenja ovog uređaja za utvrđivanje.

V slikama 1 i 2, 1 označava kakvu krutu osnovu od kartona, drveta i tomo sličnog materijala, koja je prevučena sa lica ponajradije kakvom grubom tkaninom. Međutim isto tako mogla bi se upotrebiti i kakva tanja i finija tkanina ili pletena materija (na primer džerzej).

Motivi 3, na primer u obliku slova, koja treba da sačinjavaju kakav natpis, stavljaju se na tkaninu. Takva se slova mogu načiniti od ma kakvog pogodnog materijala, na primer od metala, kartona, drveta, ebonita i t. d. Ona njihova površina, koja dolazi u dodir sa osnovom, načini se ravnom, stavljajući na nju jedan sloj jako ugalastih i šiljastih delića 4, koji se sastoje od bodljika ili opiljaka od gvožđa, bronzne i tako dalje. Kada se takva slova stave na osnovu, oštre bodljike, načinjene kao što je napred bilo račeno, zabadaju se u tkaninu 2 i osiguravaju polpuno prijanjanje.

U sl. 3 stavljena je jedna postava 5 između osnove 1 i tkanine 2. Postava 5 još više povećava mekoću osnovine površine.

Apsolutno nije neophodno, da se meka nosača površina snabde sa krutom osnovom, pošto se ona isto tako dobro može zategnuti preko nekog rama 6 na primer od drveta.

S druge strane, bodljike se mogu staviti na noseću osnovu a meke prihvatne površine mogu se načiniti na poleđini predmeta i motiva, koji se na osnovu stavljaju.

Patentni zahtevi.

1. Uređaj za utvrđivanje predmeta na noseću osnovu, na način da se sa nje mogu i skinuti, naznačen time, što su do-

dirne površine delova, koji se spajaju snabdene i to jedno sa slojem metalnih šiljastih opiljaka ili bodljika, a druga sa kakvom prevlakom, koja dozvoljava da se u nju zabodu pomenuti opiljci ili bodljike.

2. Uređaj prema zahtevu 1, naznačen time, što se bodljike nalaze na predme-

tima, kojii se imaju učvrstili, a mekana prevlaka na osnovi koja će ih nositi.

3. Uređaj prema zahtevu 1, naznačen time, što se bodljike nalaze na osnovi, koja će predmete nositi, a mekana prihvatna prevlaka na poleđini predmeta, koji se imaju pričvrstiti na pomenutu osnovu.

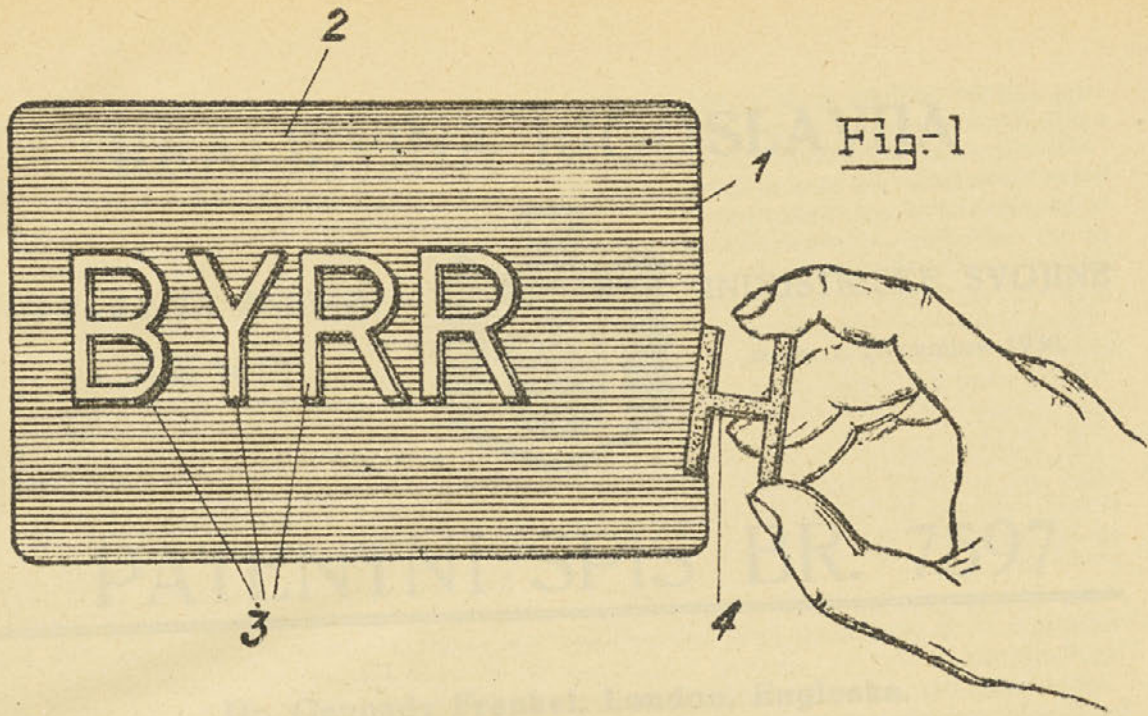


Fig-2

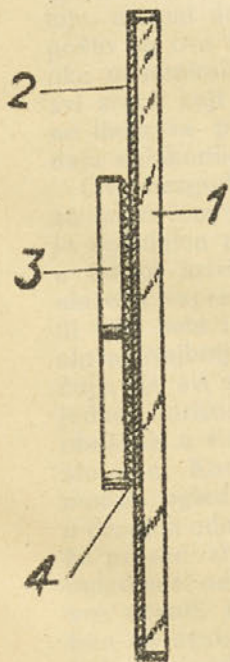


Fig-3

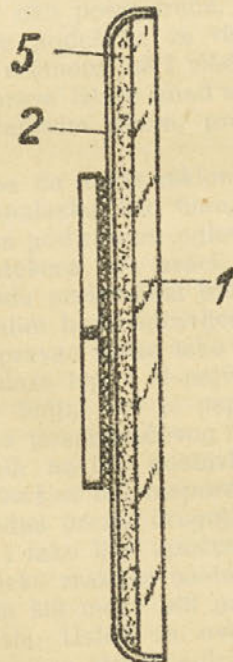


Fig-4




Fig-5

