

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKE SVOJINE



KLASA 70 (I)

IZDAN 15. marta 1922

PATENTNI SPIS BR. 78

Vendelin Tucić, Zagreb.

Olovka.

Prijava od 16. februara 1921.

Važi od 1. aprila 1921.

Sve dosadašnje u uporabi stoeće obične i jeftine olovke pokazivale su jednu veliku manu. Ta mana pokazivala se u potrebi šiljenja olovaka, rezanjem olovaka, osobito kod lošeg materijala prolazilo je ako ne više a to svakako jedna trećina olovke u kvalitetu. Osobito često dogadjalo se to kod školske mlađeži i kod neukog dijela pučanstva.

Sa predstojećim izumom uklonjene su sve takove i slične pogriješke, jer ova olovka imade ove prednosti: 1. da se ne treba šiljiti, 2. da je priprema za uporabu tako jednostavna i laka da ju i najmanje djetete može rukovoditi, i to na taj način, da se pomoću prstena montiranog na samoj olovki, grafit prema potrebi gore i dole u gibanje stavlja, 3. da je grafit uslijed ekonomičnog postupka dugotrajan, jer njegova duljinu prolazi kroz cijelu olovku, 4. da je uporabiva za sve vrste grafita i krejona, 5. da se nakon uporabe može grafit u unutrašnjost olovke povući, tako da se šiljak grafta noseći u džepu ne prekine, 6. da se istrošeni grafit jednostavno i lako sa novim izmjeniti može.

U nacrtu je istaknut primjer izvedbe u naravnoi veličini, i to slika prva pokazuje olovku u prorezu okomito gledajući s prednje strane do dole uvučenim prstenom i grafitom. Slika druga pokazuje vanjski oblik olovke. Od 1—10 pojedine dijelove olovke.

Olovka 1 iz drva, provrtana je kroz cijelu duljinu tako da se može u nju grafit 6 razne debljine, prema potrebi smjestiti. Na šiljku olovke 1 prorezano je drvo 9 na četiri dijela da bude elastično, ispod 9 na rezan je zavoj 8, isti zavoj narezan je i na protivnom kraju olovke 1, od donjeg do gornjeg zavoja prorezana je na jednoj strani olovka 1 za vodeći kanal 5. Na pomičnom prstenu 3 montiran je naprama gore tuljčić 10 u koji se učvsti grafit 6 a na donjoj strani istoga prstena montirano je čelično perce 7 koje kod pisanja održava stabilitet grafta 6. Učvršćeni grafit 6 u tuljčić 10 sa pomičnim prstenom 3 umetne se odozdo u olovku 1 tako da spona prstena 3 dolazi u vodeći kanal 5, zatim se na donji kraj olovke 1 privrti limena kapica 4 a na gornji kraj šiljasta kapa 2 koja ujedno izvadja pritisak na stijenice 9 koje obuhvataju grafit 6 da se isti tvrdi pomici, time je olovka kompletno za uporabu složena.

Patentni zahtjevi:

1. Olovka naznačena time, da se pomicanje grafta 6 u smjeru gore i dole pomoću prstena 3 i tuljka 10 u gibanje stavlja.


2. Olovka po zahtjevu 1. naznačena time da čelično pero na pomičnom prstenu 3 održava kod pisanja stabilitet grafta.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ЗИФОВА ЭКСПРЕССНАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ

ВІДОВІ ЗВІРІ ПІДПІДЧИСЛЕННЯ

ПІДПІДЧИСЛЕННЯ

Sl. 1.

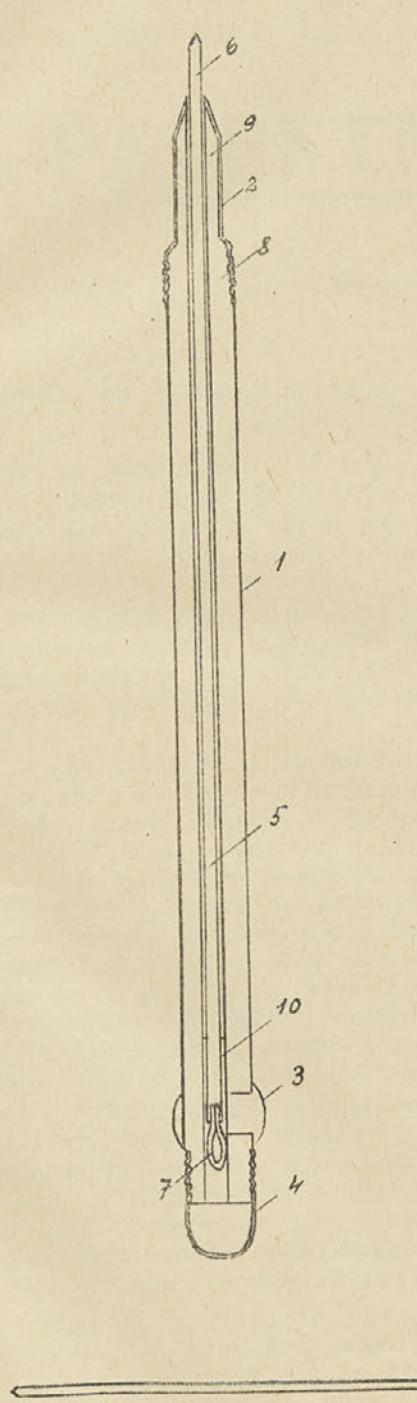

Sl. 2.

