




TOMOS

MV 3

MOTorni VRTALNIK TOMOS MV 3 JE IDEALEN PRIPOMOČEK ZA VRTANJE LUKENJ V ZEMLJO PRI DELU V POLJEDELSTVU, VINOGRADNIŠTVU, VRTNARSTVU PA TUDI V GRADBENIŠTVU TER PRI POSTAVLJANJU RAZNIH STEBROV IN DROGOV. ZA GOZDARJENJE IN SADJARJENJE JE KORISTEN PRIPOMOČEK RAHLJALNIK ZA RAHLJANJE ZEMLJE PRI SAJENJU SADIK. TOMOS MV 3 JE RAZSTAVLJIV IN LAHEK, ZATO JE PRIMEREN ZA DELO NA TERENIH, KI NISO DOSTOPNI TEŽJI MEHANIZACIJI.



Manj napora - večji učinek

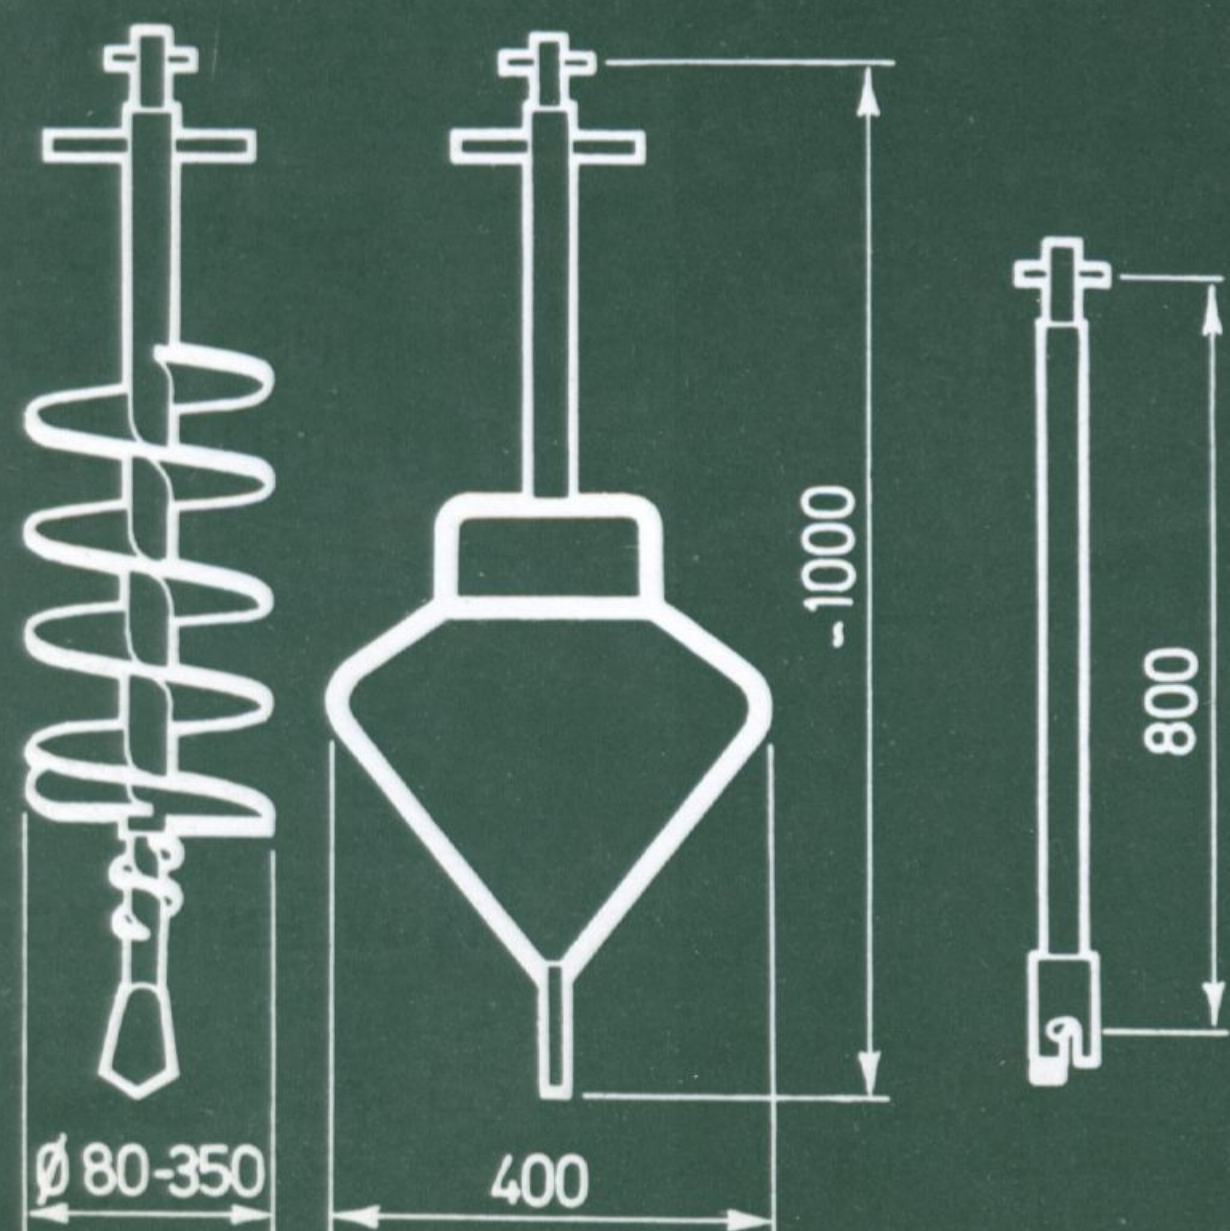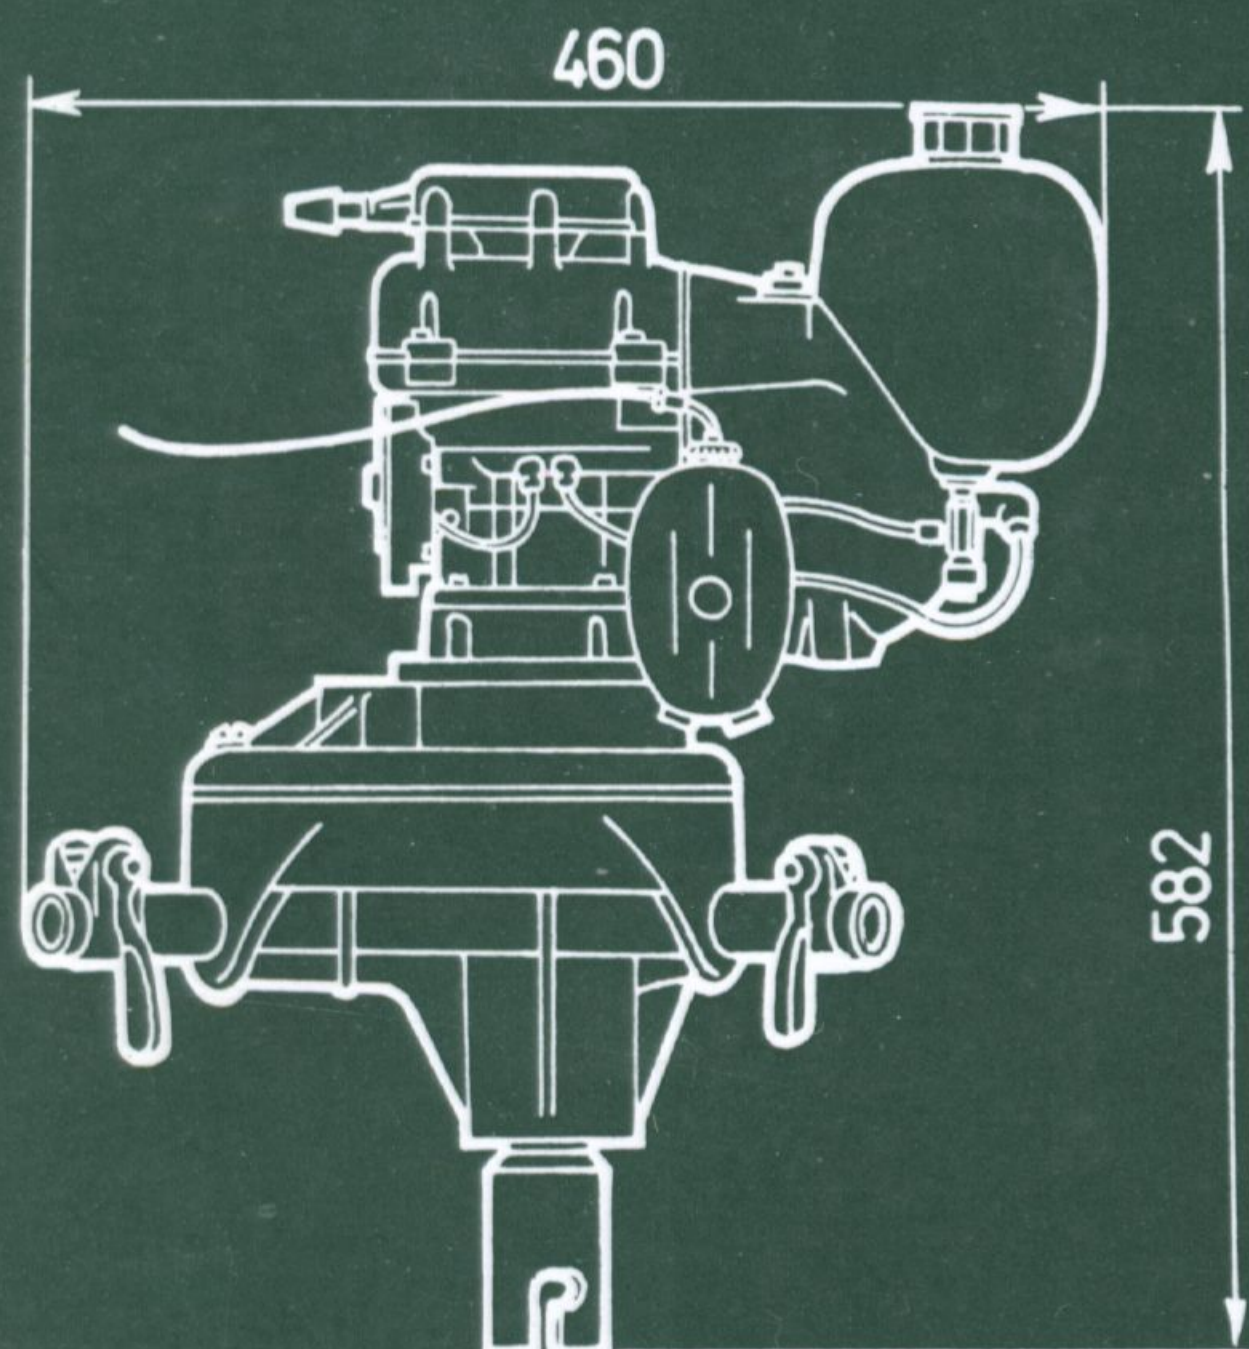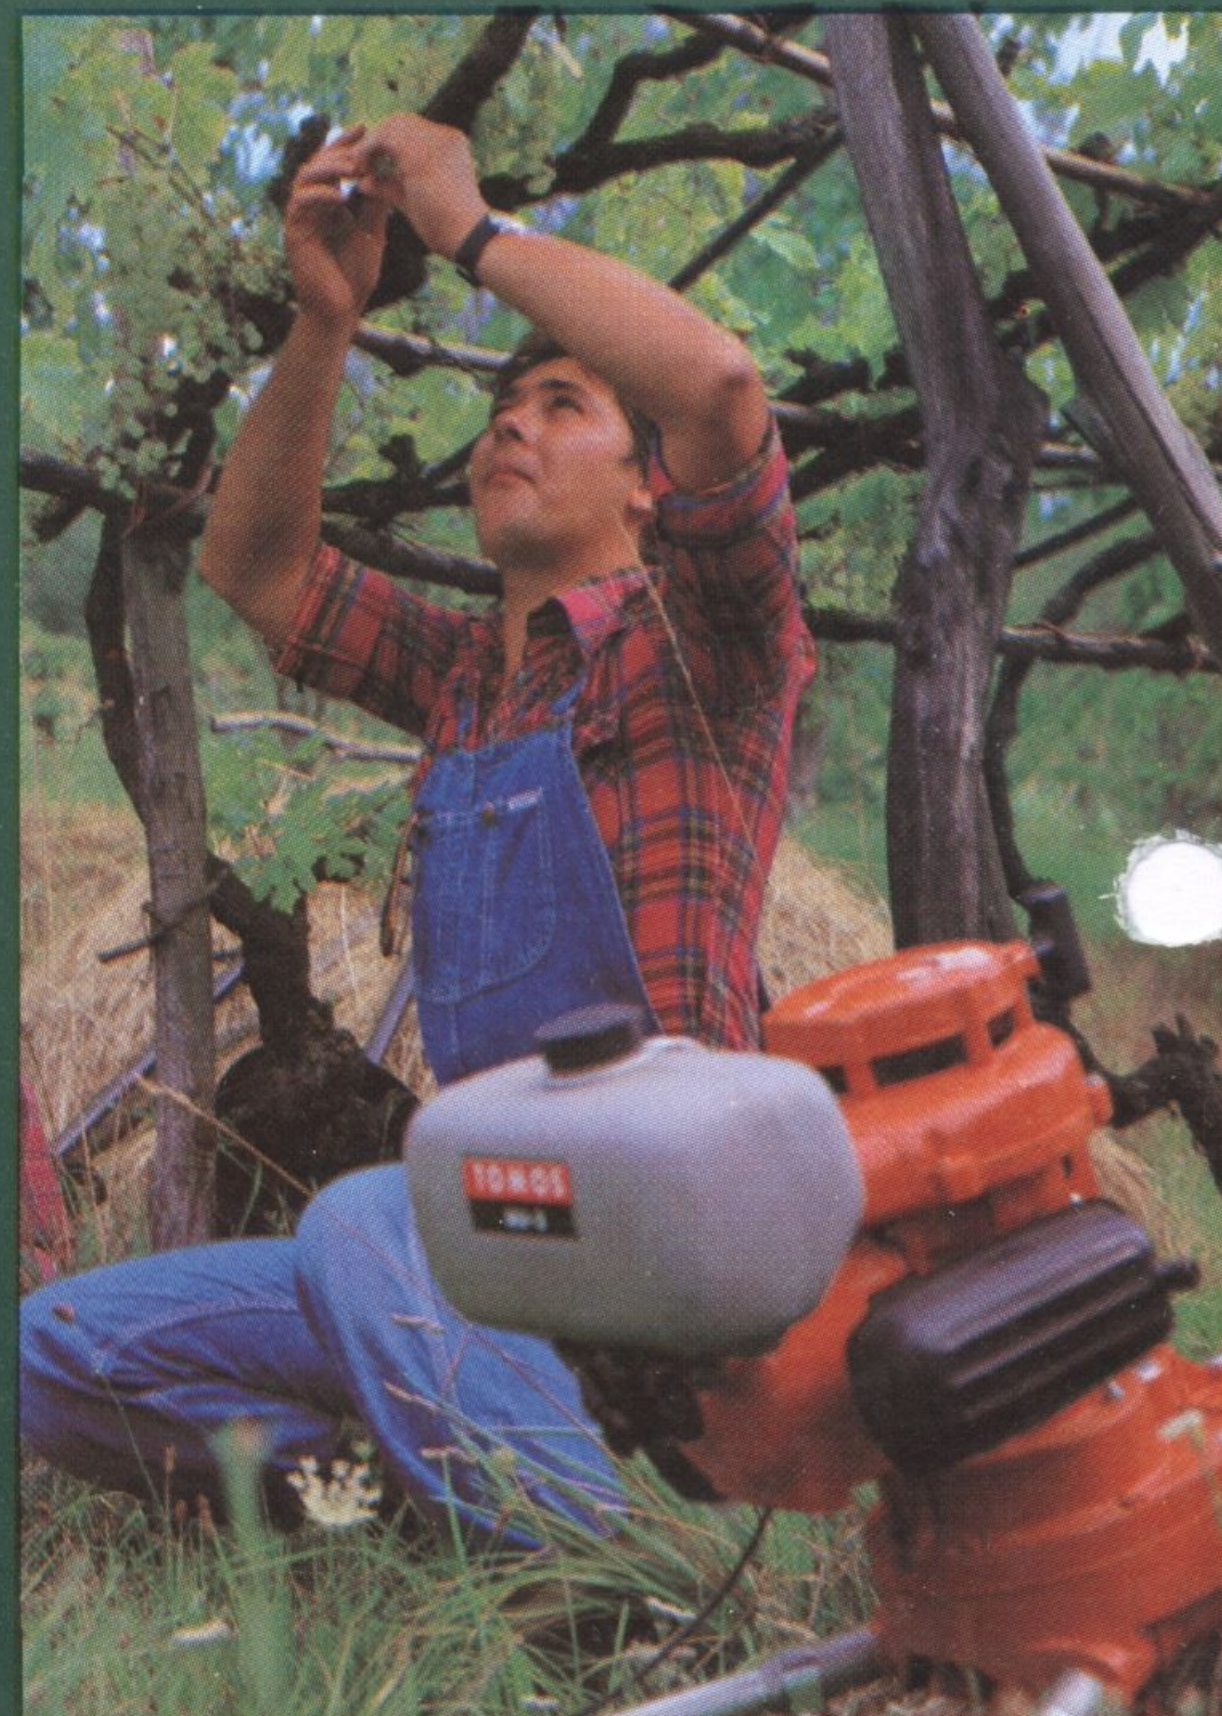

TOMOS MV 3 JE MOTORNI VRTALNIK, KI GA POGANJA TOMOSOV UNIVERZALNI DVOTAKTNI MOTOR UMO 06. VRTALNIK JE OPREMLJEN S POLAVTOMATSKIM ZAGANJALNIKOM, ZRAČNIM REGULATORJEM IN REZERVOARJEM ZA GORIVO. VGRAJENA CENTRIFUGALNA SKLOPKA DOPUŠČA PROSTI TEK MOTORJA PRI MIRUJOČEM SVEDRU TER ISTOČASNO SLUŽI KOT VARNOSTNI ELEMENT PRI PREOBREMENITVAH.

GIBNA PROSTORNINA MOTORJA TOMOS UMO 06 JE $59,6 \text{ cm}^3$, KOMPRESIJSKO RAZMERJE $7,5 : 1$, NAJVEČJA MOČ MOTORJA 2 kW PRI 5800 min^{-1} , MAKSIMALNI MOMENT 39 kp/cm PRI 4000 min^{-1} , MAKSIMALNO DOVOLJENO ŠTEVILO VRTLJAJEV 7000 min^{-1} , PRIKLJUČEK ZA OSVETLITEV $6 \text{ V } 17 \text{ W}$, GORIVO — MEŠANICA OLJA ZA DVOTAKTNE MOTORJE IN 86-OKTANSKEGA BENCINA V RAZMERJU $1 : 40$ ($2,5\%$), PORABA GORIVA PRI MAKSIMALNI MOČI $1,4 \text{ l/h}$, PROSTORNINA REZERVOARJA $2,8 \text{ LITRA}$, TEŽA AGREGATA BREZ GORIVA IN SVEDROV 21 kg . OPREMA PO POSEBNEM NAROČILU: SPIRALNI SVEDRI $\varnothing 80 \text{ mm}$, 120 mm , 200 mm , 250 mm , 350 mm , PODALJŠEK SVEDRA 800 mm IN RAHLJALNIK $\varnothing 400 \text{ mm}$. DOLŽINA SVEDROV 1 METER .

TOVARNA MOTORNIH VOZIL

TOMOS n.sol.o.
KOPER

Pridržujemo si pravico do sprememb in izboljšav v konstrukciji in opremljenosti.

T-01-019-SL Realizacija EP TOMOS. Tisk: Tiskarna Jadran, Koper 1983.