


A man and a woman are on a boat deck. The man, on the left, is wearing a striped shirt and blue shorts, and is holding a large black camera. The woman, on the right, is wearing a blue and yellow swimsuit and is leaning over a red TOMOS fuel tank. The background shows a marina with several sailboats. The entire scene is framed by a circular vignette, and the background of the entire image is a blue, swirling, marbled pattern.

TOMOS

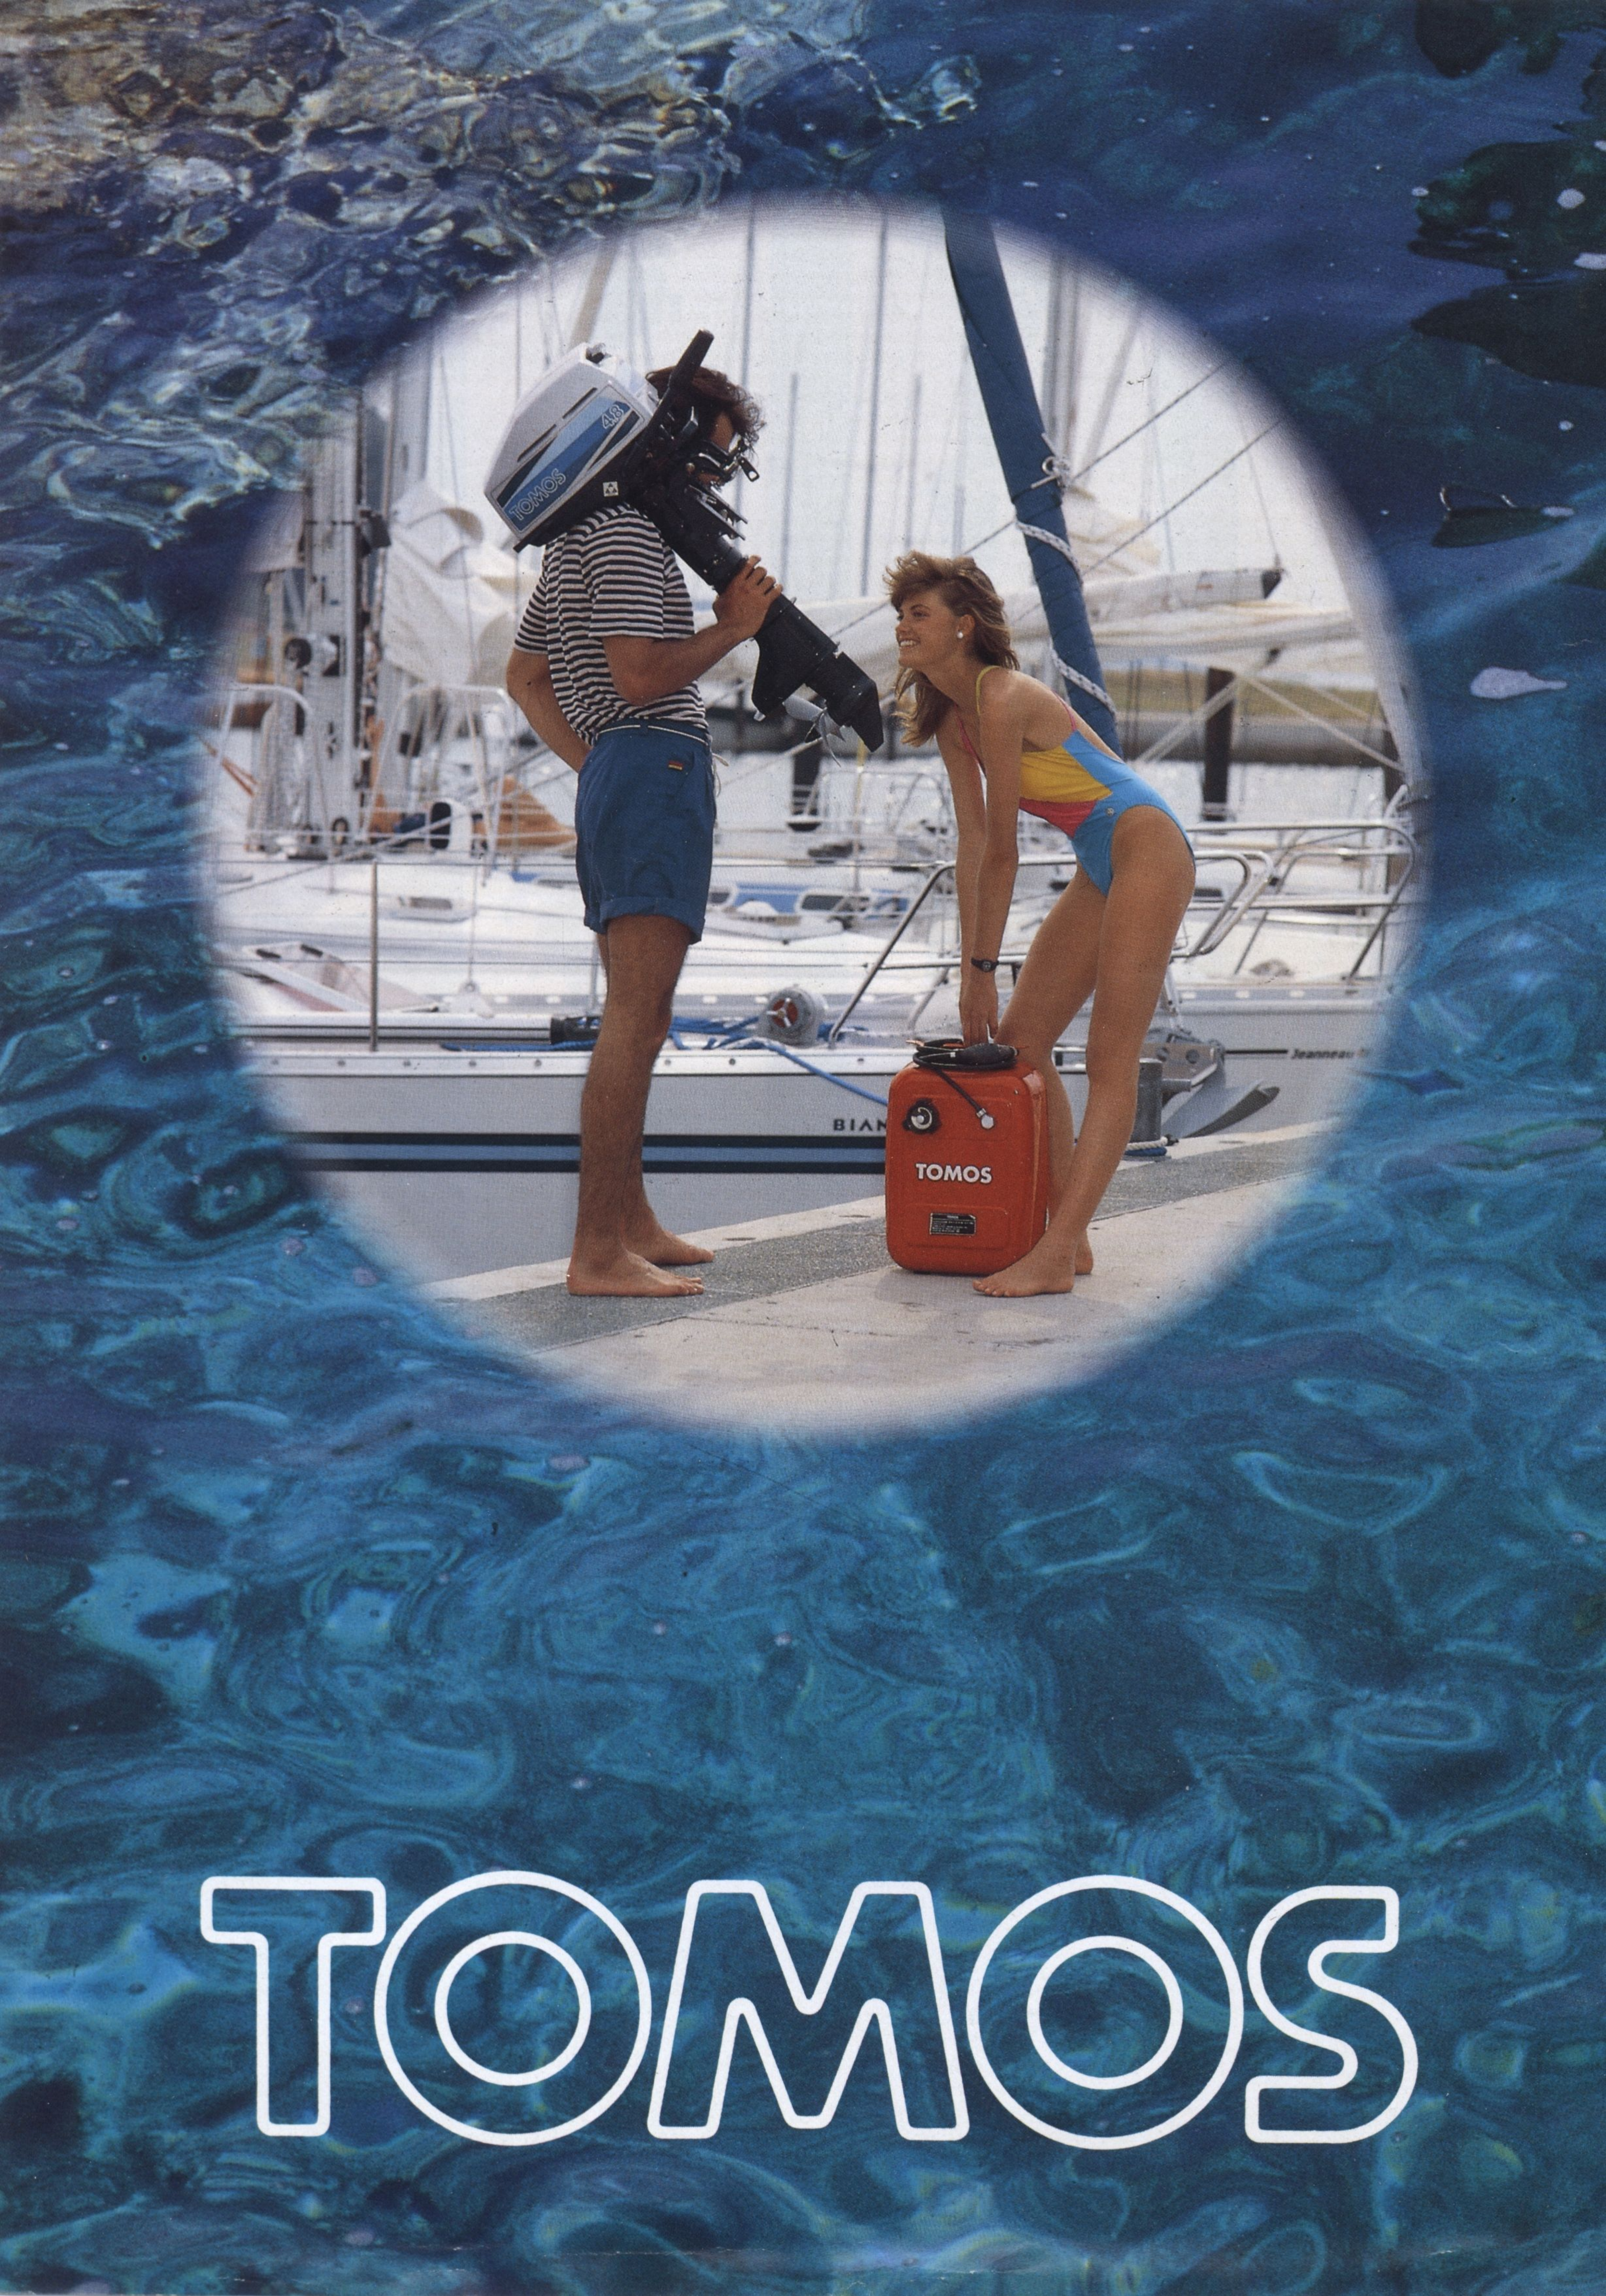

Carburante: miscela benzina e olio speciale per motori fuoribordo a 2 tempi in proporzione 50:1 (2 %).
T 9,9E, T 18E: versioni ad avviamento elettrico.
Attacchi per telecomando: a richiesta su T 9,9 e T 18.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche a scopo di miglioramento.



TOVARNA MOTORNIH VOZIL
TOMOS
KOPER YUGOSLAVIA

Distributrice esclusiva per l'Italia:

VITALCO s.r.l.
 Via Ermenegildo Cantoni, 24
 20156 MILANO
 Tel (02) 301.32.60/
 /65 p 70 r.a
 Telex 320649 VITAL I
 Fax 02-33400807

CONCESSIONARIO:

	T 4R—T 4RN	T 4	T 4,5	T 4,8	T 9,9—T 9,9E	T 18—T 18E
MOTORE	Monocilindrico 2 tempi	Monocilindrico 2 tempi	Monocilindrico 2 tempi	Monocilindrico 2 tempi	Bicilindrico 2 tempi	Bicilindrico 2 tempi
Alesaggio × corsa	42 × 43 mm	42 × 43 mm	42 × 43 mm	48 × 43 mm	55 × 52 mm	55 × 52 mm
Cilindrata	60 cm ³	60 cm ³	60 cm ³	80 cm ³	247 cm ³	247 cm ³
Potenza max asse elica a g/min	2,2 kW (2,9 cv)/5400 g/min	2,2 kW (2,9 cv)/5400 g/min	2,2 kW (2,9 cv)/5400 g/min	2,5 kW (3,4 cv)/5100 g/min	7,3 kW (9,9 cv)/4500 g/min	13 kW (17,7 cv)/5800 g/min
Ellica standard a richiesta	bipala 200 × 140 mm 200 × 120 mm 200 × 160 mm	bipala 200 × 140 mm 200 × 120 mm 200 × 160 mm	bipala 200 × 140 mm 200 × 120 mm 200 × 160 mm	tripala 200 × 140 mm 200 × 160 mm	tripala 225 × 275 mm 225 × 225 mm 225 × 250 mm	tripala 225 × 250 mm 225 × 225 mm 225 × 275 mm
Accensione	Volano-magnete	Volano-magnete	Elettronica CD	Elettronica CD	Elettronica CD	Elettronica CD
Raffreddamento	Aria-acqua	Aria-acqua	Aria-acqua	Aria-acqua	Acqua; controllo termostatico + termostato di sicurezza	Acqua; controllo termostatico + termostato di sicurezza
Cambio	T 4R: Rotazione 180° T 4RN: Rotazione 180° + folle	Rotazione 180°	Rotazione 180° + folle	Avanti-folle -retromarcia	Avanti-folle -retromarcia	Avanti-folle -retromarcia
Presa di corrente	Di serie 12 V 50 W/CA	Di serie 12 V 50 W/CA	Di serie 12 V 60 W/CA	Di serie 12 V 60 W/CA	Di serie 12 V 75 W/CA + 12 V 50 W/CC	Di serie 12 V 75 W/CA + 12 V 50 W/CC
Peso (gambo lungo)	15,7 kg (16,2 kg)	15,7 kg (16,2 kg)	16,5 kg (17 kg)	18,2 kg (18,7 kg)	35,2 kg (36,3 kg)	35,2 kg (36,3 kg)
Consumo carburante alla potenza massima	1,60 l/h	1,60 l/h	1,60 l/h	1,70 l/h	5 l/h	8 l/h
Serbatolo	Incorporato lt. 2 con attacco per separato lt. 12	separato lt. 12	separato lt. 12	separato lt. 12	separato lt. 24	separato lt. 24