



PATENTNI SPIS BR. 6042

Ing. Marko Stamberger, Subotica.

Krevet.

Prija od 28. januara 1928.

Važi od 1. jula 1928.

Predmet izuma je krevet iz metala, koji svojom novovrstnom izradom nasuprot do sada poznatim poseduje razne prednosti te naročito radi toga, što se bolje može čistiti te lepše vanjšline i što je trajnije konstrukcije. To se izumom postizava spajanjem poprečne šipke pomoću klina sa stupovima krevetskih spojnica.

U slici prikazan je primer izrade izuma te pokazuje fig. 1 izgled uzglavne krevetske spojnice, a fig. 2 u preseku predmet uzima sastojeći se u spajanju poprečne šipke pomoću klina sa stupom krevetske spojnice.

Kod metalnih kreveta potrebno je, da se spajanje poprečne šipke 1 sa stupovima spojnice 2, 2' obraća naročita pažljivost. Do sada izvršeno je ovo spajanje pomoću šarafa, koji su sa strane bili vidljivo smešteni te su se pri rastavljanju krevetske konstrukcije morali otšarafiti. Takvo spajanje pomoću šarafa štetno je u toliko, što nelepno prekida vanjsku površinu stupova spojnica te što pruža priliku za nakupljanje razne nečistoće. To se posve izbegava predmetom izuma. Poprečna šipka 1 po izumu poseduje metalnu cev 4, koja u sebi obuhvata gvozdenu šipku 5, čiji su krajevi u ušice 6 ušaraffljeni ili na ini način pričvršćeni. Ove ušice 6 sa svojim rupicama 7 upuštaju se u šuplje stupove spojnica 2, 2' te se pomoću jednoga u stupove spojnica 2, 2' umetnutoga klina 8 spajaju. Za pojačanje stupa spojnice kao

podmetak klina 8 je jedna pločica 9 umetnuta. Klin 8 snabdeven je odgovarajućim sredstvima, na primjer sa rupom 10, koja služi zato, da se isti može izvući sa donjeg kraja stupa spojnice. Odgovarajućim potezanjem odnosno u ovome slučaju ubijanjem klina 8 postavlja se jaka i solidna veza poprečne šipke 1 sa stupom spojnice 2, koja je veza napolju posve nevidljiva te sem toga ne dopušta nakupljanje bilo kakve nečistoće.

Patentni zahtevi:

1. Krevet iz metala naznačen time, što je poprečna šipka (1) sa stupovima spojnica (2, 2') sa klinskom vezom (6, 7, 8) spojena tako, da se može rastaviti.

2. Krevetska konstrukcija po zahtevu 1, naznačena time, što poprečna šipka poseduje jednu metalnu cev (4) koja obuhvata jednu gvozdenu šipku (5), čiji su krajevi u ušice (6) ušaraffljeni ili na ini način pričvršćeni, kroz koje su za spajanje sa stupovima spojnica (2, 2') klinovi (8) protaknuti.

3. Krevetska konstrukcija po zahtevu 2, naznačena time, što je za pojačanje stupa spojnice (2) a kao umetak za klin (8) jedna pločica (9) umetnuta.

4. Krevetska konstrukcija po zahtevu 2, naznačena time, što je klin predviđen sa sredstvima (na pr. sa rupicom 10) tako, da se isti može izvući sa donjeg kraja stupa spojnice.

Fig. 1

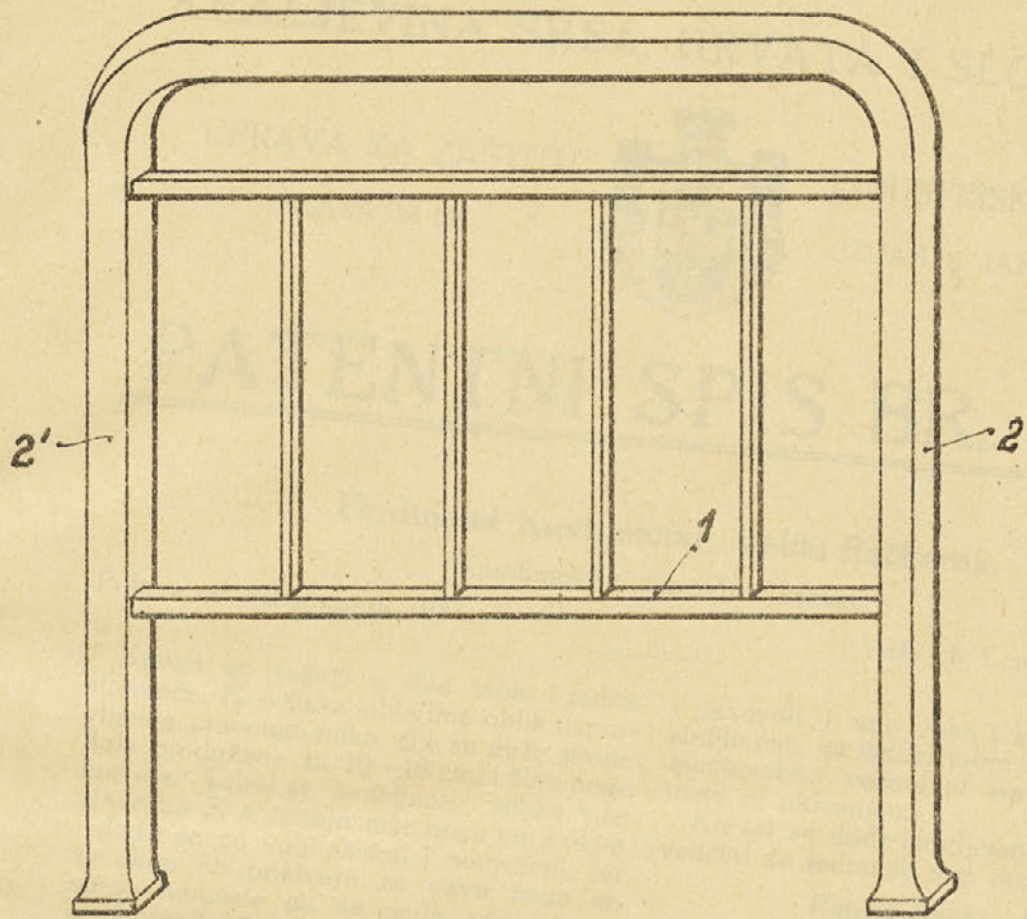


Fig. 2

