

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 84 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15 maja 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10026

Eisen- und Stahlwerk Hoesch A. G. in Dortmund, Dortmund, Nemačka.

Brava za vezivanje zida na žleb i pero.

Prijava od 16 januara 1931.

Važi od 1 oktobra 1932.

Predmet ovog pronalaska jeste brava za vezivanje zida, sa perom i žlebom, koji su jednostrano postavljeni, radi postizanja ravne spoljne površine zida, koja se odlikuje time, što u presečni oblik žleba, koji je predviđen u matričnom delu zida na vezivanje (sklapanje), i koji je prema unutra zaobljen pomoću ispadnutog preklopnog rebra, a koji se prema slobodnom otvoru ne sužava, zahvata jezik (pero) drugog dela zida na sklapanje i osim toga se na ovaj jezik priključuje drugi žleb, koji se prema upolje sužava, i koji je ispunjen perom matričnog dela, koje je izvedeno kao krajnje zadebljanje.

U priloženom nacrtu na sl. 1 i 2 su predstavljene takve brave za vezivanje zida na pero i žleb. Sa 1 je obeležen matrični deo, a sa 2 prstni deo (deo pera). Žleb 3 matričnog dela zatvoren je pomoću preklopnog rebra 4. Žleb 3 se ne sužava prema upolje. Njegovi zidovi 5 i 6 imaju dakle paralelne ravni kao u sl. 2, ili se razilaze prema otvoru žleba kao u sl. 1. U ovaj žleb ulazi prst 7 od prstnog dela 2. Prst 7 je kod prstnog dela 2 tako savijen da opet postaje žleb 8, koji pak nije proizvoljno zatvoren, nego se više ili manje sužava prema upolje. U ovaj žleb zalazi odgovarajući izvedeni krajnji deo 9 matričnog dela 1. Takvim izvođenjem brave zida na sklapanje biva obezbeđena izve-

sna ograničena mogućnost obrtanja poprečno u odnosu na zid bez opasnosti iskakanja prsta 7 iz matričnog dela 8. Zid na sklapanje je po sebi elastičniji, njegovo uokviravanje postaje lakše. Ne može da nastupi zaglavljenoš u bravi; male neravnomernosti u karakteru tla bivaju izravnate. S druge strane ova brava je potpuno zaptivena za vodu, usled svog lavi-rinskog izvođenja. Mogućnost valjanja brave je obezbeđena i jednostavna je u odnosu na poznate brave.

Patentni zahtev:

Brava za vezivanje zida na žleb i pero, sa jednostrano postavljenim žlebom i perom, radi postizanja ravne spoljne površine zida, naznačena time, što u žleb (3), koji je predviđen u matričnom delu (1) zida na sklapanje, i koji je prema unutra zatvoren pomoću ispadnutog rebra (4) i koji je višeuglog presečnog oblika, koji se ne sužava prema slobodnom otvoru žleba, zahvata prst (7) drugog dela (2) zida na sklapanje, tako da bude zajemčena izvesna mogućnost obrtanja poprečno u odnosu na zid bez opasnosti iskakanja prsta (7) iz matričnog dela i što je osim toga izveden žleb (8), koji se nalazi na prstu 7, i koji se sužava prema upolje, a u koji zalazi pero, koje je izvedeno kao krajnje zadebljanje 9 matričnog dela.

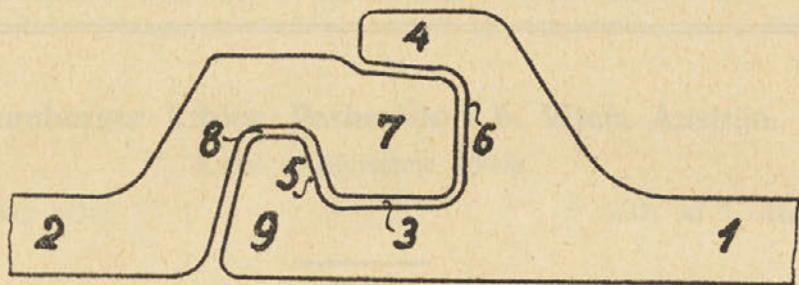


Fig. 1

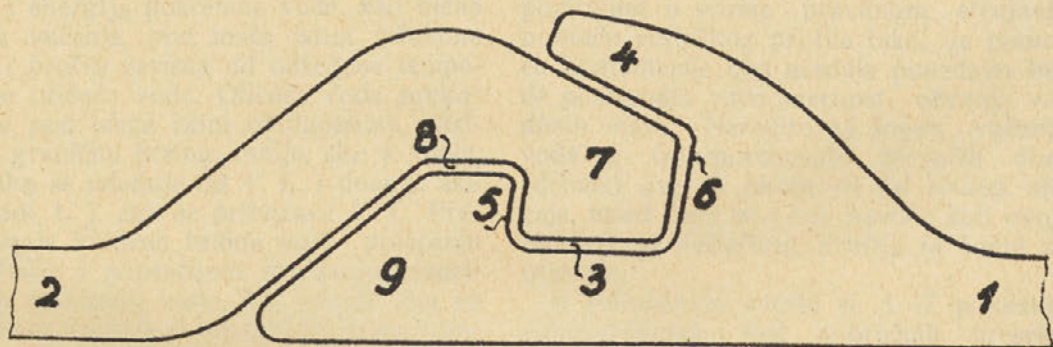


Fig. 2

