

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 34 (1)

Izdan 1 decembra 1932.

PATENTNI SPIS BR. 9333

Meta A. G., Basel, Švajcarska.

Sud za pečenje, koji se može zatvoriti jednim poklopcem.

Prijava od 15 septembra 1931.

Važi od 1 februara 1932.

Traženo pravo prvenstva od 20 septembra 1930 (Švajcarska).

Pronalazak se odnosi na sud za pečenje, koji se može zatvoriti pomoću jednog poklopca i pomoću drška tog istog suda, a pronalazak se odlikuje time što je presavijena drška suda uzglobljena za isti pomoću jednog šarnira, oko kog se može tako okretati, da njen presavijeni deo naleže ravno na poklopac kojim je poklopljen sud, a pomoću hvataljke, koja je okretljivo nameštena na poklopcu i koja se može provući kroz procep na pomenuto. drški, može se drška učvrstiti na poklopac.

Na priloženom crtežu pokazana su tri primerična izvođenja zamisli pronalaska.

U sl. 1 označen je sud za pečenje sa *a* a ovaj sud može se zatvoriti pomoću poklopca *b* i pomoću presavijene drške *c*. Kraći deo drške *c* zgloбно je učvršćen postrance na sudu za pečenje *a* pomoću šarnira *d*. Oko ovoga šarnira može se drška *c*, iz položaja koji služi za nošenje suda, tako preokrenuti, da njen duži presavijeni deo *e* ravno naleže na zatvorenom poklopcu *b*. Poklopac *b* oslanja se na kuku *m* učvršćenu za sud *a*, koja se nalazi dijametralno suprotno mestu *d*, na kome je drška *c* uzglobljena. Deo *e* drške *c* snabdeven je podužnim procepom *f*, kroz koji se može provući hvataljka *g* raspoređena na poklopcu tako da se ta hvataljka pomoću šarnira *h* učvršćenog na poklopcu pomoću zakivaka *i* može postrance okretati. Preklapanjem hvataljke *g*, na jednu ili na drugu stranu, može se drška suda odnosno njen deo *e* učvrstiti za poklopac, pri čemu je celishodno da se hvataljka *g*

učvrsti u njenom šarniru tako da se teže pokreće.

Preklopljiva hvataljka *g* može se učvrstiti, kao što se vidi na sl. 2 i 3, na poklopac pomoću šarnira *h* tako da se hvataljka može preklopiti ne u osi paralelno sa procepom, već u osi, koja leži poprečno na procep *f*; u tom slučaju procep *f* je u sredini proširen. Da bi se hvataljka *g* mogla provući kroz deo *e* drške, postavlja se poklopac tako, da hvataljka leži u istom smeru kao i procep *f*; posle provlačenja okreće se poklopac tako, da hvataljka dođe u položaj poprečno na procep *f* posle čega se ona preklopi.

Kod variante prema sl. 4 i 5, šarnir *h'*, koji služi hvataljki (uzengiji) *g* kao ležaj, obrtljiv je na poklopcu u jednoj ravni koja leži pravougaono na poklopac; hvataljka *g* okrene se pomoću šarnira *h'* za 90° pošto se ista provuče kroz procep *f* tako da hvataljka leži poprečno na procep *f* pa se u tom zatvarajućem položaju može preklopiti.

Patentni zahtevi:

1. Sud za pečenje, koji se može zatvoriti pomoću poklopca i pomoću drške, naznačen time, što je kraći deo (*c*) drške suda uzglobljen za isti pomoću šarnira *d* oko kog se može tako okretati, da duži presavijeni deo (*e*) drške ravno naleže na poklopac postavljen na sudu, pri čemu se taj presavijeni deo može učvrstiti na poklopcu pomoću hvataljke (*g*) koja je obrtljivo raspoređena na poklopcu i koja se

Fig. 1.

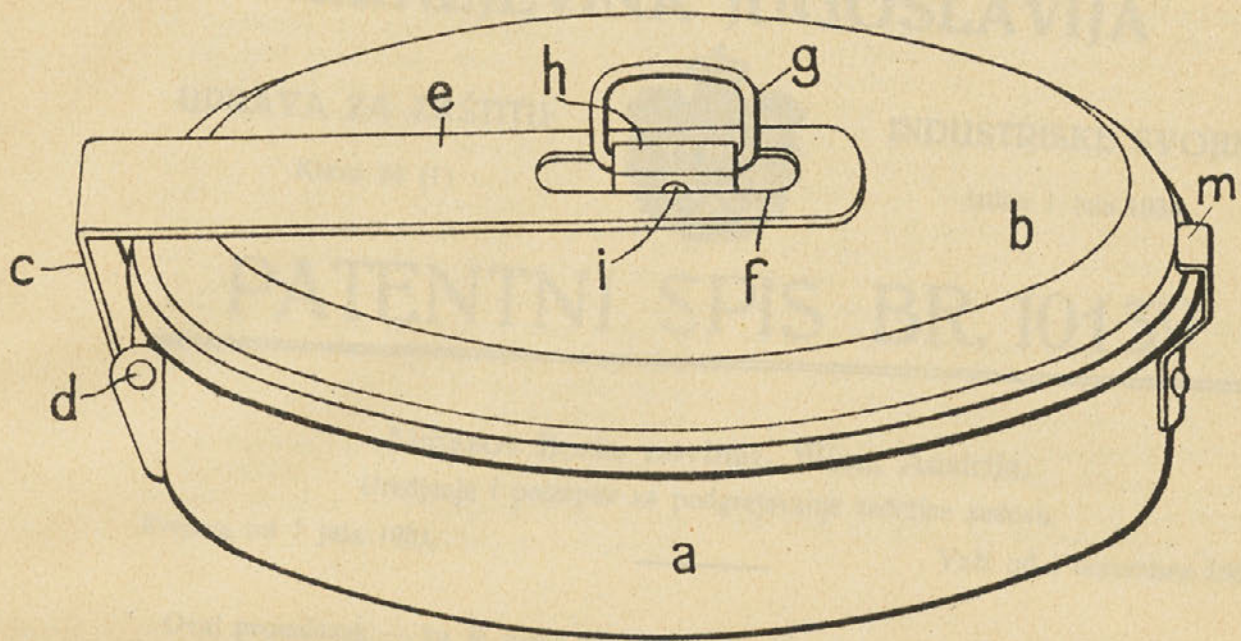


Fig. 2.

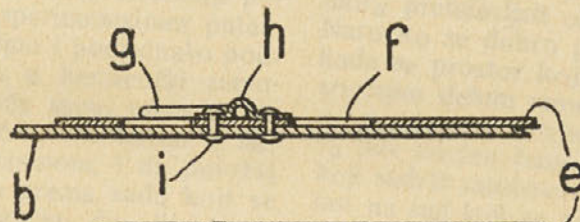


Fig. 3.

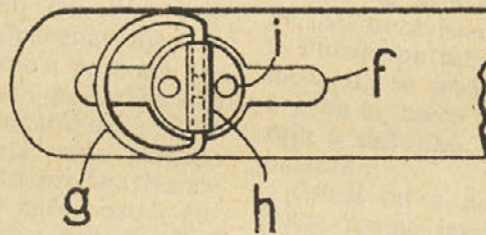


Fig. 4.

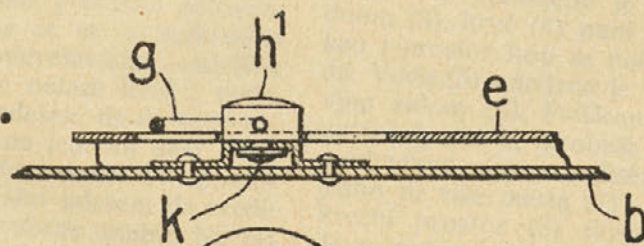


Fig. 5.

