

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 38 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9555

Laszlo Josef Jovan, mehaničar, Budapest, Mađarska.

Namjestiva preša za furniranje oblikih, eliptičnih i sličnih predmeta.

Dopunski patent uz osnovni patent broj 9548.

Prijavljen 12 januara 1932.

Važi od 1 maja 1932.

Najduže vreme trajanja do 31 marta 1947.

Namjestiva preša za furniranje oblikih eliptičnih i sličnih predmeta.

Ovaj pronalazak znači ujedinjenje prema osnovnom patentu br. 9548.

Kod osnovnoga patenta predviđen je položni krak, koji je pomoću svornika i vijka pretezao vrpce.

Sprava prema ovom pronalasku nema polužnog kraka, pa je stoga jednostavnija i u izradbi jeftinija.

Na figuri 1—4 prikazuje predmet pronalaska.

Kao kod osnovnog patenta predviđena vrpca (1) sa proširenim nastavkom (2), koji ima na donjem kraju svorne zamke 3, (3, 1).

U ove zamke upušten je križni svornik (4) kroz koji prolazi vijčano vreteno (5).

Kao u jednostavnijem primjerku izvjedbe osnovnog patenta u zahtjevu (3) predviđen je poprečni svornik, koji se sastoji iz donje ploče (6) i gornje ploče (7), koje se dadu pomoću vijaka (8), (9) stisnuti.

Kod uporabe metne se prošireni dio (2) na furnir, vrpca (1) omota oko predmeta, obloženog sa furnirom i sa slobodnim

krajem provuče između pločica (6) i (7) i kada je predmet obujmljen, pritegnu se vijci (8) i (9) tako, da je vrpca (1) između pločica (6) i (7) nepomično učvršćena.

Sada se vijčano vreteno (5) čiji donji kraj ima uporište u luknji (10) na strani ploče (7) uvija, pak se tim poprečni svornik skupa sa vrpcom (1) pomiče na prvo sve dok je to moguće, t. j. dok vrpca (1) furnir (11) ne pritisne sasvim čvrsto vrpce na podlogu (12).

Patentni zahtjev:

Namjestiva preša za furniranje oblikih, eliptičnih i sličnih predmeta prema osnovnom patentu br. 9548 naznačena time, da vijčano vreteno (5) koje prolazi kroz križni svornik (4), umetnut u svorne zamke 3, (3, 1) a koje je predviđeno na proširenom nastavku (2) gornjega kraja vrpce (1) tiška na prvo zahvatom u luknju (10) gornje ploče (7) poprečnog svornika, taj svornik, skupa sa u njemu pomoću vijaka (8) (9) pričvršćen drugi kraj vrpce (1) i time proizvodi potpuno priljezanje furnira (11) na podlogu (12).

Din. 10.

Fig. 1.

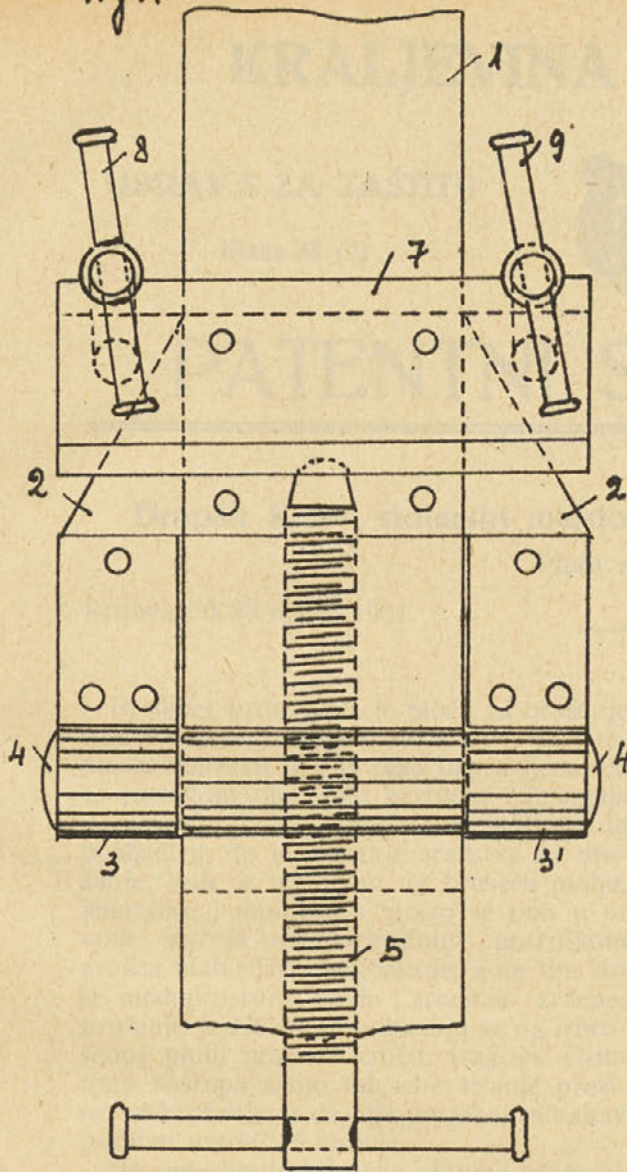


Fig. 2.

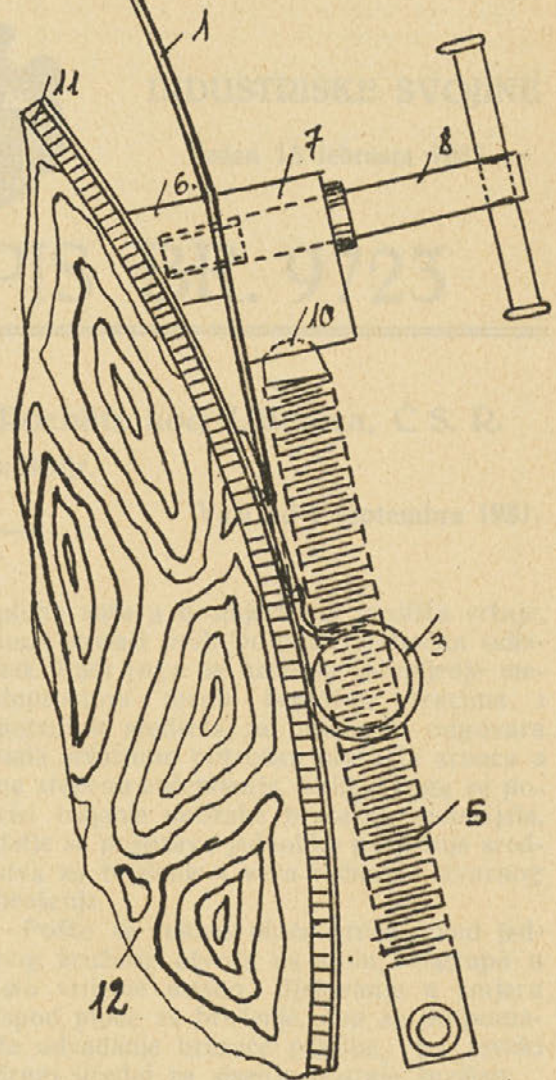


Fig. 3.

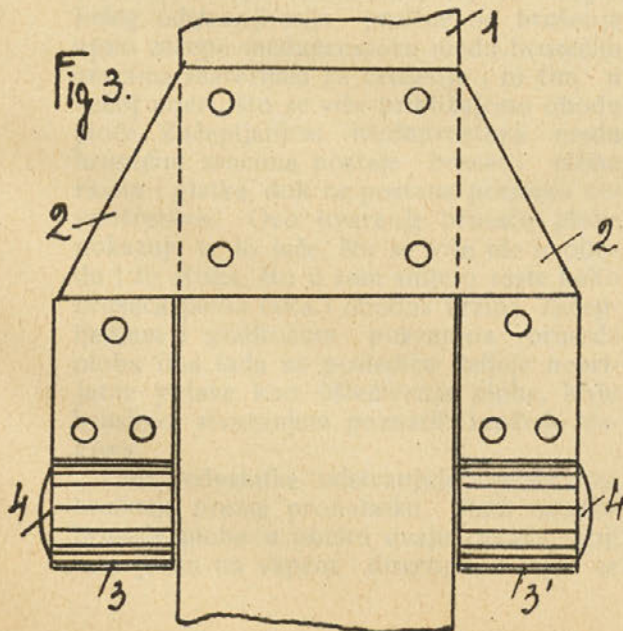


Fig. 4.

