

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 68 (1).

IZDAN 1 MARTA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12142

Ing. Stamberger Ferdinand, Subotica Jugoslavija.

Lokot.

Dopunski patent uz osnovni patent br. 11369.

Prijava od 21 decembra 1934.

Važi od 1 juna 1935.

Najduže vreme trajanja do 31 maja 1949.

Predmet pronalaska se odnosi na usavršenje lokota po osnovnom patentu br. 11369, kojim se usavršavanjem pojeftinjava izrada i istovremeno uproštava izrada, ali se pri tome ni najmanje ne šteti kvalitet i tačnost istoga.

Na priloženom je nacrtu predstavljen jedan oblik izvođenja predmeta pronalaska.

Sl. 1 pokazuje presek kroz lokot, pri čemu jezgro nije u preseku, dok se stremen nalazi u zaključanom stanju.

Sl. 2 je horizontalni presek po liniji I—I na sl. 1.

Sl. 3 je presek po liniji II—II na sl. 1.

Sl. 4 je presek po liniji III—III na sl. 1.

Sl. 5 je presek po liniji IV—IV na sl. 1.

Sl. 6 je presek po liniji V—V na sl. 1.

2 i to kroz jezgro sa umetnutim ključem, pri čemu se stremen nalazi u zaključanom stanju, dok još jezgro nije okrenuto.

Sa 1 je obeleženo masivno telo lokota, sa 2 stremen, sa 3 jezgra, sa 4 čivije, sa 5 opruge koje deluju na čivije 4, sa 6 polukružno savijeni prutić, koji vezuje jezgro sa telom lokota i sa 7 prutić, koji onemogućava izvlačenje stremena iz tela lokota.

U sl. 6 umetnut je ključ 9 u otvor 10 (sl. 4.) jezgra te tako pomoću prutića 11 istiskuje čivije 4 iz jezgre 3, usled čega jezgra postaje okretljiva tako, da površina 12 okrenuta površini 13 (sl. 3) stremena oslobodi rame 14 (sl. 6) glave 17 stremena

i možemo ga izvući do prutića 7 tako, da kratki kraj 15 stremena 2 (sl. 1) postaje slobodan, a prutić 7 dolazi u okrugli žljeb 16 (sl. 6) stremena, koji se tada može okretati.

Dogod je stremen izvučen jezgrina površina 12 (sl. 3) leži na stremenovoj glavi 17 (sl. 6) tako, da je nemoguće okretati jezgro sve dotle, dogod stremen nije gurnut natrag u telo lokota, a lokot zaključan.

Kod okretanja jezgre hvata otvor 18 ključa 9 u savijeni prutić 6 (sl. 5 i 6) tako, da ključ iz tela lokota možemo izvući samo pri zaključanom stanju.

Na sl. 4 vidi se da prutić 20 ograničava okretanje jezgra 3, pošto taj prutić miruje na površini 21 jezgra.


Patentni zahtevi:

1.) Lokot po osnovnom patentu br. 11369 naznačen time, što je jezgra (3) osigurana protiv okretanja pomoću čivija (4) smeštenih u telu lokota u pravcu podužne ose jezgra.


2.) Lokot po zahtevu 1, naznačen time, što je jezgra (3) vezana sa telom lokota (1) pomoću prutića (6) savijenog pri uterivanju.

3.) Lokot po zahtevima 1 i 2, naznačen time, što završetak prutića (6) dopire tačno do polovice tela lokota i do otvora (10).


Sl. 1.

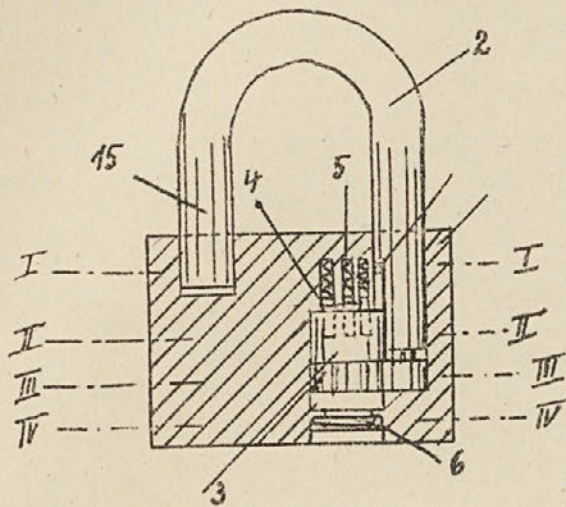


Sl. 2.

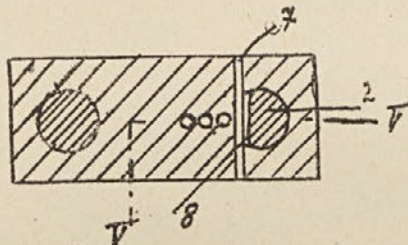


Sl. 3

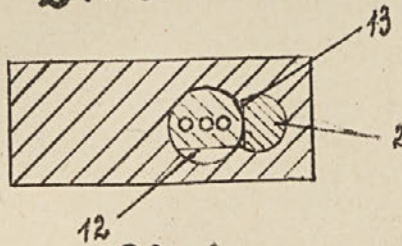


Sl. 4



Sl. 5



Sl. 6.

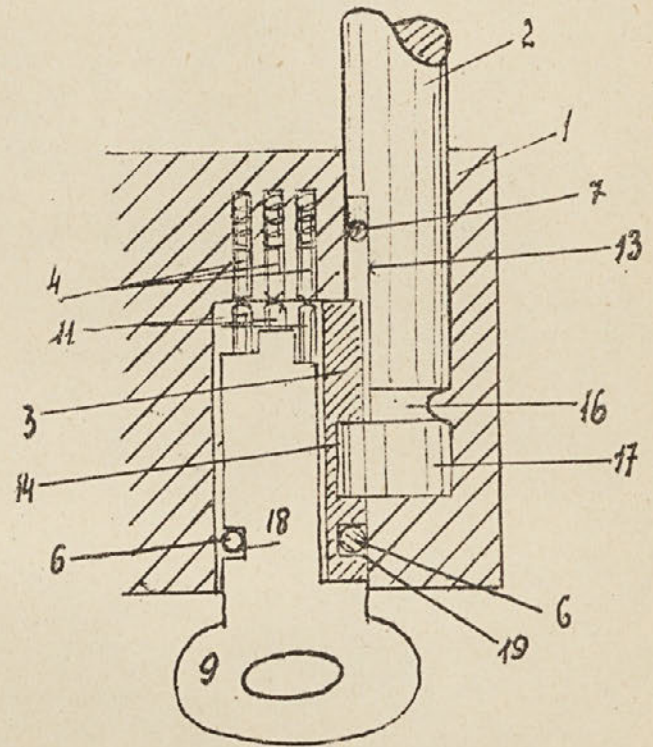

12

