



PATENTNI SPIS RB. 11823

Berndorfer Ada, Zagreb, Jugoslavija.

Čistilo za obuću i kožu uopće.

Prijava od 21 jula 1934.

Važi od 1 januara 1935.

Za čišćenje obuće, kao cipela i t. d. potrebna je kefa za odstranjivanje blata ili prašine, pa pasta ili tekućina za premazivanje i k tomu četka ili krpa, pri čem je teško onomu, koji čisti, da izbjegne, da se ne zamaže, i konačno četka za laštenje i krpa od flanela ili sl. za konačno prelaštenje.

Kod čišćenja prema pronalasku treba osim kefe za odstranjivanje blata samo jedna jedina sprava, posao je apsolutno čist, očišćena koža ne maže, pa je to za to najjeftiniji i najbolji način čišćenja kože.

Prema pronalasku pričvršćuje se na jednoj strani čistila kruta masa, koja ima svojstvo, da čisti, ulašti i konzervira kožu. Ta je masa tako čvrsto vezana uz podlogu, da se ne može od nje odvojiti ni kada se podloga pere u toploj vodi. Ni sama masa, a ni njezin miris ne prodiru kroz podlogu.

Već prema tomu, da li je podloga gipka pere u toploj vodi. Ni sama masa, a ni njezin komada.

Na nacrtu prikazani su neki primjeri izvedbe pronalaska, a da taj naravno nije ograničen samo na ove primjere, već dopuštava razne varijacije u izvedbi.

Fig. 1 pokazuje čistilo u obliku rukavice u pogledu na stranu sa laštilom.

Fig. 2 prikazuje predmet pronalaska u obliku paralelograma.

Fig. 3 prikazuje predmet pronalaska sa tvrdim umetkom, gdje je radi demonstracije na jednoj polovici masa u jednom komadu, a na drugoj u više komada.

Kod primjera izvedbe prema Fig. 1, sastoji se čisto od rukavice A iz flanela ili sl. Na vrhu jedne strane rukavice pričvršćena je kruta masa za čišćenje iz okruglih poređanih komadića, a, b, c, d i t. d., tako da se ovaj dio potpuno prilagođuje cipeli ili inom kožnom predmetu.

Na gornjem kraju metnuta je shodno kopčica h tako, da rukavica kod upotrebe ne može kliznuti s ruke.

Kod čišćenja turi se ruka u rukavicu tako, da strana sa laštilom bude na dlanu ruke, pa se laštilom tare na predmetu, koji se čisti. Zatim se rukavica okrene tako, da druga strana dodje na dlan i s ovom se kožni predmet ulašti.

Jasno je, da ruka pri tom ostaje sasvim čista, da je u opće isključeno svako onečišćenje, jer je masa kruta i ne maže, a posao čišćenja i laštenja, da je lagan.

Na Fig. 2 prikazano je čistilo u obliku pačetvorine, gdje pojedini komadići mase za čišćenje a, b, c, d i t. d., imaju oblik šesterokuta, a mogu imati svaki prikladni oblik, koji dopuštava slobodno previjanje podloge.

Samo čistilo može se sa vanjske strane shodno providiti kakovomgod kopčom, i il, tako da se može sklopiti i zatvoriti.

Na Fig. 3 prevučen je preko shodno formiranog drveta ili sl. flanela ili druga prikladna tvar, pa je na jednoj strani pričvršćena masa za čišćenje, koja može u ovom slučaju biti u jednom komadu 1, ali može biti i iz više komada, a, b, c,.... dok s druge strane služi za laštenje.

Patentni zahtjevi:

1) Čistilo za obuću i kožu uopće, naznačeno tim, da se sastoji od na prikladnu podlogu kao flanel ili sl. u obliku rukavice, pačetvorine i t. d. pričvršćenog jednog ili vi-

še komadića krute mase za čišćenje, laštenje i konzerviranje kože.

2) Čistilo prema zahtjevu 1, naznačeno tim, da je podloga za masu uzeta tako, da se jedan dio može upotrijebiti za prelaštenje.

PATENTNI SPIS RB. 11823

Bernstorfer Ada, Zagreb, izumislavlj.

Čistilo za obuću i kožu uopće.

Prvi put 1. januara 1931.

Prvi put 1. jula 1931.

1. Čistilo za obuću i kožu uopće, naznačeno tim, da se sastoji od na prikladnu podlogu kao flanel ili sl. u obliku rukavice, pačetvorine i t. d. pričvršćenog jednog ili vi-
še komadića krute mase za čišćenje, laštenje i konzerviranje kože.
2. Čistilo prema zahtjevu 1, naznačeno tim, da je podloga za masu uzeta tako, da se jedan dio može upotrijebiti za prelaštenje.

1. Čistilo za obuću i kožu uopće, naznačeno tim, da se sastoji od na prikladnu podlogu kao flanel ili sl. u obliku rukavice, pačetvorine i t. d. pričvršćenog jednog ili vi-
še komadića krute mase za čišćenje, laštenje i konzerviranje kože.
2. Čistilo prema zahtjevu 1, naznačeno tim, da je podloga za masu uzeta tako, da se jedan dio može upotrijebiti za prelaštenje.

Fig. 1

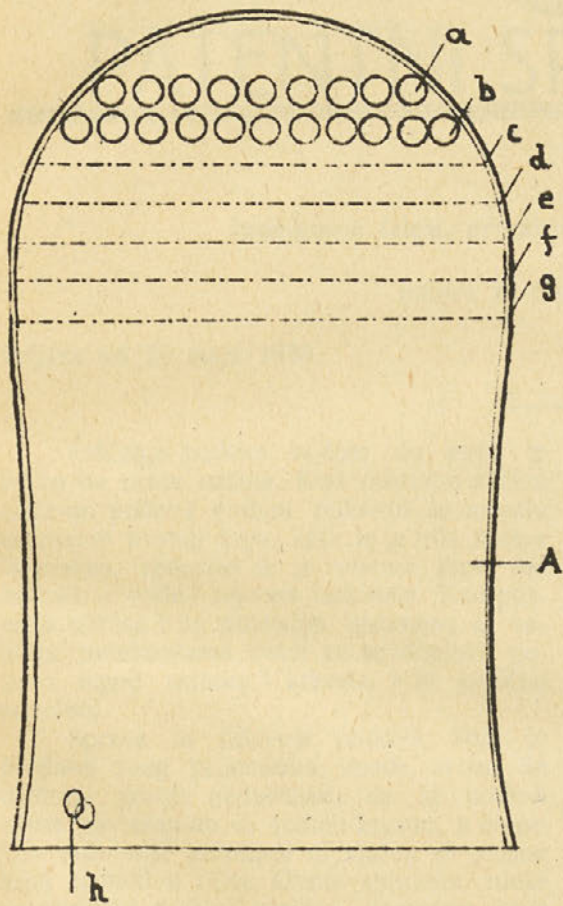


Fig. 2

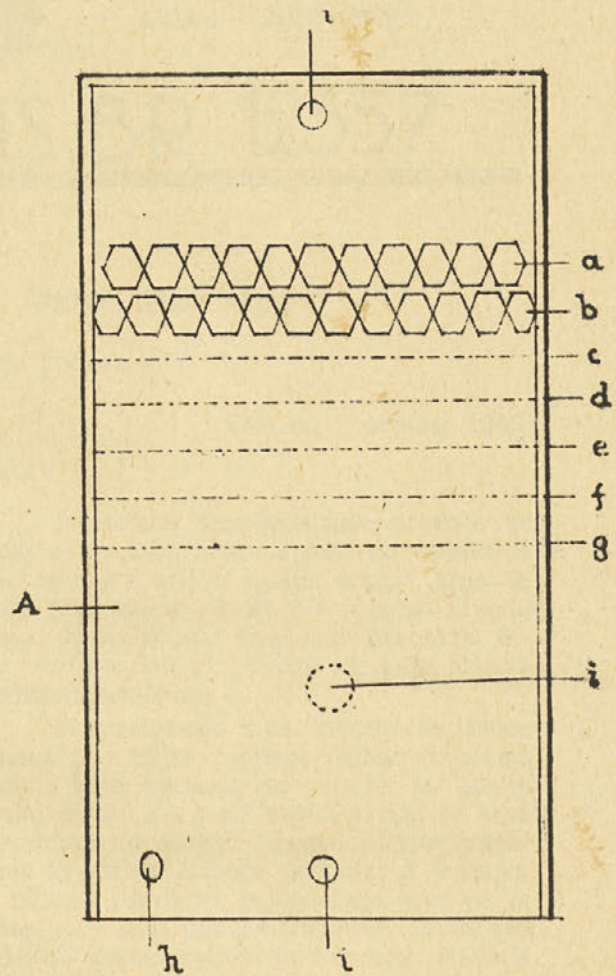


Fig. 3

