


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 38 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Marta 1931.

PATENTNI SPIS BR. 7711

**Laupheimer Werkzeugfabrik vorm. Jos. Steiner & Söhne,
Laupheim, Württemberg, Nemačka.**

Strug ili svlak sa drškom, koja čuva ruku.

Prijava od 26. decembra 1928.

Važi od 1. juna 1930.

Ovaj se pronalazak odnosi na strug ili svlak, koji osim podesne drške na prednjem kraju ima i na zadnjem kraju strugovog okvira jednu dršku, koja znatno olakšava držanje struga i pre svega štiti ruku pri vršenju radnog priliska od oštih ivica strugovog okvira i od drugih površina i ivica, koje dolaze u dodir s rukom. Ova drška, koja pošteduje ruku, može se skidati, pa se isto vreme drži pričvršćivanjem strugovog noža.

Sl. 1 i 2 po jedan uzdužni presek,
sl. 3 perspektivni izgled.

Strug ili svlak izveden je na inače poznati način. Na svlakovom okviru *a* nalazi se prednja drška *b*, dok je u unutrašnjosti okvirovog otvora *c* pričvršćen strugov nož *d* pomoću klina *e*. Prema ovom pronalasku smeštena je iza strugovog noža jedna drška *f*, koja kao takva može skidati. Popustljivo pričvršćivanje te izmenljive drške *f* može se radi primera izvršiti time, što je na njenoj donjoj površini smešteni rukavci *g*, koji se podudaraju sa rupama *h* predviđenim u strugovom okviru *a*. To podudaranje rukavca *g* sa rupama *h* može se prirodno izvršiti samo onda, kad su strugov nož *d* i klin *e* izvađeni. Kad je drška *f* nameštena na strugu, onda se na uobičajen način može

pričvrstiti strugov nož *d* i klin *e*, pri čemu prione strugov nož na kosu površinu drške *f* pa se ova time učvršćuje. Dakle nisu potrebne nikakve naročite mere za pričvršćivanje drške *f*. Skidanje drške *f* može se isto tako lako izvesti, pošto se izvuče strugov nož.

Umesto spajanja drške *f* sa strugom pomoću rukavca, može se prirodno primeniti i drukčija podesna veza, radi primera pomoću kuka ili time, što donja površina drške *f* ulazi u neko izdubljenje u strugovom okviru.

Patentni zahtevi:

1. Strug ili svlak sa drškom (*f*) raspoređenom iza strugovog noža (*d*) i koja služi kao poštedivač ruke, naznačen time, što je drška (*f*) raspoređena tako, da se može skidati i menjati.

2. Strug ili svlak po zahtevu 1 naznačen time, što drška (*f*) sa ispadajućim delovima (*i*) ulazi u odgovarajuća udubljenja (*h*) strugovog tela (*a*) i utvrđena od noža (*d*) tako, da se ne može pomicati.

3. Strug ili svlak po zahtevu 2 naznačen time što je drška (*f*) čvrsto spojena sa telom (*a*) struga.

Fig.1

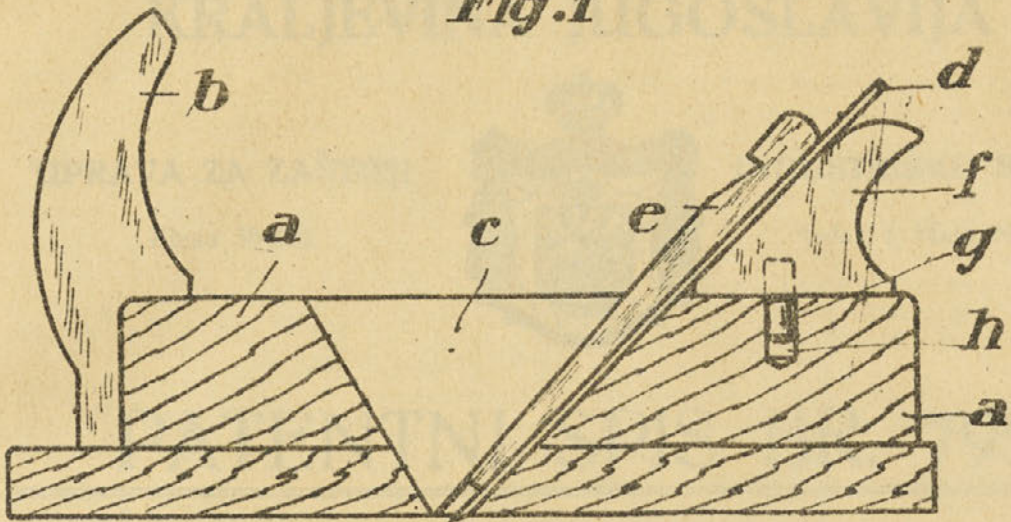


Fig.2

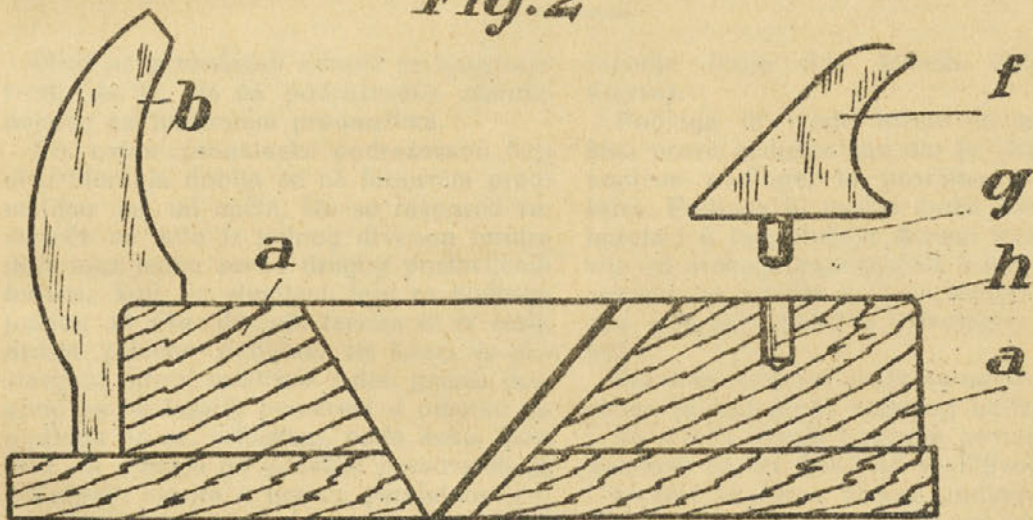


Fig.3

