

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (2)

IZDAN 1 SEPTEMBRA 1940

PATENTNI SPIS BR. 15995

Rosmanitz Walter, Beograd, Jugoslavija.

Naprava za izdavanje čačkalica.

Prijava od 24 juna 1938.

Važi od 1 avgusta 1939.

Predmet pronalaska je naprava za izdavanje čačkalica, koja izdaje samo po jednu čačkalicu, dok su sve ostale zaklonjene u unutrašnjosti aparata i ne mogu se dodirivati rukama. Jednom izvađena čačkalica ne može se ponova vratiti u napravu istim putem kojim je izvađena. Napravom po pronalasku obezbeđuje se potpuno higijensko rukovanje čačkalicama, naročito čačkalicama izloženim za upotrebu po gostionicama, restoranima, hotelima i tome slično.

Na priloženom nacrtu pokazan je primer radi jedan oblik izvođenja naprave prema pronalasku i to pretstavlja:

- Sl. 1 uzdužni presek,
- Sl. 2 poprečni presek,
- Sl. 3 horizontalni presek,
- Sl. 4 izgled naprave spreda i
- Sl. 5 presek omotača po liniji A—A sa sl. 4.

Naprava prema pronalasku sastoji se iz jedne spoljne kutije 1, izrađene iscela sa podnožjem 8 ili pričvršćene za isto. Kutija 1 je pravouglonog paralelopipednog oblika i njena je gornja strana otvorena. S te strane se u kutiju 1 uvlači unutarinja kutija 2' istog oblika, čija je donja strana otvorena, a na čijoj se gornjoj strani nalazi ploča 2 u vidu poklopca, koja se zavrtnjima 7 pričvršćuje za bočne zidove spoljne kutije 1. Ispod poklopca 2 predviđen je u obema širokim stranama kutije 2' uski otvor 9 i odgovarajući izrez na gornjoj ivici širokih strana kutije 1, koji su toliko široki, da kroz njih može proći samo jedna čačkalica.

Za dno kutije 1 pričvršćena je opruga 3 koja potiskuje na više zalihu čačkalica 10

koja se nalazi u kutiji 2'. Između čačkalica i opruge 3 nalazi se jedna pomerljiva vodica 4 U-oblika, koja s jedne strane nosi čačkalice, a s druge služi za vođenje slobodnih krajeva opruge 3.

Na ploči 2 smešteno je okretno dugme 5, koje ima na svojoj donjoj strani dve hvatalice 6, koje između sebe ostavljaju kanal širine čačkalice, a čija visina iznosi koliko debljina jedne čačkalice. Kada se dugme 5 okrene tako da hvatalica 6 budu u pravcu položaja čačkalice, onda gornja čačkalica 10' pod dejstvom opruge 3 upada u kanal između hvatalica. Ako se dugme i dalje okreće onda hvatalice 6 povlače u obrtno kretanje i čačkalicu 10', koja se pojavljuje kroz otvore 9 zauzimajući poprečan stav prema napravi, kao što je pokazano na sl. 2 i 3. Ako se sad čačkalica 10' izvuče iz naprave i dugme 5 dalje okreće, upašće između hvatalica 6 sledeća čačkalica i tako dalje.

Na spoljnu kutiju navlači se omotač 11 u kome su isečeni prozori 12a raznog oblika i veličine za reklamne svrhe. Na unutar-njoj strani omotača 11 predviđene su vodice 12 za držanje kartona sa reklamnim natpisima, koji se pokazuju kroz prozore. 12a.

Patentni zahtevi:

1. Naprava za izdavanje čačkalica, naznačena time, što se sastoji iz jedne spoljne kutije 1, sa podnožjem 8, u koju se uvlači unutarinja kutija 2' istog oblika, čija gornja strana ima ploču 2 u vidu poklopca, koja se pričvršćuje za kutiju 1 zavrtnjima 7.

2. Naprava po zahtevu 1, naznačena time, što je za dno kutije 1 pričvršćena opruga 3 za potiskivanje zalihe čačkalica 10, koja se nalazi u kutiji 2' i što se između čačkalice i opruge 3 postavlja pokretna vodica 4 U-oblika, koja s jedne strane podupire čačkalice, a s druge strane služi za vodenje slobodnih krajeva opruge 3.

3. Naprava po zahtevu 1 do 2, naznačena time, što je na ploči 2 smešteno okretno dugme 5, snabdeveno na unutrašnjoj strani dvema hvatalicama 6, koje ostavljaju između sebe kanal u koji upada gornja čačkalica 10', koja se daljim okretanjem dugmeta 5 dovodi u poprečan položaj, tako da se može izvući iz naprave.

PATENTNI SPIS BR. 15995

Rossmannitz Walter, Beograd, Jugoslavija.

Naprava za izdvajanje čačkalica.

Važi od 1. avgusta 1938.

Broj od 24. juna 1938.

koja se nalazi u kutiji 2'. Između čačkalice i opruge 3 nalazi se jedna pomerljiva vodica 4 U-oblika, koja s jedne strane nosi čačkalice, a s druge služi za vodenje slobodnih krajeva opruge 3.

Na ploči 2 smešteno je okretno dugme 5, koje ima na svojoj donjoj strani dvije hvatalice 6, koje između sebe ostavljaju kanal 10' između čačkalice, a čija visina iznosi koliko debljina jedne čačkalice. Kada se dugme 5 okrene tako da hvatalice 6 budu u pravcu položaja čačkalice, onda gornja čačkalica 10' pod dejstvom opruge 3 upada u kanal između hvatalica. Ako se dugme 5 dalje okrene onda hvatalice 6 povlače u obojnu stranu i čačkalica 10', koja se pojavljuje kroz otvor 9 razdvajajući pokretni stav prema napravi, kao što je pokazano na sl. 2 i 3. Ako se sad čačkalica 10' izvuče iz naprave i dugme 5 dalje okrene, upadće između hvatalica 6 sledeća čačkalica i tako dalje.

Na spoljnu kutiju navlači se omotač 11 u kome su izreženi prozori 12a raznog oblika i veličine za reklamne svrhe. Na unutrašnjoj strani omotača 11 predviđene su vodice 12 za držanje kartona sa reklamnim napisima, koji se pokazuju kroz prozore 12a.

Patentni zahtevi:

1. Naprava za izdvajanje čačkalica, naznačena time, što se sastoji iz jedne spoljne kutije 1, sa podnožjem 8, u koju se uvlači unutrašnja kutija 2' istog oblika, čija gornja strana ima ploču 2 u vidu poklopa, koja se pričvršćuje za kutiju 1 zavrtanjima 7.


Predmet pronalaska je naprava za izdvajanje čačkalica, koja izdaje samo po jednu čačkalicu dok su sve ostale zaklonjene u unutrašnjosti aparata i ne mogu se dobiti vani rukama. Jednom izvadenom čačkalici ne može se ponovo vratiti u napravi istim postupkom kojim je izvadena. Napravom po predmetu otkriveno se potpuno higijensko razdvajanje čačkalica, naročito čačkalica izloženim za upotrebu po gostionicama, restoranima, hotelima i tome slično. Na priloženom nacrtu pokazan je predmet radi jedan oblik izvodenja naprave prema pronalasku i to predstavljaju:

- Sl. 1 uzdužni presjek.
- Sl. 2 poprečni presjek.
- Sl. 3 horizontalni presjek.
- Sl. 4 izgled naprave spreda i
- Sl. 5 presjek omotača po liniji A—A sa

Naprava prema pronalasku sastoji se iz jedne spoljne kutije 1, izdane iscelu sa podnožjem 8 ili pričvršćene za isto. Kutija 1 je pravougaonog paralelopipednog oblika i njena je gornja strana otvorena. U njenoj strani uvlači unutrašnja kutija 2' istog oblika, čija je donja strana otvorena, a na čijoj se gornjoj strani nalazi ploča 2 u vidu poklopa, koja se zavrtanjima 7 pričvršćuje za bočnu zidov spoljne kutije 1. Ispod poklopa 2 predviđen je u obojnoj stranama kutije 2' uski otvor 9 i odgovarajući izrez na gornjoj ivici spoljne strane kutije 1, koji su toliko široki da kroz njih može proći samo jedna čačkalica.

Za dno kutije 1 pričvršćena je opruga 3 koja potiskuje na više zaliha čačkalica 10

Fig. 1.

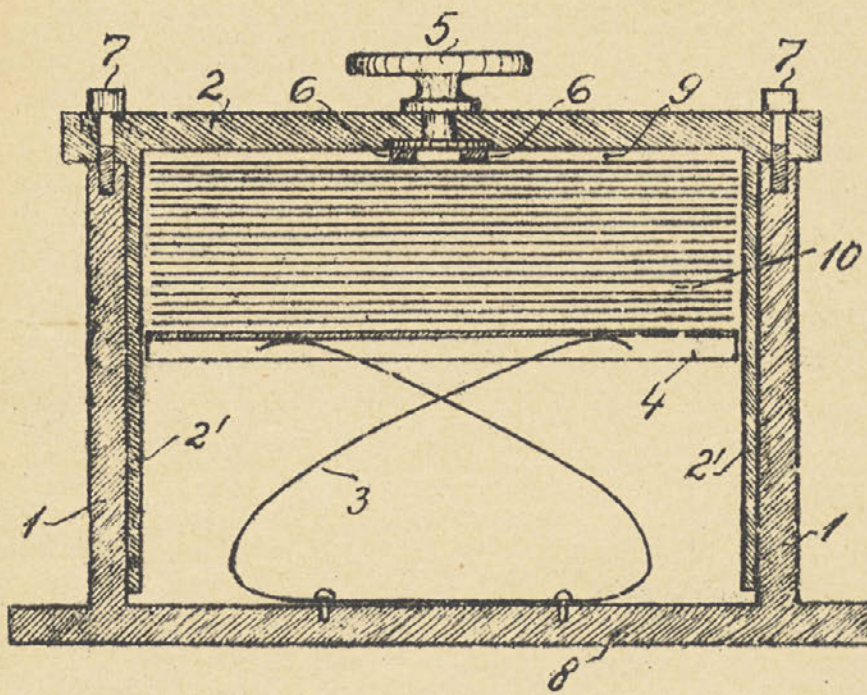

Ad pat. br. 15995

Fig. 2

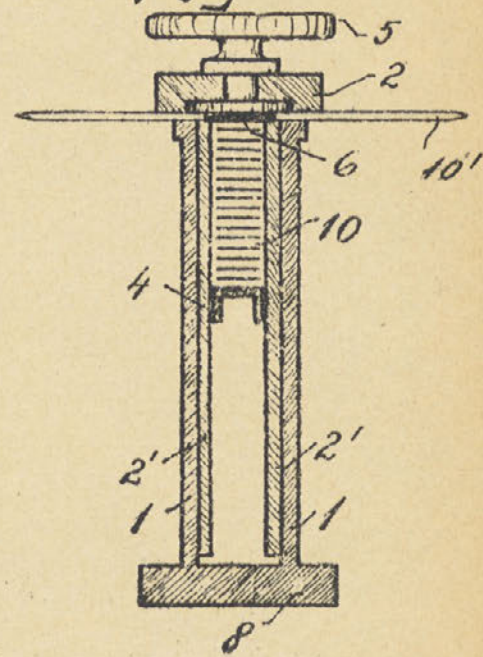


Fig. 3.

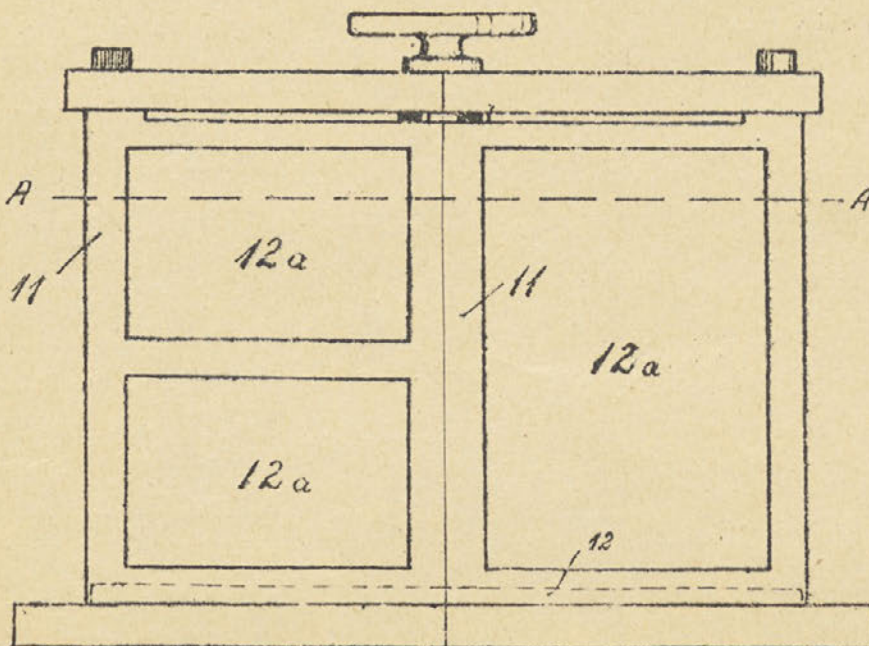
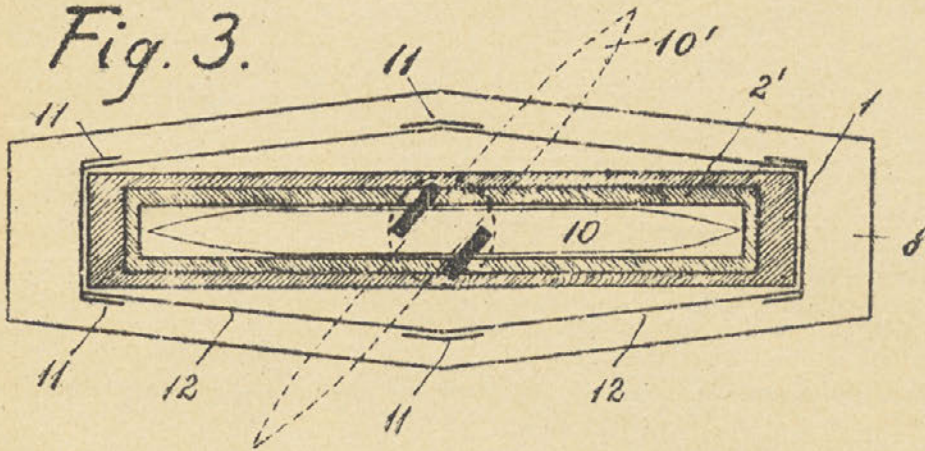


Fig. 5.

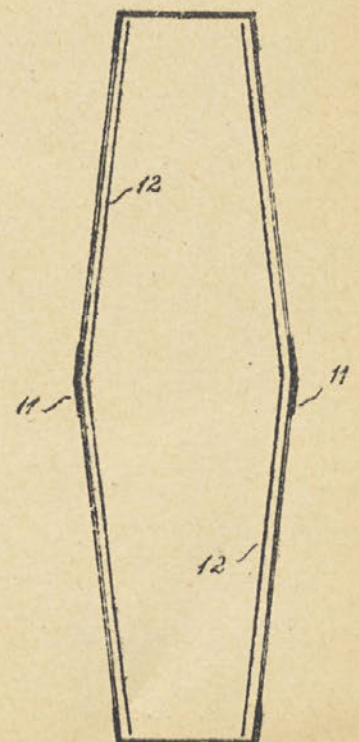


Fig. 4.

