



PATENTNI SPIS BR. 6320

Taylorix-Organisation G. m. b. H., Stuttgart, Nemačka.

Podloga za pisanje kod knjigovodstva na pojedinačnim listovima.

Prijava od 21. aprila 1928.

Važi od 1. januara 1929.

Pronalazak se odnosi na poznate podloge za pisanje ili sredstva za knjigovoostvo, pomoću kojih se postiže kopiranje, tačno prema rubrikama, na listove kod knjigovodstva sa pojedinačnim listovima, a koja se sredstva u glavnom sastoje iz jedne osnovne ploče, na čijoj su jednoj podužnoj strani raspoređene jedna ili dve zahvatne šine za učvršćivanje listova na koje se knjiži, ili kroz koje se piše, a pronalazak se tiče rasporeda takovih podložnih ploča, koje se mogu pomerati u jednom uređenju za držanje listova, koje je smešteno na podložnoj ploči i to na suprotnoj strani od zahvatnih šina. Ovaj dopunski raspored služi naročito za grupisanje određenih književnih kategorija kao debitora, kreditora, robnog potraživanja i t. sl. tako da se bez daljega može dobiti dnevni bilans, pošto se u pomerljivo uređenje za držanje listova uvek učvrsti jedan grupirajući list računa, koji se visinski tako podesi, da se istovremeno sa originalnim knjiženjem dobija i kopija. Pronalazak se odnosi dalje na različite oblike izvođenja pomerljivog uređenja za držanje listova naročito takovih, koja se daju skidati, tako da se svaka podložna ploča može bez daljnega snabdeti sa takovim dopunskim uređenjem za držanje listova.

Na nacrtu su predloženi različiti oblici izvođenja.

Sl. 1—4 pokazuje prvi oblik izvođenja, pri čemu sl. 1 predočava levu stranu podložne ploče, a sl. 2 desnu stranu. Sl. 3 i 4 su prerezi prema liniji A—B i C—D iz

sl. 1 i 2. Na levoj strani podložne ploče 1 predviđen je raspored zahvatnih šina, proizvoljne vrste, koji se na pr. može sastojati iz glavne zahvatne šine 2, koja je preklapno uležajena na ploči 1, i iz zahvatne šine 3, koja stoji pod dejstvom opruge, a koja je obrtno uležajena oko šine 2. Radi zatvaranja zahvatne šine 2 predviđen je razvodnik 4 sa ručicom 4', koja zahvata u izreze čepova 5, koji su učvršćeni na ploči 1. Pomoću ručice 6, koja je učvršćena na šini 3, može se izdignuti šina 3, iza oslobađanja zatvarajućeg razvodnika 4, a isto se tako onda može sa ploče 1 izdignuti i šina 2. Na desnoj strani, suprotnoj šinama 2, 3, snabdevena je ploča 1 sa vodećim žljebom 7, koji je ili izljubljen u samoj ploči 1, ili je obrazovan od dveju letvica 8. U vođenju 7, kliže razvodnik 10 snabdeven sa čepovima 9, koji predočava pomerljivo uređenje za držanje listova kako je bilo napred opisano.

Sl. 5 i sl. 6, koja pokazuje presek prema liniji E—F iz sl. 5, predočavaju drugi oblik izvođenja pomerljivog uređenja za držanje listova. Ove je na ploči 1 utvrđena vodeća letvica 11, koja celishodno ima presek u vidu lastinog repa, a koja na gornjoj i na donjoj strani ima po jedan granični čep 12. Na letvici 11 kliže razvodnik 13, koji obuhvata bokove letvice, a njegovi postrani jezičci 14 snabdeveni su sa čepovima 15. Razvodnik 13, koji je snabdeven ručicom 16 može imati ili izdubljenja ili izbočine 17, koji u saglasnosti s

graničnim čepovima 12 ograničavaju pomeranje razvodnika 13 na dole ili na gore.

Treći oblik izvođenja pomerljivog uređenja za držanje listova pokazuje sl. 7 i 8, od kojih sl. 8 predočava presek prema liniji G—H iz sl. 7. Ovde u podužnom žljebu 21 ploče 1, kliže razvodnik 20, koji je snabdeven postranim jezičcima 18 i čepovima 20, a desna strana ploče 1 savijena je na gore, kako se to vidi iz sl. 8. Razvodnik 20 zahvata pomoću dva mala vodeća čepa 22 u podužni žljeb 21 i držan je zavrtnjskim čepom 23, čija je malica 24 izvedena kao dugme i služi za pomeranje i za podešavanje razvodnika 20 u željene položaje.

Sl. 9, 10 i 11 predočavaju četvrti oblik izvođenja pomerljivog uređenja za držanje listova, koja se dadu skinuti sa ploče 1. Sl. 10 je presek prema liniji I—K iz sl. 9, a sl. 11 predočava vodeću letvicu, koja se da skinuti, u pogledu sa strane.

Letvica 26, koja je snabdevena postranim vodećim žljebovima 25 ima na jednom svom kraju kandžu 27, a na drugom svom kraju čeljust 29, koja se može podesiti pomoću zavrtnja 28, a pomoću ovih delova učvršćuje se letvica za podložnu ploču (sl. 11). Po letvici kliže razvodnik 30, koji je postrance produžen u jezičak 32, koji je snabdeven čepovima 31. Ovaj razvodnik 30, kao i razvodnici napred opisanih izvođenja mogu biti spojeni sa klapnom 34, koja je snabdevena ručicom 33, koja klapna stoji pod dejstvom opruge (sl. 9, 10), a koja služi za to, da se računski list, koji je metnut preko čepova 31, čvrsto zahvati.

Pri upotrebi podložne ploče zahvati se pomoću zahvatne šine 2, dnevni list *a* (sl. 9, 10), a istovremeno se zahvati iznad i ispod dnevnog lista *a* po jedan kopirajući list. Računski list *b*, na koji se nanosi originalno knjiženje učvršćuje se pomoću zahvatne šine 3, a na razvodnikove čepove, koji su smešteni na razvodniku raspoređenom s desne strane, naliče se grupni ra-

čunski list *c*, koji se u danom slučaju učvršćuje klapnom 34. Grupni računski list *c* leži ispod dnevnog lista *a*, pa se može pomoću razvodnika podesiti u potrebni visinski položaj. Jednim originalnim knjiženjem, koje se nanosi na računski list *b* postaje dakle istovremeno jedna kopija na dnevnom listu *a* i jedna kopija na grupnom računskom listu *c*.

Treba napomenuti, da se pojedinačne karakteristike, predočene u različitim oblicima izvođenja, mogu primenjivati i u drugom sastavu.

Patentni zahtevi:

1. Podloga za pisanje za knjigovodstvo sa pojedinačnim listovima, kod kojega je podložna ploča snabdevena na jednoj od podužnih strana sa rasporedom zahvatnih šina za učvršćivanje slobodnih listova za knjigovodstvo, naznačena time, što je na podložnoj ploči (1), na strani suprotnoj od zahvatnih šina, smešteno doljne pomerljivo uređenje za držanje listova, koje je sa pločom spojeno čvrsto ili se s nje može skidati

2. Podloga za pisanje po zahtevu 1, naznačena time, što se pomerljivo uređenje za držanje listova sastoji iz razvodnika snabdevenog sa čepovima (10, 13, 20, 30), koji klizu u vođenju (žljeb 7, letvica 11, 26, podužni žljeb 21) predviđenom u podložnoj ploči, (1).

3. Podloga za pisanje po zahtevu 1—2, naznačena time, što je letvica (26) za vođenje razvodnika snabdevena na jednom kraju sa pomerljivom čeljusti (29), a na drugom kraju sa čvrstom kandžom (27), da bi se letvica mogla učvrstiti za podložnu ploču (1).

4. Podloga za pisanje po zahtevu 1—3, naznačena time, što razvodnik (10, 13, 20, 30) ima klapnu (34), koja stoji pod dejstvom opruge, a koja služi za učvršćivanje jednog računskog lista na razvodniku.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 6.

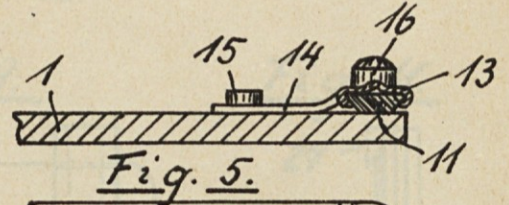
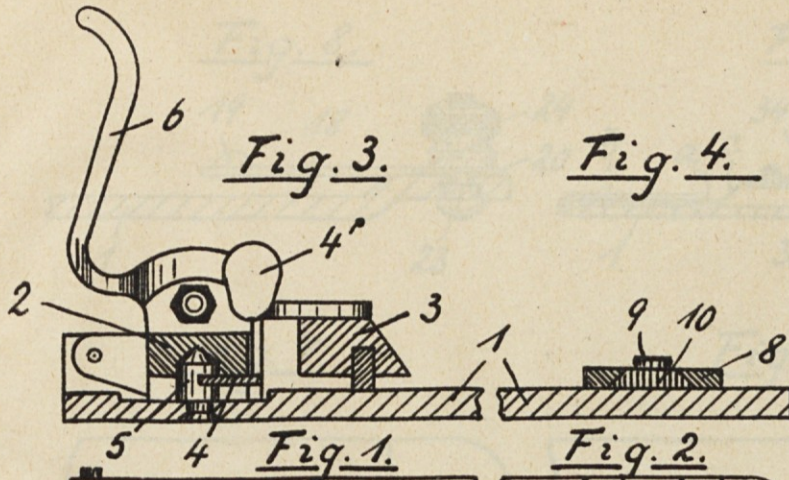
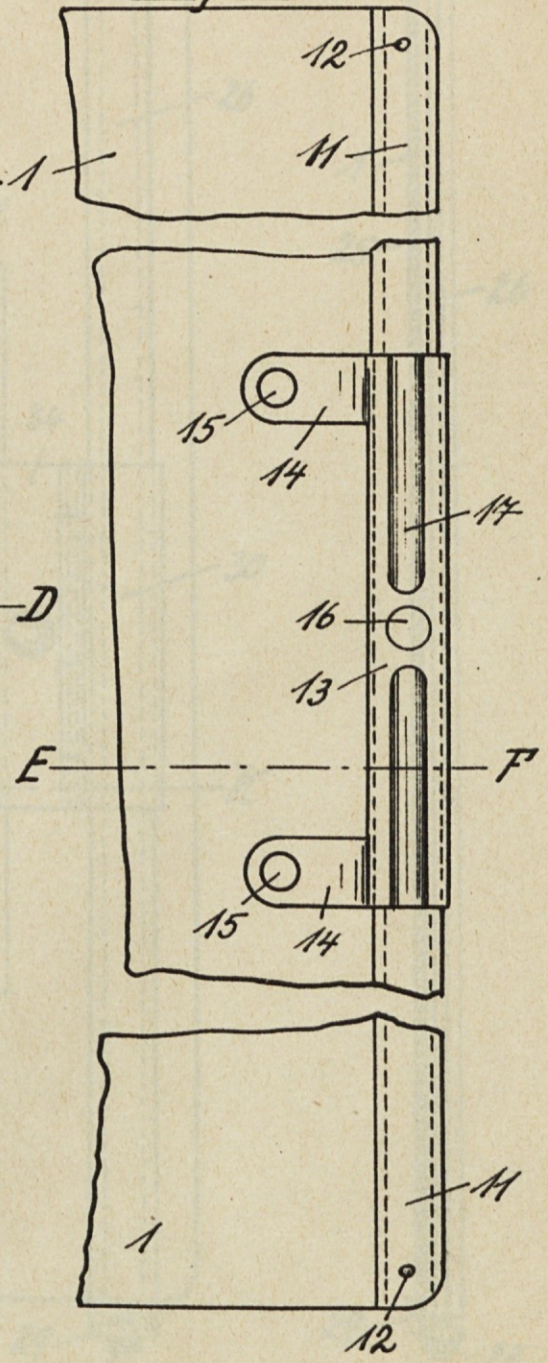
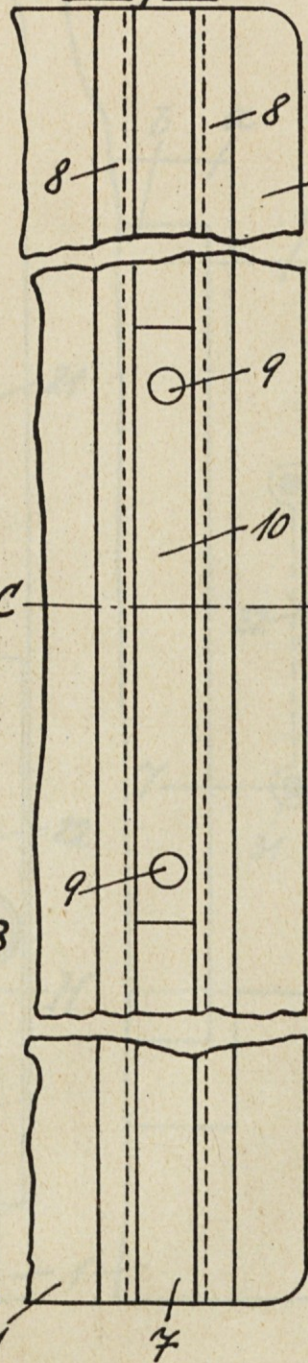
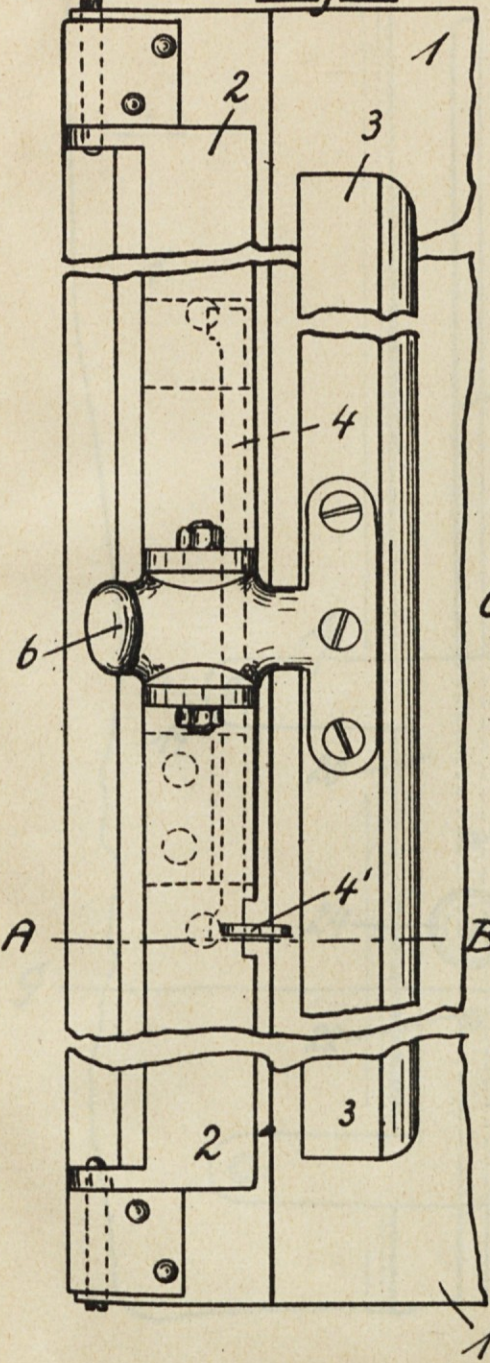


Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 5.



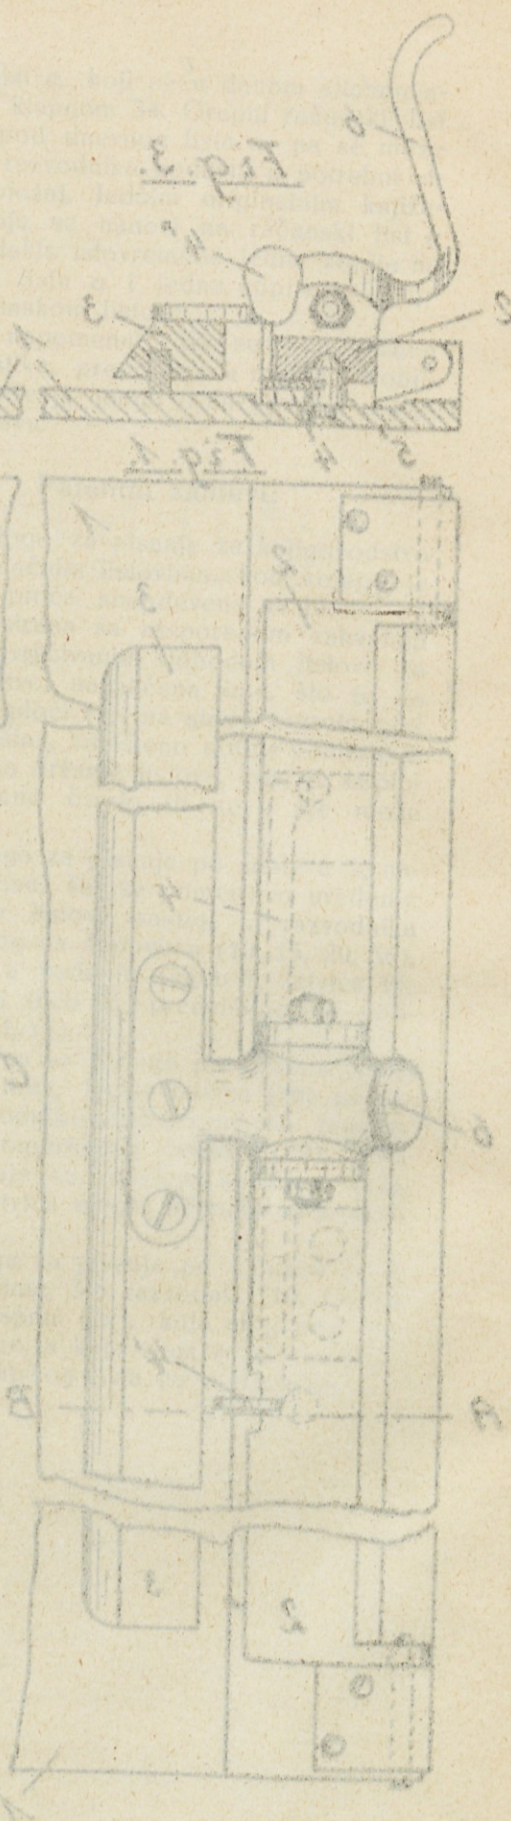


Fig. 3.

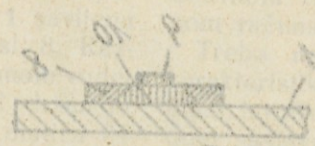


Fig. 4.

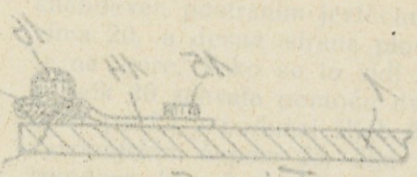


Fig. 5.

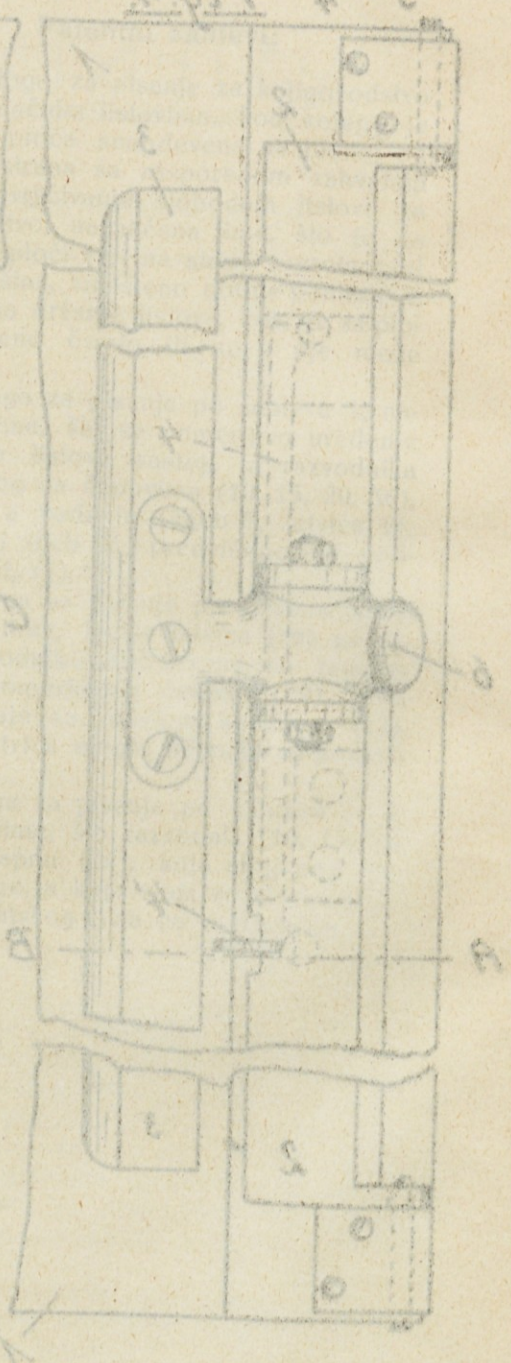


Fig. 1.

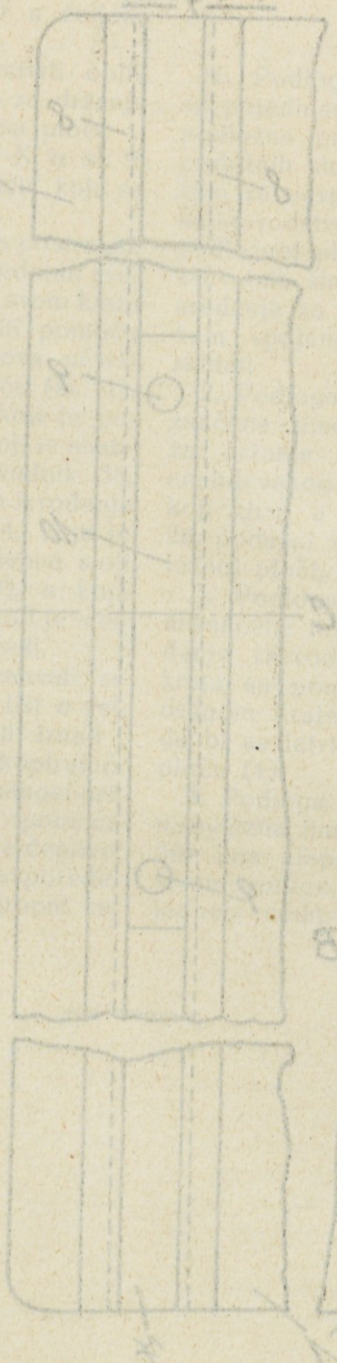


Fig. 2.

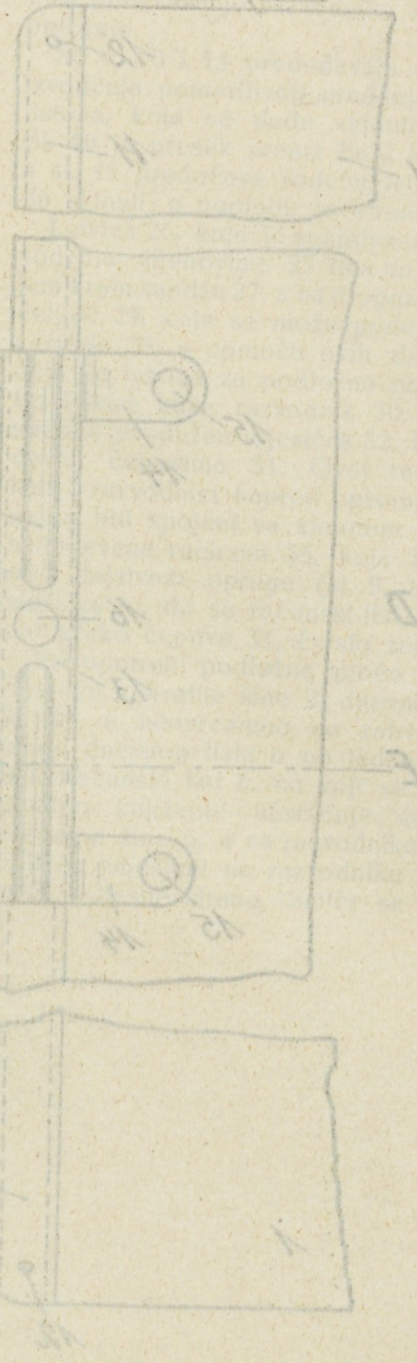


Fig. 6.

Fig. 8.

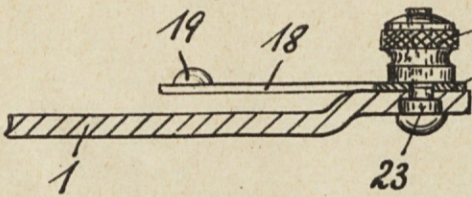


Fig. 10.

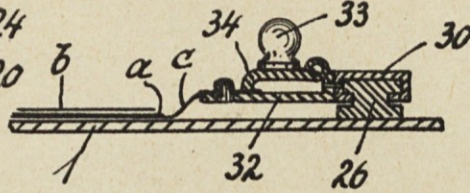


Fig. 7.

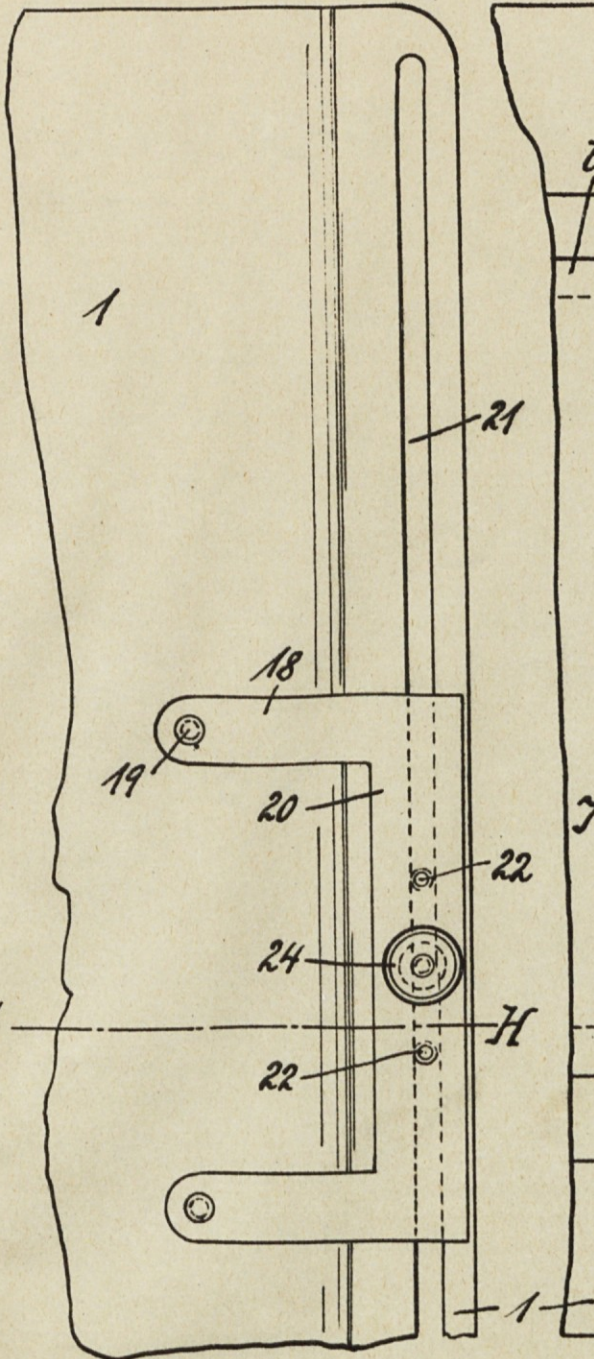


Fig. 9.

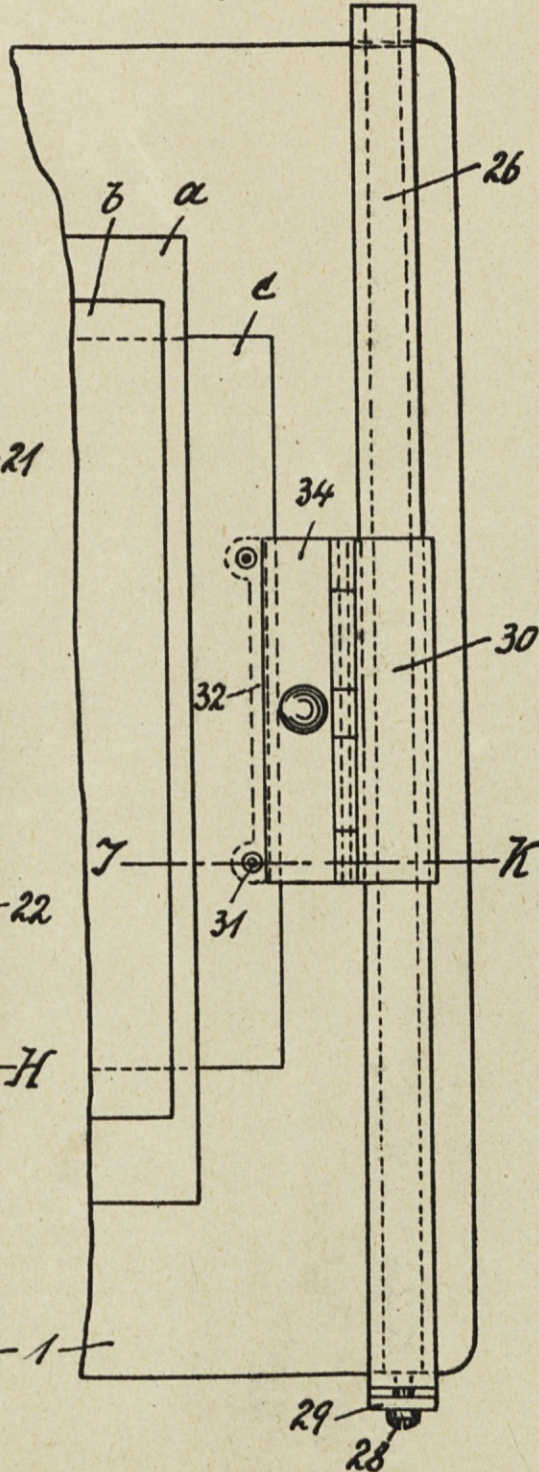


Fig. 11.

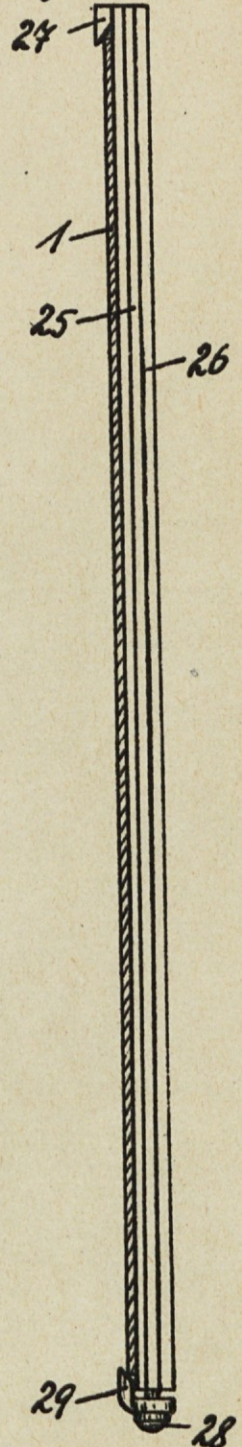


Fig. 10



Fig. 8

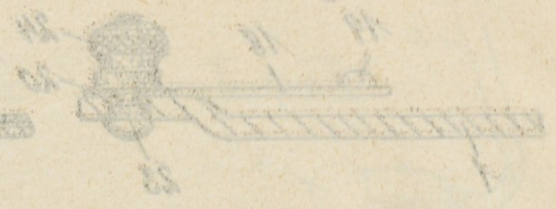


Fig. 7

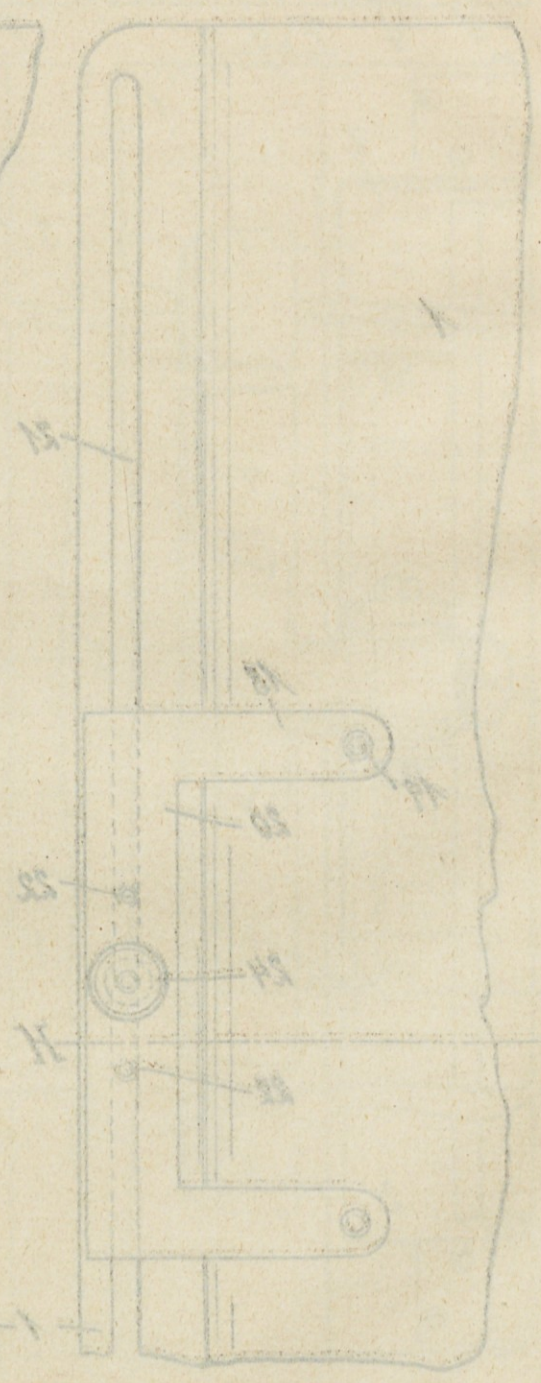


Fig. 6

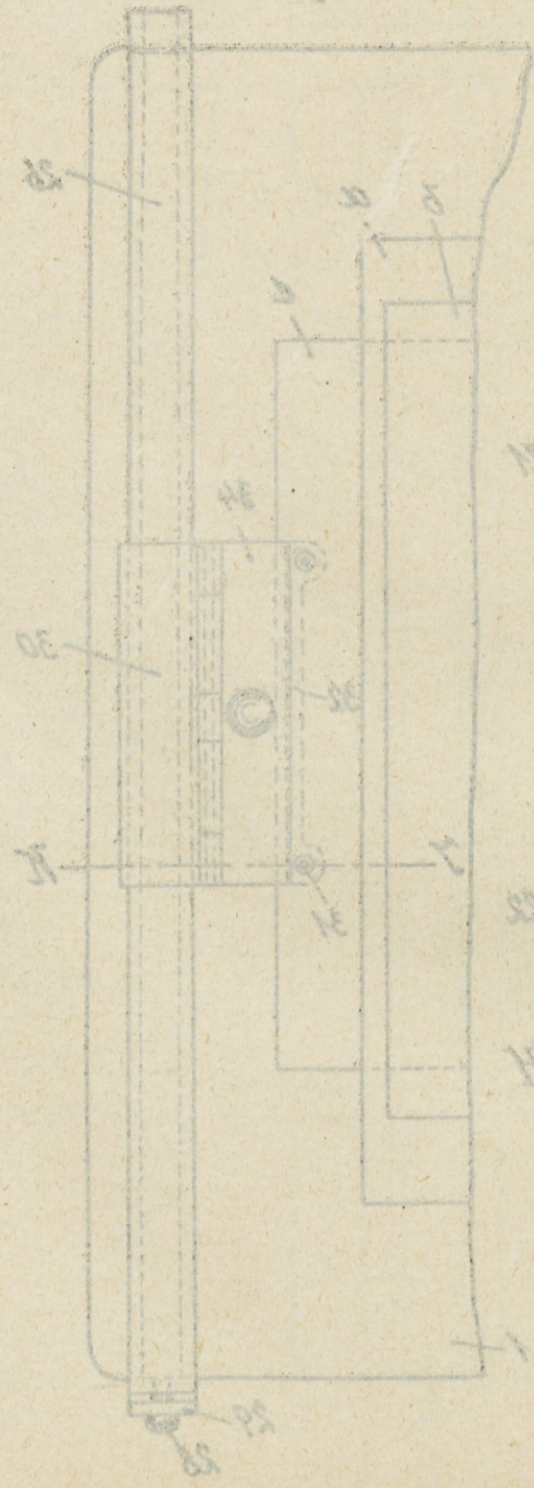


Fig. 5

