

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 33 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. jula 1933.

## PATENTNI SPIS BR. 10196

Sofić Platon, privatnik, Osijek, Jugoslavija.

Sprava za puderisanje.

Prijava od 29 februara 1932.

Važi od 1. oktobra 1932.

Sprava za puderisanje sastoji se iz prostora za puder a, sl. 1 omeđenog s jedne strane poroznim tkanjem b, koje je prešvručeno baršunastim (dlakavim) pletivom c, a s druge strane elastičnim zidom d, koji je obložen vatom h i koji ima otvor 1 u obliku vrećice, koja se može vezanjem vrpcom ili kojim drugim načinom zatvoriti.

Poklopac m služi za prihvaćanje odnosno hermetično zatvaranje.

Upotreba: Kutija se kroz otvor 1 puni puderom napuni i zatvori, luhkim udaranjem

pletiva c po objektu puderisanja izlazi kroz pore pletiva potrebna količina puder.

### Patentni zahtev:

Sprava za puderisanje, naznačena time, što ima prostor (a) za puder omeđen s jedne strane poroznom stenom (b, c), a s druge elastičnim zidom (d, h) koji sadrži otvor (1) za punjenje koji se zatvara poklopcem (m).



## KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 38 (3)

INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 4. aprila 1963.

## PATENTNI BROJ BR. 9802


Makso Šmit Osijek, Jugoslavija.

Dodatak od 25. maja 1932.

Vazi od 1. avgusta 1932.

Kao što je počezano na pričetu, ovaj patent predstavlja sprave za varenje voća u pekarskim pećima. Sprava je sastavljena od dva delova, od kojih je jedan od dodatnog satora (B) i drugi glavni sator (A). Glavni sator (A) je sastavljen od pokretnih pekarskih peći (h) i pokretnog satora (B), koji se sastoji od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B).

Sator (B) je sastavljen od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B). Sator (B) je sastavljen od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B). Sator (B) je sastavljen od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B).

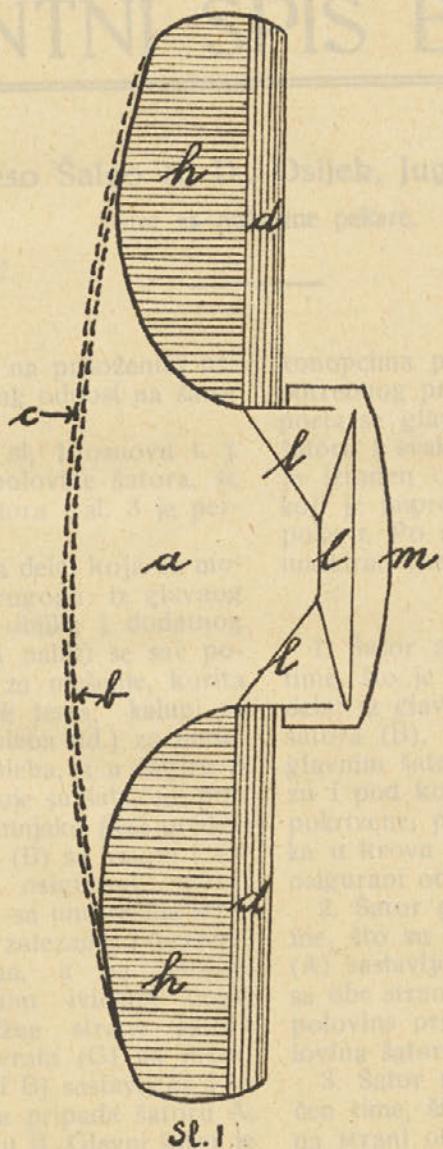

SL. I.


## Patentni zahtevi:

1. Sator (B) je sastavljen od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B).

2. Sator (B) je sastavljen od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B).

3. Sator (B) je sastavljen od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B).

4. Sator (B) je sastavljen od dve polovine (l) i (m), koje se mogu podesiti u sklad sa željom korisnika. Podesiti se mogu tako da se ne pređe u prednjem delu satora (B) i tako da se ne pređe u stranicama satora (B).

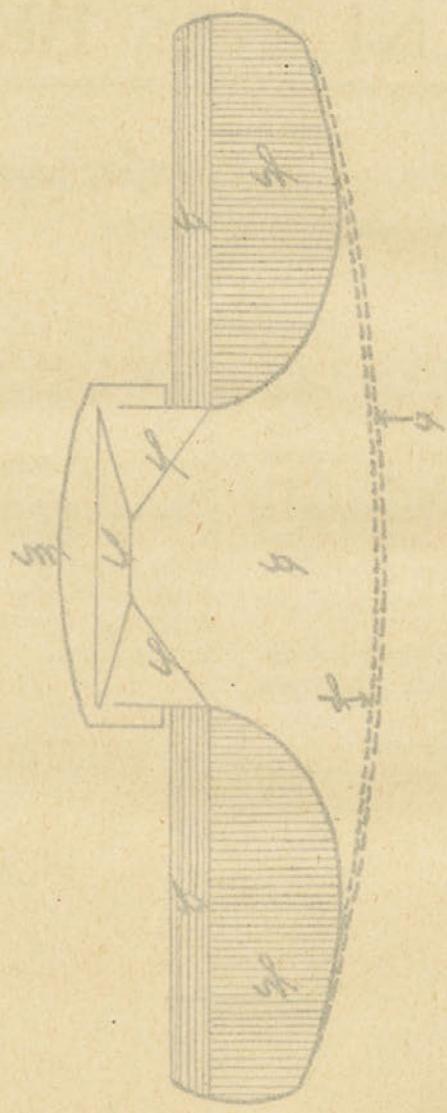

1.52