



PATENTNI SPIS BR. 12193

Nefzger Adolf, tvorničar, Wien, Austrija.

Zaštitna stezaljka za trajne uvoje kose.

Prijava od 15 aprila 1935.

Važi od 1 jula 1935.

Traženo pravo prvenstva od 16 juna 1934 (Austrija).

Poznata je već jedna vrsta zaštitne stezaljke, koja se upotrebljuje za trajno kovrčanje kose, čiji krakovi su opremljeni jednim stegačkim svornikom, koji je prevučen gumenom prevlakom te se može nezavisno od krakova preklapati. Kod zatvorene zaštitne stezaljke leži stegački svornik između oba kraka stezaljke. Između svornika i jednog kraka uloži se list od staniola a između svornika i drugog kraka uškripi se uvojak kose. List od staniola i svornik leže u jednoj užljebini kraka. Nakon otvorenja zaštitne stezaljke treba da se svornik izdigne prstima iz užljebine. Međutim, to prouzrokuje poteškoće, jer proviruje svornik približno samo do polovice iz užljebine te se nalazi utisnut u užljebini.

Predmet ovog pronalaska sačinjava jedna vrsta zaštitne stezaljke za kosu, na kojoj je odstranjena ta mana.

Nacrt prikazuje primjerice jedan oblik izvođenja predmeta ovog pronalaska. Fig. 1 prikazuje pogled odozgo na zaštitnu stezaljku i djelomični presjek. Fig. 2 i 3 prikazuju uzdužni odnosno poprečni presjek zatvora stezaljke.

Zaštitna stezaljka sastoji se od dvaju stegačkih krakova **b**, **c**, koji su spojeni zglobovima **a** a čije donje strane su prevučene prevlakom **d** od materijala sposobnog za upijanje. U prerezu **h** stegačkog kraka **b** smješten je pokretljivo oko klina i zatvarački streman **e**, koji se sastoji od dvaju dijelova, koji su držani međusobno razdaljeno pomoću distancnog klina **f** i distancnog ko-

mada **g**. Distancni klin **f** služi kao pokretna osovina ekscentru **i**, koji je opremljen rukovatom **k**. Ekscentar **i** ima svoje uporište **m** u jednom prerezu stegačkog kraka **c** (fig. 1). U stegačkom prostoru **o**, između dijelova zatvaračkog stremana **e** (fig. 3), smješten je pokretljivo oko klina i svornik **q** i to svojom ušicom **p**. Svornik **q** previnut je u pravom uglu. Njegov dio, koji je prevučen prevlakom **r** od gume ili sličnog, leži u zatvorenom stanju zaštitne stezaljke između stegačkih krakova **b**, **c**, i to u utore **s** stegačkih krakova. Između svornika i stegačkog kraka **b** uškripi se list od staniola, koji tvori zaštitni plašt za kosu **a** između klina i stegačkog kraka **c** uškripi se čuperak kose. U svrhu postavljanja svornika **q**, koji je utisnut u utor **s** kraka **b**, u otvoren položaj, učvršćen je distancni komad **g** na zatvaračkom stremanu **e** u takvom položaju, da se brid **t** distancnog komada **g**, kod otvaranja zatvaračkog stremana **e**, priligne pored ušice **p** na svornik **q** te ga uzme sa sobom. Distancni komad **g** može se napraviti tako, da se unese mala količina pjačke mase u međuprostor.

Patentni zahtjevi:

1). Zaštitna stezaljka, koja se upotrebljava za trajne kovrčanje kose, sa stegačkim svornikom, koji leži kod upotrebe između njezinih krakova, naznačena time, da je obrazovan zatvarački streman (**e**) stezaljke tako, da giblje, prigodom svog pokretanja u otvo-

ren položaj, stegački svornik (q, r) iz položaja između krakova (b, c) na izvan.

2). Zaštitna stezaljka po zahtjevu 1)., naznačena time, da je opremljen zatvarački stremen (e) jednom povlakom (g) za stegački svornik (q, r).

3). Zaštitna stezaljka po zahtjevu 1). i 2). naznačena time, da je pokretljiv stegački svornik (q, r) oko iste osovine (i) kao zatvarački stremen (e) i da je smješten stegački svornik (q, r) kao i povlaka (g) u jednom prerezu (o) zatvaračkog stremena (e).

PATENTNI SPIS BR. 12193

Netzker Adolf, izumitelj, Wien, Austrija.

Zaštitna stezaljka za trajne uvjete kose.

Važi od 1. jula 1935.

Prijava od 15. aprila 1935.

Izloženo pravo preuzetno od 15. juna 1934 (Austrija).

mađa g. Distančni klin i stazi kao pokretan
osovina elastično i koji je opremljen tako-
vaom k. Distančni i ima svoje uporište m
u jednom prostoru stegačkog kraka c (fig. 1).
U stegačkom prostoru o između dijelova
zatvaračkog stremena e (fig. 2), smješten je
pokretljivo oko klina i svornik p i to svo-
jom osi u jednom p. Svornik p prevrnut je u pra-
vom uglu. Njegov dio, koji je prevrnut
prevrnutom r od gume ili sličnog, leži u za-
vrtanom stanju zaštitne stezaljke između
stegačkih krakova b, c, i to u ulazu s ste-
gačkih krakova. Između svornika i stegačkog
kraka b uskladi se list od stanola i stega-
ni zaštitni plast za kosu između klina i ste-
gačkog kraka c uskladi se čupetak kose. U
stavu postavljanja svornika p, koji je nju-
u ulaz s kraka b, u otvoreni položaj, nju-
đen je dlančani komad g na zatvaračkom
stremanu e u takvom položaju, da se bild
t dlančnog komada g, kod otvaranja za-
vrtanog stremena e, priligne pored nje
p na svornik p te ga uzme sa sobom.
Distančni komad g može se napraviti tako,
da se unese mala količina puzake mase u
medijator.

Poznata je već jedna vrsta zaštitne
stezaljke, koja se upotrebljuje za trajno ko-
vačke kose, čiji krakovi su opremljeni jed-
nim stegačkim svornikom, koji je prevrnut
gumenom prevlakom te se može naterati na
od krakova preklopiti. Kod zatvaranja zaš-
ne stezaljke leži stegački svornik između
oba kraka stezaljke između svornika i
jednog kraka ulazi se list od stanola i iz-
među svornika i drugog kraka uskladi se
guma kose. List od stanola i svornik leže
u jednoj njužbeni kraka. Nakon otvaranja
zaštitne stezaljke treba da se svornik izdigne
prema iz njužbeni. Medutim, to postotok-
e potškoće, jer proviruje svornik pri-
klono samo do polovice iz njužbeni te
se najviše njužbeni u njužbeni.

Predmet ovog pronalaska sadržava
jedna vrsta zaštitne stezaljke za kosu, na ko-
joj je otvaranje i zatvaranje.

Nacrt prikazuje primjerice jedan oblik
izvedenja predmeta ovog pronalaska.
Fig. 1 prikazuje pogled odozgo na zaštitnu
stezaljku i djelomični presjek. Fig. 2 i 3 pri-
kazuju njužbeni odnosno poprečni presjek
zatvara stezaljke.

Zaštitna stezaljka sastoji se od dva
stegačkih krakova b, c, koji su spojeni
gubom a a čije donje strane su prevr-
ne prevlakom d od materijala sposobnog za
upijanje. U prerezu b stegačkog kraka b
smješten je pokretljivo oko klina i zatvara-
ni streman e, koji se sastoji od dva dij-
lova, koji su držani međusobno razdvoje-
nima pomoću dlančnog klina i dlančnog ko-

Patentni zahtjevi:

1). Zaštitna stezaljka, koja se upotreb-
ljuje za trajne kovčanje kose, sa stegačkim
svornikom, koji leži kod upotrebe između
njekinih krakova, naznačena time, da je opre-
mljen zatvarački stremen (e) stezaljke tako,
da svojim jednom povlakom (g) za stegački
svornik (q, r) izvan.

Fig.1

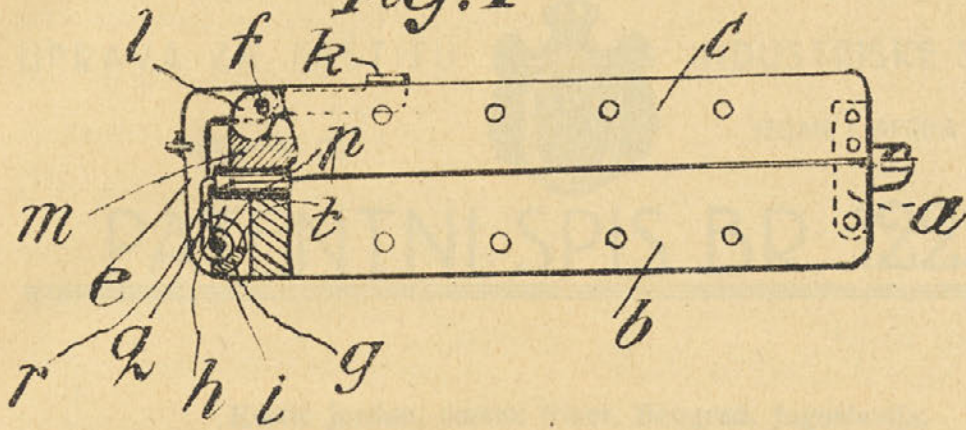


Fig.2

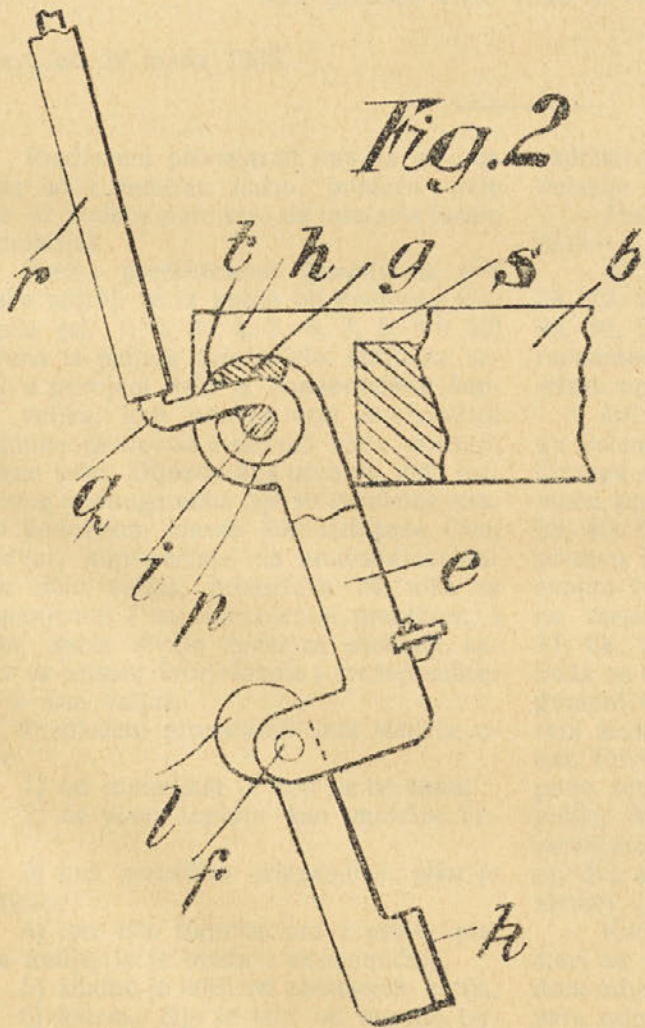


Fig.3

