



PATENTNI SPIS BROJ 2925.

Robert Schöberl, fabrikant, Budimpešta.

Naslonjač ili počivalo pretvorivo u krevet.

Prijava od 14. januara 1923.

Važi od 1. maja 1924.

Izum se tiče poboljšanja na inače poznatim naslonjačima i počivalima sa željeznim postoljem, koji se mogu pregibanjem vanjskog lednog naslona i rasklopljenjem sjedala skupa sa nutarnjim lednim naslonom pretvoriti u kreveti i imaju ovu svrhu, da s jedne strane pojednostave odgovarajuće preobraženje od jednog u drugi oblik upotrebe i s druge strane, da se rasklopljenim djelovima podijeli veća čvrstoća i ukočenost na mestima zglobova, koji ih međusobno spajaju nego li se je to moglo postići sa dosadanjim sredstvima.

Priloženi crtež prikazuje ova poboljšanja i to pokazuje:

fig. 1 i 4 pogled sa strane i odozgor naslonjača, rasklopljenog kao krevet, pri čemu je naslonjač prikazan u sklopljenom stanju sa iscrtkanim linijama.

fig. 2 pokazuje pogled sa strane počivala, pretvorenog u jednostavni ili dvostruki krevet, i

fig. 3 pokazuje pregibljive ručne naslone, videne s prednje strane.

fig. 5 pokazuje u perspektivnom pogledu poboljšani spojni zglob između nutarnjeg lednog naslona (nožni dio) i sjedala i

fig. 6 pokazuje u jednakom pogledu poboljšani spoj potporne noge ovog nožnog dijela sa istim.

U slijedećem tumače se sada uz pretpostavku, da je općenito poznat i nepromjenjen ostali uređaj od kovanih naslonjača počivala, samo izvedena poboljšanja u smislu izuma.

1 je na stražnjoj strani od vanjskog led-

nog naslona 3, prizglobljenog na običajan način na postolje 2, slobodno ulegnuta horizontalna namjesna osovina ovog lednog naslona, providena na jednom kraju sa ručkom 4. Namjesna osovina 1 nosi na svojim krajevima sa njom nepomično spojene namjesne krakove 5, koji posjeduju na slobodnim krajevima po jedan rastriz 6. U ovaj rastriz 6 zahvata po jedan čep 8 koji sjedi na kraku 7, pričvršćenom na postolju 2, na čepu 8 mogu se pričvrstiti namjesni krakovi 5 pomoću zubovlja 9, napravljenog u njihovim rastrizima ili pomoću rastrizevog kraja. Namjesni krakovi 5 napravljeni su od lednog naslona 3 odn. napravljeni su od čepova 8 i pera 10 polučuju sigurno upada je čepova 8 u rastrizevo zubovlje 9 i time zapiranje namjesnih krakova 5 u udešeni položaj. U svrhu namještenja lednog naslona 3 u odgovarajući upotrebnii položaj (na primjer iz položaja fig. 2 u položaj fig. 1 pomoću ručice 4 protiv djelovanja pera 10 u nagovještenom pravcu strijelice (fig. 2) okreću se namjesni krakovi 5 odn. njihovo rastrizevo ozubljenje 9 dovede se izvan zahvata sa čepovima 8 za vrijeme čega se može po volji premjestiti ledni naslon 3.

11. (fig. 1, 4 i 5) su zglobovi, koji spajaju nutarnji ledni naslon 12, koji tvori nožni dio kreveta, sa sjedalom 13, koje služi kao srednji dio kreveta.

Da se ovi zglobovi 11 kod oblika upotrebe kao krevet osiguraju protiv pregibanja prema dole, to su bočni djelovi sjedala 13, pro-

duženi preko zgloba 11 i na kraju ovog produženja 13 (fig. 5) izrađeni su prema vani stršeci horizontalni srazovi 14 koji se kod otklopljenja sjedala 13 i nožnog dijela odn. nutarnjeg lednog naslona 12 u krevet, odozgor prilegnu na bočne krakove nožnog dijela 12 i time sigurno spriječi pregibanje zgloba 11.

Na sličan način su potporne noge 15 od nožnog dijela (nutarnjeg lednog naslona) 12 na ovaj prizglobljene i to su u tu svrhu na koncu prednjeg odnosno gornjeg poprečnog dijela nožnog komada 12 pričvršćeni sa jednim krakom uglovi 16, koji stoje okomito napram plosi nožnog komada 12 tako, da slobodni krakovi 16' ugla strše u smjeru otklopljenja nožnog dijela 12 i da su pritvrđeni krakovi okrenuti jedan prema drugome; na zadnjim su prizglobljene noge 15 — kako pokazuje fig. 6 — unutar stršćih krakova 16'. Krakovi 16' tvore sada srazove, protiv kojih se u položaju upotrebe (fig. 1) prilegnu noge sa vanjskim uzdužnim rubom i time se osiguravaju protiv pregibanja prema vani, dočim se u pohranjenom stanju (fig. 6) legnu sa oštrim nutarnjim uglom 15' preko zgloba protiv sraza 16' i tako u tom položaju fiksiraju odn. osiguraju protiv prekomjernog okretanja.

Počivala koja su od prilike dvostruko tako široka ili nešto šira nego naslonjači, daju, tome, odgovarajuće otklopljeni, kako je poznato, dvostruke krevete. Da se ali jedno takovo počivalo u otklopljenom stanju može također upotrebiti kao jednostavni krevet, to su kod ovog u smislu izuma ručni nasloni izrađeni pregibljivi prema vani. U tu svrhu — različito nego kod naslonjača — nisu ovde ručni nasloni 17 (fig. 2 i 3) čvrsto spojeni već su nošeni od potparanja 18, koji su nepomično spojeni sa bočnim djelovima podstolja 2. Na ove potparanje 18 sada su ručni nasloni 17 prizglobljeni pomoću zglobova 19 tako, da se u svrhu pretvorenja počivala u jednostavni krevet — ne da bi se rasklopilo — kako je to razvidljivo u fig. 3. pomoću okretanja u smjeru strelice u iscrtkano nagovješteni položaj pregibnu prema vani.

PATENTNI ZAHTEJEVI:

Poboljšanja na naslonjaču ili počivalu sa željeznim postoljem, pretvorljivim u krevet odn. u dvostruki krevet pregibanjem vanjskog lednog dijela naslona i otklopljenjem sjedala skupa sa nutarnjim lednim naslonom naznačena:


1. jednom namjesnom napravom za vanjski ledni naslon, koja se sastoji od horizontalne namjesne osovine, smještene na ovom okretljivo pomoću jedne ručke, koja osovina nosi na oba kraja krakove, vodene i pritvrdljive pomoću rastrža i u ovim napravljenog zubovlja na, s obe strane podstolja pričvršćenim namjesnim čepovima, da zadnji u njihovom rastrževom zubovlju samotvo no upadaju (i u svrhu premještenja lednog naslona moraju tekar okretanjem namjesne osovine biti iskopčani protiv pritiska pera).

2. jednim takovim zglobovitim spojem između nutarnjeg lednog naslona tvorećeg nožni kraj kod upotrebe kao krevet sa sjedalom, služećim onda kao srednji dio kreveta, kod kojeg su bočni krakovi sjedalogovog okvira produženi preko zgloba, spajajućeg ove sa nutarnjim lednim naslonom i koji su poviđeni na vanjskim krajevima na donjem rubu sa šapastim srazovima, stršćim na stranu.

(protiv kojih se bočni krakovi unutarnjeg lednog naslona prilegnu odozgo u rasklopljenom (ispruženom) položaju, služećem kao krevet i time spreče na ovom mjestu savijanje krevetovih bočnih dijelova.)

3. srazovima, pričvršćenim na poprečnom kraku okvira nožnog dijela, (unutarnji ledni naslon) za potporne noge nožnog dijela, koje se sastoje od uglatih komada, koji su krakovima, upravljenim jedan napram drugome, tako pričvršćeni na nožnom dijelu, da drugi krakovi tvore slobodno stršće srazove.

4. ručnim naslonima kod počivala, koji su tako prizglobljeni na potpornje, nepomično spojene sa podstoljem počivala, da se mogu pregibnuti prema vani, u svrhu pretvorenja počivala u jednostavan krevet, ne da bi se isto imalo rasklopiti.

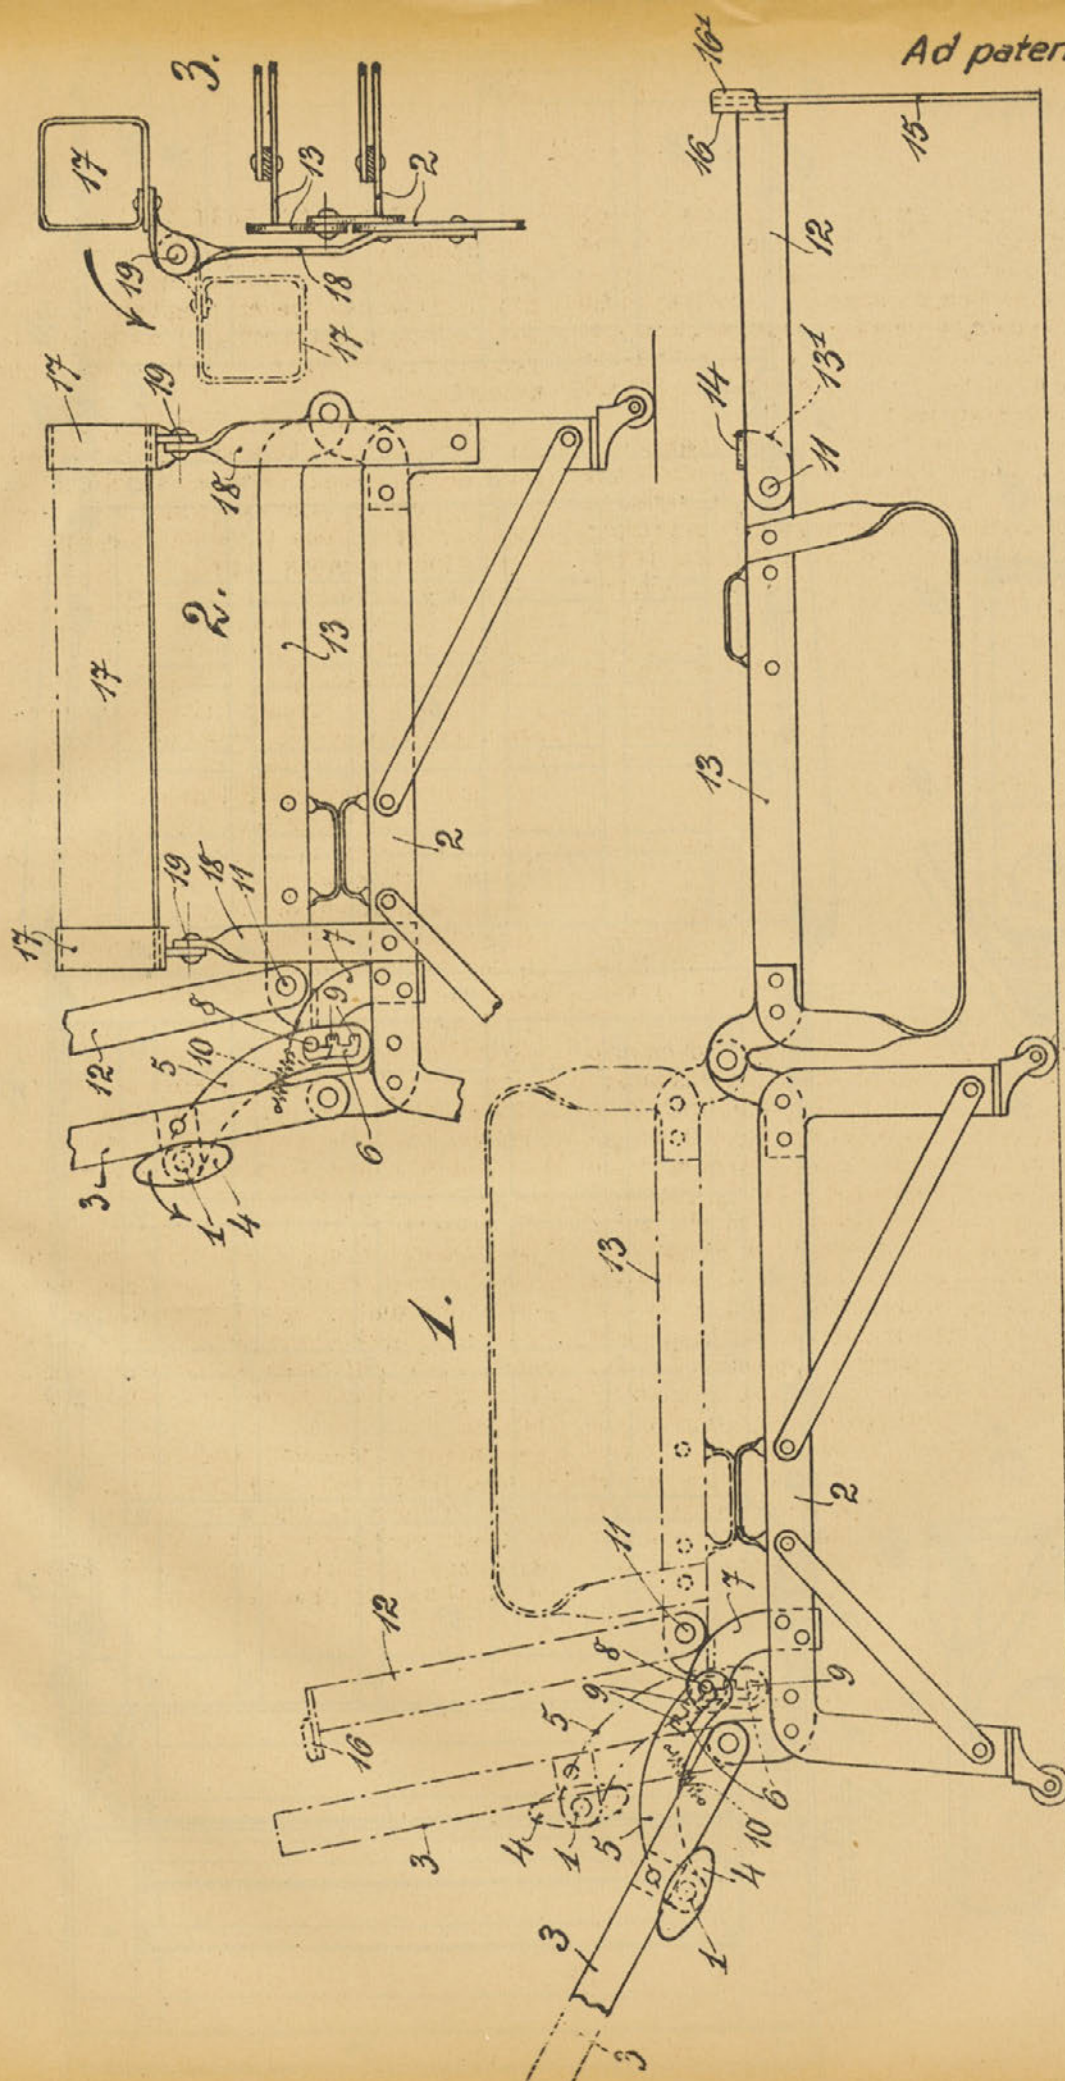

Ad patent broj 2925.

