

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 3 (2)

Izdan 1 avgusta 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10214

Neumann Aleksandar, inženjer, Zagreb, Jugoslavija.

Prsna spona za kaput.

Prijava od 3 septembra 1932.

Važi od 1 februara 1933.

Predmet pronalaska je prsna spona za kaput, koja spriječava pad kaputa, kada se nosi prebačen preko ramena.

Za vrijeme ljetne vrućine nepodnosiv je navučen kaput, a opet ga čovjek ne može ostaviti kod kuće bilo radi društvenih obzira, bilo radi potrebnog džepnog pribora, koji se najlakše nosi u kaputu. Nositi kaput u ruci znači opet gužvati ga i imati uvijek jednu ruku zauzetu. Najzgodnije je i najugodnije prebaciti kaput preko ramena. Ali tu se javlja neugodnost, da se kod ulaza u tramvaj ili druga vozila, kod rukovanja s nekom osobom, kod prolaza živahnijim ulicama itd. kaput lako otklizne s ramena i pane na tle pri čem se zapraši ili zablati, a često se prospe i sadržina džepova. Ovom nedostatku kod nošenja kaputa prebačenog preko ramena treba da doskoči spona prema pronalasku, kojom se prebačeni kaput spoji sprijeda na prsima tako, da ni kod najživljeg micanja i dizanja ruku ne može pasti sa ramena.

Na priloženom nacrtu prikazani su primjeri izvedbe predmeta pronalaska, pa tu prikazuju:

Sl. 1 prsnu sponu za kaput sa kopčom za regulaciju,

Sl. 2 jedan drugi oblik izvedbe spone sa tlačnim dugmetima,

Sl. 3 način i mjesto upotrebe prsne spone na kaputu.

Prsna spona se sastoji iz vrpce 1 od platna, gume, kože ili sl. te je providena s jedne strane rupom 2, a s druge strane kvačilom 3 (sl. 1), pomoću koje se rupe i kva-

čila pričvrsti na dugmeta 4, koja su prišivena s nutarnje strane kaputa u visini prsiju (sl. 3). Nakon što je kraj vrpce proturen kroz kvačilo 3, pričvršćen je na poznati način na kopči 5 za regulaciju dužine vrpce 1, pa se njezinim pomicanjem može produživati ili skraćivati. Namjesto kvačila 3 i kopče 5 može vrpca i na drugom kraju svršavati jednostavno kao na prvom, te imati nekoliko rupa kao ona 2, pomoću kojih se onda može prema potrebi udešavati dužina vrpce. Ako je vrpca gumeni, ne treba nego samo po jedna rupa 2 na svakom kraju, pa će se prema prilika spona sama stezati i rastezati. Isto tako se može s obje strane vrpce metnuti simetrično kopča 5 i kvačilo 3, tako da bi se kod regulacije dužine vrpce pomicale po malo obje kopče, uslijed čega bi mogle ostati nevidljive ispod kaputa.

Namjesto običnih dugmeta 4 na kaputu i rupa 2 odn. kvačila 3 na prsnoj sponi, mogu se uzeti tlačna dugmeta, čije se dvije polovice s glavama prišiju na nutrašnjosti kaputa analogno kao prije dugmeta 4 (sl. 3), dok se više odgovarajućih polovica sa rupom 6 pričvrsti na krajeve vrpce 1 (sl. 2), tako da se opet može udešavati prema potrebi dužina vrpce.

Patentni zahtjevi:

1. Prsna spona za kaput, naznačena time, što se ista sastoji iz vrpce (1) od platna, gume, kože ili sl., čija se dužina može udešavati, te na krajevima nosi organe,

pomoću kojih se pričvrsti na nutrašnjost kaputa u visini prsiju.

2. Prsna spona po zahtjevu 1, naznačena time, što kao organ za pričvršćivanje ima vrpca na svakom kraju po jednu ili više rupa (2) pomoću kojih se zakopča na dugmeta (4), koja su pričvrćena na nutrašnjosti kaputa.

3. Prsna spona za kaput po zahtjevu 1, naznačena time, što kao organ za pričvrš-

ćivanje ima vrpca na jednom ili na oba kraja kvačilo (3) za dugme, dok za regulaciju dužine vrpce služi pomična kopča (5).

4. Prsna kopča za kaput po zahtjevu 1, naznačena time, što za prikopčanje vrpce (1) na kaput služe tlačna dugmeta, čije se polovice s glavom (4) prišiju na nutrašnjost kaputa, dok se jedna ili više polovica s rupama (6) nalazi na svakom kraju vrpce.

Neumann Alexander, inženjer, Zagreb, Jugoslavija.

Prsna spona za kaput.

Važi od 1. februara 1935.

Prijava od 2. septembra 1932.

Prsna spona za kaput po zahtjevu 1, naznačena time, što kao organ za pričvršćivanje ima vrpca na svakom kraju po jednu ili više rupa (2) pomoću kojih se zakopča na dugmeta (4), koja su pričvrćena na nutrašnjosti kaputa.

Prsna spona za kaput po zahtjevu 1, naznačena time, što kao organ za pričvršćivanje ima vrpca na svakom kraju po jednu ili više rupa (2) pomoću kojih se zakopča na dugmeta (4), koja su pričvrćena na nutrašnjosti kaputa.


Patentni zahtjevi:

1. Prsna spona za kaput, naznačena time, što kao organ za pričvršćivanje ima vrpca na svakom kraju po jednu ili više rupa (2) pomoću kojih se zakopča na dugmeta (4), koja su pričvrćena na nutrašnjosti kaputa.

Prsna spona za kaput po zahtjevu 1, naznačena time, što kao organ za pričvršćivanje ima vrpca na svakom kraju po jednu ili više rupa (2) pomoću kojih se zakopča na dugmeta (4), koja su pričvrćena na nutrašnjosti kaputa.


Prsna spona za kaput po zahtjevu 1, naznačena time, što kao organ za pričvršćivanje ima vrpca na svakom kraju po jednu ili više rupa (2) pomoću kojih se zakopča na dugmeta (4), koja su pričvrćena na nutrašnjosti kaputa.

Prsna spona za kaput po zahtjevu 1, naznačena time, što kao organ za pričvršćivanje ima vrpca na svakom kraju po jednu ili više rupa (2) pomoću kojih se zakopča na dugmeta (4), koja su pričvrćena na nutrašnjosti kaputa.

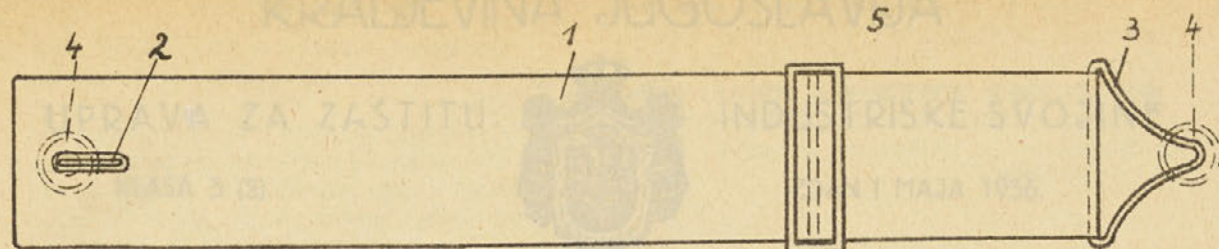


Sl. 1

Schüller Karl, direktor fabrike, Mödling, Austrija.

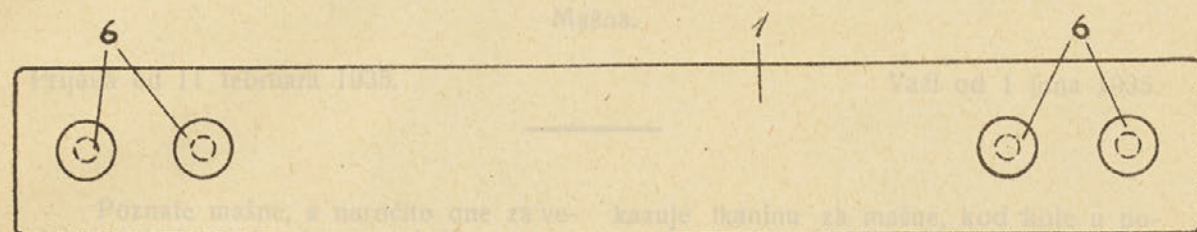

Sl. 2

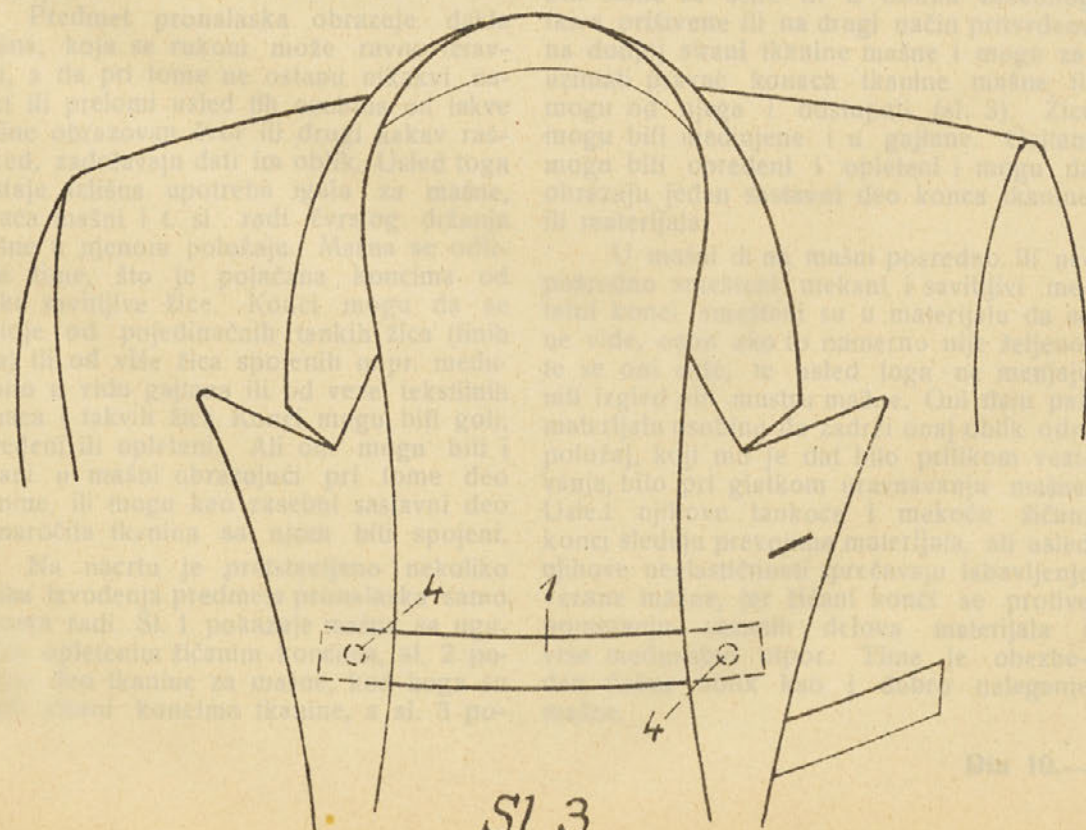

Sl. 3

