



PATENTNI SPIS BR. 1280.

F. Soennecken, Bonn a./Rh.

Prebacivač i pritiskač za napravu za redjanje pisama.

Prijava od 30. marta 1921.

Važi od 1. januara 1923.

Pravo prvenstva od 20. jula 1914. (Nemačka).

Pronalazak se odnosi na naročitu izgradnju uređenja prebacivača i pritiskača za napravu za redjanje pisama. Međusobna veza prebacivača i pritiskača postiže se pogodnim savijanjem jednog od njih; usled ovog savijanja oba dela su isprepletena kao upletena. Na ovaj način postiže se prosto, da ručica prebacivača dejstvuje na pritiskač na zgodnom mestu u pogledu polužnog dejstva, a sem toga dobija se sloboda u određivanju ležišta oba dela.

Primer izvodjenja novog pronalaska pokazan je u crtežu. Sl. 1 pokazuje izgled sa strane, a sl. 2 pripadajuću osnovu u otvorenom položaju. Sl. 3 pokazuje izgled sa strane u zatvorenom položaju. Delovi same mape za redjanje izostavljeni su prostote radi.

Na osnovnoj ploči t nalazi se prvo na više pružajući se savijeni delovi r , koji mogu biti proizvoljnog oblika i snabdeveni proizvoljnim mehaničkim spravama. Prebacivač a miruje u ležištima o^1 , koja se nalaze na podupiračima o . Pritiskač b , na koga dejstvuje opruga s miruje u ležištima o^2 , koja se takodje nalaze na podupiraču o . Prebacivač a je kod p tako savijen, da se delovi upliću jedan u drugi, kako se iz slike vidi.

Sl. 3 pokazuje da, čim se prebacivač a podigne od gomile q , savijutei p poduhvate pritiskač b i podižu ga na suprot dejstvu njegove opruge. Pošto se predje gornja mrtva tačka opruga s dejstvuje na levu stranu i učini da pritiskač svojim pravim delom nalegne na stremen prebacivača a .

Kad se naprava za redjanje hoće da zatvara, onda se prebacivač a pomera iz položaja u sl. 1 na desno. Pri ovom pomeranju on poduhvata neposredno pritiskač i pošto pritiskač predje mrtvu tačku opruga s stupi u dejstvo sa desne strane i pritisne ga na gomilu hartije.

Razdvojena ležišta omogućavaju široku slobodu u izradi pojedinosti. Sem toga delovi su lako pokretljivi i ako prebacivač poduhvata pritiskač sa oprugom u oba pravca.

PATENTNI ZAHTEV.

Prebacivač i pritiskač za napravu za redjanje pisama naznačen time, što su prebacivač (a) i pritiskač (b) upleteni pomoću savijutaka izvedenih na jednom od njih.

Fig. 1.

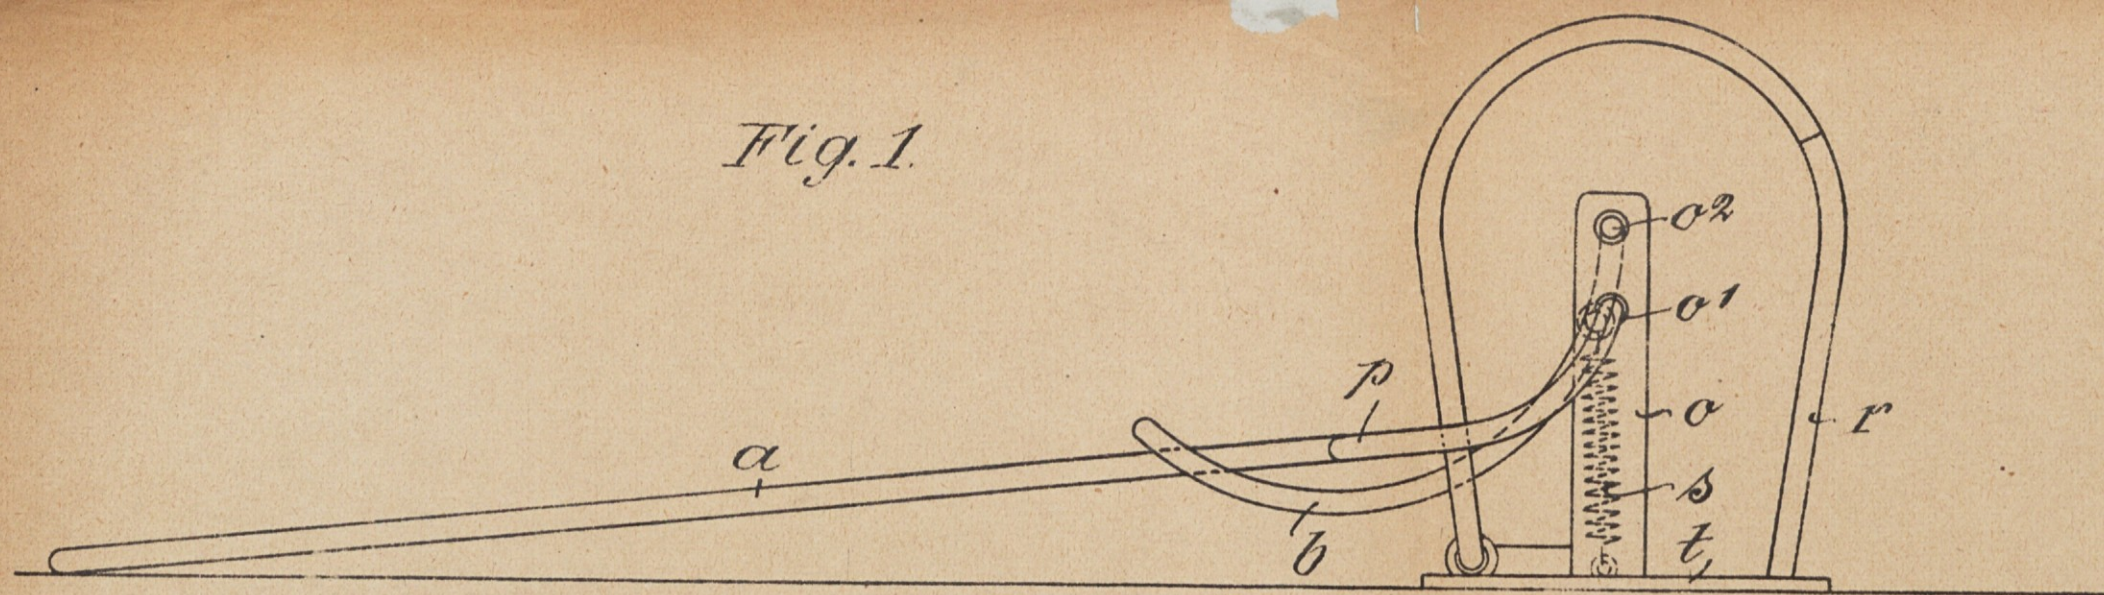


Fig. 2.

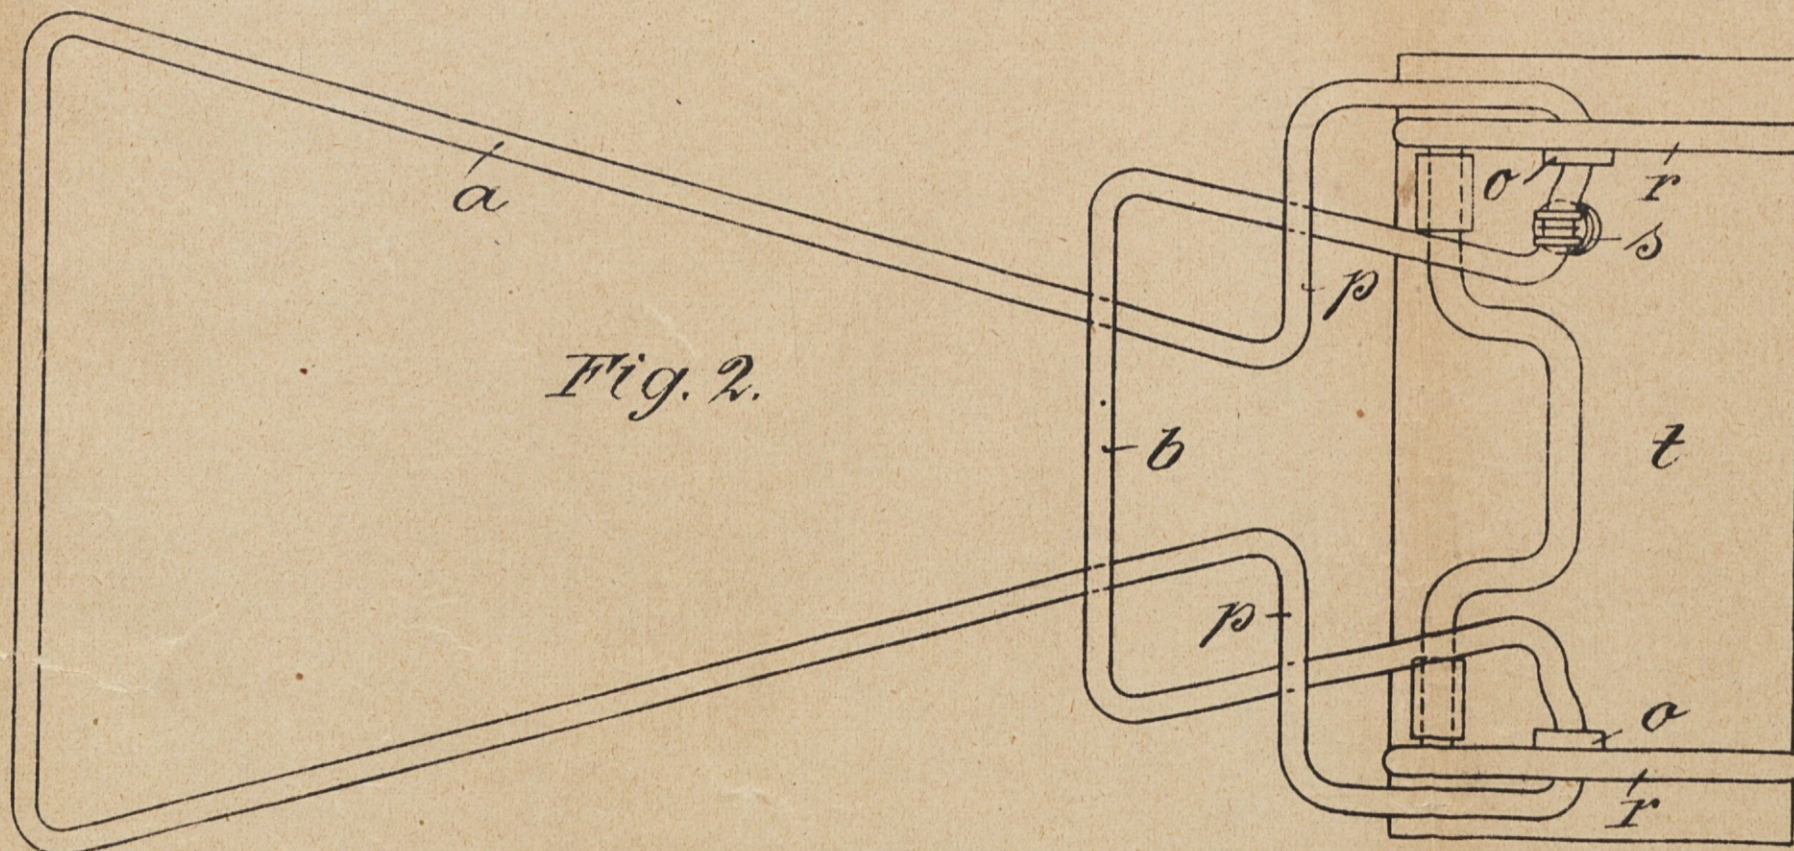


Fig. 3.

