


KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 3 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7114

Fidrhel Václav, inžinjer, Moravska Ostrava, Č. S. R.

Zatežuća kopča za delove odeće.

Prijava od 27. maja 1929.

Važi od 1. novembra 1929.

Traženo pravo prvenstva od 8. februara 1929. (Čehoslovačka)

Do sada su za podešavanje širine prsluka, pantalona ili tome sl. obično upotrebljavane predice sa ubadačem i trenjem, koje su ipak vrlo nepodesne, pošto se kod prvih materija češćim ubadanjem šteti i osim toga oštri vrhovi zuba predice mogu tako da proizvedu povrede, a druge, koje više dejstvuju kao opruge, ne drže često dovoljno čvrsto i sloga su vrlo nepouzdan.

Ove nezgode se otklanjaju novom zatežućom kopčom na taj način, što je jedan slobodni kraj trake za zatezanje, čiji je drugi kraj prišiven za haljinu, snabdeven jednom zakačkom, provučen kroz isto tako prišivenu na haljinu ušicu kopče i zatim se previjen zakačinje u otvore koji postoje u podlozi iz postave, na zatežućoj traci, pri čemu je podloga radi povećanja jačine snabdevena ušivenim češljem iz metala ili tome sl. čija pojedina rebra obrazuju čvrst okvir oko otvora na podlozi.

U nacrtu je oblik izvođenja pronalaska predstavljen radi primera i to pokazuje sl. 1 zatežuću kopču u otvorenom položaju, sl. 2 isto u zatvorenom položaju, sl. 3 uzdužni presek slike 2 i sl. 4 češalj za pojačanje otvora.

Zatežuća kopča sastoji se iz jedne na pr. iz postavne materije ili tome sl. načinjene trake 1, koja je jednim krajem pričvršćena na haljinu. Pri zatezanju slobodan


kraj trake 1 se provlači kroz ušicu 2 utvrđenu za haljinu pomoću kakve spojne trake načinjene iz postavne materije ili tome sl. i pomoću metalne ili tome sl. zakačke 4 se zakačinje u jedan od otvora 5 isto tako utvrđene za odelo podloge 6. Podloga 6 je isto tako načinjena iz postavne materije i njeni otvori 5 kao i sama podloga, su radi veće jačine snabdeveni ušivenim u podlogu češljem 7 iz metala ili tome sl. čija pojedina rebra obrazuju krut okvir oko otvora 5 podloge.

Patentni zahtevi:


1. Zatežuća kopča za delove odeće koja se sastoji iz zatežuće trake pričvršćene jednim krajem na odelu naznačena time, što se drugi slobodni kraj, snabdeven zakačkom (4) zatežuće trake (1) provlači kroz ušicu (2), pričvršćenu takođe na haljinu, i zatim se zakačinje zakačkom (4) u jedan od otvora (5) podloge (6), koja se sastoji iz postavne materije i koja je prišivena na haljinu.

2. Zatežuća kopča po zahtevu 1 naznačena time, što su podloga (6) i njeni otvori (5) radi veće jačine snabdeveni češljem (7) iz metala ili tome slič. ušivenim u podlogu (6), čija pojedina rebra obrazuju krut okvir oko otvora na podlozi.


Sl. 1.

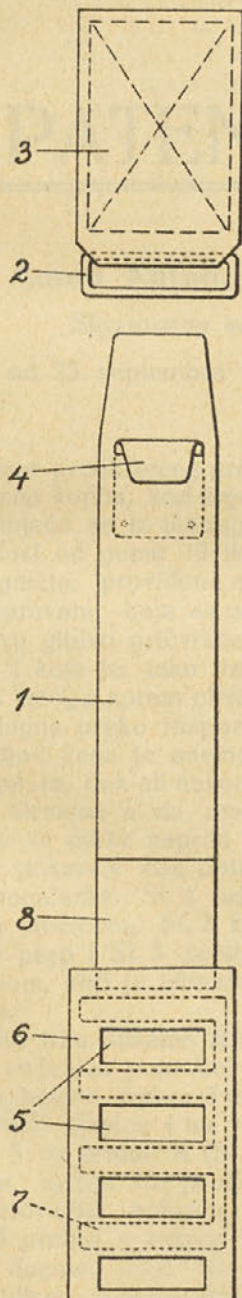

Sl. 2.

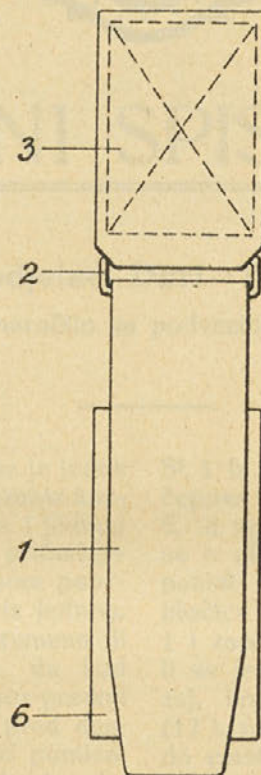

Sl. 3.



Sl. 4.

