



PATENTNI SPIS BR. 1431.

Firma A. Pewny, Budimpešta.

Aparat za sprečavanje pomicanja šina.

Prijava od 29. jula 1917.

Važi od 1. februara 1923.

Ovaj je pronalazak jedan aparat za sprečavanje pomicanja šina i sastoji se u suštini iz jedne na niže izlazeće ploče, koja kao kvrga obuhvata nogu šine s jedne strane, i iz jednog zavrtnja koji s druge strane obuhvata nogu šine, a kojim se aparat može za nogu šine pričvrstiti, pošto ploča nosi slobodni deo zavrtnja. Ovaj se aparat pričvršćuje neposredno pred pragom na nogu šine, tako da se one snage, koje prouzrokuju pomicanje šina prenose na prag odnosno na gornju podlogu.

U Fig. 1 i 2 predstavljen je poprečni i gornji presek aparata za gvozdene pragove.

U Fig. 3 i 4 za drvene pragove.

Fig. 5 prestavlja vezivni zavrtnj.

Škrip - a - obuhvata gornji deo noge šine i završava se u jednoj pločici - b - koji je prema obliku raznolikih pragova - c - i pripija se uz šinu, tako da se one snage,

koje prouzrokuju pomicanje šina neposredno prenose na ležište i prema tome postaju bez dejstva.

Ploča - a - pričvršćuje se za nogu šine zavrtnjem - d - koja svojim kvrgastim krajem obuhvata nogu šine, a slobodan je kraj pak kroz šupljinu - e - ploče uveden i stezanjem navrtka zavrtnja i protiv navrtka - f - čvrsto se veže za šine.

Patentni zahtev:

Aparat za sprečavanje pomicanja šina naznačen time, da se na jednom škripu, koji s jedne strane obuhvata nogu šine namesti ploča, koja se naslanja na prag, čime se preuzima pomicajuća sila, koja udara na šine i pomicanje šina sprečava, pri čemu se ploča pomoću jednog zavrtnja, koji s druge strane obuhvata nogu šine može na šini pričvrstiti.



Din. X-15.-

Pewny



PATENTNI SPIS BR. 1431.

Firma A. Pewny, Budimpešta.

Aparat za sprečavanje pomicanja šina.

Važi od 1. februara 1928.

Prijava od 29. jula 1917.

Ovaj je pronalazak jedan aparat za sprečavanje pomicanja šina i sastoji se od sušini iz jedne na niž-izlazeće ploče, koja kao kvrga obuhvata nogu šine s jedne strane i iz jednog zavrtnja koji s druge strane obuhvata nogu šine, a kojim se aparat može za nogu šine pričvrstiti, pošto ploča nosi slobodni deo zavrtnja. Ovaj se aparat pričvršćuje neposredno pred pragom na nogu šine, tako da se one snage, koje proizvode pomicanje šina prenose na prag odnosno na gornji podlogu.

U Fig. 1 i 2 predstavljen je poprečni i gornji presek aparata za izvođenje pruge. U Fig. 3 i 4 su drvene pravog. Fig. 5 predstavlja vizični zavrtnj. Štip - a - obuhvata gornji deo noge šine i završava se u jednoj pločici - b - koji je prema obliku raznostrukih pravog - c - i pričvršćuje se uz šinu, tako da se one snage, koje proizvode pomicanje šina prenose na prag odnosno na gornji podlogu.

Aparat za sprečavanje pomicanja šina naznačen time, da se na jednom štipu, koji s jedne strane obuhvata nogu šine, namesti ploča, koja se naslanja na prag, čime se preuzima pomicajuća sila, koja udara na šinu i pomicanje šina sprečava, pri čemu se ploča pomoću jednog zavrtnja, koji s druge strane obuhvata nogu šine može na šini pričvrstiti.

Patentni zahtev:

Aparat za sprečavanje pomicanja šina naznačen time, da se na jednom štipu, koji s jedne strane obuhvata nogu šine, namesti ploča, koja se naslanja na prag, čime se preuzima pomicajuća sila, koja udara na šinu i pomicanje šina sprečava, pri čemu se ploča pomoću jednog zavrtnja, koji s druge strane obuhvata nogu šine može na šini pričvrstiti.

FIG. 1

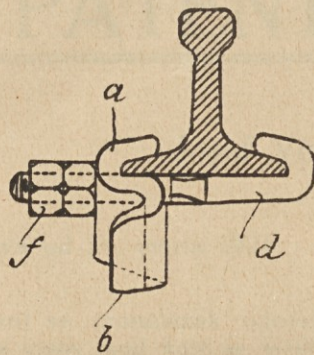


FIG. 2

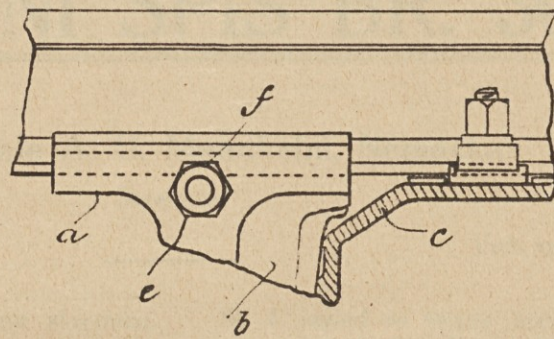


FIG. 3




FIG. 4

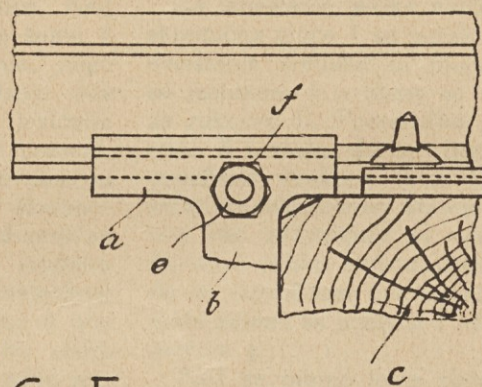


FIG. 5

