

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 3 (2)

IZDAN 1 SEPTEMBRA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13504

Wallner Otto, Starnberg, Nemačka.

Ulošci za mušku i žensku odeću.

Prijava od 2 marta 1936.

Važi od 1 januara 1937.

Naznačeno pravo prvenstva od 20 marta 1935 (Nemačka).

Predmet ovog pronalaska su ulošci za mušku i žensku odeću. Često se dešava slučaj da je jedno rame čoveka niže ili više nego drugo. Krojač ili krojačica u tom slučaju podmeću ispod odela na nižem ramenu uloške i dosada se kao materijal za iste upotrebljavala vata. Vata imade tu nezgodu, da pri vlažnom vremenu privlači vlagu a i znoj. Pošto se vata često umeće u debelom sloju, ista širi od sebe memljivi miris i usled vlage izgubi svoj oblik a odelo usled toga ne stoji više dobro.

Napred pomenute nezgode otklanjaju se ovim pronalaskom. Na priloženom nacrtu predmet pronalaska prestavljen je primera radi u jednom izvodjenju. Na nacrtu pokazani su u:

Sl. 1 izgled jednog kaputa sa ulošcima po ovm pronalasku;

Sl. 2 presek po liniji a—b (sl. 1.);

Sl. 3 i 4 dalji preseki a—b mnogo uvećani.

Uložak se sastoji iz okruglih ili uglastih malih cevčica »c«, koje su povezane plosnatim, tankim trakama »d« pomoću mašinskih uboda, koji se mogu rastezati. Svako šuplje telo »c« obrazuje za sebe jednu statičku tvorevinu i noseći deo. Ko-

risno je da se cevčice izrade iz gipkog materijala, kao na pr. iz konjske dlake ili t. sl. Konjska dlaka preradjuje se u okrugle ili uglaste cevčice, koje mogu biti i ispunjene prikladnim materijalom kao na pr. vatom ili t. sl. Nakon toga se cevčice naređaju jedna kraj druge i povežu se rastegljivim cik-cak ubodima u unutrašnjosti i na površini tih okruglih ili uglastih cevčica. Ove cevčice »c« mogu se radi boljeg ukrućivanja snabdeti još i sa, pa obimu ili u unutrašnjosti, smeštenim odgovarajući probušenim šipkama koje na nacrtu nisu predstavljene

Patentni zahtev:

Ulošci za mušku ili žensku odeću, naznačeni time, što se šuplje ili pune n. pr. vatom ili drugim prikladnim materijalom napunjene okrugle ili uglaste cevčice (c) međusobno povežu putem rastegljivih cik-cak uboda, a za ukrućivanje mogu se snabdeti uzdužnim šipkama u unutrašnjosti ili na spoljašnjosti tih cevčica (c), čime se obrazuje jedan noseći i izolujući uložak, koji plečni deo uvek zadržava u povišenom položaju.

Fig. 1.

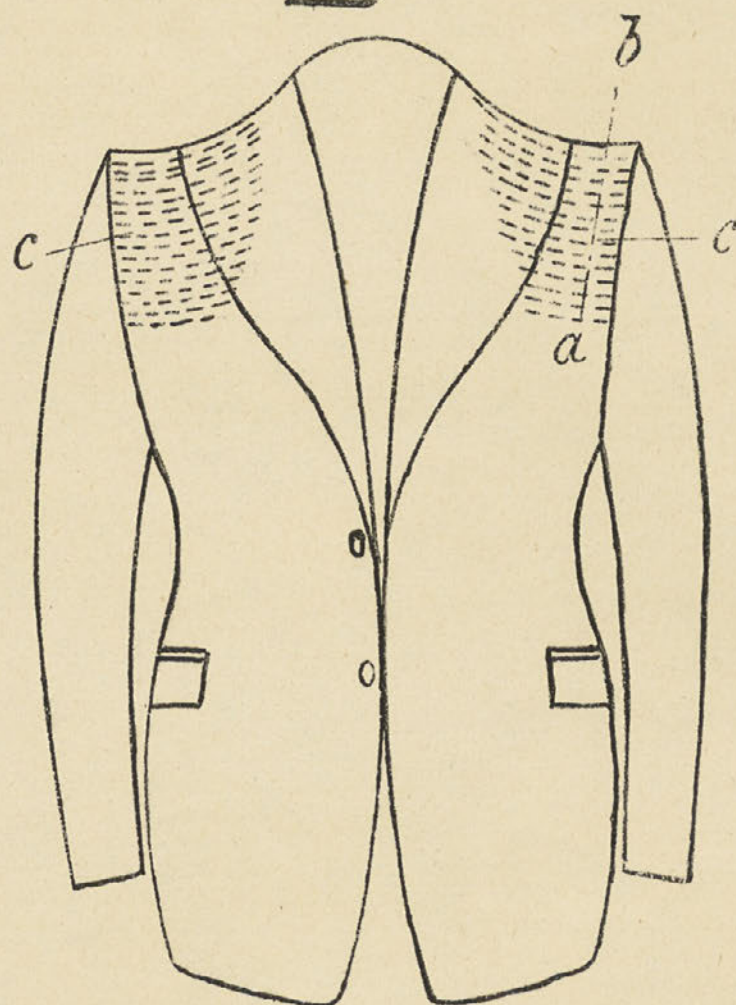


Fig. 2.

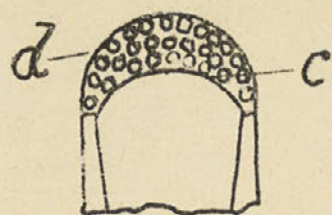


Fig. 3.

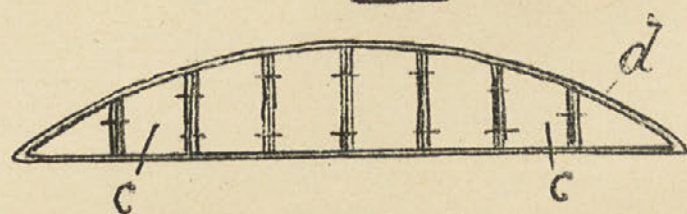


Fig. 4.

