

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 34 (6)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 septembra 1933.

PATENTNI SPIS BR. 10320

Kapus Ivan. kovački majstor, Kragujevac, Jugoslavija.

Sklopljivi tuš.

Prijava od 14 septembra 1932.

Važi od 1 marta 1932.

Konstrukcija tuša napravljena je tako, da se pri upotrebi rasklopi, a u sklopljenom stanju s obzirom na sklapanje zauzima malo mesta. Može se upotrebiti u sobi jer se za vreme kupanja izolira platnom koje sprečava prskanje vode po okolini.

Sl. 1 predstavlja konstrukciju u sklopljenom položaju, sl. 2 je rasklopljena konstrukcija, a sl. 3 pokazuje izgled odozgo u sklopljenom stanju. Tri ili četiri obruča od aluminija 1 (sl. 2) vezani su međusobno i za podnožnik 2 (sl. 2) opružnim pljosnatim ravnim šipkama 3 (sl. 2) koje se na sastavu na obručima i podnožniku pri sklapanju prelamaju. Šipke se pri sklapanju konstrukcije savijaju u obliku obruča 4 (sl. 3) a pri rasklapanju isprave se u vertikalne stubove među obručima. Podnožnik 2 (sl. 1) napravljen u vidu plitke posude snabdeven je ispusnom cevčicom 5 (sl. 1) koja služi za izlaz upotrebijene vode. Podnožnik je pričvršćen za drvenu podlogu 6 (sl. 1) koja je sastavljena od dve daske u vidu krsta. Na gornji obruč namešteno je ležište rezervoara za vodu koje se sastoji od jedne poluge 7 (sl. 3) koja je pokretna na mestu 8 (sl. 3) a na kraju 9 (sl. 3) završava se prstenom, u koji tačno upadne vrat rezervoara 11 (sl. 2). Isti obruč snabdeven je kukicama 12 (sl. 3) o koje se za vreme kupanja obesi platno koje sprečava prskanje vode izvan konstrukcije, te ista curi po platnu na podnožnik.

Pri upotrebi pre rasklapanja namesti se rezervoar sa vodom u prsten 9 (sl. 2) i prisloni ka obruču. Zatim potrebno je stupiti na podnožnik, te za ručice 13 (sl. 3) povući prvi obruč u vis i ujedno pokrenuti u desnu stranu. Kada su opružne šipke u vertikalnom stavu treba zakačiti jedan stub zakačkom 14 (sl. 3) koja se nalazi na svakom obruču. Kada je konstrukcija rasklopljena pomakne se ležište sa rezervoarom u centar obruča. Nakon toga obesi se platno a pod ispusnu cevčicu podstavi se shodan sud za upotrebljenu vodu. Za ulaz i izlaz u konstrukciju otvara se deo donjeg obruča 15 (sl. 3).


Patentni zahtev:

Sklopljivi tuš naznačen time, što su tri ili više obruča (1) vezani međusobno i za podnožnik (2) sa po tri ili više pljosnatih opružnih šipaka (3) koje se pri sklapanju konstrukcije sa sastavima na obručima i podnožniku prelamaju i savijaju u pravcu obruča, a pri rasklapanju isprave se vertikalno među obručima, i što je gornji obruč snabdeven polugom (7) sa prstenom (9) za držanje rezervoara za vodu, koja se poluga može pomeriti u stranu ili u sredinu i što je isti obruč snabdeven kukicama za obešanje platna koje sprečava prskanje vode izvan konstrukcije.


Din. 10.

98009

Sl. 1

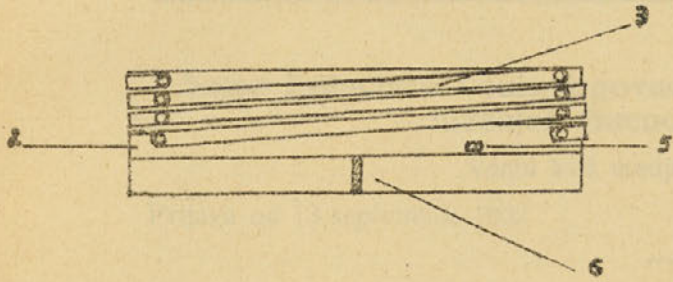

Sl. 3

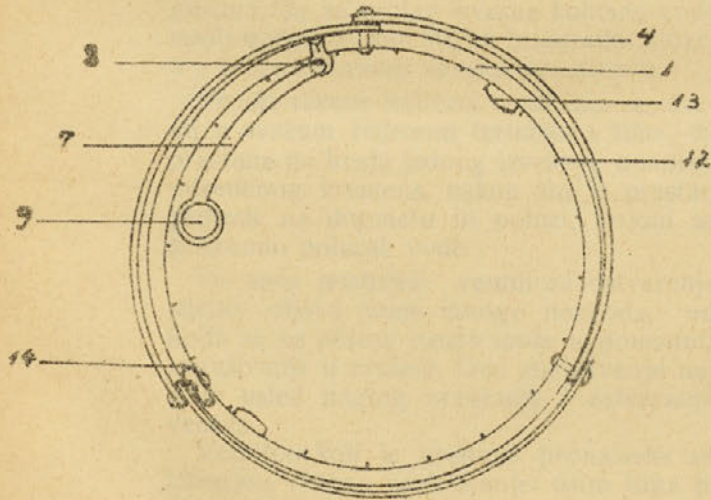

Sl. 2

