

Kraljevina Jugoslavija

Uprava za zaštitu



industrijske svojine

Klasa 45 (2)

Izdan 1 decembra 1935

Patentni Spis Br. 11913

Milling S. Robert, Beograd, Jugoslavija.

Držac kose.

Prijava od 10 septembra 1934.

Važi od 1 marta 1935.

Držac kose prema pronalasku sastoji se od zavrtnja, karike sa nastavkom i ključem može se staviti na svaku držalju za kose i to na taj način da se rep kose jednostavno provuče kroz kariku sa nastavkom, te se zatim namesti u odgovarajućem položaju pa sa zavrtnjem karike zategne tako da usled pridržavanja nastavka na repu kosa ne može više menjati svoj položaj. Dosadanje utvrđivanje kose na držalju vršilo se uglavljivanjem drvenim čepovima, koji se pri radu lako olabave usled čega kosa naglo menja svoj položaj i eventualno ispada. Položaj kose mora se stalno popravljati što naravno ide na štetu brzoga rada. Prema pronalasku, držac omogućuje tri različita položaja kose: a van upotrebe kosa se može spustiti paralelno sa držaljom tako, da je time smanjena opasnost povrede pri nošenju.

Na priloženom nacrtu je radi primera pokazan jedan oblik izvođenja gde Sl. 1 predstavlja podužni presek sprave montirane na donjem delu držalja po crti a - a iz sl. 2; Sl. 2 izgled držalja u izgledu odozdo a Sl. 3 izgled sprave u kosoj projekciji.


Limena navlaka **a** sa udubljenjem **m** stavlja se na donji deo držalja. Kroz otvor **g** navlake umeće se karika **c** sa nastavkom **n** koji se može zategnuti i otpustiti pomoću zavrtnja **d**. Zavrtnj se pokreće ključem

e a podložna pločica **f** štiti gornji deo držalja od abanja glavom zavrtnja. Kroz otvor **j** karike **c** sa nastavkom provlači se rep kose tako da njegov nastavak **p** uđe u udubljenje držalje **k**. Drveni čepovi **h** u udubljenju držalje omogućavaju tri razna položaja kose time što se mogu u samom žljebu ispod napuštenih ivica ruba navlake slobodno pomerati. Zatim se karika **c** sa nastavkom **n** pritegne zavrtnjem **d** toliko dok kosa ne legne čvrsto na navlaku **a** i time je alatka spremna za upotrebu.

Patentni zahtevi:


1. Držac kose, naznačen time, što se sastoji iz limene navlake (**a**) kojom je prevučen donji deo držalja koja ima udubljenje (**m**) u koje se uvlači jedna karika (**c**) sa nastavkom (**n**), koji ima u unutrašnjosti svoga cilindričnog dela uvojke u koje zahvata zavrtnj (**d**) sa širokom glavom prolazeći kroz podložnu pločicu (**f**) i otvor (**g**) u držalju.

2. Držac kose po zahtevu 1 naznačen time, što su u predviđeno udubljenje (**k**) smeštena dva čepa (**h**) koje u udubljenju pridržavaju napuštene ivice ruba navlake (**a**).

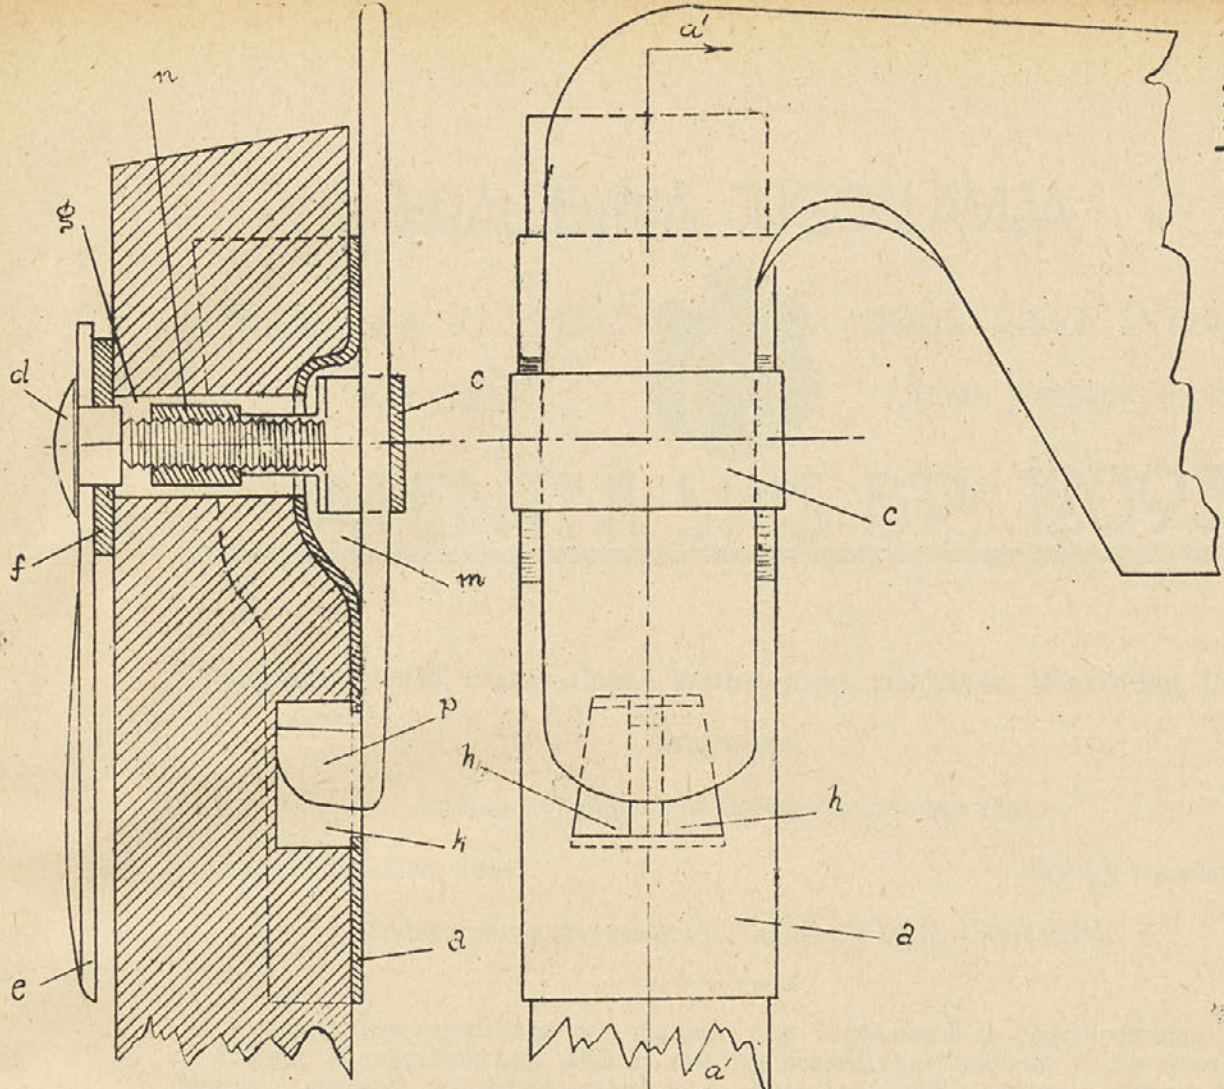

Sl. 1.

Sl. 2.

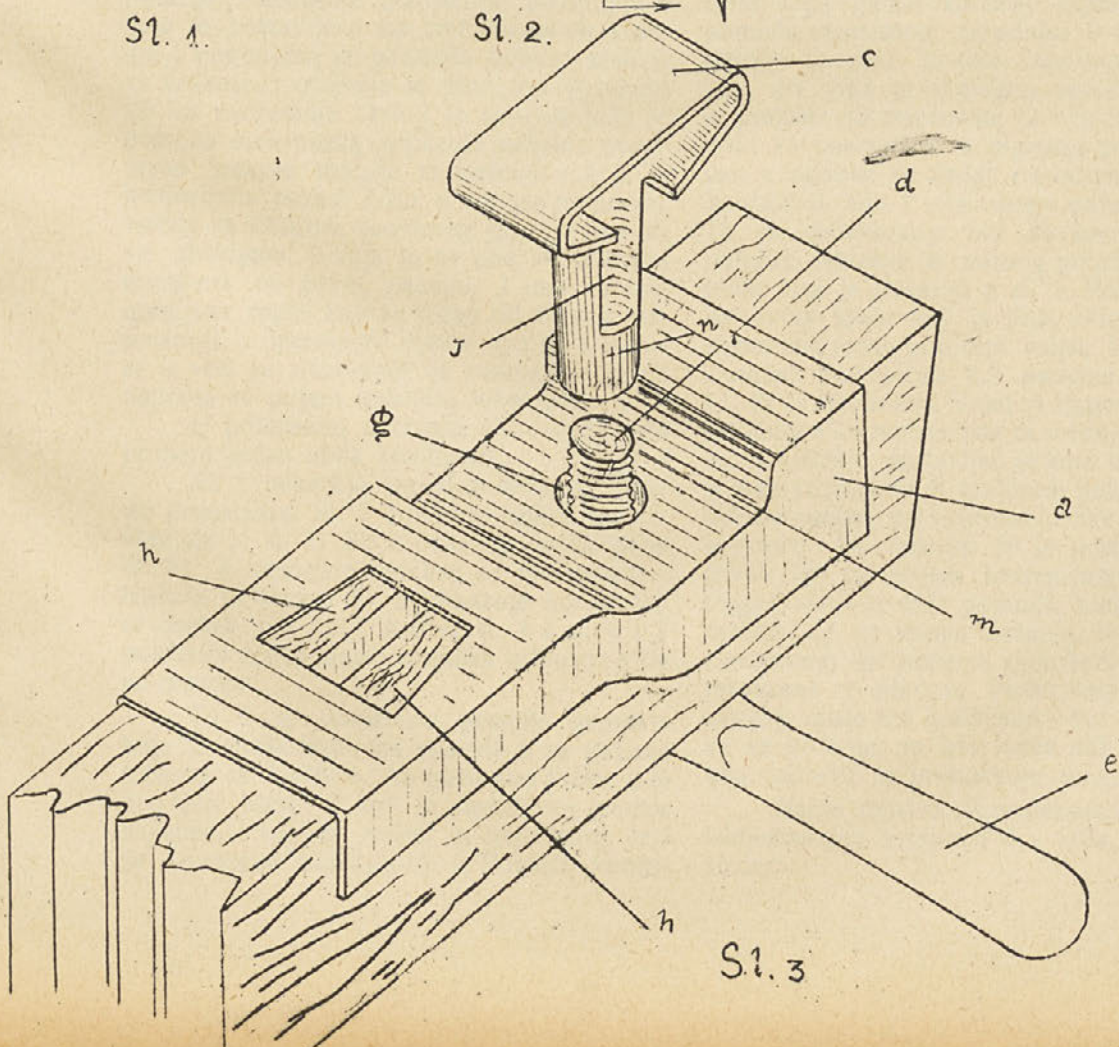

Sl. 3

