

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (5)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Avgusta 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3755

ARTHUR LIEBER, BEČ.

Sprava za hvatanje stenica.

Prijava od 15. jula 1924.

Važi od 1. marta 1925.

U ovom pronalasku iskorišćena je poznata okolnost, da većina insekata koja živi po stanovima ne može gmizati po ravnim zidovima.

Do sad poznati, po prednjem principu, okovani sistemi za hvatanje, pokazuju naročito te nezgode, što su nehigijenski i daju male rezultate, jer se insekti teško hvataju mamcima upotrebljenim u dosadnjim spravama jer ove ne privlače dovoljno, ili pak ulovljenje životinje beže iz klopke, pošto ravni zidovi kloplji opet postanu hrapavi sredstvima za mamljenje ili nedovoljnom pažnjom.

Sprava za hvatanje, koja je predmet pronalaska, i koja je predstavljena u nacrtu, priključena je na poznatu izolirajuću traku, koja je postavljena iznad patosa u sobi i razlikuje se od drugih sistema lime, što ona podešava osobinama stenica, favorizira ulaz životinja u spravu pomoću pomenute izolišuće trake. Njoj se lako prislupe, radi higijenski bez mamca ili tinkle, i ne traži nikakvo naročito nadgledanje. Stenice se brzo i sigurno hvataju.

Sl. 1 predstavlja spravu za hvatanje postavljenu u sobi, i sl. 2 isto u uvećanoj razmeri. Sprava se sastoji iz limane table ili tome slično, koja ima rapave površine, i za insekte prelazne, i ravne, za insekte ne-prelazne površine. Ravn tabla je na gornjoj svojoj strani oblopljena rapavom harfijom ili kojim drugim rapavim materijalom, tako da na sredini table postaje sa sviju strana opkoljena ravnim površinama, bočno sa klinastim upadcima rapava površina, dok sa bočnih zidova izlaze u klinaste ispadke

i dodiruju površinu b sa svojim vrhovima. Tabla je na donjem kraju b tako savijena, da se na istoj može staviti izglačani sud. Sprava je pomoću klinaca postavljena iza kreveta ili ormana na zid tako, da njena glatka ivica f leži na poznatoj glafkoj izolujućoj traci e predviđenoj za zaštitu zidova. Kao što sl. 2 pokazuje ide sa trake e kratki deo koso na više, tako da njegova donja ivica vodi ka gornjem uglu trougaonih površina a i traku e vezuje pod uglom za kratku ivicu f. Osim toga glatka izolujuća traka e ide oko gornje glatke ivice f limane table.

Insekti koji gamižu s obe strane ispod glatke izolirajuće trake na spravi za hvatanje idu najradije po površinama a, koje su izlepljene s obe strane table i oivčene glatkim ivicama, i koje su samo jednim vrhom spojene sa srednjom rapavom površinom b. Insekti teže, kao što je iskustvo pokazuje preko klinastih mesta i tankih vrhova istih ka unutrašnjoj rapavoj površini, koja je tako isto optočena rapavim ivicama. Kad podu lamo one su (životinje) ulovljenje i odatle, po površinama b koje su optočene glatkim ivicama, ne mogu više izmleti pošto ne mogu naći sebi put preko spojnih vrhova površina a.

Na ovaj način na površini b ulovljeni insekti najzad dolaze i dospevaju odatle u sud za skupljanje c, koji se s vremena na vreme prazni i tada se insekti uništavaju.

Patentni zahtevi:

1. Sprava za hvatanje stenica, naznačena glafkom limanom tablom, koja se ulvrđuje


za sobni zid i koja ima na donjoj ivici žljeb, pri čem je tabla na gornjoj strani oblepljena rapavom hartijom ili drugim rapavim materijalom tako, da u sredini table postaje rapava površina **b** opkoljena sa sviju strana glatkim površinama, dok iz bočnih zidova izlaze trougaone površine (**a**) koje srednje dodiruju svojim vrhovima pri čem je sprava za hvatanje utvrđena tako, na poznati način na zid sobe, snabdeven glavnom izolirajućom trakom (**e**), da

njena gornja glatka ivica (f) leži obosatrano uz izolirajuću traku.

2. Sprava za hvatanje stenica po zahtevu 1, naznačena time, što glatka traka (e) koja vodi sa obe strane ka tabli, ide ispred pomenute table koso na više i leži pod u-glom na glatkoj ivici (f) table.

3. Sprava za hvatanje stenica, po zahtevu 1 i 2, naznačena time, što je glatka izolirajuća traka (e) postavljena oko gornje glatke ivice (f) limane table.

Fig. 1

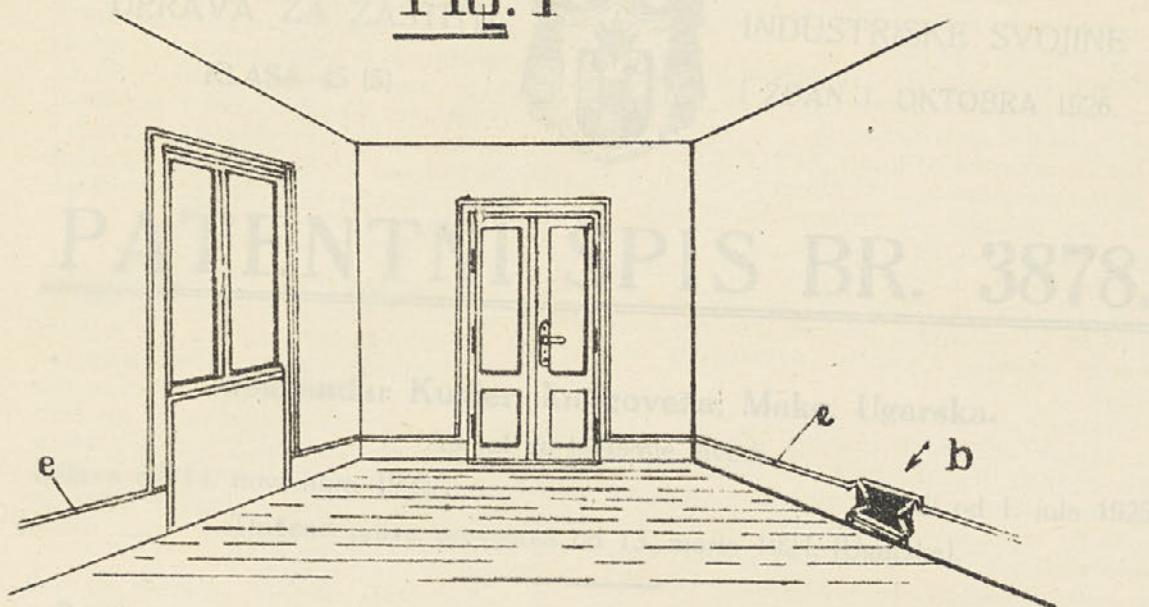

je pionski dvorec ručec 13 jedan dvoriška crkva 12. Ima uže u osudu 4 i kola je upravljanje sa jednom držicom 12. koja služi za to; f brann pojas 12. aliće 1 da se ne
12 vadi u obzor 14. malezec 14. držicom jednu ga-
ne uže u osudu 12. viseće na gnez-

Fig. 2

